




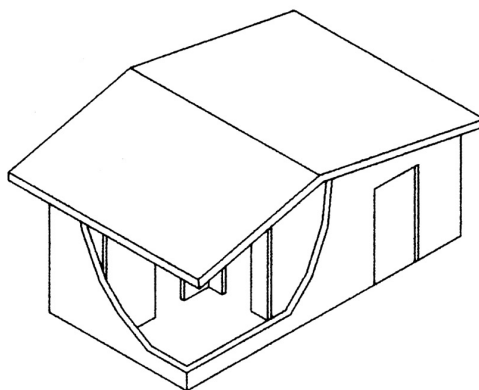


**Soluzioni di serie modello MAX - MAX model series variations - Solutions de série modèle MAX**

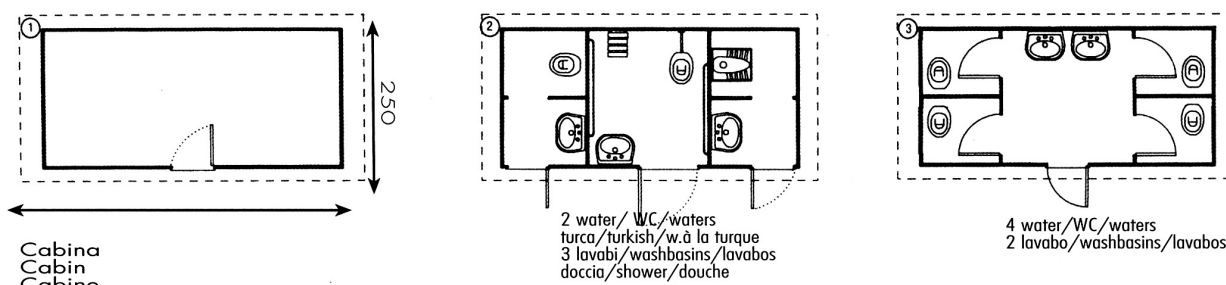

**Soluzioni di serie modello MED - MED model series variations - Solutions de série modèle MED**

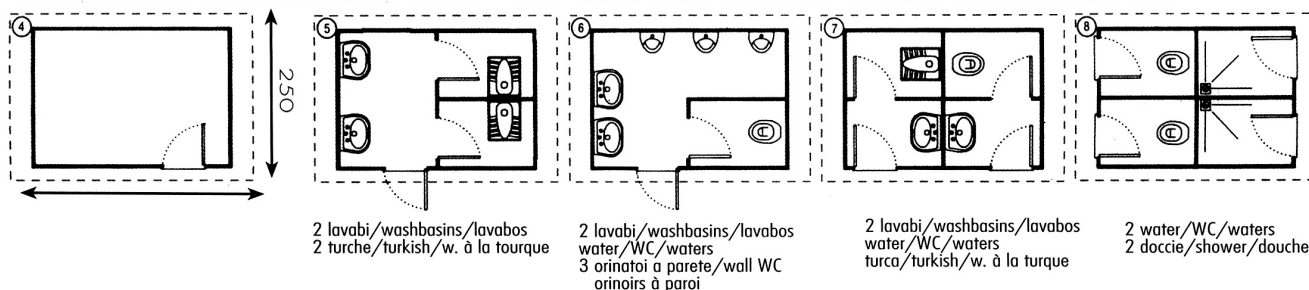

**Soluzioni di serie modello MINI - MINI model series variations - Solutions de série modèle MINI**

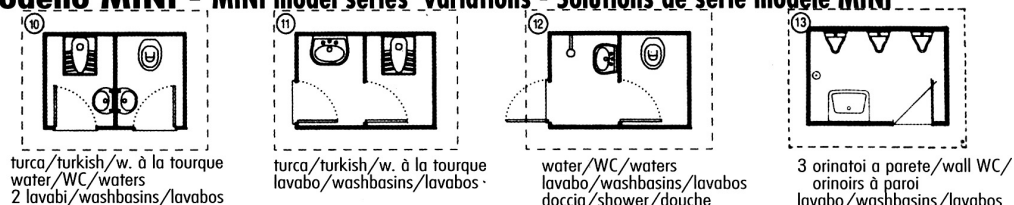

**Descrizione tecnica (voce capitolato)**

I servizi prefabbricati in monoblocco sono costituiti da cellule tridimensionali in c.a. realizzate in fusione unica. Pavimenti e rivestimenti sono in piastrelle di ceramica conforme alle norme EN 176 B I GL. sino ad una altezza di ml. 2,10. L'impianto idrico é previsto per acqua calda e fredda realizzato in tubo di rame cotto saldato in lega d'argento, gli scarichi sono invece realizzati in tubo di PVC spessorato.

Technical description (specification) the mono-block prefabricated sanitary units are made up of three-dimensional cells in reinforced concrete made in a single block. Floors and internal finishing are in ceramic tiles in accordance with EN 176 B I GL standards, with a maximum height of 2,10 Mt. The plumbing is provided for both hot and cold water in with cooked copper piping with silver alloy welding, the discharge pipes are made in thick PVC.

**Description technique (cahier des charges).**

Les services préfabriqués monobloc sont constitués de cellules tridimensionnelles en b.a.v. réalisées en fusion unique. Plancher et revêtement sont en carreaux de céramique conformes aux normes EN 176 B I GL, jusqu'à une hauteur de 2m10. L'installation hydraulique prévue pour eau chaude et froide est réalisée en tube de cuivre recuit soudé par un alliage d'argent, les évacuations sont en tubes de PVC renforcés.

I manufatti cementizi di nostra produzione sono costituiti da cellule tridimensionali monoblocco realizzate in cemento armato vibrato, ad uso: servizi igienici, depositi attrezzi, garages, cabine da spiaggia, chioschi bar, uffici per vari usi.

La Idro Prefabbricati produce anche manufatti cementizi su misura e su indicazione della committenza realizzati attraverso l'assemblaggio di:

- A) pareti esterne costituite da pannelli in c.a.v. dello spessore di cm. 10
- B) Pareti interne costituite da pannelli in c.a.v. dello spessore di cm. 10
- C) Elementi di coperture piani a due o più falde realizzate con lastre in c.a.v.

Il tutto assemblato in opera su di una platea in calcestruzzo armato, che assieme alle opere di allacciamento alle reti di adduzione e scarico, al collegamento dell'energia elettrica, sono opere a carico del committente. I nostri manufatti a richiesta possono essere provvisti di finiture interne ed esterne quali: pavimentazioni, placcaggi impiantistica idrica ed elettrica, infissi quali poste e finestre, coibentazione del solaio di copertura, rivestimento del solaio con tegole, tinteggiatura interna ed esterna.

La IDRO Prefabbricati produce anche cabine prefabbricate di trasformazione di energia elettrica realizzate con l'assemblaggio sul posto di pareti in c.a.v. su platea realizzata in loco, suddivisione, attraverso il posizionamento di pannelli dei vari comparti quali: ENEL, contatore, utente finiture interne ed esterne, montaggio di infissi a norme ENEL, coibentazione del tetto di copertura mediante guaina bitumata.

The concrete units made by us are mono-block three dimensional cells made of vibrated reinforced concrete, and can be used for: sanitary units, store rooms, garages, beach cabins, barkiosks, offices for various uses.

The Idro Prefabbricati also produces the units made to measure and according to any special requirements of the customer through the assembly of:

- A) outside walls made of panels in v.r.c. 10 cm thickness
- B) inside walls made of panels in v.r.c. 10 cm thickness
- C) flat covering elements in one or more layers in v.r.c. sheets.

They are mounted on a reinforced concrete base, this assembly, together with connection to the water, sewer, electricity supplies is responsibility of the customer. Upon request the units can be supplied complete with internal and external fittings, i.e.: flooring, water and electric fittings, shutters and windows, insulation of the covering, tiles on the covering, painting inside and out.


IDRO Prefabbricati also produces pre-fabricated units for energy transformation cabins which are assembled on site with v.r.c walls on a site-constructed base, division of the various compartments depending on the different positions of the panels: electricity, meters, inside and outside finishing, shutters assembled in accordance with Electricity Board standards, insulation of the covering with tarred sheeting.

*Les produits manufacturés de notre production sont constitués de cellules tridimensionnelles monobloc réalisées en béton armé vibé pour: services hygiéniques, dépôts de matériaux, garages, cabines de plages, kiosques de boissons, bureaux.*


*La Idro Prefabbricati produit également des ouvrages en ciment sur mesure et sur indications du client réalisés par l'assemblage de :*

- A) Parois extérieures constituées de panneaux en b.a.v d'une épaisseur de 10 cm.*
- B) Parois intérieures constituées de panneaux en b.a.v d'une épaisseur de 10 cm.*
- E) Éléments de couverture plats à deux ou plus pans réalisés en plaques de b.a.v.*

*Le tout est mis en oeuvre sur place sur une plate-forme en béton, qui, avec le réseau d'arrivée et de décharge du courant électrique, sont à la charge du client.*

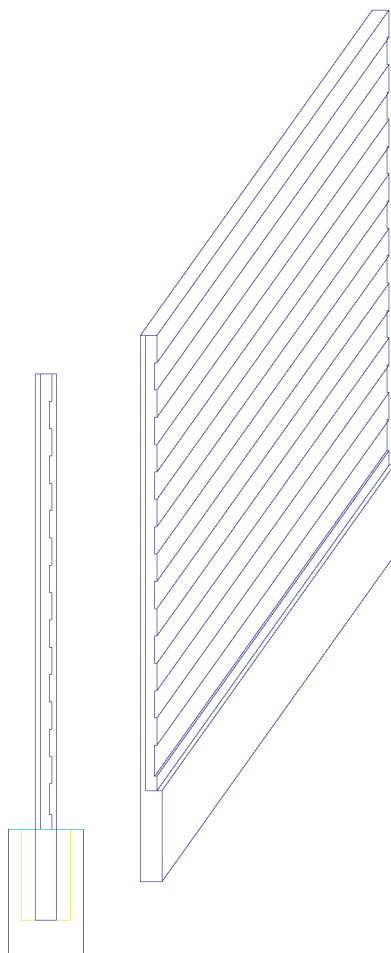

INTERASSE PILASTRI



**Descrizione :**

La recinzione prefabbricata in c.a.v. della **IDROCOMPONENTS**, si distingue per l'utilizzo di una cassaforma verticale, che consente la produzione di pannelli monoblocco completi di elementi orizzontali decorativi.

Grazie all' impianto di produzione semiautomatico la realizzazione dei pannelli di recinzione risulta senza giunture, modulari e prevedono la dotazione di pilastri prefabbricati in c.a.v.

**Voce di Capitolato :**

Fornitura di recinzione prefabbricata in c.a.v. composta da pannelli più pilastri. Spessore pannelli cm. 10 con un'altezza di cm 250 il passo interasse pilastro/pilastro è di cm 209.

La finitura interna del pannello è liscia controcassero in ferro, la finitura esterna risulta con elementi decorativi orizzontali.

I pilastri sono provvisti di inserto per il pannello di recinzione con base cm. 20 x 20 ed un'altezza di cm. 300 verranno affogati secondo specifiche tecniche da Noi fornite.

**Movimentazione**

Agganciare i pannelli ed i pilastri con apposite funi ai ganci di presa predisposti e sollevare. Si raccomanda di non usare funi troppo corte per non sollecitare la struttura verso l'interno e dar luogo a rotture.

N.B.: L'angolo di tiro formato dalle funi non deve essere inferiore ai 60°

**Vantaggi**

Manufatto stampato sul lato a vista

Versatilità d'uso

Velocità di posa

Economia rispetto al getto in opera

Design del pannello solido senza giunti