

ALESATRICE
PORTATILE

SC3

da Ø 62 mm a Ø 800 mm (2,44" - 31,50")



La **Supercombinata SC3**, dotata del proprio equipaggiamento standard, effettua lavori di **alesatura interna** e **riporto di saldatura** interna ed esterna, nel range da **Ø 62 mm** a **Ø 800 mm**. É predisposta per foratura e maschiatura. Con i **kit extra** può effettuare lavorazioni di alesatura esterna, spianatura piani ortogonali e creazioni sedi seeger, filettatura. Con gli **accessori** è possibile fornire soluzioni alle più svariate esigenze nel settore delle riparazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRI

Barra portautensile:	Ø 60 x 2200 mm
Alesatura interna:	Ø 62 – 800 mm
Alesatura esterna:	Kit Optional
Riporto di saldatura interna:	Ø 42 – 800 mm
Riporto di saldatura esterna:	Ø 42 – 600 mm
Foratura:	Accessori Optional
Maschiatura:	Accessori Optional
Filettatura:	Kit Optional
Spianatura piani ortogonali:	Kit Optional

MOTORE ROTAZIONE

AC:	Monofase
Potenza nominale:	2300 W
Coppia massima sulla barra portautensile:	902 Nm a 55 rpm
Velocità barra portautensile 1° marcia:	max 55 rpm (420 Nm)
Velocità barra portautensile 2° marcia:	max 85 rpm (235 Nm)
Velocità barra portautensile 3° marcia:	max 240 rpm (85 Nm)
Velocità barra portautensile 4° marcia:	max 375 rpm (55 Nm)

MOTORE AVANZAMENTO

Motoriduttore:	Corrente continua
Potenza nominale:	90 W
Max velocità:	11 rpm
Sistema avanzamento:	Elettromeccanico
Avanzamento:	Manuale/Automatico

TECNOLOGIA DI SALDATURA

A spirale:	Continua a passo variabile
Saldatrice:	Compatibile con MIG/MAG con attacco EURO

CORSA LONGITUDINALE


Illimitata:	Con passo da 350 mm
-------------	---------------------

CENTRALINA ELETTRONICA

Alimentazione:	220/240 V (50/60 Hz)
Interruttore principale:	Disponibile
Interruttore d'emergenza:	Disponibile
Inversione avanzamento:	DX/SX
Inversione senso di rotazione:	CW/CCW
Regolazione giri:	Rotazione/Avanzamento
Assorbimento totale:	2300 W
Centralina 110/120 V:	Su richiesta
Centralina Digital:	Su richiesta

DIMENSIONE

Lunghezza:	680 mm
Larghezza:	300 mm
Altezza:	390 mm
Peso unità centrale:	39 kg

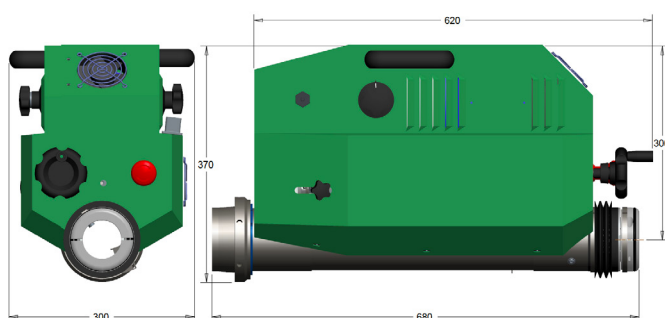

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

QTÀ 1	UNITA' CENTRALE ALESATRICE PORTATILE
QTÀ 1	CAVALLETTO POGGIA ALESATRICE
QTÀ 1	CENTRALINA DI COMANDO
QTÀ 1	BRACCETTO CENTRALINA
QTÀ 1	CAVO CENTRALINA/MACCHINA
QTÀ 1	CAVO ALIMENTAZIONE 220V
QTÀ 1	BARRA PORTAUTENSILE Ø 60X2200 MM
QTÀ 1	ESTENSIONE PER BARRA PORTAUTENSILE 520 MM
QTÀ 2	PERNO DI BLOCCAGGIO ESTENSIONE
QTÀ 1	PORTAUTENSILE ALESATURA D. 120-250 MM
QTÀ 1	PORTAUTENSILE ALESATURA D. 250-800 MM
QTÀ 1	PORTAINSERTO SX Ø 12X50 MM
QTÀ 1	PORTAINSERTO SPECIALE SX Ø 12X60 MM
QTÀ 1	PORTAINSERTO SX Ø 12X60 MM
QTÀ 1	PORTAINSERTO SX Ø 12X80 MM
QTÀ 1	PORTAINSERTO DX Ø 12X100 MM
QTÀ 1	SCATOLA TAGLIENTI (10 PZ)
QTÀ 1	GHIERA REGOLA PORTATAGLIENTE
QTÀ 2	SUPPORTO PRINCIPALE
QTÀ 2	SUPPORTO SUPPLEMENTARE
QTÀ 18	STAFFA DI SUPPORTO 200 MM

QTÀ 18	STAFFA DI SUPPORTO 275 MM
QTÀ 4	FLANGIA PER SUPPORTI D. 250-800 MM
QTÀ 1	TORCIA TELESOPICA PER RIPORTO DI SALDATURA
QTÀ 1	BOCCOLA RIDUZIONE TRAINO TORCIA
QTÀ 1	BOCCOLA RIDUZIONE BLOCCAGGIO TORCIA
QTÀ 5	PROLUNGA DIFFUSORE 35 MM
QTÀ 4	PROLUNGA DIFFUSORE 100 MM
QTÀ 4	UGELLO TENUTA GAS CORTO
QTÀ 4	UGELLO TENUTA GAS LUNGO
QTÀ 5	UGELLO GUIDA FILO CORTO Ø 0,8 MM
QTÀ 5	UGELLO GUIDA FILO LUNGO Ø 0,8 MM
QTÀ 1	O-RING PER RIPORTO DI SALDATURA 100X5 MM
QTÀ 1	LANCIA TERMINALE PER RIPORTO DI SALDATURA ESTERNA
QTÀ 1	SISTEMA CENTRAGGIO FORI PASSANTI D. 250-800 MM
QTÀ 1	SISTEMA CENTRAGGIO FORI PASSANTI
QTÀ 1	SISTEMA CENTRAGGIO FORI CIECHI
QTÀ 1	MICROSPAND PER MISURAZIONI FINO A Ø 800 MM
QTÀ 1	COMPARATORE
QTÀ 1	SUPPORTO COMPARATORE
QTÀ 1	CHIAVI DI SERVIZIO
QTÀ 1	VITI E BULLONI



• KIT EXTRA

RIDUZIONE ALESATURA

KEP00594	Ø 22 - 44 mm (0,87" - 1,73")
KEP00593	Ø 32 - 70 mm (1,26" - 2,76")
KEP00688	Ø 42 - 160 mm (1,65" - 6,30")
KEP00687	per lavori con KES00186/KES00200

SPIANATURA

KES00186*	Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")
KES00200*	Ø 56 - 400 mm (2,20" - 15,75")
KES00363	Ø 228 - 500 mm (8,98" - 19,68")
KES00364	Ø 376 - 800 mm (14,80" - 31,50")

*SC2 / SC3 compatibilità con ausilio di KEP00687

FILETTATURA INTERNA

KFL00927	Ø 120 - 350 mm (4,72" - 13,78")
----------	---------------------------------

ALESATURA ESTERNA

KEL00202	Ø 100 - 200 mm - P. 200 mm (3,94" - 7,87")
KEL00203	Ø 150 - 300 mm - P. 300 mm (5,90" - 11,81")

GRANDI DIAMETRI

KED00366	Ø 800 - 1200 mm (31,50" - 47,24")
----------	-----------------------------------

• ACCESSORI

AE001027	BARRA PORTAUTENSILE Ø 60X1500 MM
AE003014	BARRA PORTAUTENSILE Ø 60X3000 MM
AE030025	BARRA PORTAUTENSILE Ø 60X1100 MM
AE030026	BARRA PORTAUTENSILE Ø 60X2200 MM DOPPIO ATTACCO
AE003015	BARRA PORTAUTENSILE Ø 60X3000 MM DOPPIO ATTACCO
AE000443	ATTACCO CONO MORSE 4 MM
AE000441	GIUNTO ESTERNO PER BARRA PORTAUTENSILE Ø 60 MM
AE000442	GIUNTO INTERNO PER BARRA PORTAUTENSILE Ø 60 MM
GC35SC	SUPPORTO INTERNO D. 200-300 MM
GC39SC	SET DI 2 CONI PER CENTRAGGIO D. 135-225 MM
SG00127	LANCIA TERMINALE D. 30 MM - 50 MM
COT90201	UGELLO GUIDA FILO LUNGO Ø 1,0 MM
COT90202	UGELLO GUIDA FILO CORTO Ø 1,0 MM



Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050, Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
Fax: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com

IT

SUPERCOMBINATA SC3