



imergroup.com

PIATTAFORME AEREE



Indice



IMER Group	2
Miniscissor	4
Forbici Elettriche	7
Forbici Diesel-Elettriche	13
A Braccio Articolato	18
Diagramma Altezze	22
Rete Vendita	22
Indirizzi Utili	23
IMER On-Line	24

IMER Group

IL GRUPPO

IMER Group è un'azienda italiana fondata nel 1962, leader europeo nella produzione di macchine e attrezzature per l'edilizia.

Da oltre 50 anni il nostro obiettivo è quello di far lavorare i professionisti del cantiere con prodotti di altissima qualità, riducendo lo sforzo fisico dell'operatore e ottenendo prestazioni più elevate.

I prodotti IMER coprono tutte le esigenze del cantiere: dalla produzione, posa e trasporto di malta e calcestruzzo alla movimentazione di carichi, dal taglio di materiali e superfici alla compattazione del terreno, dal sollevamento di persone al movimento terra.



Forte di oltre 650 dipendenti, oggi il Gruppo conta 5 stabilimenti produttivi e 5 filiali estere.

IMER Group è strutturata in 4 Divisioni di prodotto, ognuna delle quali è caratterizzata da un proprio marchio: IMER Equipment, IMER Access, IMER Concrete, KATO IMER.

Il Gruppo IMER ha da sempre impostato la propria attività su una serie di valori che caratterizzano ogni scelta e ogni azione del Gruppo da oltre 50 anni.

MANUFACTURING ORIENTED

INNOVAZIONE

RESPONSABILITÀ SOCIALE

PRESENZA GLOBALE

FILOSOFIA DELLA PARTNERSHIP

CENTRALITÀ DELLE RISORSE UMANE

LA FORZA DI ESSERE UN GRUPPO

SPECIALIZZAZIONE

VISIBILITÀ DEL MARCHIO



IMER ACCESS, la Access Platforms Division di IMER Group, gestisce le linee delle piattaforme aeree semoventi, sia a pantografo che a braccio articolato, e le piattaforme cingolate.

La Divisione, creata in seguito all'acquisizione da parte di IMER Group del ramo d'azienda ITECO nel 2009, ha permesso al Gruppo di ampliare ulteriormente la propria gamma di prodotti nel settore sollevamento.

Lo stabilimento produttivo IMER Access – quasi 15.000 mq. di superficie, di cui oltre 4.700 coperti – è situato a Pegognaga (Mantova).

VASTA GAMMA E PERSONALIZZAZIONE

All'interno delle nostre linee trovano spazio soluzioni diversificate per qualsiasi esigenza di sollevamento, dal cantiere edile alla manutenzione civile ed industriale o alla logistica. L'articolazione della gamma permette di soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti attraverso una scelta di accessori che permettono allestimenti personalizzati sulla base di specificità di mercato e di situazioni lavoro.

ESPERIENZA

La completezza della gamma di prodotti, con le diverse versioni con trazione sia elettrica che Diesel per utilizzo sia interno che esterno, è frutto di anni di esperienza e ricerca specifica nel settore, maturata sui più selettivi mercati europei ed extraeuropei.

QUALITÀ PRODOTTI

Scegliere un prodotto IMER Access vuol dire poter contare su un prodotto che rispetta i più alti standard qualitativi, che è stato immesso sul mercato solo dopo aver superato severi test di collaudo che forniscono le massime garanzie in termini di affidabilità della macchina e sicurezza per l'operatore.

DESIGN E FUNZIONALITÀ

Le nostre piattaforme sono curate in ogni dettaglio per coniugare al meglio l'estetica e la funzionalità. In particolare, la compattezza del carro e la robusta struttura della forbice sono un elemento che accomuna tutti i nostri modelli e li rende ideali per la manovrabilità in spazi ristretti e la capacità di carico rispetto al peso.

POST-VENDITA

L'attenzione verso il cliente è una parte fondamentale del nostro lavoro. Per questo il cliente IMER Access è sempre supportato da un servizio post-vendita altamente qualificato e tempestivo.

COMPONENTISTICA STANDARD

La standardizzazione ed unificazione dei componenti idraulici ed elettrici è uno degli aspetti fondamentali su cui puntiamo in fase di progettazione delle nostre piattaforme. Questo facilita la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco macchine, velocizzando l'identificazione e la risoluzione di eventuali problemi ed i tempi per l'assistenza.

Miniscissor

EASY UP 5 | EASY UP 5 SP | EASY UP 5 PICKING



Le piattaforme di tipo Miniscissor sono pensate per una **molteplicità di utilizzi**:



Manutenzione ordinaria e straordinaria in ambienti civili e pubblici, come ad esempio ospedali, biblioteche, teatri, ecc.



Attività connesse alla manutenzione degli edifici.



Logistica industriale (in particolar modo la versione Easy Up 5 Picking con pianale di carico).



Nuova costruzione (finiture di interni, tinteggiature, impiantistica elettrica ed idraulica, ecc.).

Sono la forma più sicura, conformemente agli standard europei di sicurezza, per **lavorare in altezze limitate o piccole**. Nonostante le dimensioni contenute, infatti, i miniscissor offrono **prestazioni di sicurezza simili alle piattaforme di dimensioni maggiori**.

Grazie al peso ridotto ed alle dimensioni molto compatte, sono **facilmente trasportabili** in piccoli van o furgoni di modesta capacità.

Possono passare attraverso le comuni porte domestiche e sono **stivabili** in qualsiasi magazzino o altro spazio ristretto di un immobile.



Quadro comandi IP65 semplice e intuitivo.




Standard/Optional

	Easy Up 5	Easy Up 5 SP	Easy Up 5 Picking
Alimentazione			
Batteria	S	S	S
Caricabatteria a disinserimento automatico 230V 50Hz / 110V 60Hz	S	S	S
Trazione			
Trazione elettrica proporzionale 2WD DC	-	S	S
Segnalazione			
Avvisatore acustico movimenti	-	S	S
Claxon	-	S	S
Girofaro lampeggiante	-	S	S
Ruote			
Ruote antitraccia	S	S	S


Caratteristiche Gamma

		Easy Up 5	Easy Up 5 SP	Easy Up 5 Picking
Altezza massima di lavoro (A)	mm	5200	5200	5200
Altezza a macchina chiusa (B)	mm	1790	1810	1820
Lunghezza (C)	mm	1390	1390	1390
Larghezza (D)	mm	760	760	760
Portata cestello	kg	200	200	120
Persone autorizzate	nr.	1	1	1
Portata piano di appoggio	mm	–	–	80
Peso	kg	390	500	585
Capacità batterie	V/Ah	12/105	2 x 12/105	2 x 12/105

EASY UP 5 | EASY UP 5 SP

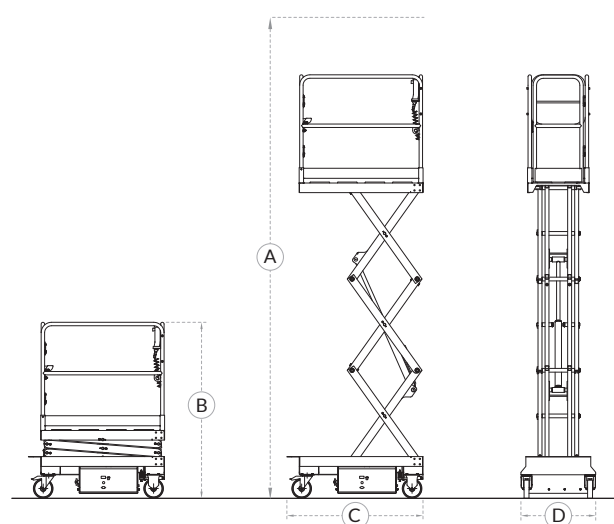

EASY UP 5 PICKING

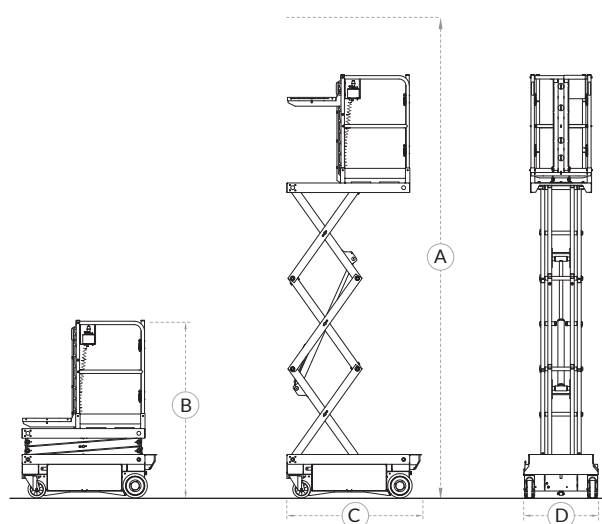

Forbici Elettriche

SERIE IM 80 | SERIE IM 90 | SERIE IM 122




Le piattaforme a forbice elettriche sono da sempre il prodotto principe nella gamma IMER Access. Le evoluzioni delle ultime generazioni (serie IM) hanno ulteriormente ampliato l'offerta di modelli ed ottimizzato le prestazioni della gamma, grazie alla razionale disposizione dei componenti e all'utilizzo di tecnologie innovative per la gestione e la sicurezza delle piattaforme.

Punto focale della filosofia IMER Access è l'utilizzo senza limitazioni delle prestazioni, disponibile per tutti i modelli anche con altezza lavoro da 14 o 16 metri.



Permettono di operare in sicurezza grazie alla disponibilità di modelli specializzati per utilizzo interno o interno ed esterno.




Assicurano la massima portata sia in navicella che in estensione, con trazione alla massima altezza con la portata massima consentita (anche sull'estensione della piattaforma), caratteristiche disponibili su tutti i modelli fino a 14 e 16 m di altezza di lavoro.

Le dimensioni contenute, così come la generosa portata, sono garantite dalle **strutture opportunamente dimensionate, ottimizzando la distribuzione dei pesi**, che consentono contemporaneamente di assicurare manovrabilità in spazi limitati, con angoli di sterzata molto ridotti, e operatività anche in aree con portate del suolo ridotte o potenzialmente fragili.



Sono particolarmente indicate per attività di logistica industriale, costruzione e manutenzione in interno o in esterno, lavori di finitura ed impiantistica.

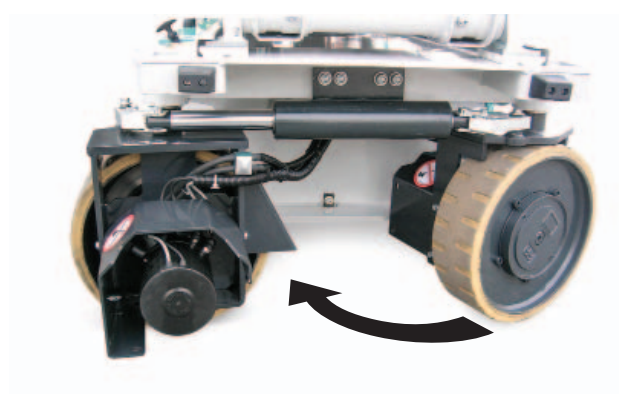

Ideali per la movimentazione su superfici piane, sono progettate per spostarsi agilmente in spazi ristretti, grazie alle motoruote elettriche anteriori che assicurano un angolo di sterzata di 90°.

Standard/Optional

	IM 80	IM 80 MC	IM 90	IM 122
Piattaforma				
Ringhiere ribaltabili 50% altezza	S	-	S	S
Kit aria compressa	O	O	O	O
Alimentazione				
Batterie	S	S	S	S
Caricabatteria a disinserimento automatico 230V 50Hz /110V 60Hz	S	S	S	S
Accessori				
Predisposizione linea 230V	S	S	S	S
Kit protezione magnetotermica	O	O	O	O
Kit batterie gel	O	O	O	O
Trazione				
Trazione elettrica sulle ruote anteriori	S	S	S	S
Ruote cushion antitraccia	S	S	S	S
Segnalazione				
Avvisatore acustico movimenti	S	S	S	S
Claxon	S	S	S	S
Kit 2° girofaro	O	O	O	O



Serie IM 90 - IM 122

Estensione manuale piattaforma 1,3 m.

Serie IM 80

Estensione manuale piattaforma 1 m.

ESTENSIONE LATERALE
PIATTAFORMA →



Serie IM 80 MC

La piattaforma sfilabile lateralmente (0,36 m) aumenta la capacità di carico di oggetti ingombranti.



Serie IM 80 MC

Cancelletto scorrevole sull'estensione laterale della piattaforma per agevolare il carico/scarico di materiale ingombrante.



Nuovo design della PLE, della struttura forbice e del cancello di ingresso autobloccante.



Serie IM 80 - IM 90 - IM 122

Ringhiere ribaltabili. Facile smontaggio per mezzo di coppie di sicurezza.



Nuovo design del carro base che permette una facile pulizia ed assicura protezione ai componenti.



Tutti i componenti sono protetti all'interno del carro base, assicurando sempre il massimo carico a terra e facilitando l'accesso per la manutenzione.



Quadro comandi sulla piattaforma semplice e intuitivo, facile da posizionare ovunque sulle ringhiere perimetrali di protezione della piattaforma.



Serie IM 80 - IM 90 - IM 122



La notevole lunghezza dell'estensione della piattaforma permette di superare gli ostacoli e raggiungere le posizioni di lavoro desiderate.



La robusta struttura del sottocarro garantisce la massima pressione sul terreno per la sicurezza e l'efficacia delle operazioni di sollevamento e trazione.

SERIE IM 80 MC

SERIE IM 80 - IM 90 - IM 122

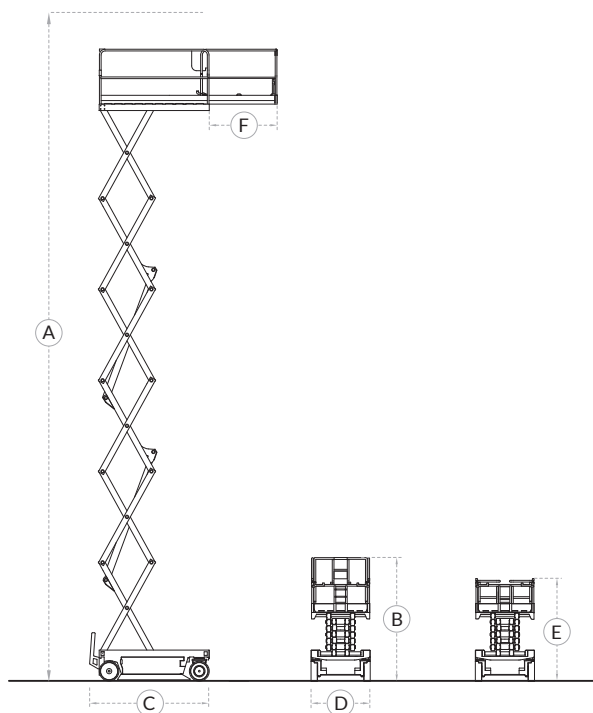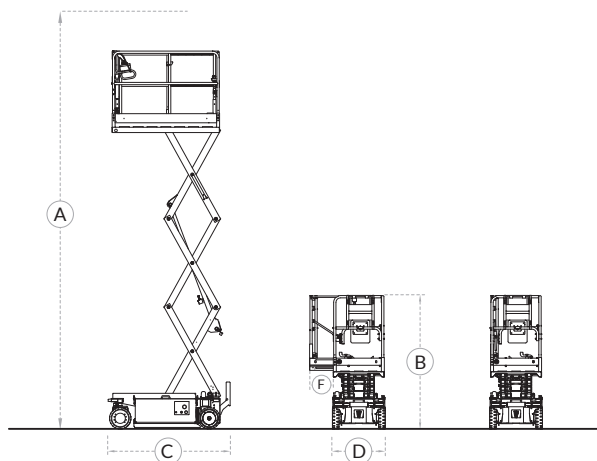

Caratteristiche Gamma

		Altezza massima di lavoro (A)	Portata	Persone autorizzate (int. / est.)	Altezza a macchina chiusa (B)	Lunghezza (C)	Larghezza (D)	Altezza con ringhiere ribaltate (E)	Peso	Capacità batterie	Estensione piattaforma (F)
		mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
Serie IM 80	IM 4680 MC	6500	230	2 / 1	2025	1850	800	-	1540	24/185	360 L
	IM 5980 MC	7800	220	2 / -	2130	1850	800	-	1730	24/185	360 L
	IM 4680	6500	230	2 / -	1990	1850	800	1600	1000	24/185	1000
	IM 5980	7800	230	2 / -	2100	1850	800	1700	1290	24/185	1000
	IM 5980 EX	7800	230	2 / 1	2100	1850	800	1700	1500	24/185	1000
	IM 7380	9200	200	2 / -	2200	1850	800	1800	1700	24/185	1000
Serie IM 90	IM 6390	8300	400	3 / -	2238	2467	892	1731	1640	24/200	1300
	IM 6390 EX	8300	350	3 / 1	2238	2467	892	1731	1940	24/200	1300
	IM 8290	10200	300	3 / -	2364	2467	892	1858	2000	24/200	1300
	IM 8290 EX	10200	230	2 / 1	2364	2467	892	1858	2640	24/250	1300
	IM 10090	12000	300	3 / -	2492	2467	892	1985	2850	24/250	1300
	IM 12090	14000	220	2 / -	2619	2467	892	2112	3000	24/300	1300
Serie IM 122	IM 8122	10200	500	3 / -	2380	2467	1220	1858	1945	24/200	1300
	IM 8122 EX	10200	500	3 / 1	2380	2467	1220	1858	2425	24/200	1300
	IM 10122	12000	450	3 / -	2507	2467	1220	1985	2450	24/250	1300
	IM 10122 EX	12000	300	3 / 1	2507	2467	1220	1985	2950	24/250	1300
	IM 12122	14000	350	3 / -	2634	2467	1220	2112	2915	24/300	1300
	IM 14122	15900	250	2 / -	2761	2467	1220	2239	3000	24/300	1300

Forbici Diesel-Elettriche

SERIE IM 180 | SERIE IM 220



La gamma di piattaforme a forbice per utilizzo Off-Road offre un'ampia scelta di motorizzazioni Diesel, Elettriche o Bi-Energia ed è composta da modelli con **elevate prestazioni** in quanto a portate, da 400 a 800 kg, ed altezze di lavoro, da 13 a 19 metri.

Sono pensate per un uso ottimale nelle più disparate ed estreme situazioni di lavoro, senza compromessi prestazionali o di motricità, permettendo, dipendentemente dal modello, di superare pendenze sino all'estremo del 45%.



Contenute nelle dimensioni per ottimizzare il trasporto e l'operatività, offrono uno sviluppo complessivo ragguardevole, grazie alla disponibilità di estensioni singole o doppie del corpo principale della piattaforma.

La piattaforma di grandi dimensioni è una caratteristica che rende questi modelli ideali per lavori in cui si richiede spazio sufficiente per più operatori e materiali ingombranti.



Come per le piattaforme elettriche pure, non esistono limitazioni di utilizzo o portata, assicurando sempre **trazione alla massima altezza e portata** su terreni piani.



Sono adatte all'utilizzo in **molteplici situazioni lavorative** come la manutenzione o la nuova costruzione in ambiente sia civile che privato. Consentono un'elevata produttività nei vari contesti di impiego, in cantieri di nuova costruzione residenziale e servizi, così come per opere pubbliche.



Trazione e Stabilità

SERIE IM 180




Elevata motricità disponibile nelle varie versioni di motorizzazione, che può essere ulteriormente potenziata per terreni sconnessi con la **trasmissione idraulica 4 ruote motrici** e l'**assale oscillante**, previsti come **optional** di allestimento per tutti i modelli.

SERIE IM 220



La **trasmissione idraulica 4 ruote motrici** e l'**assale oscillante** sono previsti nell'allestimento **standard** di tutti i modelli.



Sistema di **stabilizzazione idraulica automatica** disponibile come **optional** per tutti i modelli, che consente di posizionare in modo sicuro ed efficace le macchine negli ambienti di lavoro più difficili come terreni sconnessi o inclinati. Portata incrementata di 100 kg a macchina stabilizzata.



Il sistema di **stabilizzazione idraulica automatica** è fornito in **standard** per tutti i modelli (per livellare la macchina su terreni sconnessi).

Standard/Optional

	IM 180 E	IM 180 D	IM 180 DE	IM 220 D	IM 220 E
Piattaforma					
Doppia estensione della piattaforma	-	-	-	S	S
Kit aria compressa	O	O	O	O	O
Alimentazione					
Motore elettrico AC	S	-	S	-	S
Batterie trazione 48 V	S	-	S	-	S
Caricabatteria a disinserimento automatico	S	-	S	-	S
Motore diesel raffreddato ad acqua	-	S	S	S	-
Batteria d'avviamento	-	S	S	S	-
Alternatore per batteria d'avviamento	-	S	S	S	-
Accessori					
Predisposizione linea 230 V	S	S	S	S	S
Kit protezione magnetotermica	S	S	S	S	S
Kit scambiatore aria/olio	O	S	S	-	-
Stabilità					
Stabilizzazione automatica	O	O	O	S	S
Trazione					
Assale oscillante	O	O	O	S	S
Trasmissione idraulica 4 ruote motrici	O	O	O	S	S
Segnalazione					
Avvisatore acustico movimenti	S	S	S	S	S
Claxon	S	S	S	S	S
Kit 2° girofaro	O	O	O	O	O
Ruote					
Ruote superelastiche antitraccia artigiate extra grip	S	O	S	O	S
Ruote superelastiche nere artigiate extra grip	O	S	O	S	O



Serie IM 220

Piattaforma a doppia estensione manuale asimmetrica (2 m anteriore + 0,9 m posteriore).



Serie IM 180

Estensione manuale della piattaforma di 1,5 m per una lunghezza complessiva di 4,2 m.



Serie IM 220

Dimensioni compatte (2,20x3,92 m).



Quadro di comando semplice e intuitivo, asportabile dalla navicella per carico/scarico della macchina.




Facile manovrabilità grazie al ridotto angolo di sterzata.




Serie IM 180

Sistema di stabilizzazione idraulica automatica disponibile come optional su tutti i modelli.

SERIE IM 180

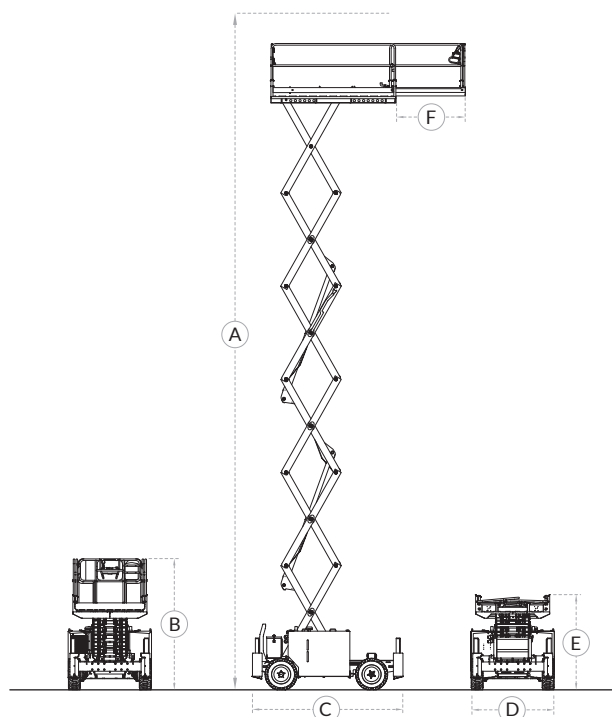

SERIE IM 220

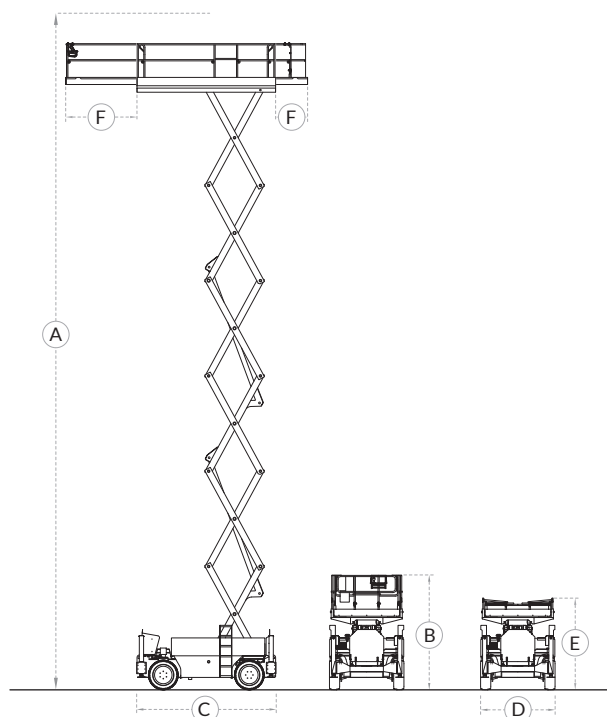

Caratteristiche Gamma

		Altezza massima di lavoro (A)	Portata (stabilizzata)	Persone autorizzate	Altezza a macchina chiusa (B)	Lunghezza (C)	Larghezza (D)	Altezza con ringhiere ribaltate (E)	Peso (senza stabilizzatori)	Capacità batterie	Estensione piattaforma (F)
		mm	kg	nr.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
Serie IM 180	IM 11180 E	12800	500 (600)	4*	2687	3273	1800	1899	4500 (4300)	48/300	1500
	IM 11180 D	12800	500 (600)	4*	2687	3273	1800	1899	4250 (4200)	-	1500
	IM 11180 DE	12800	500 (600)	4*	2687	3273	1800	1899	4700 (4400)	48/300	1500
	IM 13180 E	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4750 (4700)	48/300	1500
	IM 13180 D	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4700 (4700)	-	1500
	IM 13180 DE	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4900 (4800)	48/300	1500

* 2 persone in esterno con piattaforma non stabilizzata

Serie IM 220	IM 14220 D	16200	800	6*	3010	3920	2205	2215	7950	-	Doppia (2000 ant. + 900 post.)
	IM 14220 E	16200	800	6*	3010	3920	2205	2215	8150	48/630	Doppia (2000 ant. + 900 post.)
	IM 17220 D	19000	540	5*	3200	3920	2205	2400	8300	-	Doppia (2000 ant. + 900 post.)
	IM 17220 E	19000	540	5*	3200	3920	2205	2400	8600	48/630	Doppia (2000 ant. + 900 post.)

* 3 persone con piattaforma non stabilizzata

A Braccio Articolato


IT 100 E | IT 150 E

Le piattaforme a braccio articolato sono la soluzione ideale per l'utilizzo in **manutenzione ordinaria e straordinaria**, sia in ambienti civili (aeroporti, ecc.) che industriali, così come nella **nuova costruzione**.

I modelli IMER Access permettono un'elevata capacità di lavoro, grazie alle **dimensioni contenute dei carri, con sbracci molto importanti**, al top della categoria, che consentono di raggiungere aree di lavoro particolarmente difficili.



Ideali per utilizzo interno ed esterno, garantiscono la trazione alla massima altezza e al massimo sbraccio, senza limitazioni d'uso.



L'immediatezza e la semplicità di utilizzo dei comandi e l'ampia piattaforma di lavoro (IT 150) consentono di lavorare anche a due persone in modo sicuro.



Standard/Optional

	IT 100 E	IT 150 E
Piattaforma		
Rotazione cestello	S	S
Livellamento automatico cestello	S	S
Movimenti proporzionali contemporanei	-	S
Kit aria compressa	O	O
Kit faro di lavoro	O	O
Alimentazione		
Batterie	S	S
Caricabatteria a disinserimento automatico	S	S
Accessori		
Predisposizione linea 230 V	S	S
Kit protezione magnetotermica	O	O
Rabbocco centralizzato batterie	S	O
Kit batterie gel	O	O
Trazione		
Trazione elettrica proporzionale 2WD DC	S	S
Segnalazione		
Avvisatore acustico movimenti	S	S
Claxon	S	S
Cella di carico	S	S
Kit 2° girofaro	O	O
Ruote		
Ruote superelastiche antitraccia	S	S



IT 150 E

Quadro di comando in cestello che offre semplicità di selezione e movimenti contemporanei. Disponibile comando per la rotazione della torretta in trazione a macchina chiusa per ottimizzare l'angolo di sterzata.



Torretta girosagoma che permette la completa manovrabilità, anche in ambienti ristretti, in piena sicurezza (la torretta rimane in sagoma qualsiasi sia il suo angolo di rotazione).







Le piattaforme a braccio articolato IT 100 E e IT 150 E hanno il jib attivo, che può essere posizionato in negativo per ridurre le dimensioni di trasporto e facilitare lo stoccaggio.



IT 100 E

Le dimensioni compatte del sottocarro, insieme alla torretta giresagoma e al braccio a doppia articolazione dotato di jib attivo, assicurano il massimo sbraccio verticale o orizzontale in aree ristrette.

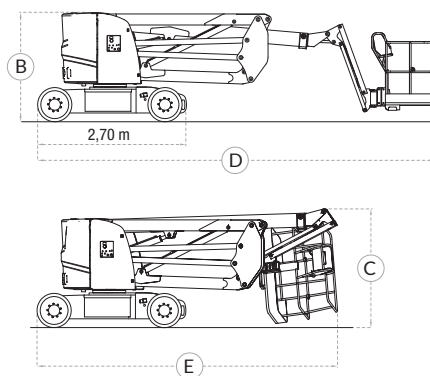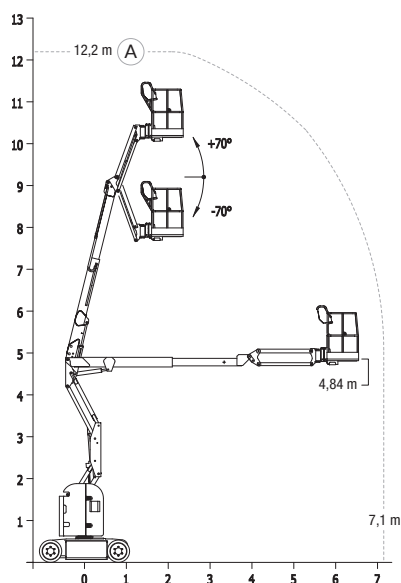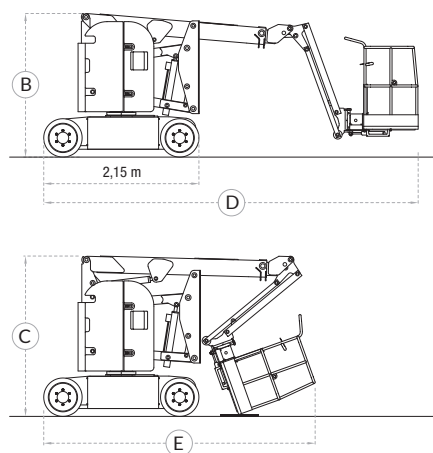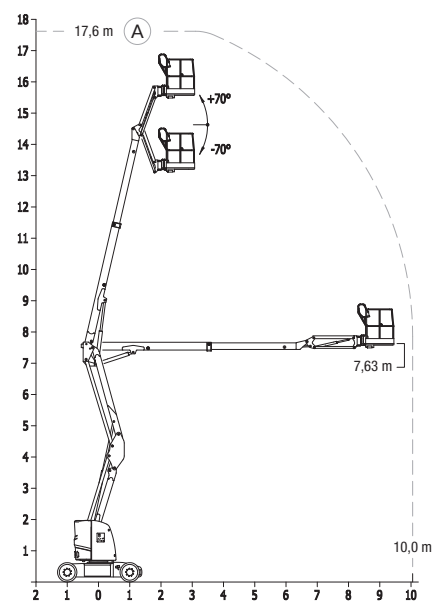


IT 100 E**IT 150 E**

Caratteristiche Gamma

		IT 100 E	IT 150 E
Altezza massima di lavoro (A)	mm	12200	17600
Portata	kg	220	220
Persone autorizzate	nr.	2	2
Altezza a macchina chiusa (B)	mm	1993	1980
Altezza in posizione di trasporto (C)	mm	2220	2150
Lunghezza a macchina chiusa (D)	mm	5190	7210
Lunghezza in posizione di trasporto (E)	mm	3770	5450
Larghezza	mm	1200	1790
Altezza di scavallamento / sbraccio	mm	5000 / 6800	8000 / 9600
Peso	kg	6840	7900
Capacità batterie	V/Ah	300	300
Dimensioni cestello	mm	1170x750	1600x900
Rotazione cestello		±70°	±70°
Rotazione torretta		355° non continua	355° non continua

Diagramma Altezze

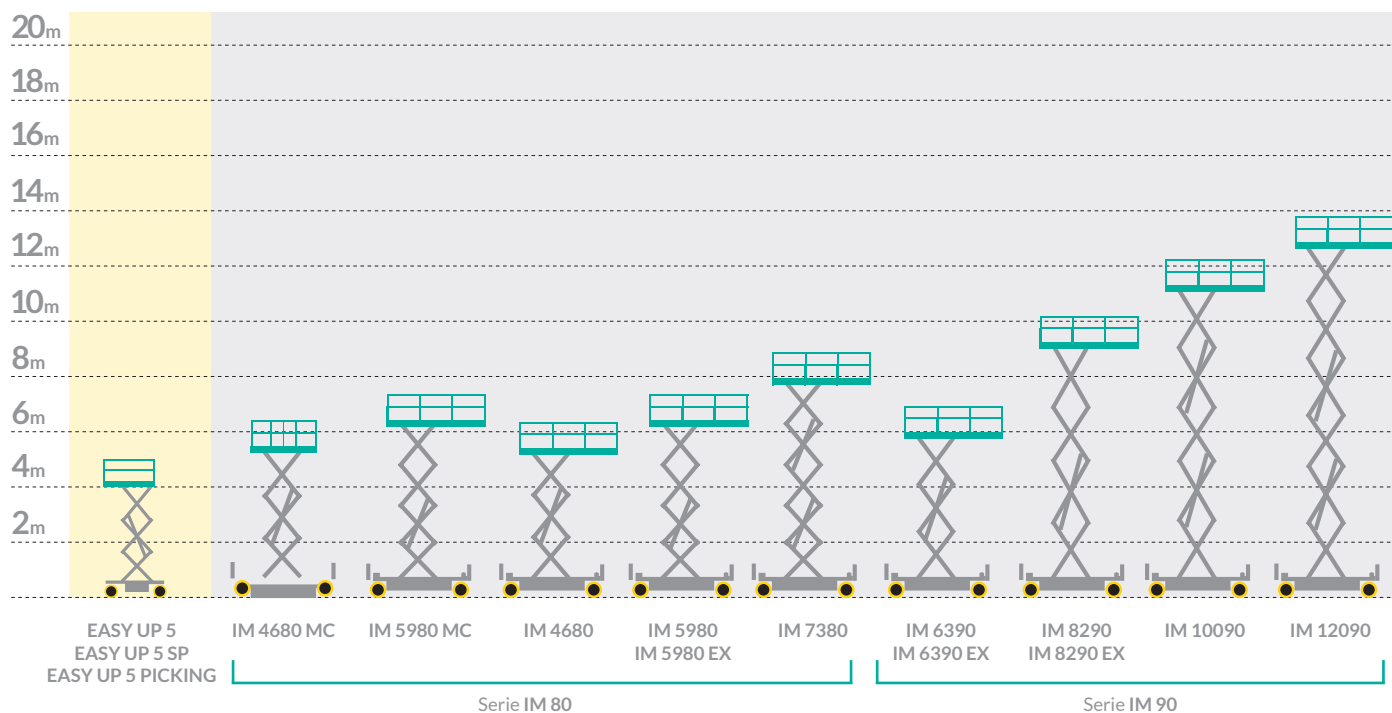

Rete Vendita

Valle d'Aosta, Piemonte

Piergiorgio Carrè

Tel. +39 335 7076184

Liguria, Lombardia, Veneto,

Trentino Alto Adige,

Friuli Venezia Giulia,

Emilia Romagna, Sardegna

Moris Locatelli

Tel. +39 331 6821274

Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Massimo Fusci

Tel. +39 333 8333232

Campania, Basilicata,
Calabria

Carmine Maiellaro

Tel. +39 337 972340

Abruzzo, Molise, Puglia


Giovanni Medusa

Tel. +39 392 8345803

Sicilia

Franco Santangelo

Tel. +39 335 1203678

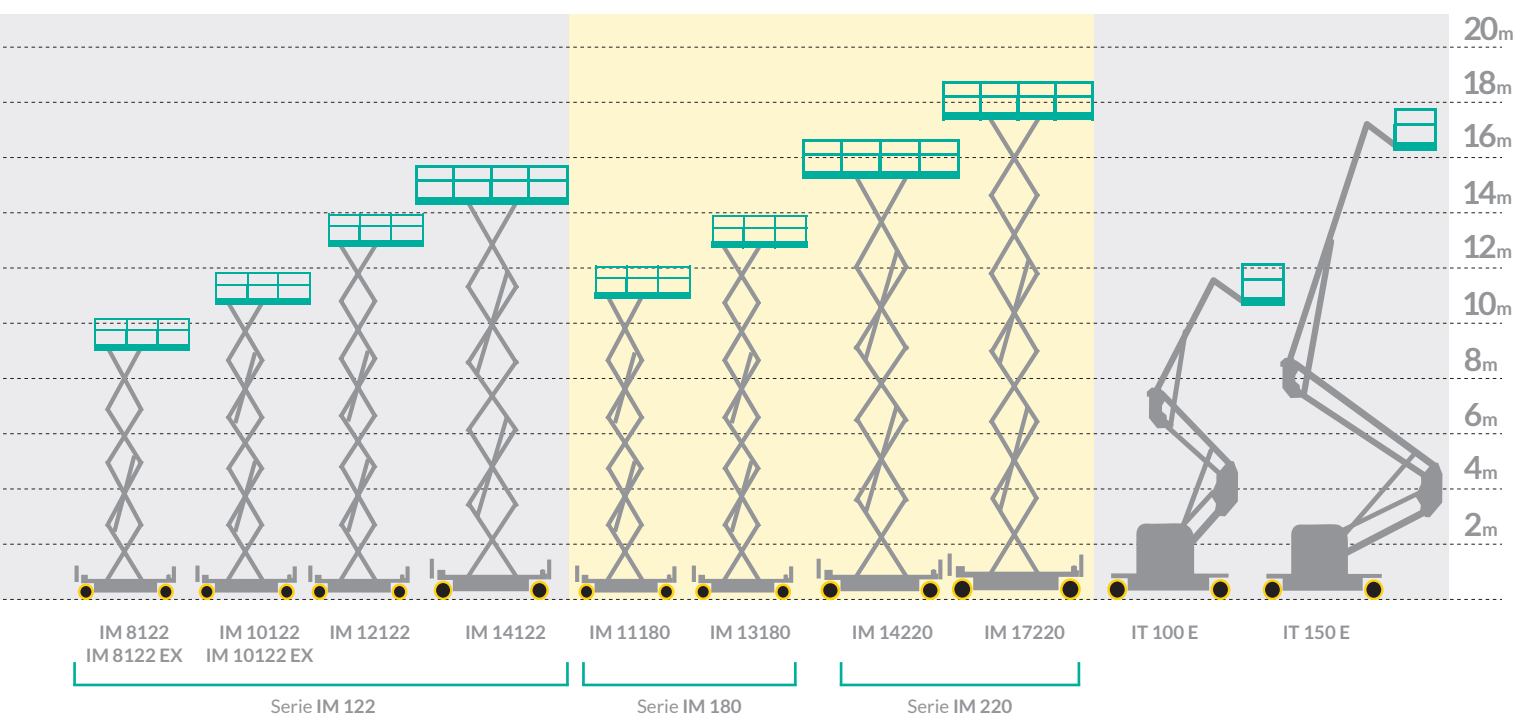

Indirizzi Utili

IMER International S.p.A.

Headquarters

Via Salceto, 53/55
53036 Poggibonsi (Siena)
Tel. +39 0577 97341
Fax +39 0577 983304

Access Platforms Division

Via San Francesco d'Assisi, 8
46020 Pegognaga (Mantova)
Tel. +39 0376 554011
Fax +39 0376 559855

DIREZIONE COMMERCIALE

Paolo Pianigiani
Tel. +39 0376 5540228
p.pianigiani@imergroup.com

MARKETING

Marco Maiani
Tel. +39 0577 973449
marco.maiani@imerint.it

CUSTOMER CARE

Matteo Iori
Tel. +39 0376 5540225
m.iori@imerint.it

BACK OFFICE E GESTIONE ORDINI ITALIA

Serena Spadini
Tel. +39 0376 5540200
s.spadini@imerint.it

GESTIONE ORDINI RICAMBI

Sabrina Rebucci
Tel. +39 0376 5540216
s.rebucci@imerint.it

IMER On-Line



Sito web


Attraverso il sito web IMER Group, recentemente rinnovato, è possibile accedere facilmente a tutti i prodotti del Gruppo, consultare caratteristiche e schede tecniche, visualizzare foto e scaricare le pagine del catalogo in pdf.

Tramite apposita registrazione è possibile accedere all'Area Riservata nella quale visualizzare gli esplosi dei ricambi e fare ordini di ricambi online, scaricare manuali delle macchine o accedere ad altre informazioni tecniche o commerciali specifiche.

Il sito IMER Group ti tiene sempre collegato con il mondo IMER!

www.imergroup.com

Scansiona il codice e guarda il sito web



YouTube Channel

Il canale YouTube IMER Group è uno strumento facile e immediato per visualizzare molti video sull'utilizzo delle macchine in cantiere.

L'azienda, da sempre sensibile al tema della formazione, mette a disposizione questo canale per mostrare agli utenti il corretto utilizzo delle macchine IMER e le possibili applicazioni.

Un ulteriore strumento per condividere le informazioni sui nostri prodotti con i nostri clienti, aiutarli nella scelta e fornire un supporto importante per l'utilizzo migliore del prodotto.

IMER è sempre al fianco del cliente anche con i video in cantiere!

www.youtube.com/user/IMERinternational

Scansiona il codice e guarda i video su YouTube



Pagina Facebook

La pagina Facebook di IMER Group è il nostro più recente strumento per condividere con i nostri Clienti informazioni sull'azienda, i prodotti e i progetti in corso.

La presenza nel mondo dei social network è in linea con la strategia di innovazione e sviluppo che IMER porta avanti da sempre, fornendo alla rete vendita una panoramica immediata e costante su tutte le nostre attività.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornati su notizie, foto e video del mondo IMER.

Con la pagina ufficiale di Facebook vogliamo essere sempre più vicini ai nostri Clienti!

www.facebook.com/imergroupofficial

Scansiona il codice e guarda la nostra pagina Facebook



imergroup.com



TOGETHER **WE BUILD**

IMER International S.p.A.

Access Platforms Division

Via San Francesco d'Assisi, 8

46020 Pegognaga (Mantova)

Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855

