


MORSETTI
COMPONIBILI




TERMINAL
BLOCKS

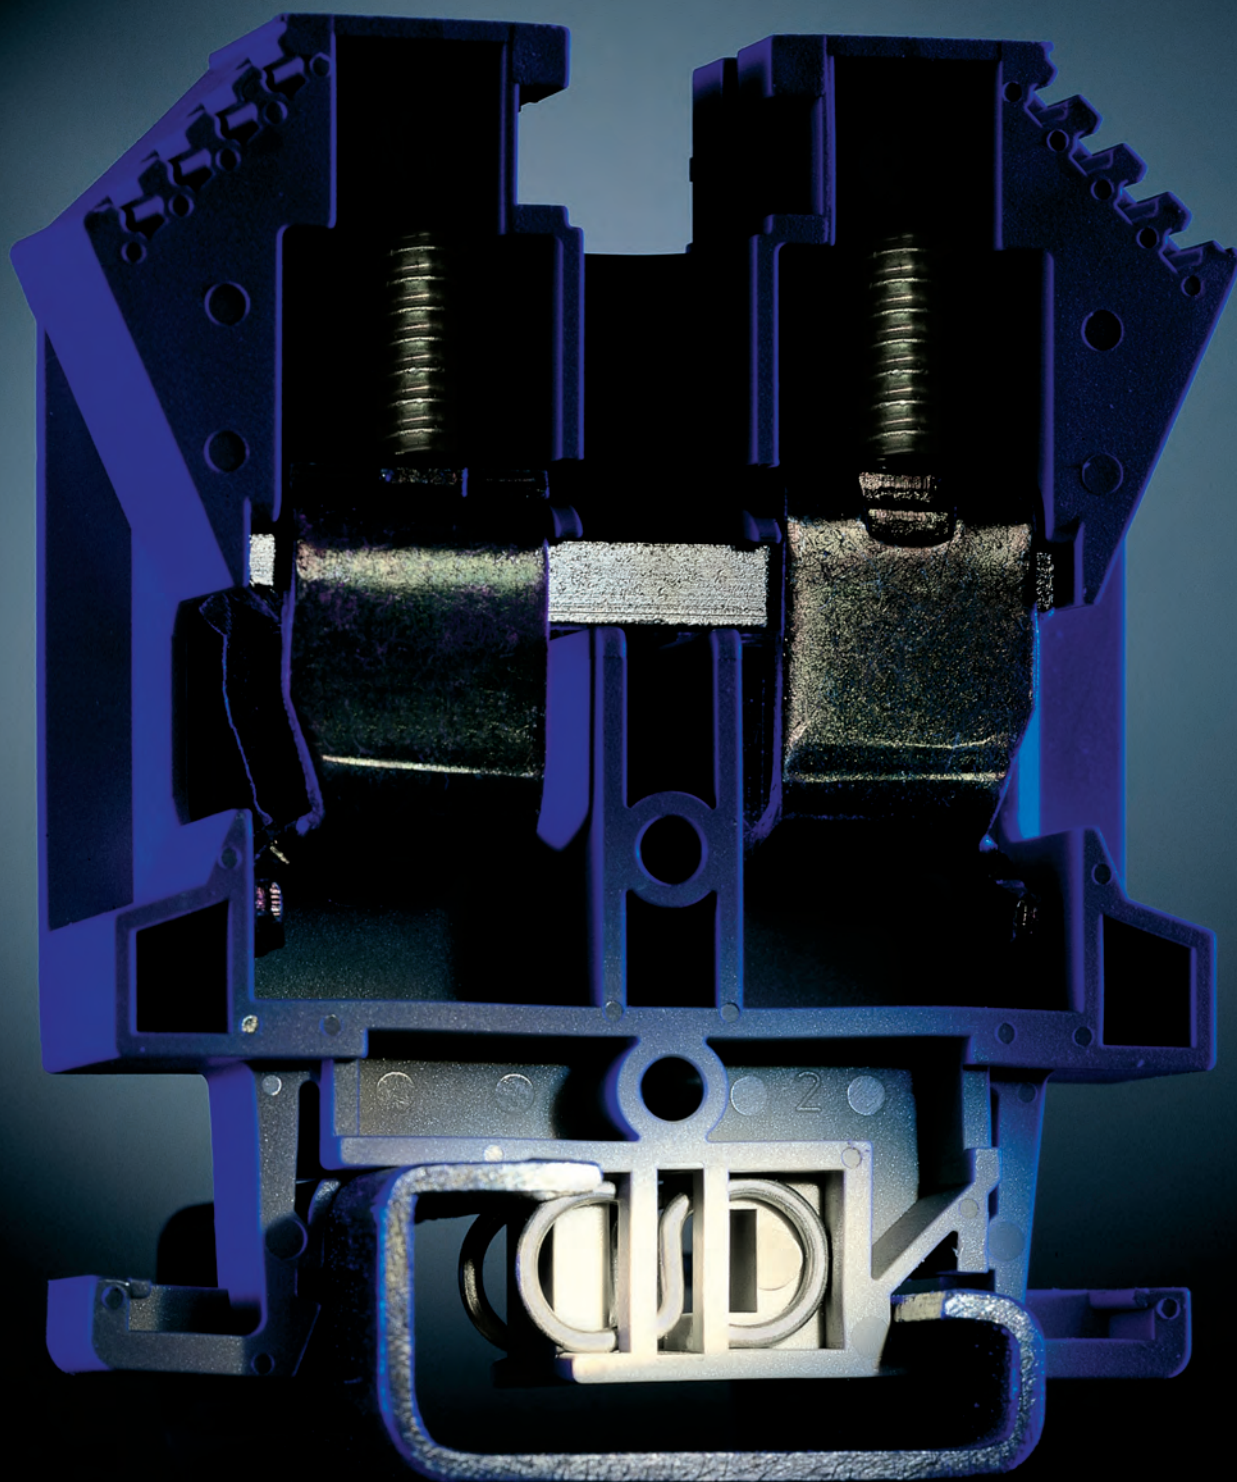

Elettromeccanica
A. COLOMBO
SOLUZIONI DI CONNESSIONE

MORSETTI componibili con connessione a vite

SU GUIDE DIN-EN 60715

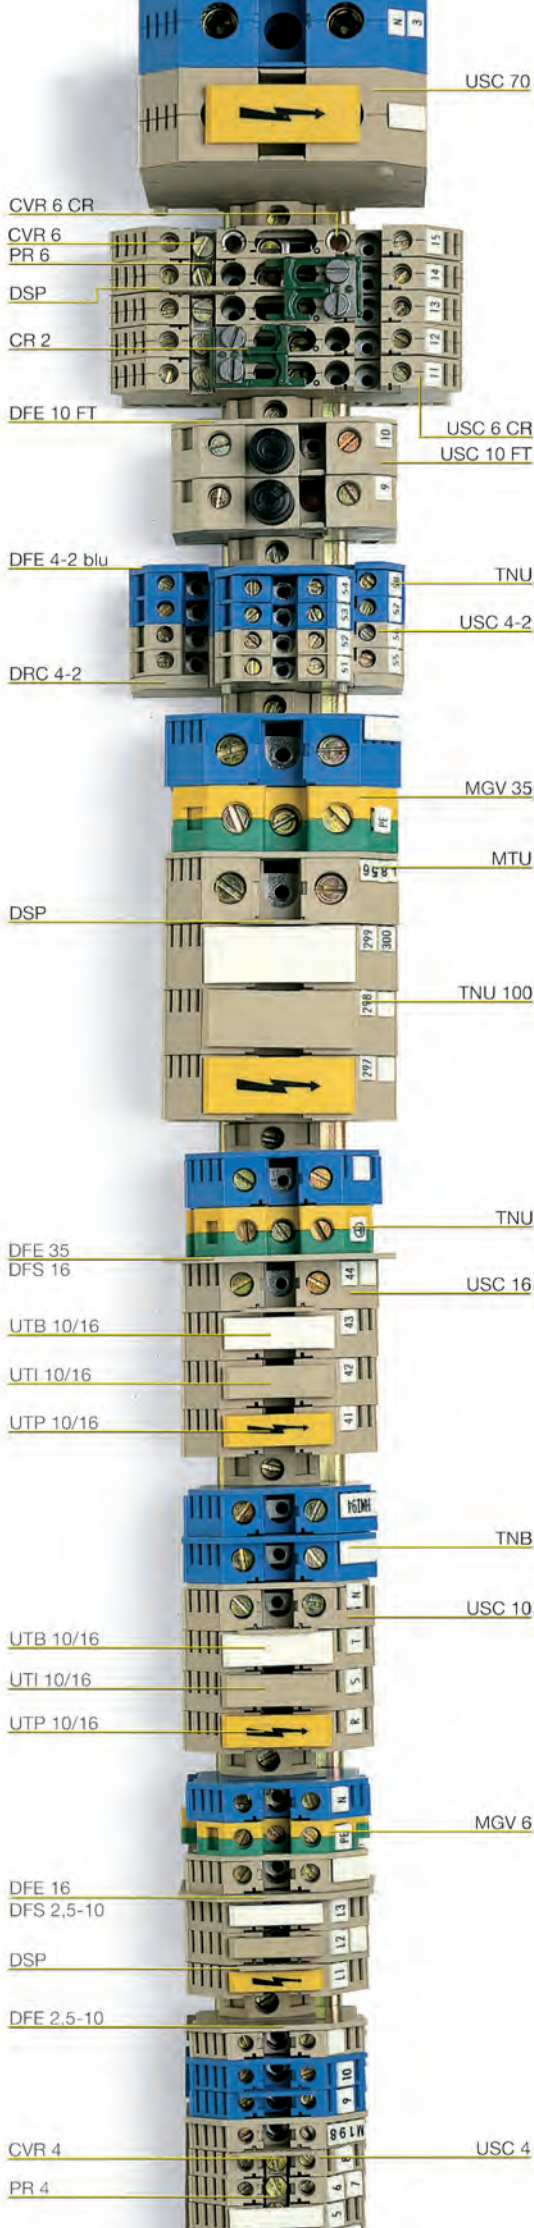

SISTEMI DI SIGLATURA

TNP - 5 x 5 mm

TNU - 5 x 6,5 mm

1 o 2 targhette neutre, numerate o con lettere e simboli.

TNB - 10 x 5 mm

1 targhetta grande neutra, adatta alla scrittura con plotter (fino a 7 caratteri).

MTU - 3 x 6,5 mm

Fino a 4 mini-targhette da comporre: neutre, numerate o con lettere e simboli.

MARKING SYSTEMS

TNP - 5 x 5 mm

TNU - 5 x 6,5 mm

1 or 2 unmarked or hot-pressed clip-on tags.

TNB - 10 x 5 mm

1 unmarked clip-on tag suitable for plotter writing (up to 7 types).

MTU - 3 x 6,5 mm

Up to 4 unmarked or hot-pressed clip-on tags.



CORPO ISOLANTE

A NORME IEC 947-7-1 IN POLIAMMIDE 66

GRADO DI AUTOESTINGUENZA:

UL 94 V0

SENZA ALOGENI NÈ FOSFORO

INSULATING HOUSING

IN COMPLIANCE WITH IEC 947-7-1

MADE OF 66 POLYAMIDE

SELF-EXTINGUISHING RATE:

UL 94 V0

HALOGEN AND PHOSPHORUS FREE

ALETTE DI SGANCIAMENTO SU ENTRAMBI I LATI DEL MORSETTO

per facilitare l'operazione di sganciamento dalle guide DIN-EN 60715

BOTH SIDES UNCOUPLE RAIL GRIP SYSTEM

to simplify the move on the DIN-EN 60715 rails in whatever position

SCREW CONNECTION TERMINAL BLOCKS


ON DIN-EN 60715 RAILS

TARGHETTE DI COPERTURA


UTP - targhetta gialla di pericolo, con freccia nera
UTB - targhetta bianca, da siglare con appositi pennarelli indelebili
UTI - targhetta beige o blu, per il completo isolamento del morsetto

COVER TAGS

UTP - yellow danger tag, with a hot-pressed black arrow
UTB - white unprinted tag, labeling with a special indelible pen
UTI - beige or blue color, for a complete terminal insulation

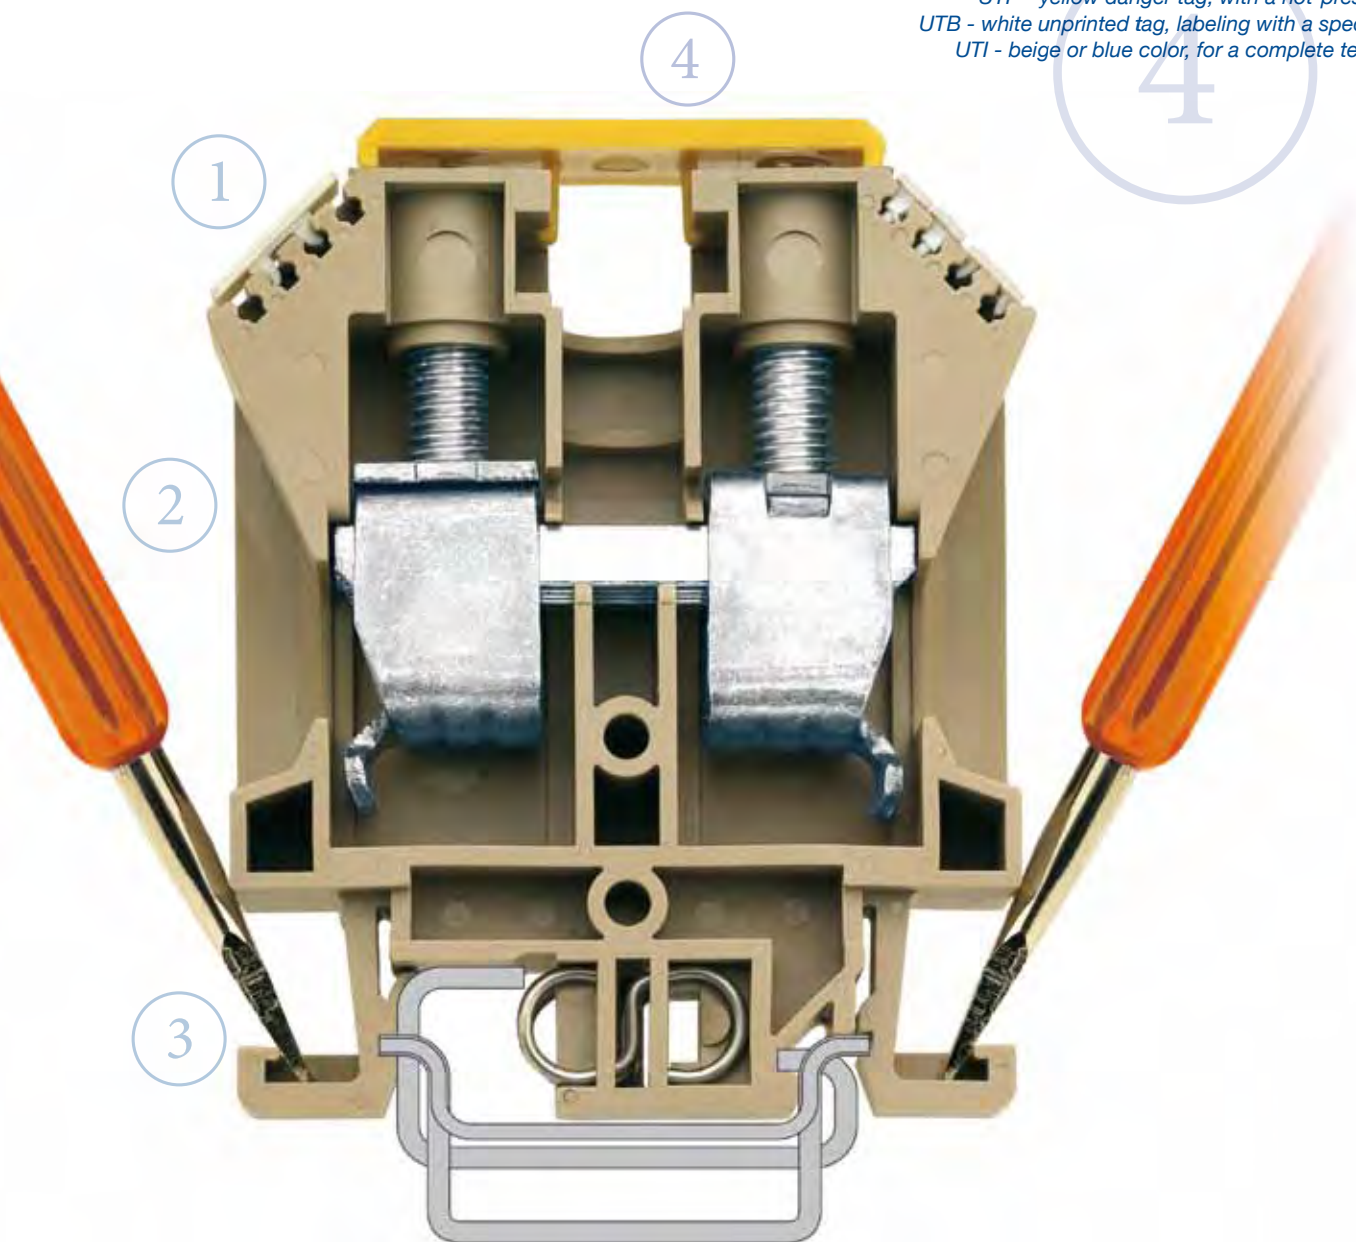

USC 2,5 SISTEMA DI PONTICELLAMENTO ELASTICO / ELASTIC CROSS CONNECTION SYSTEM

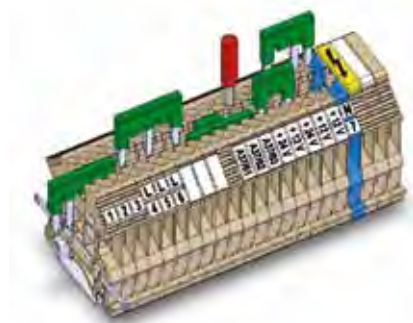

Il salto di polo è realizzabile tagliando uno o più elementi di contatto dal ponte.

To carry out the pole skip, one or more contacts must be pulled off from the bridge.



Il sistema si caratterizza inoltre per:

- Semplicità di esecuzione e rimozione del collegamento
- Sicurezza totale contro i contatti accidentali ed in presenza di vibrazioni
- Facile identificazione dei morsetti collegati

More features of the system are:

- Easy connection's fit-in and removal
- Total safety against accidental contacts and vibrations
- Clearly marking of connected terminals



Studiato per garantire una distribuzione del potenziale rapida e sicura, prevede nel corpo del morsetto due vani di alloggiamento per il ponte elastico a pettine; sono realizzabili così collegamenti: normali, affiancati, incrociati, con salto di polo o concatenati.

The system is studied to guarantee a quick and secure potential distribution: the terminal is provided with two slots for the elastic push-in bridge, able to realize flexible chain, step-down and skip bridging between non-adjacent terminal blocks.


COLLEGAMENTI REALIZZABILI POSSIBLE CONNECTIONS	
NORMALE NORMAL	— — — — —
SALTO DI POLO POLE SKIP	— — — — —
AFFIANCATO ADJACENT	— — — — —
CONCATENATO FLEXIBLE CHAIN	— — — — —
INCROCIATO CROSSED	— — — — —

I ponti elastici sono disponibili nelle versioni a 2, 3, 4, 5, 10 e 20 poli; il loro impiego comporta una riduzione della tensione di dimensionamento a 400 V.

The PE bridges are available in 2, 3, 4, 5, 10 or 20 poles versions; the user reduce the rated voltage to 400 V.

I ponticelli PE possono essere tagliati anche dall'utente in funzione della lunghezza desiderata, sempre ponendo attenzione a non deformare gli elementi di contatto, mediante un idoneo utensile: in tal caso è indispensabile l'impiego di diaframmi di estremità o separazione per mantenere la tensione di isolamento di progetto.




PE links could be cut off to the needed length too: in this case the use of the end plate or separating plate is firmly required to guarantee the original insulating voltage.



DFE 2,5-10

MORSETTI CON CONNESSIONE A VITE
SCREW TERMINAL BLOCKS

Su profilati a Norma DIN 60715 - On DIN 60715 assembly rails



Dati nominali secondo IEC 947.7.1 - IEC 947.7.1 rated data

Sezione nominale conduttore flessibile - Nominal cross section flexible cond.
Tensione/Corrente/Capacità di connessione - Voltage/Current/Connecting range
Spessore/Lunghezza di spellatura/Peso - Thickness/Insulating stripping length/Weight

Dati nominali secondo UL 1059 e CSA 22.2 - UL 1059 and CSA 22.2 rated data

Tensione/Corrente/Capacità di connessione - Voltage/Current/Connecting range

Tensione/Corrente/Capacità di connessione - Voltage/Current/Connecting range

2,5 mm²
1.000 V / 24 A / 0,2...2,5 mm²
5 mm / 10 mm / 7 g

In corso / pending

4 mm²
1.000 V / 32 A / 0,5...4 mm²
6,5 mm / 11 mm / 10 g600 V / 20 A / 20...12 AWG
600 V / 25 A / 18...12 AWG6 mm²
1.000 V / 41 A / 0,5...6 mm²
8 mm / 11 mm / 14 g600 V / 30 A / 20...10 AWG
600 V / 40 A / 18...8 AW

MORSETTI / TERMINAL BLOCKS

MORSETTO / <i>TERMINAL BLOCK</i>	beige/ <i>beige</i>	USC 2,5	100	USC 4	100	USC 6	100
	(Ex) blu/ <i>blue</i>	USC 2,5 B	100	USC 4 B	100	USC 6 B	100
	arancio/ <i>orange</i>	USC 2,5 O	100	USC 4 O	100	USC 6 O	100
	rosso/ <i>red</i>	USC 2,5 R	100	USC 4 R	100	USC 6 R	100
	giallo/ <i>yellow</i>	USC 2,5 Y	100	USC 4 Y	100	USC 6 Y	100
	verde/ <i>green</i>	USC 2,5 G	100	USC 4 G	100	USC 6 G	100
	grigio/ <i>grey</i>	USC 2,5 E	100	USC 4 E	100	USC 6 E	100
	nero/ <i>black</i>	USC 2,5 K	100	USC 4 K	100	USC 6 K	100
	bianco/ <i>white</i>	USC 2,5 W	100	USC 4 W	100	USC 6 W	100


Altri colori disponibili su richiesta / other colors available on request

ACCESSORI / ACCESSORIES

	DIAFRAMMA DI ESTREMITÀ END PLATE	beige/beige blu/blue arancio/orange rosso/red giallo/yellow verde/green grigio/grey nero/black bianco/white	DFE 2,5 - 10 DFE 2,5 - 10 B DFE 2,5 - 10 O DFE 2,5 - 10 R DFE 2,5 - 10 Y DFE 2,5 - 10 G DFE 2,5 - 10 E DFE 2,5 - 10 K DFE 2,5 - 10 W	50 50 50 50 50 50 50 50 50	DFE 2,5 - 10 DFE 2,5 - 10 B DFE 2,5 - 10 O DFE 2,5 - 10 R DFE 2,5 - 10 Y DFE 2,5 - 10 G DFE 2,5 - 10 E DFE 2,5 - 10 K DFE 2,5 - 10 W	50 50 50 50 50 50 50 50 50	DFE 2,5 - 10 DFE 2,5 - 10 B DFE 2,5 - 10 O DFE 2,5 - 10 R DFE 2,5 - 10 Y DFE 2,5 - 10 G DFE 2,5 - 10 E DFE 2,5 - 10 K DFE 2,5 - 10 W	50 50 50 50 50 50 50 50 50
	DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE PARTITION PLATE	beige/beige blu/blue	DFE 16 DFE 16 B	30 30	DFE 16 DFE 16 B	30 30	DFE 16 DFE 16 B	30 30
Il diaframma di estremità DFE 16 per il morsetto USC 16 diventa diaframma di separazione per i morsetti USC 2,5 - 4. The end plate DFE 16 for the terminal USC 16 becomes the partition plate for the terminals USC 2,5 - 4.								
	DIAFRAMMA SEPARATORE PONTICELLI CROSS CONNECTOR PARTITION PLATE	beige/beige blu/blue			DSP DSP B	100 100	DSP DSP B	100 100
	BARRETTA SCHERMATURA SCREENING BAR		BS	50	BS	50	BS	50
	PONTICELLO DI PARALLELO ELASTICO * PUSH-IN CROSS CONNECTOR	2 poli/poles 3 poli/poles 4 poli/poles 5 poli/poles 10 poli/poles 20 poli/poles	PE 2,5/2 PE 2,5/3 PE 2,5/4 PE 2,5/5 PE 2,5/10 PE 2,5/20	50 50 50 50 10 10				
	COLONNINA CON VITE / SLEEVE WITH SCREW	Per ponticelli di parallelo PR For PR cross connectors			CVR 4	100	CVR 6	100
	PONTICELLO DI PARALLELO CROSS CONNECTOR	2 poli/poles 3 poli/poles 10 poli/poles			PR 4	20	PR 6	20
	PONTICELLO DI PARALLELO PREMONTATO PRE-ASSEMBLED CROSS CONNECTOR	2 poli/poles 3 poli/poles 4 poli/poles 10 poli/poles			PP 4/2 PP 4/3 PP 4/4 PP 4/10	50 50 50 20	PP 6/2 PP 6/3 PP 6/4 PP 6/10	50 50 50 20
	COLONNINA PER SPINA DI PROVA TEST PLUG SOCKET				CS 4	50	CS 6	50
	SPINA UNIPOLARE DI PROVA ONE POLE TEST PLUG		SP 2,3	-	SP 2,3	-	SP 4	-
	COLONNINA CON VITE / SLEEVE WITH SCREW	Tipo prolungato per ponte mobile PM Extended version for PM mobile cross connection			CVP 4	50	CVP 6	50
	PONTICELLO MOBILE / MOBILE CROSS CONNECTOR	Per sezionare singoli circuiti For single circuits sectioning			PM 4	10	PM 6	10
	TARGHETTE DI COPERTURA COVER TAGS	pericolo/danger bianca/white beige/beige blu/blue	UTP 4/6 UTB 4/6 UTI 4/6 UTI 4/6 B	50 50 50 50	UTP 4/6 UTB 4/6 UTI 4/6 UTI 4/6 B	50 50 50 50	UTP 4/6 UTB 4/6 UTI 4/6 UTI 4/6 B	50 50 50 50

* In caso di taglio dei ponti PE da parte dell'utilizzatore alla lunghezza desiderata, è necessario interporre il diaframma di estremità DFE per mantenere la tensione di dimensionamento. PE push-in cross connectors could be cut.

USC 4-2




CODICE CODE		CONF. PZ STD. PACK	CODICE CODE	CONF. PZ STD. PACK	CODICE CODE	CONF. PZ STD. PACK	CODICE CODE	CONF. PZ STD. PACK	
USC 10	100	USC 16	50	USC 35	20	USC 70	10	USC 4-2	100
USC 10 B	100	USC 16 B	50	USC 35 B	20	USC 70 B	10	USC 4-2 B	100
USC 10 O	100							USC 4-2/P	100
USC 10 R	100							USC 4-2/P B	100
USC 10 Y	100							USC 4-2 D	100
USC 10 G	100							USC 4-2 DL	100
USC 10 E	100							USC 4-2 L	100
USC 10 K	100							USC 4-2 N	100
USC 10 W	100								

cutted off to the needed lenght too: in this case the use of DFE end plate is firmly required to guarantee the original insulating voltage.

USC 4 PF

PORTAFUSIBILE A LEVA / BY LEVER FUSE HOLDER


Fusibile / fuse: Ø 5x20 mm
Anche con LED / also with LED



USC 10 FT


PORTAFUSIBILE A TAPPO / CAP FUSE HOLDER

Fusibili / fuses: Ø 5x20mm - Ø 5x25mm - Ø 6,3x32mm (1/4"x1 1/4")
Anche con LED o lampada al neon / also with LED or neon lamp




USC 6 CR

SEZIONATORE LONGITUDINALE
LONGITUDINAL DISCONNECTION TERMINAL



USC 6 CRN

MORSETTO PASSANTE
FEED-THROUGH TERMINAL



4 mm ² 800 V / 12,5 A max / 0,5...4 mm ² 8 mm / 12 mm / 15 g 600 V / 7,5 A / 22...10 AWG	10 mm ² 630 V / 12,5 A max / 1,5...10 mm ² 13 mm / 13 mm / 32 g	6 mm ² 500 V / 41 A / 0,5...6 mm ² 8 mm / 11 mm / 25 g	6 mm ² 1.000 V / 41 A / 0,5...6 mm ² 8 mm / 11 mm / 24 g
---	---	--	--

CODICE CODE	CONF. PZ STD. PACK	CODICE CODE	CONF. PZ STD. PACK	CODICE CODE	CONF. PZ STD. PACK	CODICE CODE	CONF. PZ STD. PACK
----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------

USC 4 PF USC 4 PF/L24 USC 4 PF/L48 USC 4 PF/L110 USC 4 PF/L220 USC 4 PF/L400	50 50 50 50 50 50	USC 10FT/20 USC 10FT/20/L USC 10FT/20/N USC 10FT/25 USC 10FT/32	40 40 40 40 40	USC 6 CR	50	USC 6 CRN	50
---	----------------------------------	---	----------------------------	----------	----	-----------	----


DFE 4 PF	20	DFE 10 FT	20				
				DSP	100	DSP	100
		CVR 10 FT	100	CVR 6	100	CVR 6	100
		PR 10 FT	10	PR 6	20	PR 6	20
				PP 6/2 PP 6/3 PP 6/4 PP 6/10	50 50 50 20	PP 6/2 PP 6/3 PP 6/4 PP 6/10	50 50 50 20
		CS 10	50	CS 6	50	CS 6	50
SP 2,3	-	SP 4	-	SP 4	-	SP 4	-
		CAPPUCCI PORTAFUSIBILE/FUSE CARRIER CAP * A Norme/in compliance with: DIN 41674		ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO TRASVERSALE SCORREVOLE SLIDING CROSS CONNECTION ACCESSORIES			
		C 20 C 32	C 25	CR 2 CR 3 CR 4 CVR 6 CR			
		C 20 chiuso/closed C 25 con finestra/with window C 32 chiuso/closed	- - -	CR 2 CR 3 CR 4 CVR 6 CR	20 20 20 50		

*solo come ricambio, già compreso nel morsetto/spare part only

MORSETTI PER FORTI CORRENTI / HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS

Dati nominali in conformità con / *rated data in compliance with* : IEC 947.7.1
 Materiale isolante / *insulating material* : nylon 66 beige UL 94 - V0
 Tensione di isolamento / *voltage* : 1.000 V
 Su profilato / *assembly rail*: EN 60715
 Passo / *thickness* : 42 mm

DIMENSIONI GENERALI
 DIMENSIONS



Sezione nominale / *rated section*: 35 mm²

ATTACCO: BARRA-BARRA / *CONNECTION: BAR-BAR*



NR 35 BB

Corrente: 125 A
Current
 Peso: 91 g
Weight
 Vite fissaggio barra - coppia di serraggio: M6 - 3 Nm
Bar camping screw - tightening torque
 Superficie zigrinata appoggio barra: 14 x 16 mm
Bar support knurled surface

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack
 NR 35 BB 20



NR 35 BBP

Versione con vite passante e controdado.
Version with crossing screw and lock nut.
 Dado con rondella elastica conica preassemblata.
Nut with preassembled elastic conical washer.

NR 35 BBP 20

Sezione nominale / *rated section*: 70 mm²

ATTACCO: BARRA-BARRA / *CONNECTION: BAR-BAR*



NR 70 BB

Corrente: 192 A
Current
 Peso: 128 g
Weight
 Vite fissaggio barra - coppia di serraggio: M8 - 6 Nm
Bar camping screw - tightening torque
 Superficie zigrinata appoggio barra: 18 x 20 mm
Bar support knurled surface

NR 70 BB 15



NR 70 BBP

Versione con vite passante e controdado.
Version with crossing screw and lock nut.
 Dado con rondella elastica conica preassemblata.
Nut with preassembled elastic conical washer.

NR 75 BBP 15

Sezione nominale / *rated section*: 95 mm²

ATTACCO: BARRA-BARRA / *CONNECTION: BAR-BAR*



NR 95 BB

Corrente: 250 A
Current
 Peso: 180 g
Weight
 Vite fissaggio barra - coppia di serraggio: M8 - 6 Nm
Bar camping screw - tightening torque
 Superficie zigrinata appoggio barra: 22 x 22 mm
Bar support knurled surface

NR 95 BB 15



NR 95 BBP

Versione con vite passante e controdado.
Version with crossing screw and lock nut.
 Dado con rondella elastica conica preassemblata.
Nut with preassembled elastic conical washer.

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack
 NR 95 BBP 15

ATTACCO: CAVO-BARRA / *CONNECTION: CABLE-BAR*



NR 95 CB

Corrente: 250 A
Current
 Peso: 210 g
Weight
 Vite fissaggio barra - coppia di serraggio: M8 - 3 Nm*
Bar camping screw - tightening torque
 Superficie zigrinata appoggio barra: 22 x 22 mm
Bar support knurled surface
 * 25 Nm lato corda / *cable side*

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack
 NR 95 CB 15



NR 95 CBP

Versione con vite passante e controdado.
Version with crossing screw and lock nut.
 Dado con rondella elastica conica preassemblata.
Nut with preassembled elastic conical washer.

NR 95 CBP 15

ATTACCO: CAVO-CAVO / *CONNECTION: CABLE-CABLE*



NR 95 CC

Corrente: 250 A
Current
 Peso: 225 g
Weight
 Chiave esagonale - coppia di serraggio: S 10 - 25 Nm
Hexagonal spanner - tightening torque

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack
 NR 95 CC 15

Sezione nominale / *rated section*: 120 mm²

ATTACCO: BARRA-BARRA / *CONNECTION: BAR-BAR*



NR 120 BB

Corrente: 269 A
Current
 Peso: 180 g
Weight
 Vite fissaggio barra - coppia di serraggio: M10 - 10 Nm
Bar camping screw - tightening torque
 Superficie zigrinata appoggio barra: 22 x 22 mm
Bar support knurled surface

NR 120 BB 15



NR 120 BBP

Versione con vite passante e controdado.
Version with crossing screw and lock nut.
 Dado con rondella elastica conica preassemblata.
Nut with preassembled elastic conical washer.

NR 120 BBP 15

ACCESSORI / ACCESSORIES



DR 95 DIAFRAMMA ISOLANTE / *PARTITION PLATE*
 da interporre ad incastro fra due morsetti
to insert between adjoining terminals



PI 95 PROTEZIONE ISOLANTE
INSULATING PROTECTION
 solo per attacco corda / *cable side only*



CIP 95 CALOTTA ISOLANTE DI PROTEZIONE
INSULATING PROTECTING GUARD



PT PORTATARGHETTA
TAG HOLDER



P 95/2 PONTE DI PARALLELO - 2 POLI
CROSS CONNECTING LINK - 2 POLES




P 95/3 PONTE DI PARALLELO - 3 POLI
CROSS CONNECTING LINK - 3 POLES

MORSETTI PER FORTI CORRENTI / HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS

Dati nominali in conformità con / *rated data in compliance with* : IEC 947.7.1
 Materiale isolante / *insulating material* : nylon 66 beige UL 94 - V0
 Tensione di isolamento / *voltage* : 1.000 V
 Su profilato / *assembly rail*: EN 60715
 Passo / *thickness* : 48 mm

DIMENSIONI GENERALI
 DIMENSIONS



Sezione nominale / rated section: 185 mm²

ATTACCO: BARRA-BARRA / *CONNECTION: BAR-BAR*



NR 185 BB

Corrente: 382 A
Current
 Peso: 285 g
Weight
 Vite fissaggio barra - coppia di serraggio: M12 - 14 Nm
Bar clamping screw - tightening torque
 Superficie zigrinata appoggio barra: 28 x 28 mm
Bar support knurled surface

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack

NR 185 BB 10



NR 185 BBP

Versione con vite passante e controdado.
Version with crossing screw and lock nut.
 Dado con rondella elastica conica preassemblata.
Nut with preassembled elastic conical washer.

NR 185 BBP 10

ATTACCO: CAVO-BARRA / *CONNECTION: CABLE-BAR*



NR 185 CB

Corrente: 382 A
Current
 Peso: 365 g
Weight
 Vite fissaggio barra - coppia di serraggio: M12 - 14 Nm*
Bar clamping screw - tightening torque
 Superficie zigrinata appoggio barra: 28 x 28 mm
Bar support knurled surface
 * 50 Nm lato corda / *cable side*

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack

NR 185 CB 10



NR 185 CBP

Versione con vite passante e controdado.
Version with crossing screw and lock nut.
 Dado con rondella elastica conica preassemblata.
Nut with preassembled elastic conical washer.

NR 95 CBP 10

ATTACCO: CAVO-CAVO / *CONNECTION: CABLE-CABLE*



NR 185 CC

Corrente: 382 A
Current
 Peso: 420 g
Weight
 Chiave esagonale - coppia di serraggio: S 12 - 50 Nm
Hexagonal spanner - tightening torque

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack

NR 185 CC 10

ACCESSORI / ACCESSORIES



DR 185 DIAFRAMMA ISOLANTE / *PARTITION PLATE*
 da interporre ad incastro fra due morsetti
to insert between adjoining terminals



CIP 185 CALOTTA ISOLANTE DI PROTEZIONE
INSULATING PROTECTING GUARD



P 185/2 PONTE DI PARALLELO - 2 POLI
CROSS CONNECTING LINK - 2 POLES



PI 185 PROTEZIONE ISOLANTE
INSULATING PROTECTION
 solo per attacco corda / *cable side only*




PT PORTATARGHETTA
TAG HOLDER




P 185/3 PONTE DI PARALLELO - 3 POLI
CROSS CONNECTING LINK - 3 POLES

MORSETTI DI TERRA GROUND TERMINAL BLOCKS

Dati nominali in conformità con / *rated data in compliance with* : IEC 947.7.2
 Materiale isolante / *insulating material* : nylon 66 UL 94 - V0
 SU PROFILATI EN 60715 / *ON EN 60715 ASSEMBLY RAILS*




MGV 6/3




MGV 6

Sezione nominale: 6 mm²

Rated section
 Passo: 8 mm
Thickness
 Peso unitario: 34 g
Unit weight
 Confez.: 100 pz
Std. pack




MGV 16/3




MGV 16

Sezione nominale: 16 mm²

Rated section
 Passo: 12 mm
Thickness
 Peso unitario: 45 g
Unit weight
 Confez.: 50 pz
Std. pack



MGV 35/3




MGV 35

Sezione nominale: 35 mm²

Rated section
 Passo: 16 mm
Thickness
 Peso unitario: 95 g
Unit weight
 Confez.: 20 pz
Std. pack

MORSETTO AD INGOMBRO RIDOTTO REDUCED SIZE TERMINAL BLOCK

Dati nominali in conformità con / *rated data in compliance with* : IEC 947.7.1
 Materiale isolante / *insulating material* : nylon 66 beige UL 94 - V0



NR 4 R

Sezione nominale: 4 mm²

Rated section
 Tensione/corrente/coppia di serraggio: 500 V / 32 A / 0,5 Nm
Voltage / current / tightening torque
 Passo: 6,5 mm
Thickness

CODICE Conf. Pz
 CODE Std. pack

ACCESSORI / ACCESSORIES



DIAFRAMMA DI ESTREMITÀ
END PLATE

NDR 4 R 100



DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE
PARTITION PLATE

NDGR 4 R 100



COLONNINA CON VITE
SLEEVE WITH SCREW
 per ponticello di parallelo PR / *for PR cross connector*

CVR 4 R 100



PONTICELLO DI PARALLELO
CROSS CONNECTOR
 per il collegamento in parallelo da 2 a 10 morsetti
for parallel connection from 2 up to 10 terminals

PR 4 20



STAFFETTA DI ESTREMITÀ
END BRACKET

SR 4 R 100



PROFILATO / *RAIL* EN 60715
 Dimensioni / *dimensions* : 15x5,5x1 mm

PU 15 20 m



PROFILATO ASOLATO / *DRILLED RAIL*
 Asola / *slot* : 12x4,2 mm

PU 15 ASO 20 m

STAFFETTE DI ESTREMITA' END BRACKET

CODICE Conf. Pz
CODE Std. pack



Su profilato EN 60715
On EN 60715 rail

SR 100

Passo: 8 mm
Thickness

Materiale isolante: nylon 66 beige UL 94 - V0
Insulating material

Con due sedi laterali per la siglatura con targhette TNU o TNB
With two sides slots for TNU or TNB marking tags.




Su profilato EN 60715
On EN 60715 rail

SR/3 50

Passo: 8 mm
Thickness

Materiale isolante: nylon 66 beige UL 94 - V0
Insulating material

Con due sedi laterali per la siglatura con TNU o TNB ed una superiore per TP 4.
With two sides slots for TNU or TNB marking tags and one above slot for TP 4 tag.



STAFFETTA ALTA
HIGH BRACKET

SRA 10

Su profilati EN 60715
On EN 60715 rails


Passo: 8 mm
Thickness

Materiale isolante: nylon 66 nero UL 94 - V0
Insulating material

STAFFE DI SUPPORTO PROFILATO RAIL SUPPORT BRACKET

In acciaio zincato / made by zinc plated steel.


CODICE Conf. Pz
CODE Std. pack



STAFFA INCLINATA
SLANTED BRACKET

STI 20

Larghezza: 20 mm
Width
Angolo: 30°
Angle



STAFFA PIANA
FLAT BRACKET

STP 20

Larghezza: 20 mm
Width

SUPPORTO PER SIGLATURA GRUPPI GROUPS MARKING SUPPORT

Su profilati EN 60715 / On EN 60715 rails.

CODICE Conf. Pz
CODE Std. pack



SUPPORTO SIGLATURA
MARKING SUPPORT

TSG 20

Passo: 19,5 mm
Thickness

Materiale isolante: nylon 66 beige UL 94 - V0
Insulating material

Completo di cartellino bianco e protezione trasparente.
With white tag and transparent protection.

PROFILATI DI SUPPORTO ASSEMBLY RAILS

Guide in acciaio con zincatura elettrolitica e passivazione.
Steel mounting rails, galvanic zinc plated.

DATI NOMINALI IN CONFORMITÀ CON EN 60715
RATED DATA IN COMPLIANCE WITH EN 60715

CODICE Conf. m
CODE Std. pack

Dimensioni profilato / rail dimensions : 35x7,5x1 mm
Lunghezza / length : 2 m



PROFILATO IN ACCIAIO
STEEL ASSEMBLY RAIL

PU 35 40



PROFILATO IN ACCIAIO, ASOLATO
DRILLED STEEL ASSEMBLY RAIL

PU 35 ASO 40

Asola / slot : 18x6,3 mm



PROFILATO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM ASSEMBLY RAIL

PU 35 AL 2

Dimensioni profilato / rail dimensions : 35x15x1,5 mm
Lunghezza / length : 2 m



PROFILATO IN ACCIAIO
STEEL ASSEMBLY RAIL

PU 35/15 20



PROFILATO IN ACCIAIO, ASOLATO
DRILLED STEEL ASSEMBLY RAIL

PU 35/15 ASO 20

Asola / slot : 18x6,3 mm



PROFILATO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM ASSEMBLY RAIL

PU 35/15 AL 2

Dimensioni profilato / rail dimensions : 32x15x1,5 mm
Lunghezza / length : 2 m



PROFILATO IN ACCIAIO
STEEL ASSEMBLY RAIL

PU 30 20



PROFILATO IN ACCIAIO, ASOLATO
DRILLED STEEL ASSEMBLY RAIL

PU 30 ASO 20

Asola / slot : 18x6,3 mm



PROFILATO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM ASSEMBLY RAIL

PU 30 AL 2

TNP

targhetta / tag 5x5 mm


PER USC 2,5 con passo 5 mm
FOR USC 2,5 with 5 mm width

FOGLIO con 50 targhetta in nylon 66 bianco.
SHEET with 50 clip-on tags made by 66 white nylon.

Confezione/Std. pack: 10 fogli/sheets

CODICE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TNP 01	numero/number "1"
TNP 02	numero/number "2"
↓	↓
TNP 20	numero/number "20"
TNP 50	serie/series "1 - 50"
TNP 100	serie/series "51 - 100"
TNP 150	serie/series "100 - 150"
↓	↓
TNP 300	serie/series "251 - 300"
TNP 710	5 serie/series "1 - 10"
TNP 720	5 serie/series "11 - 20"
↓	↓
TNP 800	5 serie/series "91 - 100"
TNP 999	senza siglatura/unprinted
TNP U10	5 serie/series "U,V,W,N,PE"
TNP POS	simbolo/symbol "+"
TNP NEG	simbolo/symbol "-"
TNP L1	simbolo/symbol "L1"
TNP L2	simbolo/symbol "L2"
TNP L3	simbolo/symbol "L3"
TNP PE	simbolo/symbol "PE"
TNP N	lettera/letter "N"
TNP R	lettera/letter "R"
TNP S	lettera/letter "S"
TNP T	lettera/letter "T"

**TNU**

targhetta / tag 5x6,5 mm

PER SERIE USC, MGV, NR con passo 6,5 mm ed oltre
FOR USC, MGV, NR SERIES with 6,5 mm width and over

FOGLIO con 100 targhetta in nylon 66 bianco.
SHEET with 100 clip-on tags made by 66 white nylon.

Confezione/Std. pack: 5 fogli/sheets

CODICE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TNU 101	numero/number "1"
TNU 102	numero/number "2"
↓	↓
TNU 110	numero/number "10"
TNU 100	serie/series "1 - 100"
TNU 200	serie/series "101 - 200"
TNU 300	serie/series "201 - 300"
TNU 710	10 serie/series "1 - 10"
TNU 720	10 serie/series "11 - 20"
↓	↓
TNU 800	10 serie/series "91 - 100"
TNU 999	senza siglatura/unprinted
TNU L20	20 serie/series "L1,L2,L3,N,PE"
TNU R20	20 serie/series "R,S,T,N,⊙"
TNU U20	20 serie/series "U,V,W,N,PE"

**MTU**

minitarghetta / tag 3x6,5 mm

PER SERIE USC con passo 6,5 mm ed oltre
FOR USC SERIES with 6,5 mm width and over

STECCA con 10 targhetta in nylon 66 bianco.
STRIP with 10 clip-on tags made by white 66 nylon.

Confezione/Std. pack: 10 stecche/strips

CODICE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

MTU 01	numero/number "1"
MTU 02	numero/number "2"
↓	↓
MTU 09	numero/number "9"
MTU 10	numero/number "0"
MTU 20	serie/series "R,S,T,N,U,V,W,+,-,/"
MTU 99	senza siglatura/unprinted
MTU A10	lettera/letter "A"
MTU B10	lettera/letter "B"
↓	↓
MTU Z10	lettera/letter "Z"

**TNBP**

targhetta / tag 15x5 mm

PER USC 2,5 con passo 5 mm
FOR USC 2,5 with 5 mm width

FOGLIO con 42 targhetta in nylon 66.
SHEET with 42 clip-on tags made by 66 nylon.

Confezione/Std. pack: 15 fogli/sheets

**PENNARELLO / FELT-TIP PEN**

In colore nero o rosso per la siglatura a mano delle targhetta; indelebile all'acqua.
In black or red ink for self tags marking; indelible in water.

CODICE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PN	pennarello nero/black ink pen
PNR	pennarello rosso/red ink pen

**TNB**

targhetta / tag 12x6 mm

PER SERIE USC, MGV, NR con passo 6,5 mm ed oltre
FOR USC, MGV, NR SERIES with 6,5 mm width and over

FOGLIO con 54 targhetta in nylon 66.
SHEET with 54 clip-on tags made by 66 nylon.

Confezione/Std. pack: 15 fogli/sheets

CODICE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TNBP	foglio bianco/white sheet
TNGP	foglio giallo/yellow sheet
TNB	foglio bianco/white sheet
TNG	foglio giallo/yellow sheet



Elettromeccanica
A. COLOMBO
SOLUZIONI DI CONNESSIONE