



ASPIRAZIONE POLVERI & DISTRIBUZIONE ENERGIA



Stucchi 1950



Dove tutto ebbe inizio...
Via Arcisate 15, Milano, proprietà storica della famiglia Stucchi, e attuale sede legale della Stucchi 1950 Srl.

1950



Marino Stucchi
Agli inizi degli anni '90 l'azienda si specializza nella progettazione e produzione di aspiratori industriali, creando una rete di clienti tuttora salda e costante.

1990



La storia continua
Il brand Stucchi 1950 si consolida e vengono progettati nuovi prodotti nell'attuale sede operativa in via Monte Bisbino 24, Baranzate (MI).

Oggi

1953

Amerigo Stucchi
Il garage di casa è il luogo simbolo dei primi lavori di Amerigo, un ambiente sacro in cui porta avanti la propria passione per la meccanica.



2012

Sara Stucchi
Figlia di Marino, eredita e sviluppa la tradizione aziendale di famiglia. L'impresa cresce ed esplora nuovi mercati internazionali.




**Esperienza, efficienza, affidabilità e cooperazione costante.
Tutto questo è Stucchi 1950.**

Non siamo solo dei fornitori, in noi trovate dei veri e propri colleghi del settore aspirazione; supportiamo i nostri clienti nell'interezza del processo produttivo: dall'inizio del progetto fino alla perfetta conclusione.

I rapporti che coltiviamo con i clienti si basano su tre fattori interconnessi: umanità, competenze e affidabilità. Le aziende sono fatte da persone e consideriamo fondamentale rapportarci agli altri con rispetto e schiettezza; la competenza tecnica va di pari passo a questo approccio e ciò si traduce in prodotti affidabili e un customer care costante.

Progettazione e realizzazioni

EFFICIENZA OPERATIVA E POTERE DI ASPIRAZIONE

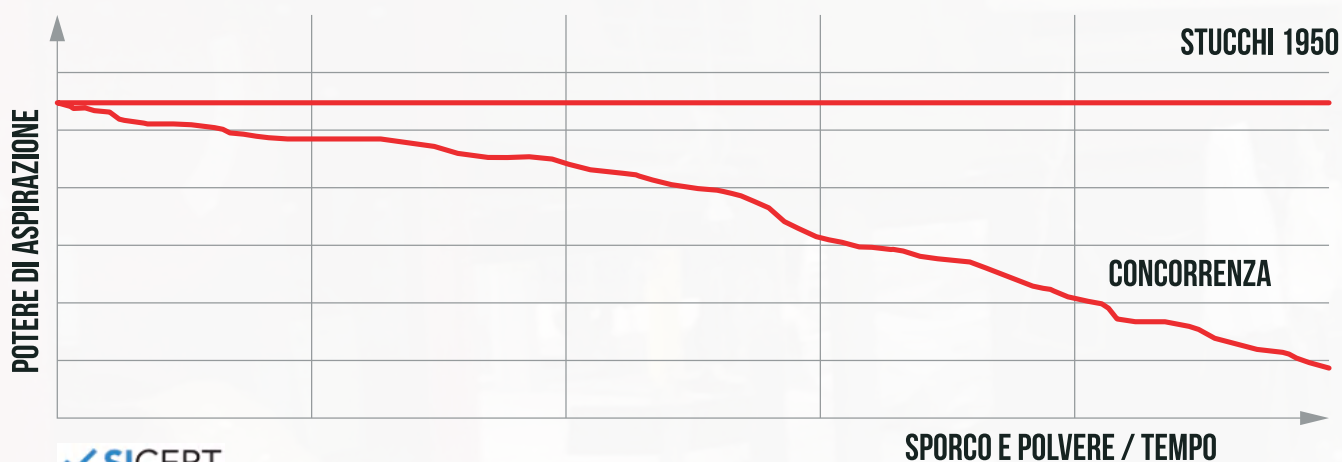

Garantiamo il sistema filtrante per 5 anni, come da manuale d'uso e manutenzione, a fronte di una tecnologia meccanica di altissima qualità. Il cuore di un aspiratore non è il motore, ma il filtro. Proprio per questo la Stucchi 1950 ha deciso di garantirne la completa efficienza al fine di offrire macchine perfettamente funzionanti anche dopo 20-25 anni.

Ci rivolgiamo a **carrozzerie, falegnamerie, industrie manifatturiere** (metalmeccanica e officine) ed all'**industria nautica** (cantieri navali, produzione yacht e manutenzione natanti).

Il nostro punto di forza, oltre al potere di aspirazione, è dato dal design robusto e costruttivo, figlio di una lunga esperienza progettuale.

Il **reparto di ricerca e sviluppo** - rispettando una procedura veloce - studia l'idea, la progetta e concretizza soluzioni personalizzate ad hoc, rispondendo alle esigenze e alle necessità dei clienti.



www.stucchi.net



Stucchi 1950

Catalogo gamma polveri

#INDICE

ASPIRAZIONE POLVERI

ASPIRATORI MOBILI, INDIPENDENTI, ATEX E CENTRALI ASPIRANTI

PAG. 6



DISTRIBUZIONE ENERGIA

TERMINALI MULTIFUNZIONE, BRACCI ARTICOLATI E SISTEMI A BINARIO SCORREVOLE

PAG. 26



BANCHI ASPIRANTI

BANCHI CON ASPIRAZIONE POLVERI INTEGRATA, AUTONOMI ED ERGONOMICI

PAG. 38



Aspirazione polveri



Aspiratori mobili

Aspiratori a muro

Aspiratori indipendenti

Aspiratori per impianti centralizzati

Aspiratori ATEX

Aspiratori mobili

Aspiratori mobili progettati per risolvere definitivamente il problema della dispersione di polveri derivate dalla carteggiatura e dalla levigatura.



Il sistema filtrante autopulente, garantito 5 anni e unico nella sua gamma di riferimento, è derivato dai sistemi industriali centralizzati; questa soluzione consente di mantenere i filtri sempre puliti i quali non necessitano di alcuna manutenzione.

L'utilizzo di un utensile avvia automaticamente la turbina d'aspirazione che si spegnerà nel momento in cui si smette di lavorare, riducendo così i consumi.

Abbiamo anche una linea di sistemi per la carteggiatura completamente ad aria compressa dai consumi

bassissimi, ideali per le zone che richiedono normative ATEX.

STI-C



Tensione: 230 V 50 Hz

Tensione comandi: 12 Volt

Volume di aspirazione: 150 m³/h

Depressione aspirazione: 210 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 8 bar

Turbina di aspirazione: 1,3kW

Rumorosità: 67 dBa

Dimensioni: 450 x 450 x 800 mm

Peso: 41,5 Kg

Serbatoio di riserva per la pulizia dei filtri, automatismi elettrici e pneumatici, equipaggiato con manichetta da 5 m.

ST2-C

Tensione: 230 V 50 Hz

Tensione comandi: 12 Volt

Volume di aspirazione: 300 m³/h

Depressione aspirazione: 210 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 8 bar

Turbina di aspirazione: 1,3+1,3kW

Rumorosità: 68 dBa

Dimensioni: 450 x 450 x 800 mm

Peso: 47 Kg

2 operatori e 2 motori monofase ad altissime prestazioni, pulizia filtri manuale e automatica, automatismi elettrici e pneumatici, equipaggiato con 2 manichette da 5m.



PERSONALIZZA IL TUO ST CON I KIT PC PER RENDERLO ANCORA PIÙ FUNZIONALE



AIRone

Tensione: assente

Tensione comandi: assente

Turbina di aspirazione: assente

Volume aspirazione carteggiatrice: 35 m³/h

Consumo d'aria: 450 l/min

Pressione aria alimentazione: Max 6 bar

Rumorosità: 58 dBA

Dimensioni: 450 x 450 x 800 mm

Peso: 13 Kg

Alimentato ad aria compressa, non necessita di alimentazione elettrica. Completo di levigatrice e tubo di aspirazione da 3m.



ST2-TF

Tensione: 230 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 210 m³/h

Depressione aspirazione: 200 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 8 bar

Turbina di aspirazione: 1,5 kW

Rumorosità: 68 dBA

Dimensioni: 500 x 1000 x 900 mm

Peso: 60 Kg

Completo di piano d'appoggio, supporti per tubo di aspirazione e rotoorbitali, mensole portaoggetti, cassette portacarta pulizia filtri manuale e automatica, automatismi elettrici e pneumatici, equipaggiato con 2 manichette da 5m.



เครื่องสูบลม



Aspiratori a muro

Aspiratori a muro progettati per aspirare e filtrare polveri secche derivate dalla carteggiatura e dalla levigatura.



Aspiratore industriale progettato per l'installazione a muro, ideale per il collegamento con braccio articolato. Avviamento automatico e manuale della turbina monofase. Equipaggiato con sistema filtrante autopulente e completo di staffa di sostegno.



STI-M

Tensione: 230 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 150 m³/h

Depressione aspirazione: 210 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 8 bar

Turbina di aspirazione: 1,3 kW

Rumorosità: 67 dBA

Dimensioni: 450 x 450 x 800 mm

Peso: 32,5 Kg

1 operatore. Utilizzi automatici e regolazione aspirazione sul fronte macchina.
Avviamento automatico e manuale della turbina monofase.
Sistema filtrante autopulente. Completo di staffa di sostegno.

ST2-M

Tensione: 230 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 300 m³/h

Depressione aspirazione: 210 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 8 bar

Turbina di aspirazione: 1,3 + 1,3 kW

Rumorosità: 72 dBA

Dimensioni: 450 x 450 x 800 mm

Peso: 34 Kg

2 operatori. Utilizzi automatici e regolazione aspirazione sul fronte macchina.
Avviamento automatico e manuale delle turbine monofase.
Sistema filtrante autopulente. Completo di staffa di sostegno.



STM-TF

Tensione: 400 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 306 m³/h

Depressione aspirazione: 210 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 9 bar

Turbina di aspirazione: 2,2 kW

Rumorosità: 72 dBA

Dimensioni: 500 x 500 x 870 mm

Peso: 60 Kg

3 operatori. Utilizzi automatici e regolazione aspirazione sul fronte macchina.
Avviamento automatico e manuale della turbina trifase.
Sistema filtrante autopulente. Completo di staffa di sostegno.



Aspiratori indipendenti

Aspiratori indipendenti ideali per zone di preparazione di semplice installazione e messa in opera.



Modulo di aspirazione e distribuzione energia elettrica e pneumatica. Ideale per zone di preparazione, per un montaggio ad incasso oppure a libera installazione. Basterà alimentarlo e l'operatore potrà lavorare fin da subito. Come tutti i prodotti Stucchi 1950, è dotato di sistema filtrante autopulente che non necessita di alcuna manutenzione, automatico e programmabile tramite touch screen frontale. Avviamento dell'aspirazione tramite utensili, sia elettrici che ad aria compressa. Disponibili in varie forme, dimensioni e potenze.



ME-I Compact

Tensione: 230 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 150 m³/h
Depressione aspirazione: 210 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 8 bar
Turbina di aspirazione: 1,3 kW
Rumorosità: 67 dBa
Dimensioni: 500 x 360 x 770 mm
Peso: 35 Kg
2 operatori.

ME-IP Compact

Tensione: 230 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 300 m³/h
Depressione aspirazione: 210 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 8 bar
Turbina di aspirazione: 1,3 +1,3 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 500 x 360 x 770 mm
Peso: 38 Kg
2 operatori.



ME-I

Tensione: 230 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 150 m³/h
Depressione aspirazione: 210 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 8 bar
Turbina di aspirazione: 1,3 kW
Rumorosità: 67 dBa
Dimensioni: 500 x 400 x 2000 mm
Peso: 76 Kg
1 operatore, equipaggiato con manichetta da 7 m e una turbina monofase.
La tasca frontale permette di riporre la manichetta all'interno.





ME-IP

Tensione: 230 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 300 m³/h

Depressione aspirazione: 210 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 8 bar

Turbina di aspirazione: 1,3 +1,3 kW

Rumorosità: 72 dBa

Dimensioni: 500 x 400 x 2000 mm

Peso: 86 Kg

2 operatori, equipaggiato con manichette da 7 m e due turbine monofase. Le tasche frontali permettono di riporre le manichette all'interno.

ME-2

Tensione: 400 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 306 m³/h

Depressione aspirazione: 240 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 9 bar

Turbina di aspirazione: 2,2 kW

Rumorosità: 72 dBa

Dimensioni: 500 x 400 x 2000 mm

Peso: 124,5 Kg

2 operatori, equipaggiato con turbina trifase



ME-2P

Tensione: 400 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 306 m³/h

Depressione aspirazione: 240 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 9 bar

Turbina di aspirazione: 2,2 kW

Rumorosità: 72 dBa

Dimensioni: 1000 x 400 x 2000 mm

Peso: 183 Kg

2 operatori, equipaggiato con manichette da 7 m e turbina trifase. Le tasche frontali permettono di riporre le manichette all'interno.



ME-2PD

Tensione: 400 V 50 Hz

Tensione comandi: 24 Volt

Volume di aspirazione: 306 m³/h

Depressione aspirazione: 240 mbar

Pressione aria alimentazione: Max 9 bar

Turbina di aspirazione: 2,2 kW

Rumorosità: 72 dBA

Dimensioni: 2000 x 400 x 2000 mm

Peso: 280 Kg

Parete multifunzione scomponibile in moduli (aspiratore, porta accessori e tasche frontali per manichette). 2 operatori, installazione a incasso o libera.



Aspiratori per impianti centralizzati

Aspiratori progettati per impianti di aspirazione polveri.



Aspiratori dotati di un filtro a maniche ad altissima efficienza, un sistema di pulizia automatico/programmabile e un pannello di controllo “touch screen” che permette di monitorarne il funzionamento e regolarne gli intervalli di pulizia. Notevole risparmio energetico garantito da un sistema di accensione e spegnimento automatico che fa partire la turbina aspirante nel momento in cui viene azionato il primo utensile e arresta pochi secondi dopo lo spegnimento dell’ultimo utensile.

Le macchine da 4KW e da 15KW possono anche essere equipaggiate con l’inverter per mantenere l’aspirazione sempre efficiente con il minimo dei consumi.

Su richiesta sono disponibili versioni con potenze da 9 kW, 11 kW oppure 15 kW.



ST3-TF

Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 306 m³/h
Depressione aspirazione: 220 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 2,2 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 520 x 620 x 1350 mm
Peso: 96 Kg
2/3 operatori.

ST3-GV



Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 320 m³/h
Depressione aspirazione: 250 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 3 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 650 x 720 x 1400 mm
Peso: 130,5 Kg
3/4 operatori.



ST4-TF

Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 400 m³/h
Depressione aspirazione: 250 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 4 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 650 x 720 x 1750 mm
Peso: 140 Kg
Optional: inverter
4 operatori . Sollevamento pneumatico del secchio raccolta polveri.



ST5-TF

Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 540 m³/h
Depressione aspirazione: 270 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 5,5 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 520 x 1100 x 1750 mm
Peso: 221 Kg
Optional: inverter
6 operatori e sollevamento pneumatico del secchio raccolta polveri.

ST7-TF

Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 540 m³/h
Depressione aspirazione: 300 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 7,5 kW
Rumorosità: 74 dBa
Dimensioni: 520 x 1100 x 1750 mm
Peso: 221 Kg
Optional: inverter
8 operatori e sollevamento pneumatico del secchio raccolta polveri.





Aspiratori industriali ATEX mobili e per impianti centralizzati

Aspiratori ATEX che rispettano logiche costruttive che prevengono la formazione di fonti di innesco e che possono essere installate o utilizzate in zona 22.



Tutti gli aspiratori prevengono la formazione di elettricità statica il surriscaldamento dei motori e altri accorgimenti.

Tutti gli aspiratori ATEX della gamma Stucchi 1950 rispettano e vanno oltre i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa, essendo sempre equipaggiati con motori certificati ATEX dal costruttore.

Le seguenti caratteristiche tecniche sono di serie:

- Filtri antistatici di serie per gli aspiratori EX Zona 21.
- Motori certificati ATEX all'origine.
- Componentistica elettrica certificata ATEX dal costruttore.

ST2-TF EX



Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 306 m³/h
Depressione aspirazione: 240 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 8 bar
Turbina di aspirazione: 2,2 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 500 x 1000 x 900 mm
Peso: 60 Kg
Certificazione: II 3D c T 50°C



Con pratico piano d'appoggio, supporti per tubo di aspirazione e carteggiatrici, mensole portaoggetti, cassette portacarta pulizia filtri manuale e automatica, automatismi elettrici e pneumatici, equipaggiato con 2 manichette da 5m. Con turbina trifase certificato ATEX.

ST3-GV EX

Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 320 m³/h
Depressione aspirazione: 250 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 3 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 650 x 720 x 1400 mm
Peso 130,5 Kg
Certificazione: II 3D c T 50°C
3/4 operatori.





ST4-TF EX

Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 400 m³/h
Depressione aspirazione: 250 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 4 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 520 x 1100 x 1750 mm
Peso: 221 Kg
Certificazione: II 3D c T 50°C
4 operatori e sollevamento pneumatico del secchio raccolta polveri.
Disponibile con o senza inverter.



ST5-TF EX


Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 540 m³/h
Depressione aspirazione: 270 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 5,5 kW
Rumorosità: 72 dBa
Dimensioni: 520 x 1100 x 1750 mm
Peso: 221 Kg
Certificazione: II 3D c T 50°C
6 operatori e sollevamento pneumatico del secchio raccolta polveri.
Disponibile con o senza inverter.



ST7-TF EX

Tensione: 400 V 50 Hz
Tensione comandi: 24 Volt
Volume di aspirazione: 540 m³/h
Depressione aspirazione: 300 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 9 bar
Turbina di aspirazione: 7,5 kW
Rumorosità: 74 dBa
Dimensioni: 520 x 1100 x 1750 mm
Peso: 221 Kg
Certificazione: II 3D c T 50°C
8 operatori e sollevamento pneumatico del secchio raccolta polveri.
Disponibile con o senza inverter.



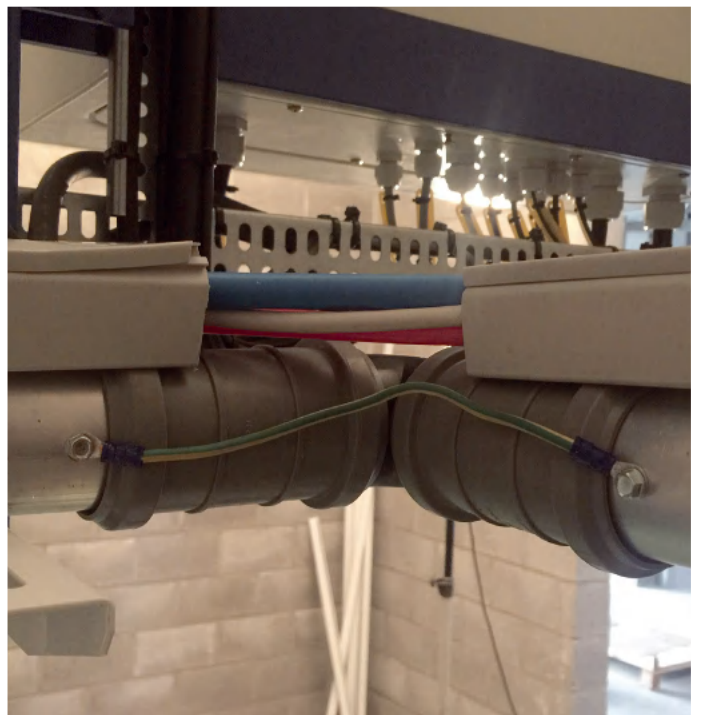

Distribuzione Energia



Esagoni multifunzione

Pannelli multifunzione

Moduli multifunzione

Bracci articolati

Sistema binario scorrevole

Esagoni multifunzioni

Elementi terminali multifunzione a forma esagonale, dotati, in base al modello, di una o più prese per aspirazione polveri con supporti per manichetta, prese di corrente 230 V, e attacchi per aria lubrificata e secca regolabile.



L'avviamento è automatico sia con utensili elettrici che pneumatici. Possibilità di avviare la centrale di aspirazione tramite il selettore di avviamento remoto presente sull'esagono.

È inoltre equipaggiato di un dispositivo manuale per l'interruzione del flusso di aspirazione (tagliola) che permette all'impianto di avere sempre la massima resa in aspirazione. Disponibile anche con utilizzi elettrici e pneumatici senza aspirazione.



EM

- Selettore ON/OFF aspirazione manuale
- N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo
- N°1 Aria automatica per utensili
- N°1 Presa 230 V automatica per utensili
- N°1 Bocchetta d'aspirazione
- N°1 Tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione
- N°1 Aria diretta
- 1 Operatore

ESM-T

- Selettore ON/OFF aspirazione manuale
- N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo
- N°2 Aria automatica per utensili
- N°2 Presa 230 V automatica per utensili
- N°2 Bocchetta d'aspirazione
- N°2 Tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione
- 2 Operatori



ESM-PT

- Selettore ON/OFF aspirazione manuale
- N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo
- N°2 Aria automatica per utensili
- N°2 Presa 230 V automatica per utensili
- N°2 Presa 230 V 400V interbloccate
- N°2 Bocchetta d'aspirazione
- N°2 Tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione
- 2 Operatori



Pannelli Multifunzione

Pannello multifunzione con automatismi pneumatici ed elettrici per una postazione di lavoro. Ideale per installazione incassata in zone di preparazione o a installazione libera.



L'avviamento è automatico sia con utensili elettrici che pneumatici.
Possibilità di avviare la centrale di aspirazione tramite il selettore di avviamento remoto presente sul pannello.



PZ-MP

Selettore ON/OFF aspirazione manuale
N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo
N°1 Aria automatica per utensili
N°1 Bocchetta d'aspirazione
N°1 tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione
1 Operatore

PZ

Selettore ON/OFF aspirazione manuale
N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo
N°1 Aria automatica per utensili
N°1 Presa 230 V automatica per utensili
N°1 Bocchetta d'aspirazione
N°1 tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione
1 Operatore



PZP

PRESE INTERBLOCCATE
Selettore ON/OFF aspirazione manuale
N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo
N°2 Aria automatica per utensili
N°2 Presa 230 V automatica per utensili
N°2 Prese 230V 400V interbloccate
N°2 Bocchetta d'aspirazione
N°2 tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione
N°1 aria diretta
2 Operatori



PZP-I

Selettore ON/OFF aspirazione manuale
N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo
N°2 Aria automatica per utensili
N°2 Presa 230 V automatica per utensili
N°2 Bocchetta d'aspirazione
N°2 tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione
2 Operatori



Moduli Multifunzione

Modulo per distribuzione aria compressa, energia elettrica e aspirazione





MP-C

Selettore ON/OFF aspirazione manuale

N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo

N°1 Aria automatica per utensili

N°1 Presa 230 V automatica per utensili

N°1 Bocchetta d'aspirazione

N°1 Tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione

1 Operatore. Progettato per occupare gli angoli, equipaggiato con manichetta da 5 m. Dotato di tasca frontale per riporre la manichetta.

MP-2

Selettore ON/OFF aspirazione manuale

N°1 Aria secca regolata e manometro di controllo

N°1 Aria diretta

N°2 tagliola, sistema di chiusura manuale dell'aspirazione

N°1 Presa 230 V Schuko

Tasche frontali con:

N°2 Aria automatica per utensili

N°2 Bocchetta d'aspirazione

N°2 Presa 230 V automatica per utensili

2 operatori. Ideale per installazione libera od incassato nelle zone di preparazione. Dotato di tasche frontali per riporre le manichette.



MP-D

Armadio con mensole

Doppia porta

N°6 ripiani

Armadio con mensole. Ideale per installazione libera od incassato nelle zone di preparazione.

MP-CM

Armadio con rulli per la mascheratura.

Ideale per installazione libera od incassato nelle zone di riparazione.

Tutti i moduli MP-CM permettono di applicare il nastro contemporaneamente alla carta.

Il prodotto può essere equipaggiato con 3 diversi tipi di bobine carta, 1 bobina di film, mensola porta-scorte e cestino rifiuti.

Carte per mascheratura 85 cm, 45 cm oppure 18 cm.

Film in bobine 90 cm. Carta non inclusa.

Dimensioni: 1000x 400 x 2000 mm



Bracci articolati

Bracci articolati installati alla parete mediante una staffa di supporto, utilizzati per supportare e movimentare gli esagoni multifunzionali in base alle esigenze dell'operatore.



I bracci articolati sono disponibili in tre lunghezze diverse B5 (5 m) e B6 (6 m) (a richiesta anche da 7 m), si elimina così l'ingombro di cavi elettrici, tubi per l'aria compressa e tubi d'aspirazione.

B5

Raggio di operatività: 180°

Peso: 80 Kg (solo braccio)

Lunghezza totale: mt. 5

B6

Raggio di operatività: 180°

Peso: 90 Kg (solo braccio)

Lunghezza totale: mt. 6

Sistema binario

Sistema aereo scorrevole per la distribuzione di aspirazione, aria compressa ed energia elettrica.



Il sistema a binario della Stucchi 1950 consente di posizionare la centralina di servizio in prossimità della postazione utile, evitando di avere cavi volanti o tubi che intralcino, per una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro ed un'organizzazione più professionale ed ordinata.



BIN-SA-06 | BIN-CA-06

Lunghezza totale: mt. 6

Lunghezza: 1 modulo mt. 2 (tot. 3 moduli)

Peso totale: 180 Kg | 186 Kg

Peso 1 modulo: 60 Kg | 62 Kg

Centraline di servizio escluse, disponibile con aspirazione integrata

ST-BIN

Lunghezza totale mt. 12

Lunghezza 1 modulo mt. 12

Peso totale 130 Kg

Peso 1 modulo 60 Kg



Banchi Aspiranti





Banchi fissi

Banchi su ruote

Banchi con doppia aspirazione

Banchi aspiranti

Banchi aspiranti per la carteggiatura dotati di sistema di filtrazione della polvere e motore autonomi. Non necessitano di collegamento a impianto centralizzato.



Motore molto silenzioso con piano di appoggio gommato antiscivolo ed antigraffio. Banchi disponibili anche in versione Combi con doppia aspirazione (piano e aspiratore interno), sarà così possibile avere carteggiatrice e piano aspirante in un unico prodotto, eliminando la polvere prodotta al 100%.

Con filtri a classe F9, perfetto per le polveri di carteggiatura, ma è possibile montare tipologie differenti, classe H per polveri dannose alla salute, certificati ATEX per polveri potenzialmente esplosive e/o addirittura utilizzare dei prefiltri per esigenze diverse, tipo cappa per vernici e spray, maglia metallica anti-scintilla per smerigliatura e sbavatura con abrasivi.

ST2-COMBI



Tensione: 230 V 50/60 Hz
Tensione comandi: 12 Volt
Volume di aspirazione: 300 m³/h
Depressione aspirazione: 210 mbar
Pressione aria alimentazione: Max 8 bar
Turbina di aspirazione: 1,3 + 1,3 kW
Rumorosità: 68 dBA
Dimensioni: 500x1000x900 h
Peso: 57 Kg
Doppia aspirazione (piano e aspiratore interno), 1 operatore.
Equipaggiato con manichetta da 5 m.

MI-JOLLY

Tensione: 230 V 50 Hz
Volume di aspirazione: 2000 m³/h
Turbina di aspirazione: 750 W - 3 velocità
Dimensioni: 800x1000x900 h
Peso: 80,5 Kg
Optional: ruote, scarico esterno, Extension
Filtro a cartucce verticali, recupero polveri nella tasca estraibile con apertura manuale. Avvio manuale.



MI-JOLLY COMBI

Tensione: 230 V 50 Hz
Volume di aspirazione: 2000m³/h
Turbina di aspirazione: 750 W - 3 velocità
Dimensioni: 800x1000x900 h
Peso: 107,5 Kg
Optional: ruote, scarico esterno, Extension
Doppia aspirazione (piano e aspiratore interno), filtro a cartucce verticali, recupero polveri nella tasca estraibile con apertura manuale. Avvio manuale.



MI-SMARTY

Tensione: 230 V 50 Hz
Volume di aspirazione: 2000 m³/h
Turbina di aspirazione: 750 W - 3 velocità
Dimensioni: 1200 x 800 x 800 + 400h alzata luci
Peso: 119 Kg
Optional: ruote, scarico esterno
Filtro a cartucce verticali, recupero polveri nella tasca estraibile con apertura manuale. Avvio manuale.





MI-SMALL

Tensione: 230 V 50 Hz

Volume di aspirazione: 2000 m³/h

Turbina di aspirazione: 750 W - 3 velocità

Dimensioni: 1000 x 1000 x 1000

Peso: 111 Kg

Optional: ruote, scarico esterno

Filtro a cartucce verticali, recupero polveri nella tasca estraibile con apertura manuale.

Avvio manuale

MI

Tensione: 400 V 50 Hz

Volume di aspirazione: 5000 m³/h

Turbina di aspirazione: 1,9 kW

Dimensioni: 2000 x 1000 x 900 h

Peso: 194 Kg

Optional: ruote, scarico esterno, motore ATEX, inverter

Filtro a cartucce verticali, recupero polveri nella tasca estraibile con apertura manuale.

Avvio manuale



MI-COMBI

Tensione: 400 V 50 Hz

Volume di aspirazione: 5000 m³/h

Volume di aspirazione - carteggiatura: 150 m³/h

Turbina di aspirazione: 1,9 kW

Turbina di aspirazione - carteggiatura: 1,3 kW

Dimensioni: 2000 x 1000 x 900 h

Peso: 230 Kg

Optional: ruote, scarico esterno, motore ATEX, inverter

Doppia aspirazione (piano e aspiratore interno), filtro a cartucce verticali, recupero polveri nella tasca estraibile con apertura manuale.

Avvio manuale





Componentistica

**All special components with which we produce the machines are our property.
This guarantees constant and continuous assistance over the years.**

SCHEDA ELETTRICHE

Grazie alla collaborazione coi più grandi produttori elettronici, progettiamo i nostri comandi. Tasti touch screen protetti da membrane antipolvere ed impermeabili. Spie LED per una facile lettura delle funzioni.



SISTEMA FILTRANTE

Grazie a una lunga esperienza e alla ricerca di materiali innovativi, realizziamo un sistema filtrante autopulente garantito ben 5 anni. Eliminiamo i tempi di manutenzione e forniamo aria pulita.



STAMPE PLASTICHE E LAVORAZIONI MECCANICHE

Progettiamo gli stampi per i nostri modelli, particolari ottenuti tramite iniezione plastica e stampe 3D, inoltre realizziamo, grazie a macchinari all'avanguardia, il resto della produzione.





www.stucchi.net



STUCCHI 1950 S.R.L.

Via M.te Bisbino, 24 - 20021 Baranzate (MI)



MERCATI CONSOLIDATI

Europa, Giappone, Thailandia, Vietnam, Sud Africa, Canada, Nuova Zelanda



MERCATI DI PROSSIMA ESPANSIONE

Stati Uniti, Medio Oriente, Australia, Russia



Stucchi 1950

STUCCHI

1950

Stucchi 1950

www.stucchi.net



Stucchi 1950 S.r.l.

Sede Legale: Via Arcisate, 15 - 20157 Milano (MI)

Sede Operativa: Via M.te Bisbino, 24 - 20021
Baranzate (MI)

Tel.: +39 02 36.53.89.04 | Fax: +39 02 39.29.27.06

www.stucchi.net | info@stucchi.net



Stucchi 1950