



CS_S: SIGILLANTE STANDARD

larghezza esterna mm. 3'400
 altezza esterna mm. 3'500
 profondità mm. 600

3400 x 3500 x 600	standard

CARATTERISTICHE SIGILLANTE STANDARD SOSPESO CSS

- Struttura portante in acciaio FE 360
- Telo di copertura Naizil autoestinguente CI II 750 gr/mq colore a scelta
- Patelle frontali in PVC doppia tela Poli spessore mm 5 colore nero
- Pantografi ad alta tenacità in acciaio
- Molle di tensione in acciaio temperato ad alta resistenza
- Alta resistenza alla compressione

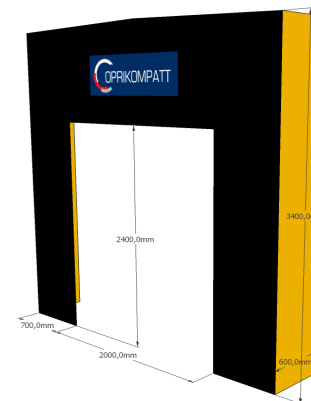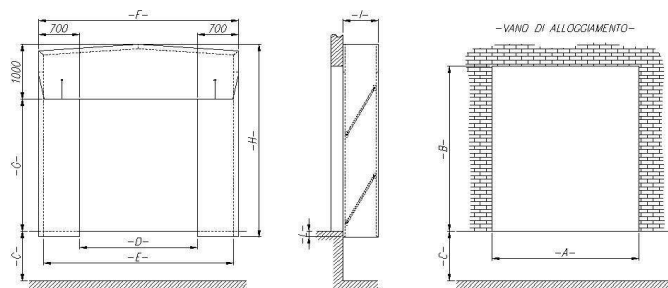



CS_T: SIGILLANTE A TERRA

larghezza esterna mm. 3400/4000
 altezza esterna mm. 4500
 profondità mm. 600/1000

3400 x 4500 x 600	standard
3400 x 4500 x 1000	standard
4000 x 4500 x 1000	standard

CARATTERISTICHE SIGILLANTE A TERRA CST

- Struttura portante in acciaio zincato
- Telo di copertura Naizil autoestinguente CI II 750 gr/mq colore a scelta
- Patelle frontali in PVC doppia tela Poli spessore mm 5 colore nero
- Pantografi ad alta tenacità in acciaio
- Molle di tensione in acciaio temperato ad alta resistenza
- Ruote di scorrimento in Nylon Ø 125 mm spessore mm 40

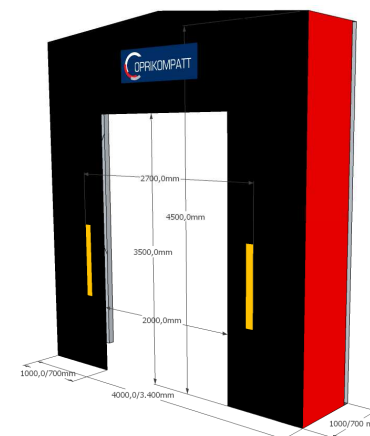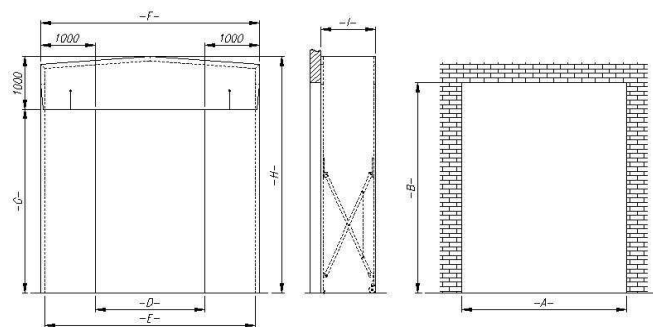



CS_R: SIGILLANTE A RIBALTA

larghezza esterna mm. 3400
 altezza esterna mm. 3500
 profondità mm. 2100

3400 x 3500 x 2100	standard

CARATTERISTICHE SIGILLANTE A TERRA CSR



- Struttura portante in acciaio zincato;
- Telo di copertura in PVC autoestinguente CL II 750 gr./mq colore vs. scelta [Bianco (RAL 9016), Avorio, Grigio (RAL 7038), Grigio (RAL 7040), Beige(RAL 1014),Giallo (RAL 1021), Rosso (RAL 3000), Blu, Verde (Ral 6026) e Nero (Ral 9005)];
- Patelle frontali in PVC doppia tela spessore mm 5 colore nero;
- Ruote di scorrimento Ø 125 in nylon larghezza mm 40 senza necessità di guide a terra
 - Molle in acciaio temperato che garantiscono la resistenza durante l'urto con il camion
- Coppia di chiavistelli a terra per bloccaggio struttura a filo banchina
 - Patelle frontali mm. 700

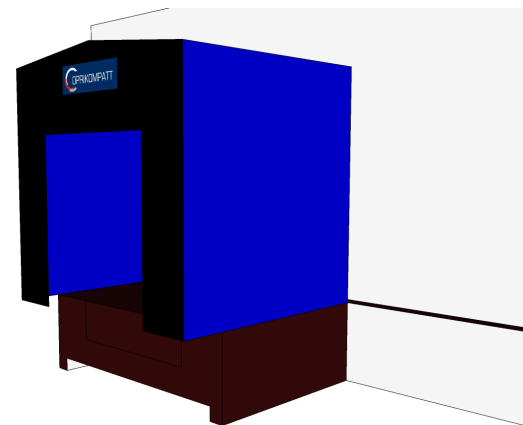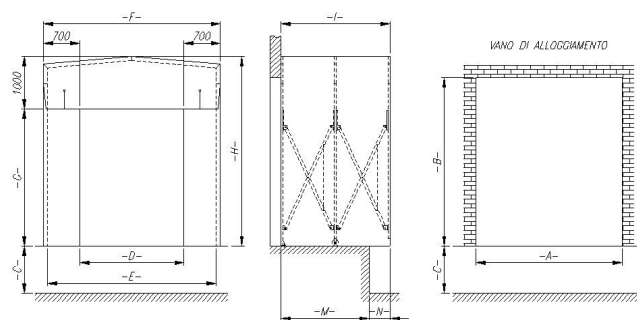

CS_C: SIGILLANTE A CHIOCCIOLA

larghezza esterna mm. 3400/4000
 altezza esterna mm. 3400/4500
 rotazione 90°

3400 x h 3400	standard
3400 x h 4500	standard
4000 x h 4500	standard

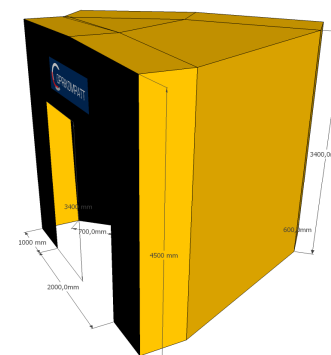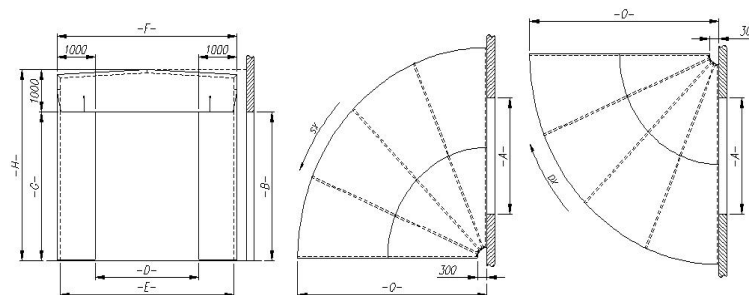

CARATTERISTICHE SIGILLANTE A Chiocciola CSC

- Struttura portante in acciaio zincato composta da tubolari adeguatamente dimensionati per garantire resistenza e flessibilità;
- Ruote di scorrimento in Nylon 125 mm spessore mm 40;
 - Ruota di testa girevole a 360° ;
- Telo di copertura Naizil Autoestinguente Cl. II peso 750 gr./mq.;
- Patelle frontali di battuta costituite in gomma doppia tela Poli nera sp. mm 5.

CS_CU: SIGILLANTE A CUSCINO

Larghezza esterna	mm. 2900
Larghezza interna	mm. 2300
Altezza esterna	mm. 3000
Profondità cuscino	mm. 300

2900 x 3000 x 300	standard

CARATTERISTICHE SIGILLANTE A CUSCINO CSCU

- Supporto in legno lamellare con irrigidimenti in acciaio
- Telo di copertura in PVC Naizil alta resistenza
 - Alette anti usura sui cuscini verticali
- Interno in poliuretano espanso alta densità 40 kg/mc

Optional

- Cuscino superiore regolabile (con contrappesi o con argano)
 - Cuscino inferiore di tenuta
 - Coppia di paracolpi
- Supporti in carpenteria zincata

