

light

load

toch

Dedicato ai miei figli Silvia e Andrea.



Il fatto di poter dare alla lamiera di acciaio la possibilità di essere flessibile e conformabile a piacere è sempre stato uno dei desideri che mi ha spinto, fin dall'inizio della mia esperienza produttiva, a trovare una soluzione ideale per realizzare un prodotto, flessibile, di rapida installazione, ecologico, rispettoso dell'ambiente e durevole nel tempo. Il mondo del giardinaggio e degli ambienti esterni in genere mi sono sembrati il laboratorio ideale per studiare e mettere a frutto questo tipo di visione che con l'aggiunta della componente luminosa ha dato origine al progetto "Light Led Tech" ed in particolare al prodotto "Snake" (patented).

Strutturato per ambienti esterni quali giardini, parchi, piazze, camminamenti, aiuole etc., ha un sistema di fissaggio e posizionamento ad aggancio rapido, brevettato, utilizza lampade a basso consumo tipo neon di ultima generazione e diodi led, può essere alimentato da una fonte di energia standard (rete), oppure può utilizzare una fonte autonoma mediante pannelli fotovoltaici.

One of the desires that drove me from the start of my manufacturing experience was to be able to make the steel sheet flexible and conformable as pleasure and to find an ideal solution to realize a flexible, ecological, environmentally friendly, durable and with quick installation product. The world of gardening and outdoors seemed to me the ideal laboratory to study and exploit this kind of vision that, with the addition of the light component, originated the project "Light Led Tech" and in particular to the product " Snake "(patented).

This product is structured for outdoor environments such as gardens, parks, plazas, walkways, flowerbeds etc., and has a fastening and positioning system with a patented quick hooking. It uses low energy lights as the latest generation neon light and led diodes and can be powered by an energy standard source (network), or it can be powered by an independent source using photovoltaic panels.



light2tech

snako

(PATENTED)

Vero cuore del sistema è costruito con metallo in acciaio inox aisi 304, durevole nel tempo, è resistente alle intemperie ed agli agenti atmosferici, conformabile per ogni tipo di giardino, piazza o camminamento, grazie al sistema angolare (brevettato) permette molteplici angolazioni, dando la possibilità di seguire ogni forma e tipo di contorno; può essere fornito con o senza illuminazione e in diverse lunghezze.

Very heart of the system, it is built with metal stainless steel aisi304, durable and resistant to bad weather, it is conformable to all types of garden, plaza or walkway, thanks to the angular system (patented) which allows various angles, giving the opportunity to follow every shape and border and can be supplied with or without lighting and in several lengths.



snoko

(PATENTED)

I profili hanno una lunghezza variabile da 250 a 3000 mm con o senza illuminazione a led (potenza da 1 a 3 watt), sono posizionabili da un minimo di 25 ad un massimo di 60 mm dal livello del suolo. Con un piccolo scavo della profondità di 2 cm, la canalina può essere posizionata allo stesso livello del giardino, inoltre la stessa mediante contro cassa in acciaio zincato si posiziona su fondi rigidi in cemento o asfalto.

The profiles have a length ranging from 250 to 3000 mm with or without led lighting (power 1 to 3 watts), it can be placed from a minimum of 25 to a maximum of 60 mm from ground level. With a small excavation depth of 2 cm, the profiles can be positioned at the same level as the garden, also the same by means of stainless steel zinc is placed on funds in hard concrete or asphalt.


MISURE Dimensions



L 300 cm




L 200 cm



L 100 cm



POSIZIONAMENTO Positioning

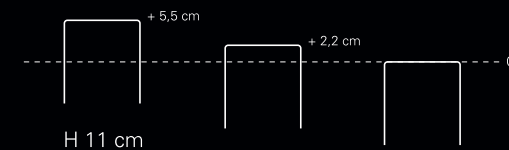


FORME E GEOMETRIE

Grazie al giunto angolare di collegamento (brevettato) possono essere conformate diverse angolazioni: da un minimo di 30° fino a 150°, permettendo così di impostare qualsiasi tipo di percorso.

SHAPES AND SIZES

Thanks to the joint angle connection (patented) can be aligned with different angles from a minimum of 30° to 150°, allowing the setting of any kind of track.

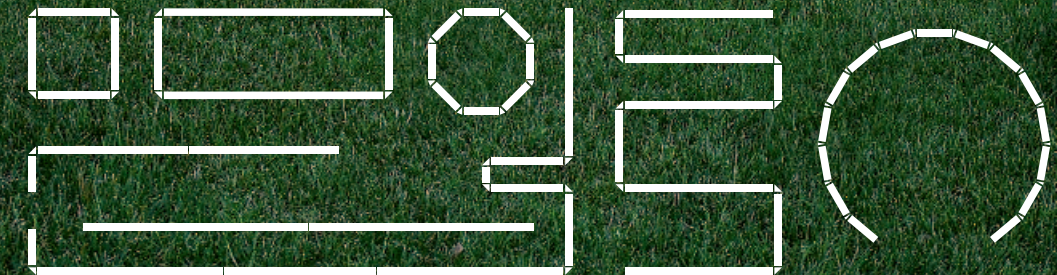



snoko

(PATENTED)

INFORMAZIONI TECNICHE

- Lampada al LED 1 - 3 watts
- Diametro 50 mm
- Alimentazione 220 volts
o tramite kit fotovoltaico
- Trasformatori da 10 - 20 watts
a 12 - 24 volts c.c.

TECHNICAL INFORMATION

- LED lamp 1 to 3 watts
- Diameter 50 mm
- Power supply 220 volts
or by photovoltaic kit
- Transformers from 10 to 20 watts
at 12 to 24 volts DC

FOTOVOLTAICO

Il sistema può essere alimentato da un piccolo impianto fotovoltaico, che permette l'autonomia di alimentazione anche per diversi giorni senza sole, grazie alle batterie tampone. Kit fotovoltaico da 80 o 160 W/h, completo di modulo fotovoltaico, regolatore di carica e batterie tampone.

PHOTOVOLTAIC

The system can be powered by a small photovoltaic plant, which allows independent power for several days without sun, thanks to backup batteries. Kit from 50 or 160 W/h, complete with photovoltaic module, charge controller and backup batteries.

FINITURE

I punti luce possono essere in vetro color bianco opalino, oppure con vetri diamantati sfaccettati in diverse colorazioni in base alla esigenza della Clientela.

La struttura in acciaio inox aisi 304 2B, può essere personalizzata, con diverse colorazioni in base all'esigenza del Cliente.


Sono possibili soluzioni anche in lamiera di acciaio dolce, zincata a freddo e verniciata a polveri resistenti agli agenti esterni

FINISHES

The lights may be in opal white glass or with diamond faceted glass of different colors according to customers' needs.

The structure of stainless steel AISI 304 2B can be customized with different colors according to the customer.

Solutions are possible even in mild steel, galvanized and painted resistant to external agents.

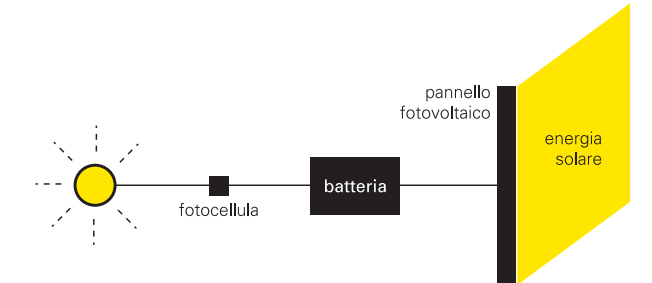


KIT FOTOVOLTAICO



BIANCO

OPALINO

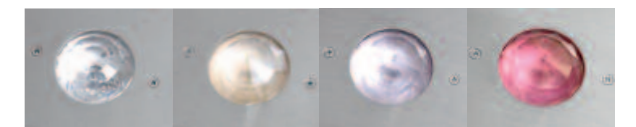


DIAMON

AMBRA

QUARZO

DIAMON

FINITURA VETRI DIAMANTATI



ARGENTO

STRUTTURA



AVORIO

SAVANA

MILITARY

ANTRACITE

FINITURA LACCATO STRUTTURA



bzotio

Linee semplici e lineari, contraddistinguono questi oggetti illuminanti, ideali per il giardino e ambienti esterni, la struttura in acciaio inox rende questi prodotti durevoli nel tempo, la finitura superficiale mediante satinatura affina il senso estetico e ne esalta le finiture.

Altezza: 100 cm, 200 cm.

Simple and linear lines characterize these lighting objects, ideal for garden and outdoor environments, the stainless steel frame makes these products durable over time, the surface finishing, by glazing, refines aesthetic sense and exalts the finishing.

Height: 100 cm, 200 cm.


b2tlo

INFORMAZIONI TECNICHE

- Lampada attacco E27 a basso consumo
- Alimentazione 220 volts o tramite kit fotovoltaico

TECHNICAL INFORMATION

- Low energy lamp E27 joint
- Power supply 220 volts or by photovoltaic kit





lightdottech



chamelion

Grazie alla testa rotante, questo lampioncino permette una illuminazione localizzata nel punto di maggiore interesse, accattivante nella sua forma è ideale per arredare e illuminare spazi esterni, rifinitura superficiale mediante satinatura per esaltare finitura e parte estetica.

Altezza: 100 cm, 200 cm.

Thanks to the rotating head, this lamp allows a located light at the point of interest, engaging as it is ideal to decorate and illuminate outdoor spaces, surface finishing by glazing and finishing to enhance the aesthetic part.

Height: 100 cm, 200 cm.




chameleon

INFORMAZIONI TECNICHE

- Lampada attacco E27 a basso consumo
- Alimentazione 220 volts o tramite kit fotovoltaico

TECHNICAL INFORMATION

- Low energy lamp E27 joint
- Power supply 220 volts or by photovoltaic kit






tortoise

Adatto alla collocazione a muro, permette una illuminazione regolabile a 180° localizzata nel punto di maggiore interesse, molto lineare e squadrato "Tortoise" è ideale per arredare e illuminare spazi esterni, rifinitura superficiale mediante satinatura per esaltare finitura e parte estetica.

Suitable for placement on the wall, allows a 180° adjustable lighting located at the point of most interest, very linear and squared, "Tortoise" is ideal for decorating and illuminating outdoor spaces, surface finishing by glazing and finishing to enhance the aesthetic part.

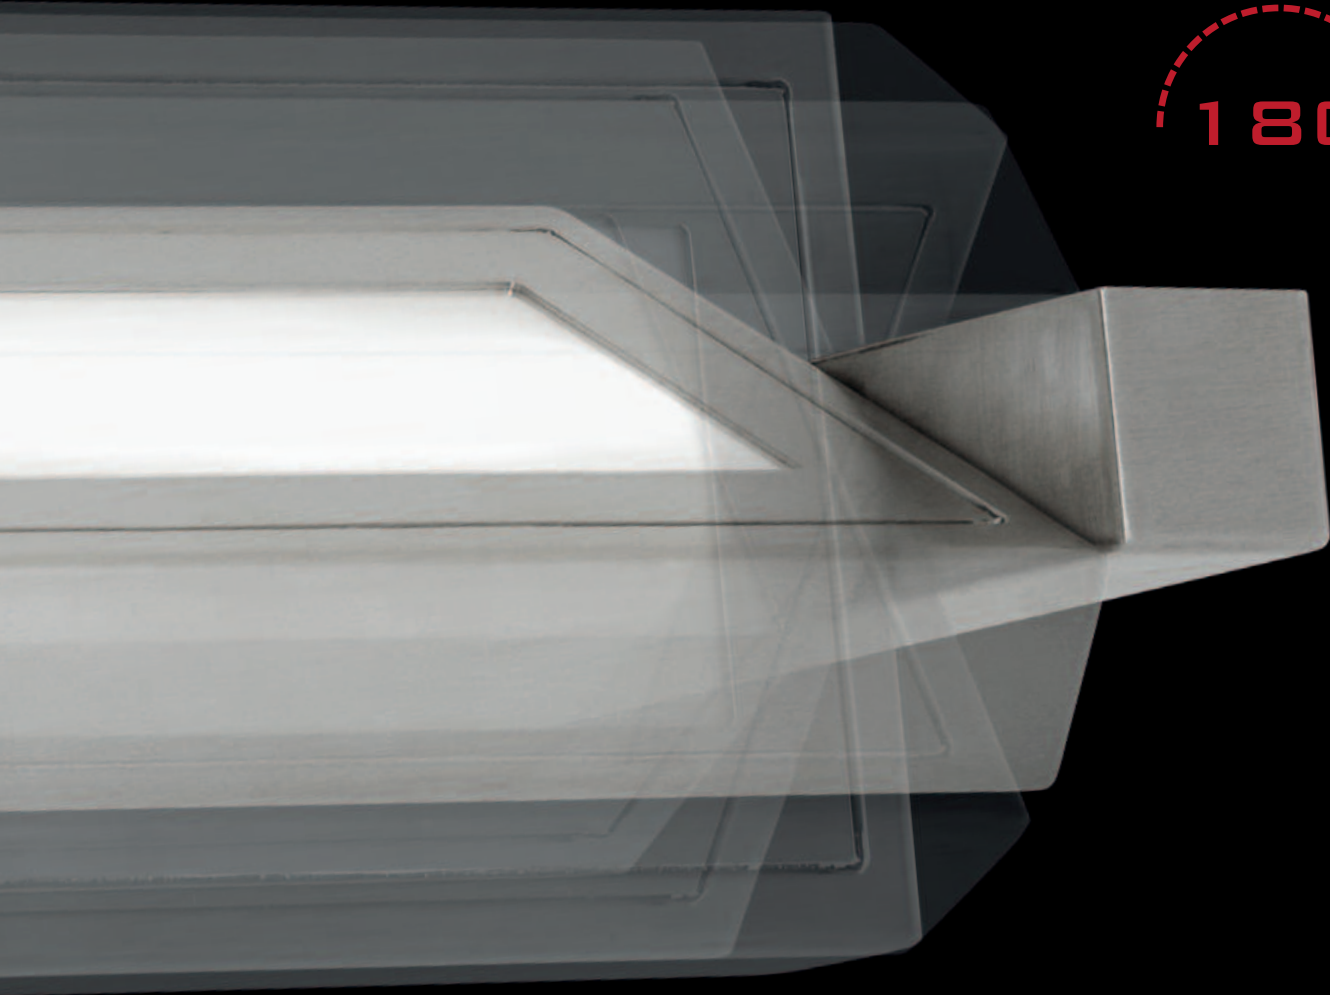

tortoise

INFORMAZIONI TECNICHE

- Lampada al LED 1 - 3 watts, 15 - 21 punti luce
- Alimentazione 220 volts o tramite kit fotovoltaico
- Trasformatore da 12 a 24 volts c.c. (incluso)

TECHNICAL INFORMATION

- LED lamp 1 to 3 watts, 15 - 21 light points
- Power supply 220 volts or by photovoltaic kit
- Transformer from 12 to 24 volts d.c. (included)



snake



Moduli lineari
Linear modules

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
250	100	110
500	100	110
1000	100	110
1500	100	110
2000	100	110
2500	100	110
3000	100	110

Moduli angolari
Angular modules

Ampiezza angolo Angular width	30°
	45°
	60°
	90°
	120°
	135°
	150°

beetle





Lampada
Lamp

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
250	270	1000
250	270	2000

Spot
Spot

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
350	115	115



chameleon



Lampada bifacciale fissa/rotante
Fixed/Rotating bifacial lamp

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
250	270	1000
250	270	2000

tortoise



Spot
Spot

Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height
450	245	50



snake pag. 3

CODICI E LUNGHEZZE DEI MODULI
CODES AND MODULES LENGTHS

Codice Code	Profilo chiuso Closed profile	Codice Code	Profilo forato Drilled profile
L0250CI	L=250 AISI 304 2B	L0250FI	L=250 AISI 304 2B
L0500CI	L=500 AISI 304 2B	L0500FI	L=500 AISI 304 2B
L1000CI	L=1000 AISI 304 2B	L1000FI	L=1000 AISI 304 2B
L1500CI	L=1500 AISI 304 2B	L1500FI	L=1500 AISI 304 2B
L2000CI	L=2000 AISI 304 2B	L2000FI	L=2000 AISI 304 2B 2 fori
L2500CI	L=2500 AISI 304 2B	L2500FI	L=2500 AISI 304 2B 2 fori
L3000CI	L=3000 AISI 304 2B	L3000FI	L=3000 AISI 304 2B 3 fori

GIUNTO DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO
CONNECTION JOINT STAINLESS STEEL

Codice Code	Angolo Angle	Codice Code	Angolo Angle
G0030CA	30°	G0045CA	45°
G0060CA	60°	G0090CA	90°
G0120CA	120°	G0135CA	135°
G0150CA	150°	G0180CA	180°

CHIUSURA DITESTA PROFILO
CLOSING HEAD PROFILE

G0000CA

beetle pag. 9

CODICI E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
CODES AND PRODUCTS TYPOLOGY

T0050MI	Lampione monofacciale H=1000 Monoface Lamp H=1000 stainless steel	AISI 304 2B sat + prot. 1L
T0060MI	Lampione monofacciale H=2000 Monoface Lamp H=2000 stainless steel	AISI 304 2B sat + prot. 1L
S0010MI	Spot a terra monofacciale Monoface ground spot stainless steel	AISI 304 2B sat + prot. 1L
S0011MI	Spot a terra monofacciale Monoface ground spot stainless steel	AISI 304 2B sat + prot. 1L
S0020MI	Spot a muro monofacciale Monoface wall spot stainless steel	AISI 304 2B sat + prot. 1L
S0021MI	Spot a muro monofacciale Monoface wall spot stainless steel	AISI 304 2B sat + prot. 1L

chameleon pag. 13

CODICI E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
CODES AND PRODUCTS TYPOLOGY

T0100BI	Lampione bifacciale fisso H=1000 Fixed bifacial lamp H=1000 stainless steel	AISI 304 2B
T0100RI	Lampione bifacciale rotante H=1000 Rotating bifacial lamp H=1000 stainless steel	AISI 304 2B
T0200BI	Lampione bifacciale fisso H=2000 Fixed bifacial lamp H=2000 stainless steel	AISI 304 2B
T0200RI	Lampione bifacciale rotante H=2000 Rotating bifacial lamp H=2000 stainless steel	AISI 304 2B

tortoise pag. 17

CODICI E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
CODES AND PRODUCTS TYPOLOGY

S0030RI	Spot a muro rotante Rotating wall spot stainless steel	AISI 304 2B
---------	---	-------------

Optional: finitura struttura laccata, spot Led 3W, finitura vetro diamantato, trasformatore da 10W o 30W, kit fotovoltaico da 80,160 o 240 W/h.
Optional: lacquered finishing, spot Led 3W, diamond faceted glass finishing, transformer 10W or 30W, photovoltaic kit 80,160 or 240 W/h.

Tutti i prodotti sopra elencati possono essere realizzati anche in acciaio dolce, zincati e con verniciatura resistente agli agenti esterni.
All products listed above can also be made of mild steel, galvanized and painted with weather-resistant exterior.



Ideato, prodotto e distribuito
Designed, produced and distributed

BaggioGroup srl Div. LL_Tech

35013 Cittadella (PD)

Tel. +39.049.9403759

Fax. + 39.049.9403763

info@lltech.it

www.lltech.it

Prodotto e distribuito
Produced and distributed

Falac

35010 Massanzago (PD)

Tel. +39.049.5797449

Fax. +39.049.5797537

info@falac.it

Completely designed and manufactured in Italy

Rivenditore autorizzato
Authorized Reseller

