


WDTech

WOOD DIVISION

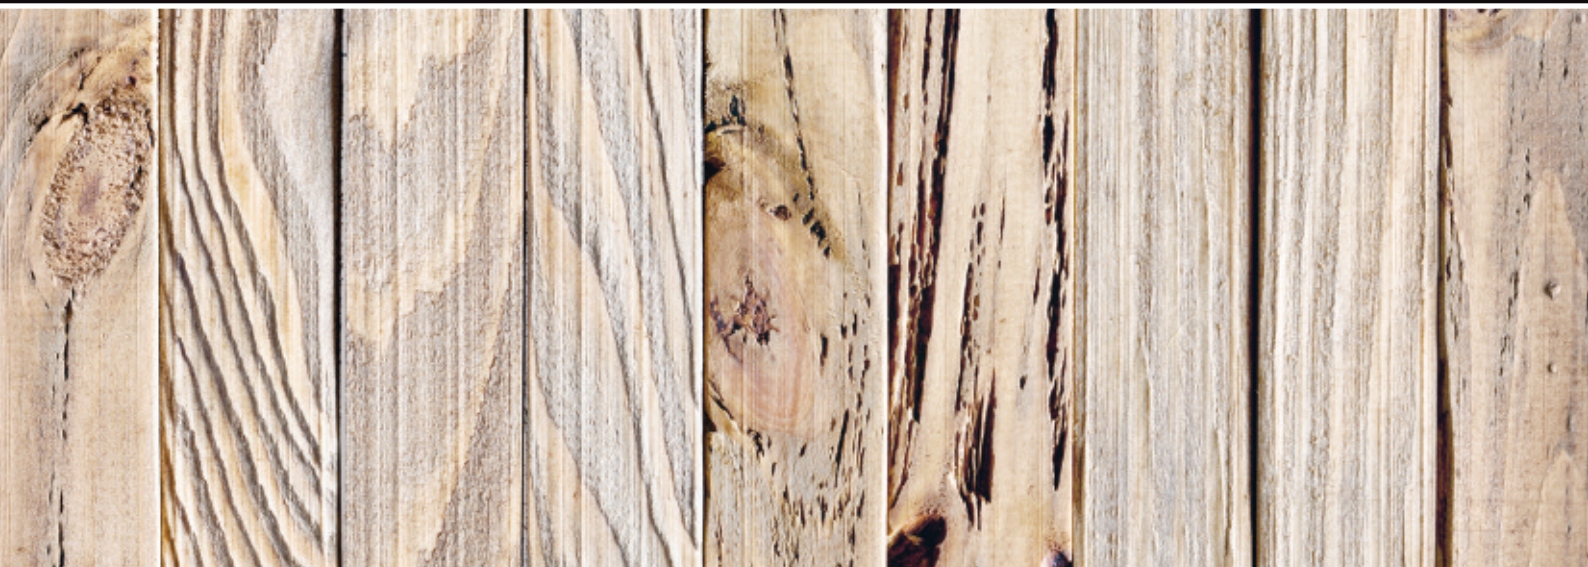

**MACCHINE PER IL TAGLIO E LA SEZIONATURA DEL LEGNO
PER USO PROFESSIONALE E HOBBISTICO**

WOOD CUTTING MACHINES
FOR PROFESSIONAL AND HOBBY USE

BANCO SEGA

Saw bench

BS.315

Disponibile in varie versioni e tutte fornite con cinghia piatta che consente un maggior spunto in partenza.

Banco sega Mod. BS 315 con motore elettrico monofase o trifase, lama regolabile in altezza oppure fissa di Ø 315 mm. L'innovazione, su questo modello, è data dalla trasmissione a cinghia piatta che permette, di avere 110 mm di taglio utile, minor attrito, quindi un maggior spunto di partenza. Sono state migliorate le prestazioni della macchina, con un notevole vantaggio soprattutto nella versione monofase. Il sistema di freno del motore è stato realizzato con una scheda di frenatura in controcorrente. La macchina è realizzata in conformità alla normativa vigente.

All the of the BS 315 saw bench will supply with a new flat-belt drive system for a powerfull start-up.

The BS 315 saw bench is supplied with a AC 230 Volts or 400 Volts electric motor, and 315 mm blade in the either version, fixed/high adjustable. Our BS 315 saw bench offering a new belt-drive system performing a reinforced flat belt which allows an effective cut height of 110 mm and a stronger start up drive. This solution allows the BS 315 to achieve better performances according to your request. All the BCS 315 are supplied with a new generation AC Motors, induction brakes included. All the BS 315 are designed and manufactured in accordance to the European Community Safety Standards (CE).



WDTech
WOOD DIVISION

CODICE code	DESCRIZIONE description	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L Dimensions W x D x L cm	taglio utile useful cut mm	KG	Giri/min. rpm
BS-315-F-015	Banco sega D.315 widia Z48, lama fissa, piano stretto fixed blade, narrow working table	2,5 S1	1,8	230	110x92x70	110	65	2200
BS-315-F-025	Banco sega D.315 widia Z48, lama fissa, piano stretto fixed blade, narrow working table	2,5 S1	1,8	400	110x92x70	110	65	2200
BS-315-R-015	Banco sega D.315 widia Z48, lama regolabile, piano stretto adjustable cutting height, narrow working table	2,5 S1	1,8	230	110x92x70	110	65	2200
BS-315-R-025	Banco sega D.315 widia Z48, lama regolabile, piano stretto adjustable cutting height, narrow working table	2,5 S1	1,8	400	110x92x70	110	65	2200
BS-315-R-115	Banco sega D.315 widia Z48, lama regolabile, piano largo adjustable cutting height, wide working table	2,5 S1	1,8	230	110x100x70	110	75	2200
BS-315-R-125	Banco sega D.315 widia Z48, lama regolabile, piano largo adjustable cutting height, wide working table	2,5 S1	1,8	400	110x100x70	110	75	2200
BS-315-I-115	Banco sega D.315 widia Z48, lama regolabile e inclinabile, piano largo adjustable cutting height-angle, wide working table	3,0 S1	2,2	230	110x100x70	110	75	2200
BS-315-I-125	Banco sega D.315 widia Z48, lama regolabile e inclinabile, piano largo adjustable cutting height-angle, wide working table	3,0 S1	2,2	400	110x100x70	110	75	2200
Saw bench D. 315 widia Z48 - Fornite con cinghia piatta, che consente un maggior spunto in partenza, struttura in lamiera pre_zincata Supplied with flat belt, which allows a stronger start-up power, and rugged Galvanized chassis.		BS-315-F-015 / BS-315-F-025 / BS-315-R-015 / BS-315-R-025 Piano 60x72 cm BS-315-R-115 / BS-315-R-125 / BS-315-I-115 / BS-315-I-125 Piano 90x72 cm						

BANCO SEGA

Saw bench

BS.EASY

Banco sega da cantiere.

Banco sega Mod. Easy con motore elettrico monofase con potenza 2,0 Kw, in presa diretta, con lama regolabile in altezza Ø 315 mm, con taglio utile di 90 mm.

Tutte queste caratteristiche ne fanno una macchina indispensabile per uso hobbistico, ideale nel taglio di legna e di materiali simili.

La macchina viene premontata e imballata in scatola di cartone. Nella progettazione e costruzione della macchina si è tenuto conto della normativa europea in vigore.



Site saw bench.

EASY saw bench is supplied with 2,0 kw -230 V AC electric direct drive motor, and Ø 315 mm height-adjustable blade, with an effective 90 mm dept of cut. It can also be angled to 45°. All these features make it a top tool rated for hobby field; it is the smartest bench available on the market for cutting wood and others similar materials. The EASY saw bench is preassembled and packed in a cardboard box.

The EASY saw Bench is designed and manufactured in accordance to the European Community Safety Standards (CE).



WDTech
WOOD DIVISION

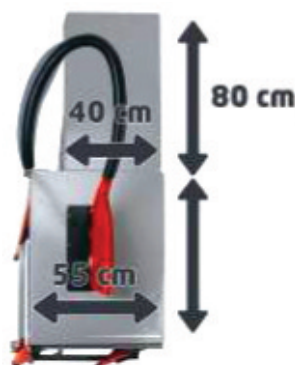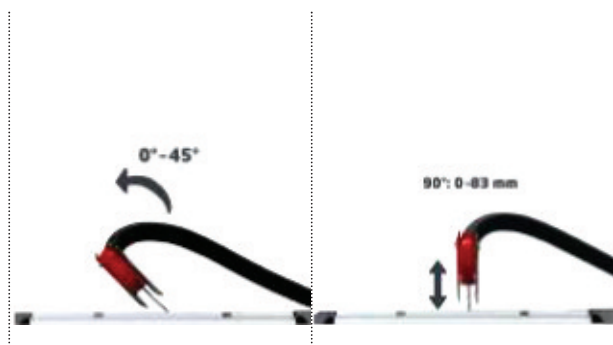

CODICE code	DESCRIZIONE description	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L Dimensions W x D x L cm	taglio utile useful cut mm	KG	Giri/min. rpm
BS-003-3-004	Banco sega D.315 con freno meccanico, regolabile e inclinabile, lama HM 24T <i>Table saw with mechanical brake, adjustable and inclinable, blade type HM 24T</i>	2,7	2,0	230	110x90x57	83	55	2950

**DISPONIBILE CON LAMA REGOLABILE, LAMA FISSA
O MOTORE IN PRESA DIRETTA FISSO. TRASMISSIONE
A CINGHIA PIATTA POLY V**

Banco sega Mod. BS 450 con motore elettrico monofase o trifase, con potenza che può variare da 1,8 kw a 4 kw. Disponibile in 3 versioni con lama regolabile, lama fissa o motore in presa diretta fisso.

Lama Ø 450 con taglio utile di 160 mm.

Il punto di forza di questo modello è la trasmissione a cinghia piatta poly v che diminuisce l'attrito in fase di partenza ed aumenta la trasmissione di potenza durante le fasi di taglio. Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte delle puleggie si riesce a sfruttare l'altezza della lama al massimo.

**THE BS 450 SAW BENCH IS AVAILABLE WITH ADJUSTABLE
OR STRAIGHT BLADE, AND A DIRECT DRIVE ELECTRICAL
MOTOR WITH POLY-V FLAT BELT.**


The BS 450 saw bench could be powered with AC 230-400 Volts Electrical motors, starting from 1.8 KW to 4.0 KW It is available in 3 versions with adjustable blade, a fixed blade or with direct motor drive.

The blade has a diameter of 450 mm with a 160 mm effective cut. This model's strongest feature is its POLY V flat-belt drive system which allows the decreasing friction during the start up of the motor and increases power transmission when cutting.

Moreover, thanks to the smaller pulley, the blade cutting height can reach the maximum extension easily.



WDTech
WOOD DIVISION

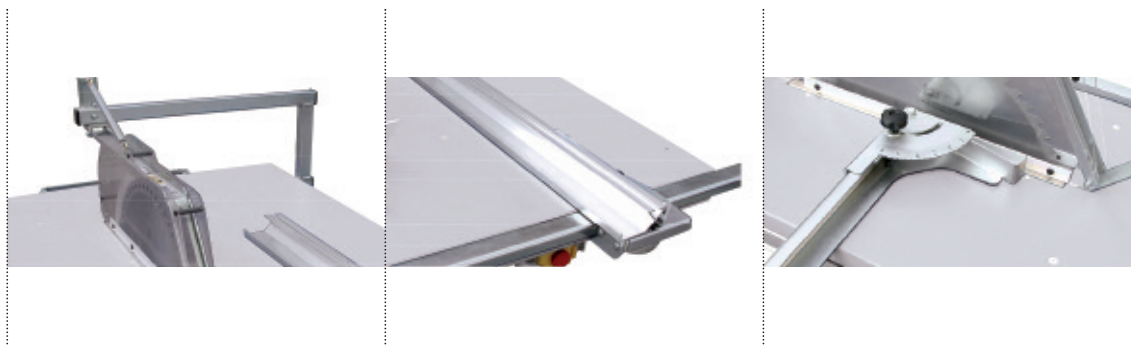

CODICE code	DESCRIZIONE description	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L Dimensions W x D x L cm	taglio utile useful cut mm	KG	Giri/min. rpm
BS-450-R-015	Banco sega D.450 widia Z54, lama regolabile Saw bench D. 450 widia Z54, adjustable blade	3,0 S1	2,2	230	110x120x80	160	90	2200
BS-450-R-025	Banco sega D.450 widia Z54, lama regolabile Saw bench D. 450 widia Z54, adjustable blade	3,0 S1	2,2	400	110x120x80	160	90	2200
Struttura in lamiera pre_zincata Rugged galvanized chassis		BS-450-R-015 / BS-450-R-025 Piano 90x72 cm						

BANCO SEGA

Saw bench

BS.451

LAMA DIAMETRO 450 MM CON MOTORE AUTOFRENANTE.

I banchi sega mod. BS 451 sono forniti con motore elettrico monofase o trifase; con potenze che variano da 2,2 kw a 4 kw, con trasmissione a cinghie (MD) o con motore in presa diretta (BK). Lama diametro 450 mm regolabile in altezza tramite un volantino. Le macchine possono essere dotate di nuovi sistemi innovativi di protezione superiore. Lo studio di questi modelli in ogni dettaglio permette di lavorare in sicurezza e facilità. Sono ideali per l'edilizia e officine in genere, indispensabili per il taglio del legno e di materiali simili. Il banco sega rispetta la normativa europea.

MODEL BS 451, SELF BRAKED MOTOR, BLADE DIAM.450 MM.

The BS 451 saw benches are powered AC 230/ 400 Volts electric motor 2.2 / 4.0 KW, belt drive system (MD) or direct drive system(BK). Blade disc diam. 450 mm, adjustable trough handwheels, and angled up to 45°.

The BS 451 can be supplied with an innovative safety protection system. Electric single or triple-phase motor; power varies from 2,2 kw to 4 kw, they have belt transmission (MD) or direct drive (BK). The 450 mm diameter blade is height- adjustable via a handwheel and can be inclined up to 45°. The machines can be equipped with new innovative guard systems. These models have been designed with careful attention to details to work safely and with ease. They are ideal for construction sites and in workshops and are a must for cutting wood and similar materials. Designed and manufactured in accordance to the European Community Safety Standards (CE).



WDTech
WOOD DIVISION



CODICE code	DESCRIZIONE description	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L Dimensions W x D x L cm	taglio utile useful cut mm	KG	Giri/min. rpm
BS-451-B-225N	Banco sega BK D.450 widia Z54, autofrenante, presa diretta, carter Normal brake system, direct drive, carter Normal	5,5 S6	4,0	400	120x130x85	140	130	2800
BS-451-B-225A	Banco sega BK D.450 widia Z54, autofrenante, presa diretta, carter Avola brake system, direct drive, carter Avola	5,5 S6	4,0	400	120x130x85	140	130	2800
BS-451-B-225S	Banco sega BK D.450 widia Z54, autofrenante, presa diretta carter Suva brake system, direct drive, carter Suva	5,5 S6	4,0	400	120x130x850	140	130	2800
BS-451-M-125N	Banco sega MD D.450 widia Z54, trasmissione cinghie, carter Normal belt transmission, carter Normal	3,0 S1	2,2	400	120x130x85	150	130	2800
	Saw bench BK/MD D.450 widia Z54, BK=direct drive - MD=belt transmission MD disponibile anche con lama inclinabile MD also available with tilting blade	BS-451-B-225N / BS-451-B-225A / BS-451-B-225S / BS-451-M-125N piano 100x90 cm						

TAGLIA TRONCHI

Trunchcutter

BS.450W

IDEALE PER USO DOMESTICO.

SEGA CIRCOLARE A CAVALLETTO DISPONIBILE IN VARIE VERSIONI. IDEALE PER IL TAGLIO DI LEGNA DA ARDERE.

Banco sega tagliatronchi con motore elettrico HP3 monofase o trifase in presa diretta e lama diametro mm 450 taglio utile mm 150. Il set di ruote e le maniglie per il trasporto, di serie su tutte le macchine, lo rendono facilmente trasportabile. Ideale per uso domestico. Può essere fornito già assemblato oppure smontato e imballato in scatola di cartone.

THE BEST SOLUTION FOR DOMESTIC USE.

SEESAW CIRCULAR SAW, AVAILABLE IN DIFFERENT VERSIONS, THE BEST OPTION FOR FIRE WOOD CUTTING.

Seesaw circular saw powered with AC 230 Volts HP3 /AC 400 Volts electric motor, Blade diam. 450 mm and depth cut 150 mm. All of our Seesaw circular saws are supplied with kit of wheels and handles for a easy handling. He best solution for a smart domestic use. It could be supplied in a "Plug 'n use" version or in "mounting kit" packed both models in a rugged carton box.



WDTech
WOOD DIVISION



CODICE code	DESCRIZIONE description	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L Dimensions W x D x L cm	taglio utile useful cut mm	KG	Giri/min. rpm
BS-450-W-015	Tagliatronchi serie W, D.450 widia Seesaw saw W line, D.450 widia	3,0	2,2	230	110x80x80	150	70	1400

TAGLIA TRONCHI

Trunkcutter



BS.600W / 700W

TUTTE LE NOSTRE MACCHINE POSSONO ESSERE FORNITE CON MOTORE IN PRESA DIRETTA O CON TRASMISSIONE A CINGHIE ED ANCHE IN VERSIONE COMBINATA MOTORE PIÙ TRATTORE.

Banco sega Serie 600-700W a tre punti frontale o con motore monofase o trifase. Lama diametro 600 -700 mm, trasmissione a cinghie. Sistema di spinta a cavalletto con appoggio laterale per tronchi lunghi e pesanti. La macchina è dotata di un set di ruote per facilitarne lo spostamento. È indispensabile per il taglio di legname. La sua realizzazione è conforme alle normative europee in vigore.

ALL OUR MODELS CAN BE POWERED WITH DIRECT DRIVE SYSTEM OR WITH A BELT DRIVE SYSTEM AND ALSO IN THE EITHER VERSIONS ELECTRIC MOTOR/PTO(POWER TAKE OFF).

Saw bench Seesaws 600-700W could be supply with 3 points PTO or AC 230/400 Volts Electric Motors, and Cutting Disk diam 600-700 mm, and belt drive system. The Machine is already supplied with an infeed pushing support with a lateral fence suitable for a longer and heavier wood bins. All of our Seesaw circular saws are supplied with kit of wheels and handles for a easy handling. The absolute needful to cut Wood. Designed and manufactured in accordance to the European Community Safety Standards (CE).



WDTech
WOOD DIVISION

CODICE code	DESCRIZIONE description	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L Dimensions W x D x L cm	taglio utile useful cut mm	KG	Giri/min. rpm
BS-600-W-010	Tagliatronchi serie W, trasmissione cinghie D. 600 acciaio)*	3,0 S1	2,2	230	120x120x80	200	145	1400
BS-600-W-015	Tagliatronchi serie W, trasmissione cinghie D. 600 widia Z48)*	3,0 S1	2,2	230	120x120x80	200	145	1400
BS-700-W-010	Tagliatronchi serie W, trasmissione cinghie D.700 acciaio D.700 steel	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	150	1400
BS-700-W-015	Tagliatronchi serie W, trasmissione cinghie D.700 widia Z46 belts transmission D.700 widia Z46	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	150	1400
BS-700-W-110	Tagliatronchi serie W, PTO, trasmissione cinghie D.700 acciaio PTO belts transmission D.700 steel	15 HP	PTO		120x130x80	250	155	1400
BS-700-W-115	Tagliatronchi serie W, PTO, trasmissione cinghie D.700 widia Z46 PTO, belts transmission, D.700 widia Z46	15 HP	PTO		120x130x80	250	155	1400
BS-700-W-150	Tagliatronchi serie W, EL+PTO, trasmissione cinghie D.700 acciaio electric+PTO, belts transmission, D.700 steel	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x80	250	200	1400
BS-700-W-155	Tagliatronchi serie W, EL+PTO, trasmissione cinghie D.700 widia Z46 electric+PTO, belts transmission, D.700 widia Z46	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x80	250	200	1400
BS-700-W-050	Tagliatronchi serie W, diretto D.700 acciaio direct transmission D.700 steel	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	140	1400
BS-700-W-055	Tagliatronchi serie W, diretto D.700 widia Z46 engine version Honda GX200 D.700 steel	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	140	1400
BS-700-W-310	Tagliatronchi serie W, benzina Honda GX200 D.700 acciaio engine version Honda GX200 D.700 steel	6,5			120x120x80	250	160	1400
BS-700-W-315	Tagliatronchi serie W, benzina Honda GX200 D.700 widia Z46 engine version Honda GX200 D.700 widia Z46	6,5			120x120x80	250	160	1400
)* Trunkcutter W line, D.600 - Trunkcutter W line, D. 700		S1=servizio 100% - service 100% S6=servizio 40% - service 40% PTO=attacco per trattore - tractor attack						

BANCO SEGA SCORREVOLE

Sliding table


BS.600R / 700R

TUTTI I NOSTRI MODELLI POSSONO ESSERE FORNITI CON MOTORE IN PRESA DIRETTA O CON TRASMISSIONE A CINGHIE ED ANCHE IN VERSIONE COMBINATA MOTORE PIÙ TRATTORE.

Banco sega Serie 600R - 700R tre punti frontale o con motore monofase o trifase, lama diametro 600 - 700 mm, trasmissione a cinghie. La macchina è dotata di un set di ruote per facilitarne lo spostamento. È idonea al taglio del legno e materiali simili. La sua realizzazione è conforme alle normative europee in vigore.

ALL OUR MODELS CAN BE PROVIDED WITH HIGH-SPEED MOTOR OR WITH A BELT DRIVE AND ALSO IN THE COMBINED VERSION OF MOTOR PLUS TRACTOR.

Saw bench with sliding table 600R - 700R series with connection to three frontal points or with triple-phase electric motor, blade diameter 600 mm, belts transmission. The machine has in endow a kit of wheels to make useful the moving. It is absolutely necessary to cut wood. Designed and manufactured in accordance to the European Community Safety Standards (CE).




WDTech
WOOD DIVISION

CODICE <i>code</i>	DESCRIZIONE <i>description</i>	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L <i>Dimensions W x D x L cm</i>	taglio utile <i>useful cut mm</i>	KG	Giri/min. rpm
BS-600-R-010	Scorrevole serie R, trasmissione cinghie D.600 acciaio)*	3,0 S1	2,2	230	120x120x80	200	145	1400
BS-600-R-015	Scorrevole serie R, trasmissione cinghie D.600 widia Z48)*	3,0 S1	2,2	230	120x120x80	200	145	1400
BS-700-R-010	Scorrevole serie R, trasmissione cinghie D.700 acciaio	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	150	1400
BS-700-R-015	Scorrevole serie R, trasmissione cinghie D.700 widia Z46	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	150	1400
BS-700-R-110	Scorrevole serie R, PTO, trasmissione cinghie D.700 acciaio	15 HP	PTO		120x130x80	250	155	1400
BS-700-R-115	Scorrevole serie R, PTO, trasmissione cinghie D.700 widia Z46	15 HP	PTO		120x130x80	250	155	1400
BS-700-R-150	Scorrevole serie R, EL+PTO, trasmissione cinghie D.700 acciaio	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x80	250	200	1400
BS-700-R-155	Scorrevole serie R, EL+PTO, trasmissione cinghie D.700 widia Z46	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x80	250	200	1400
BS-700-R-050	Scorrevole serie R, diretto D.700 acciaio	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	140	1400
BS-700-R-055	Scorrevole serie R, diretto D.700 widia Z46	7,5 S6	5,5	400	120x120x80	250	140	1400
BS-700-R-310	Scorrevole serie R, benzina Honda GX200 D.700 acciaio	6,5			120x120x80	250	160	1400
BS-700-R-315	Scorrevole serie R, benzina Honda GX200 D.700 widia Z46	6,5			120x120x80	250	160	1400
)* Sliding saw table R line, D.600 - Sliding saw table R line, D.700		S1=servizio 100% - service 100% S6=servizio 40% - service 40% PTO=attacco per trattore - tractor attack						

BANCO SEGA COMBI

Combi table + trunkcutter

BS.700K

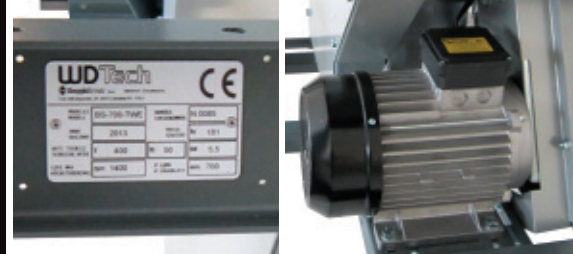

TUTTI I NOSTRI MODELLI POSSONO ESSERE FORNITI CON MOTORE IN PRESA DIRETTA O CON TRASMISSIONE A CINGHIE ED ANCHE IN VERSIONE COMBINATA MOTORE PIÙ TRATTORE.

Banco sega COMBI BS 700K con attacco a tre punti frontale o con motore monofase o trifase, lama diametro 700 mm, trasmissione a cinghie. La macchina con cavalletto è indispensabile per il taglio di notevoli quantità di legname; si rende adatta anche a lavori di precisione grazie alla possibilità di utilizzare il pianale fisso con l'operazione semplice e veloce di cambio d'uso del Combi, che permette all'operatore di lavorare in qualsiasi caso con la massima sicurezza. Le macchine costruite con telaio portante in profilato e protezioni in lamiera. Gli organi in movimento sono protetti da carter in lamiera garantendo in questo modo la massima sicurezza. Le macchine hanno in dotazione un set di ruote che ne rende comodo lo spostamento. La sua realizzazione è conforme alle normative europee in vigore.

ALL OUR MODELS CAN BE PROVIDED WITH HIGH-SPEED MOTOR OR WITH A BELT DRIVE AND ALSO IN THE COMBINED VERSION OF MOTOR PLUS TRACTOR.

COMBI BS 700K saw bench with connections to three front points or with triple-phase motor, belt transmission or direct drive, 700 mm diameter blade. This machine with a side horse is essential for cutting great quantities of wood. It can also be used with a fixed top and therefore suitable for precision work. Changing use in Combi is a simple and fast operation allowing the operator to work in utmost safety at all times. The supporting frame of the machine is built with profile and metal sheet guards. The elements they move are protected by metal sheet casing to guarantee maximum safety. All machines are equipped with a wheel kit for easy handling. Designed and manufactured in accordance to the European Community Safety Standards (CE).



WD Tech

WOOD DIVISION

CODICE code	DESCRIZIONE description	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L Dimensions W x D x L cm	taglio utile useful cut mm	KG	Giri/min. rpm
BS-700-K-010	Combinato serie K, trasmissione cinghie D.700 acciaio belts transmission D.700 steel	7,5 S6	5,5	400	120x130x85	200	185	1400
BS-700-K-015	Combinato serie K, trasmissione cinghie D.700 widia Z46 belts transmission D.700 widia Z46	7,5 S6	5,5	400	120x130x85	200	185	1400
BS-700-K-110	Combinato serie K, trattore PTO, trasm.cinghie D.700 acciaio PTO, belts transmission D.700 steel	15 HP	PTO		120x130x85	250	190	1400
BS-700-K-115	Combinato serie K, trattore PTO, trasm.cinghie D.700 widia Z46 PTO, belts transmission D.700 widia Z46	15 HP	PTO		120x130x85	250	190	1400
BS-700-K-210	Combinato serie K, PTO, laterale, trasm.a cinghia D.700 acciaio PTO, lateral, belts transmission D.700 steel	15 HP	PTO		120x130x85	250	195	1400
BS-700-K-215	Combinato serie K, PTO, laterale, trasm. a cinghia D.700 widia PTO, lateral, belts transmission D.700 widia Z46	15 HP	PTO		120x130x85	250	195	1400
BS-700-K-150	Combinato serie K, PTO+Elettr.trasm.cinghie D.700 acciaio PTO+electric, belts transmission D.700 steel	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x85	250	205	1400
BS-700-K-155	Combinato serie K, PTO+Elettr., trasm.cinghie D.700 widia Z46 PTO+electric, belts transmission D.700 widia Z46	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x85	250	205	1400
BS-700-K-260	Combinato serie K, PTO+Elettr., laterale, trasmis.cinghie D.700 acciaio PTO+electric, lateral, belts transm.D.700 steel	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x85	250	210	1400
BS-700-K-265	Combinato serie K, PTO+Elettr., laterale, trasmis. cinghie D.700 WZ46 PTO+electric, lateral, belts transm.D.700 W46	9,0 S6	7,5 +PTO	400	120x130x85	250	210	1400
BS-700-K-050	Combinato serie K, diretto D.700 acciaio direct D.700 steel	7,5 S6	5,5	400	120x130x85	250	180	1400
BS-700-K-055	Combinato serie K, diretto D.700 widia Z46 direct D.700 widia Z46	7,5 S6	5,5	400	120x130x85	250	180	1400
BS-700-K-310	Combinato serie K, benzina Honda GX200 D.700 acciaio engine version Honda GX200 D.700 steel	6,5			120x130x85	250	195	1400
BS-700-K-315	Combinato serie K, benzina Honda GX200 D.700 widia Z46 engine version Honda GX200 D.700 widia Z46	6,5			120x130x85	250	195	1400
	Combined K line, Macchina di tipo combinato tagliatronchi+scorrevole Trunkcutter with sliding tabl	S1=servizio 100% - service 100% S6=servizio 40% - service 40% PTO=attacco per trattore - tractor attack						



TAGLIA SPACCA CARICA
Split Cut & Upload

TSC 700.AP

TAGLIA - SPACCA - CARICA COMPATTO.

Larghezza nastro 350 mm,
Lama widia diametro 700 mm,
Taglio singolo a croce,
Lunghezza da 250 a 500 mm.
Misure L 2.200 X H2.600 X P1.500 mm.

COMPACT - CUT - SPLIT-LOAD MACHINERY.

Belt width 350 mm,
Widia Cutting disc d.700 mm,
Single cross cut,
Lenght from 250 up to 500 mm.
Overall Dimensions L 2.200 X H2.600 X P1.500 mm.



Ø 700mm WIDIA

Taglio singolo a croce
Single cross cut



LARGHEZZA NASTRO
BELT LENGTH
350 MM

WDTech
WOOD DIVISION

CODICE <i>code</i>	DESCRIZIONE <i>description</i>	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L <i>Dimensions W x D x L cm</i>	taglio utile <i>useful cut mm</i>	KG	Giri/min. <i>rpm</i>
TSC700-AP	Taglia Spacca & Carica PTO D.700 widia Z46, trasmissione cinghia, nastro automatico-idraulico, spaccalegna da 9 tonns <i>Split Cut & Upload PTO D.700 widia Z46, belts trans., belt conveyor automatic/hydraulic, log splitter 9 tonns</i>		PTO		2200x2600 P1500	260	600	1400



TAGLIA E CARICA


Split Cut & Upload

TEC 700

COSTRUZIONE ROBUSTA
ALIMENTAZIONE AUTONOMA
FERMO MISURA DEL TAGLIO
COMPLETA DI PIEDINI DI STANZIAMENTO

STURDY CONSTRUCTION
SELF POWERED
STOP CUTTING MEASUREMENTS
COMPLETE WITH SUPPORT

ALTEZZA FINO A 3 metri
HEIGHT UP TO 3 meters

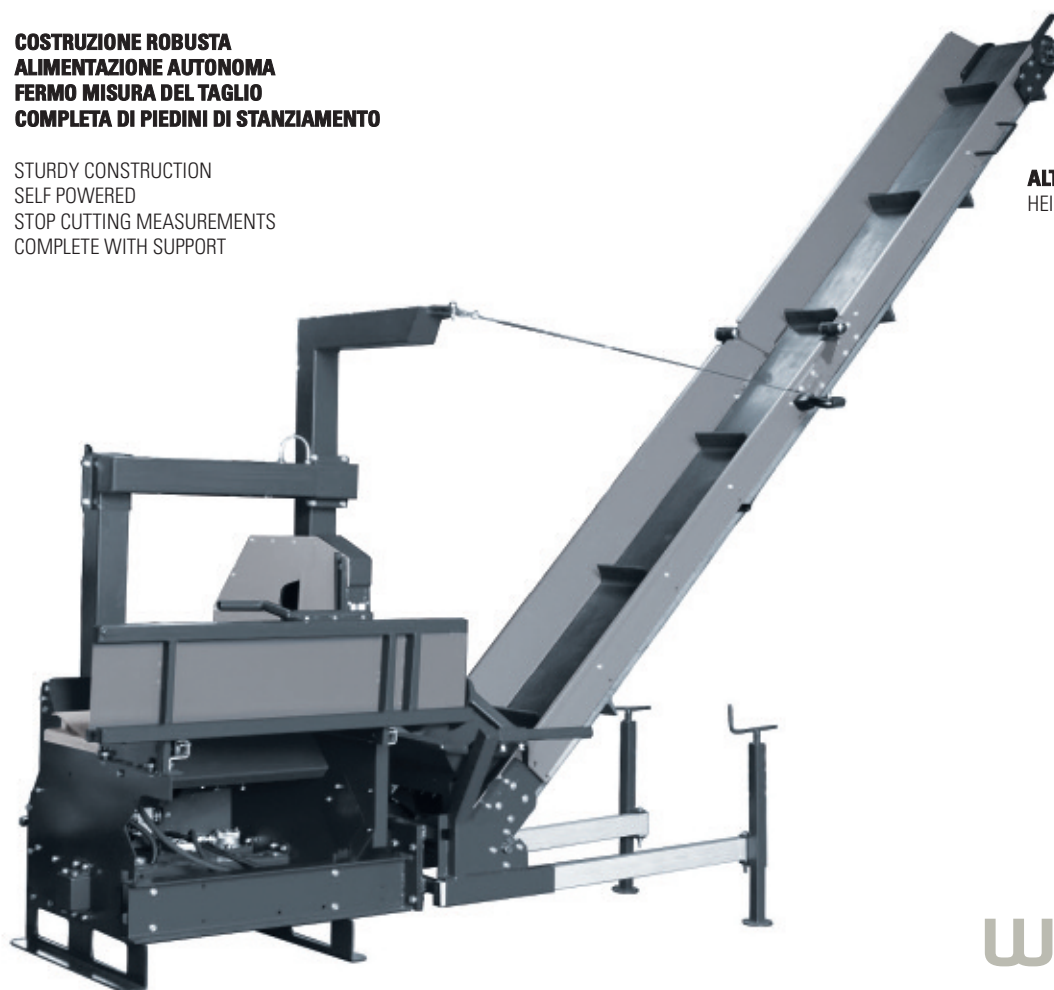

WDTech
WOOD DIVISION



CODICE <i>code</i>	DESCRIZIONE <i>description</i>	HP	KW	VOLT	INGOMBRO H x P x L <i>Dimensions W x D x L cm</i>	taglio utile <i>useful cut mm</i>	KG	Giri/min. rpm
TEC700-N0	Taglia & Carica, PTO D.700 widia Z46, trasmis.cinghia, nastro con attacchi rapidi <i>belts transmis., conveyor belt with rapid attak</i>		PTO		2100x2400 P1500	260	450	1400
TEC700-AP	Taglia & Carica, PTO D.700 widia Z46, trasmissione cinghia, nastro automatico-idraulico <i>belts trans.conveyor belt aut.-idraul.</i>		PTO			260	450	1400
	Trunkcutters with loader, PTO D.700 widia Z46,							

WDTech

WOOD DIVISION

BAGGIOGROUP srl

BaggioGroup nasce insieme al nuovo secolo con la volontà di dare risposte concrete, attraverso l'intero percorso del programma di lavoro che la vede impegnata dal progetto al prodotto. È fondata sul patrimonio di esperienza ultra trentennale dei suoi protagonisti e sulla grande passione che hanno sempre dimostrato per il mondo della lamiera e dei suoi integrati. Si propone quindi al cliente fin dalla fase di progettazione e/o in affiancamento ad essa per ottimizzare al meglio il successivo processo produttivo.

È prerogativa della BaggioGroup effettuare lo studio di fattibilità, l'ingegnerizzazione del prodotto, la pianificazione del processo produttivo con l'impiego delle tecnologie più evolute in campo informatico. L'utilizzo di attrezzature ed impianti di ultima generazione ed il controllo qualità del processo secondo normativa UNI EN ISO 9001-2000 rappresentano affidabilità e sicurezza per la sua clientela.

BAGGIOGROUP srl

BaggioGroup starts the new century with the will to give a concrete answer, through the whole run of the work programme that means involvement from the design to the product. It is based on the wealth of the thirty years' experience of its founders, and on the great passion that they have always shown in the sheet-metal business and associated fields. This is available to the customers from the design stage, possibly by working alongside them, to optimise the resulting production process to its maximum.

BaggioGroup specialises in carrying out a feasibility study, engineering the product, planning the production process with the use of the most up-to-date technology available in the it field. The use of state-of-the-art equipment, plant engineering and quality control, of the process according to EN ISO 9001-2000 standards represent reliability and safety for its customers.



BAGGIOGROUP® s.r.l. Viale dell'Artigianato 28 - 35013 Cittadella (PD) Italy - Tel. +39 049.9403759 Fax +39 049.9403763
C.F. e P.I. 00929350247 www.baggiogroup.com info@baggiogroup.com

Div. BaggioTech
Sheet Metal Technology

www.baggiotech.net
info@baggiotech.net

Div. CarpenTech
Assembly Division

www.carpentech.eu
info@carpentech.eu

Div. ADD
Metal Solutions


www.addsolution.eu
info@addsolution.eu

Div. LLTech
Light Division

www.lltech.it
info@lltech.it

Div. WDTech
Wood Division

www.wdtech.it
info@wdtech.it

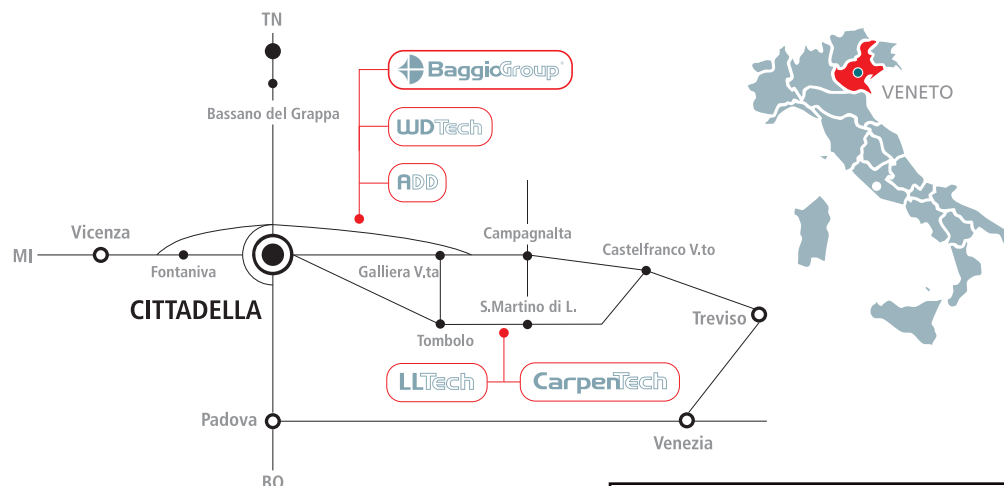

www.baggiogroup.com



Rivenditore autorizzato: