
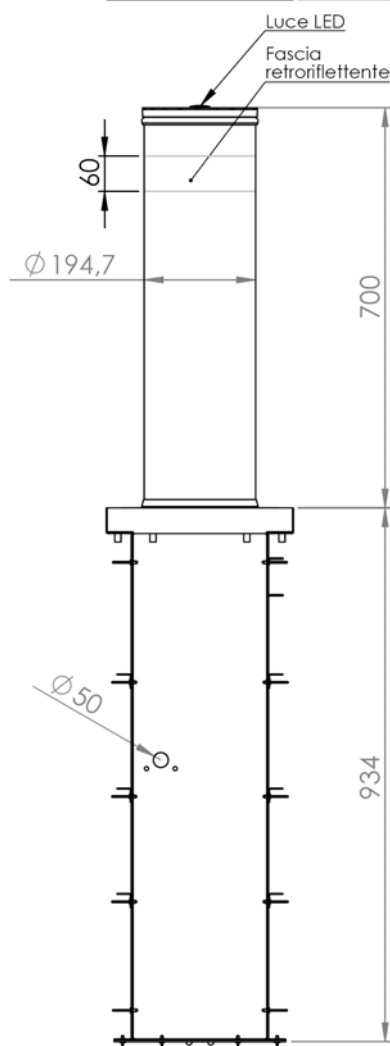
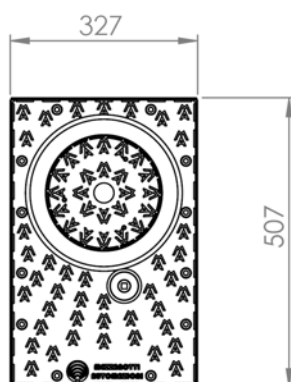


VISTA GENERALE QUOTATA

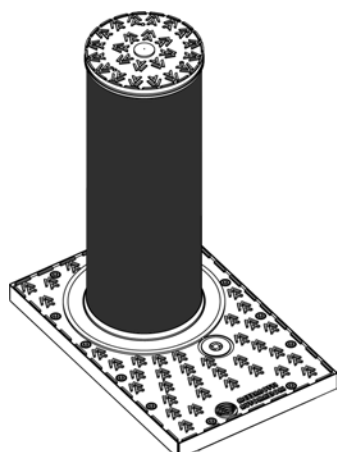

DATI TECNICI

	OLEODINAMICA CABI200/XX		PNEUMATICA CABI200/4P
	SPESSORE 4	SPESSORE 12	SPESSORE 4
CENTRALINA OLEODINAMICA			
Pompa oleodinamica	P 30	-	-
Portata idraulica	5,27 litri/M	-	-
Pressione esercizio	15 bar	-	-
Pressione massima	30 bar	-	-
Peso statico	12 Kg	-	-
Grado di protezione	IP 54	-	-
Temperatura di lavoro	0°C ÷ +60°C	-	-
Resistenza riscaldamento	Temperatura < 1°C	-	-
Olio idraulico tipo	ATF DEXRON ISO VG32	-	-
PISTONE OLEODINAMICO			
Diametro oleodinamico	40 mm	53 mm	
Diametro stelo	16 mm	16 mm	
Corsa stelo	500 mm/700 mm	500 mm/700 mm	
Tempo di uscita stelo	4/6 sec	1 / 2 sec	
Temperatura di lavoro	0°C ÷ +60°C	0°C ÷ +60°C	
Resistenza riscaldamento	Temperatura < 1°C	Temperatura < 1°C	
MOTORE ELETTRICO			
Potenza assorbita	350 Watt	-	-
Tensione di alimentazione	230Vac ± 10% - 50hz	-	-
Velocità di rotazione	2.800 RPM	-	-
Corrente assorbita	2,1 A	-	-
Condensatore (da aggiungere)	16-20 µF	-	-
Lubrificazione	Olio idraulico	-	-
PRESTAZIONI			
Ciclo di servizio	6s apertura - 30s pausa - 6s chiusura	Velocità regolabile	
Tempo di ciclo completo	42 secondi		
Cicli completi	N° 85/ora		
Apertura-Pausa-Chiusura			
Cicli annui (12ore servizio al giorno)	N°372.300		
Abbassamento in mancanza di alimentazione elettrica	Si	Si	regolabile
CARATTERISTICHE IN DOTAZIONE			
Peso totale	70 kg / 81 kg	98 Kg / 117 kg	70 kg / 81 kg
Materiale tubo meccanico	Fe360	Fe510	Fe360
Resistenza URTO (calcolo teorico)	5000 J	15000 J	5000 J
COLORE TUBO MECCANICO	Grigio Antracite	Grigio Antracite	
Alimentazione LED	24 Vcc	24 Vcc	
LAMPEGGIANTI/FISSI			
FINECORS magnetici (NC) (caratteristiche contatto V150-W10-A0,5)			
ACCESSORI SUPPLEMENTARI			
Serratura blindata a protezione sblocco	-		
Segnalatore acustico 230Vac			
RILEVAMENTO OSTACOLI ad alta affidabilità (testa sensibile) sensibilità minima 3.5 Kg			
FINECORS apertura positiva AC15 (250V 5A)			
Resistenza di riscaldamento per basse temperature			
Elettrovalvola mancanza rete			
Scatola collegamenti (disponibili varie misure di cavo 5,10,15,20 mt.)			
Scatola collegamenti con spine IP67 installate e cablate			
Scatola collegamenti con spine IP67 installate e cablate + Prese IP67 complete di cavi a lunghezza personalizzabile.			
-			Serbatoio aria agg.
Zanche per installazione cassaforma			Zanche di installazione

L'articolo sopraindicato è sprovvisto di programmatore elettronico.