



PORTE E FINESTRE IN PVC



*Una finestra sul mondo.
Il tuo*

OTTIMA TENUTA ALL'ARIA E ALL'ACQUA

La particolare stabilità dei nostri sistemi e la lavorazione a regola d'arte consentono agli infissi DGA di garantire un'ottima tenuta al vento e all'acqua, anche se installati su edifici molto alti dove le sollecitazioni di vento e pioggia sono maggiori.

OTTIMO ISOLAMENTO ACUSTICO

Un infisso acusticamente ben isolato garantisce il massimo comfort abitativo, migliorando la qualità della vita. Gli infissi DGA sono fonoassorbenti e assicurano un ottimo isolamento acustico consentendo l'inserimento di vetri speciali.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Gli infissi DGA sono realizzati con profili SCHÜCO, certificati per l'assenza di metalli nocivi (Piombo, Cadmio, Bario, Stagno).

Impiegano additivi basati su calcio e zinco, largamente riconosciuti come eco-compatibili.

Diversamente da un prodotto importato dall'estero, SCHÜCO garantisce i suoi profili per assenza di esposizione a fonti di radioattività.



Il risparmio energetico è oggi una questione che riguarda tutti.

Non soltanto in ragione dei costi di riscaldamento, che incidono in maniera sempre più pesante sul bilancio familiare, ma anche perchè il crescente consumo energetico comporta un aumento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dannose per il pianeta.

Grazie agli infissi DGA è possibile diminuire in modo significativo il consumo energetico (si vedano i dati riportati sotto) con conseguente risparmio economico e maggiore tutela dell'ambiente.

I profili a 5 o 6 camere rappresentano la base per un ottimo isolamento termico.

Grazie alle guarnizioni di battuta e a vetrate ad alto isolamento termico si raggiungono valori di isolamento inimmaginabili fino a qualche anno fa.

La solida struttura in acciaio di telaio ed anta assicura inoltre un'elevata stabilità e durata nel tempo della finestra.


Acquistando una finestra DGA avete la garanzia di un prodotto che mantiene negli anni la stessa funzionalità del primo giorno.

RISPARMIO ENERGETICO CON INFISSI IN PVC DGA

I 2 diagrammi a torta mostrano il risparmio energetico che si riesce ad ottenere sostituendo i vecchi infissi con nuovi infissi in pvc DGA.


La spesa si trasforma in investimento che si ripaga da solo in pochi anni.

CORONA CT 70 AS

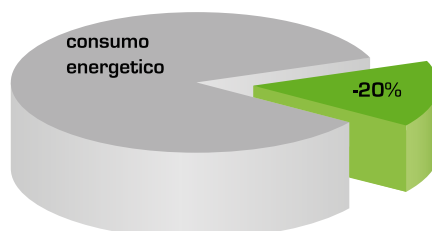


Riduzione del consumo energetico grazie alle finestre in PVC SCHÜCO CORONA CT 70 AS. *

CORONA SI 82

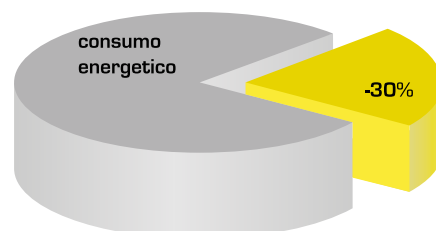

Riduzione del consumo energetico grazie alle finestre in PVC SCHÜCO CORONA SI 82. *

* Dati riferiti ad un'abitazione monofamiliare realizzata nel 1980 con una superficie calpestabile di circa 148 m² e una superficie finestrata di ca. 20 m².



Le rilevazioni ad infrarossi (immagini termografiche) mostrano chiaramente in quali punti una casa disperde calore in modo incontrollabile.

Il rosso indica il calore e quindi i punti in cui esso si disperde causando uno spreco di energia.

In seguito all'installazione a regola d'arte di una nuova finestra in PVC prodotta con sistemi SCHÜCO l'immagine termografica dimostra un elevato rendimento energetico dell'investimento effettuato.

La dispersione di calore viene quasi completamente annullata.

PORTE E FINESTRE DGA. UNA SCELTA DI QUALITA'

Gli infissi prodotti dalla DGA rispondono a standard qualitativi di alto livello, in linea con i valori del brand SCHÜCO, storicamente leader del mercato dei serramenti.

La trentennale esperienza della DGA quale partner SCHÜCO, garantisce ai prodotti livelli di qualità difficilmente reperibili sul mercato. Cura dei dettagli e un meticoloso studio di fattibilità nel rispetto degli standard imposti dalla casa madre, assicurano un infisso perfettamente funzionante anche a distanza di anni.

L'infisso DGA è un infisso completamente "Made in Italy", assemblato con componenti originali SCHÜCO fino all'ultima vite.

Rientra pertanto a pieno diritto nel progetto lanciato da SCHÜCO PWS ITALIA denominato "100% SCHÜCO 100% AFFIDABILITA'" che identifica tutti gli infissi SCHÜCO originali al 100% e prodotti in Italia.

SOLO L'INFISSO CON QUESTO MARCHIO E' UN INFISSO 100% SCHÜCO.

Chiedi al rivenditore il certificato di qualità 100% SCHÜCO.



I COMPONENTI CHE FANNO LA DIFFERENZA:



CERNIERE IN ALLUMINIO

Cerniere in alluminio verniciato, che consentono di evitare l'uso dei copricerniera in plastica di scarsa qualità.



MANIGLIA SCHÜCO

Maniglia originale SCHÜCO VARIOTEC disponibile nelle finiture bianca, avorio, nera, ottone e argento.




GUARNIZIONE IN EPDM

Guarnizione in EPDM dall'elevata resistenza al calore e all'attacco degli agenti atmosferici.



VETRO INCOLLATO

Tutti gli infissi prodotti dalla DGA hanno come accorgimento tecnico l'incollaggio del vetro alla struttura che migliora la resistenza statica dell'infisso.



ASTINE IN POLIAMMIDE

Astina di movimentazione della ferramenta in POLIAMMIDE che assicura resistenza alla corrosione e silenziosità nel funzionamento.



RINFORZO IN ACCIAIO

Il rinforzo interno da 2,5mm è una peculiarità degli infissi in PVC DGA SCHÜCO che assicura una migliore resistenza statica.



CORONA CT 70 AS

Sistema a 5 camere e 2 guarnizioni caratterizzato dal telaio da 70mm e anta da 78mm. (70mm per CLASSIC)
Il profilo esile assicura una vetratura molto ampia e al tempo stesso una buona tenuta termica.

CORONA SI 82

Sistema a 6 camere e 3 guarnizioni caratterizzato dal telaio da 82mm e anta da 90mm. (82mm per CLASSIC)
Il maggior spessore dell'anta consente di inserire vetri con spessore fino a 63mm per elevate prestazioni termiche.



ALU INSIDE

Sistema a 7 camere e 3 guarnizioni caratterizzato dal telaio da 82mm e anta da 82mm. Il profilo è realizzato con rinforzi interni in alluminio coestruso che offre la possibilità di inserire materiale isolante rendendo l'infisso estremamente performante tale da essere stato riconosciuto dall'Istituto PASSIVE HOUSE come infisso idoneo per case passive e a basso impatto energetico.

3 DESIGN PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

Le ottime prestazioni tecniche degli infissi DGA vanno a braccetto con l'aspetto estetico. Tre differenti design dell'anta consentono agli infissi in PVC DGA di integrarsi perfettamente all'architettura dell'edificio in cui vanno installati.



CLASSIC



RONDO



CAVA



CORONA S 74

Il sistema scorrevole in linea, SCHÜCO CORONA S 74, viene utilizzato come porta per terrazzi, verande o come elemento di separazione. Strutture ridotte per la massima illuminazione naturale e un elevato grado di flessibilità e funzionalità a costi contenuti caratterizzano il sistema.


CORONA S 150

Il nuovo sistema scorrevole SCHÜCO CORONA S 150 si basa sul sistema SCHÜCO CORONA CT 70 e viene utilizzato come porta per balconi, terrazzi e verande. Il sistema si caratterizza per le eccellenti proprietà termoisolanti, le grandi dimensioni degli elementi e la facilità di utilizzo.




CORONA CT 70 HS

Il sistema alzante scorrevole in PVC SCHÜCO CORONA CT 70 HS è una costruzione basata sul sistema da 70mm SCHÜCO CORONA CT 70. Grazie alla soglia a taglio termico per sistemi scorrevoli a sollevamento e ai profili di rinforzo del telaio, si ottengono ottimi risultati in termini di isolamento termico e andamento isotermico.

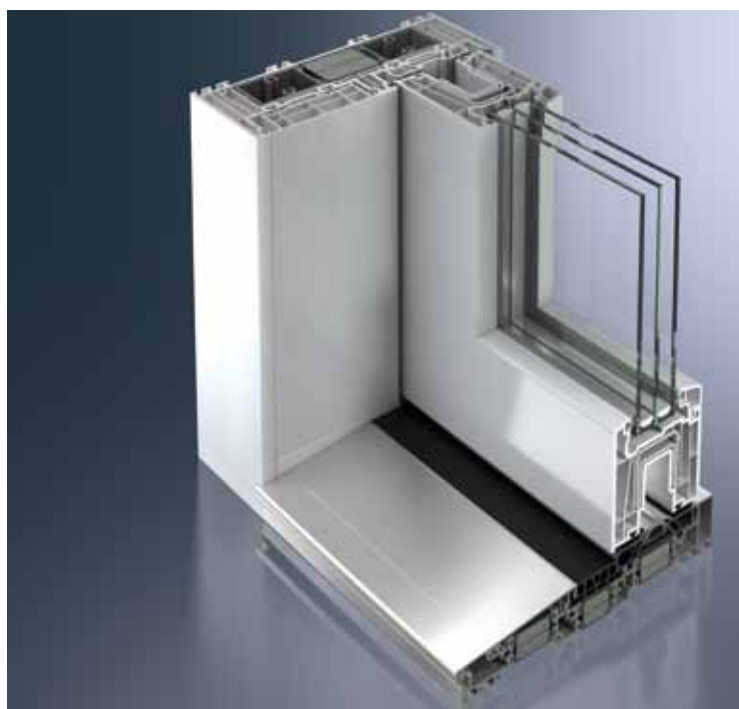

THERMOSLIDE

L'innovativo sistema alzante scorrevole Thermoslide realizzato a partire dal performante sistema CORONA SI 82. La soglia piatta a taglio termico a tre elementi e l'assenza di ponti termici nei rinforzi del profilo permettono il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico.

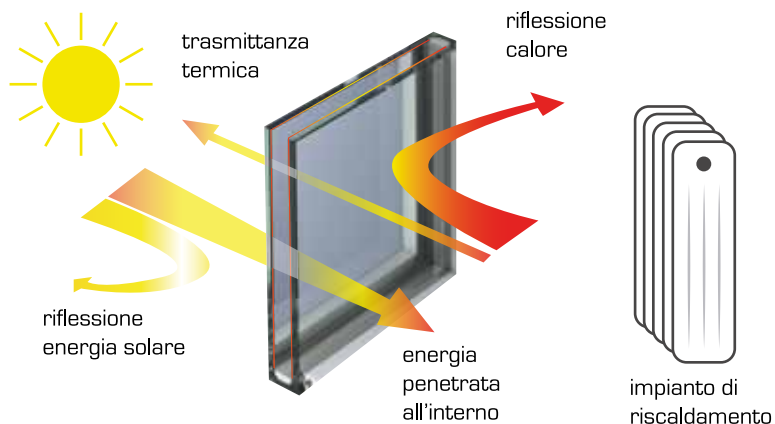

Le caratteristiche di trasmittanza termica di un infisso dipendono in buona misura dalle caratteristiche del vetro.

Gli infissi DGA montano di serie vetri basso emissivi, che garantiscono un elevato isolamento termico.

Le performance termiche possono essere incrementate inserendo nella camera il gas Argon e il distanziale non metallico.

I vetri rivestono grande importanza anche a livello di trasmittanza acustica; grazie alla possibilità di inserire speciali pellicole, i vetri usati sui nostri infissi riescono a raggiungere livelli di abbattimento acustico notevoli.

Svolgono inoltre un ruolo importantissimo a livello di sicurezza dell'infisso.

Affinchè un infisso possa essere catalogato come un infisso "antiefrazione" è necessario che sullo stesso siano installati speciali vetri anti intrusione i quali, mediante apposite pellicole applicate tra 2 vetri, si oppongono ai tentativi di intrusione, rendendone più difficile lo scasso.

LE VENEZIANE

Su gli infissi DGA è possibile inserire vetri con veneziana integrata, a comando centralizzato collegabile all'impianto di domotica o con semplice comando ad attuatore a batteria. Disponibili anche i teli oscuranti e filtranti in diversi colori.



TABELLA VALORI ENERGETICI

Riportiamo qui di seguito una tabella contenente i valori di trasmittanza termica degli infissi in relazione al sistema utilizzato e al tipo di vetro inserito

Uw= La trasmittanza termica (Uw) è una grandezza fisica che misura la quantità di calore unitaria che attraversa la superficie dell'infisso.

SISTEMA	Uf (W/m²K) (trasmittanza media di sistema)	TIPI DI VETRO		
		Ug= 1,4 (W/m²K) psig= 0,11 (W/mK)	Ug= 1,1 (W/m²K) psig= 0,060 (W/mK)	Ug= 0,6 (W/m²K) psig= 0,080 (W/mK)
CT 70 AS	1,3 - 1,5	Uw=1,64 *	Uw=1,30 *	Uw=1,10 *
SI 82	1,0 - 1,2	Uw=1,57 *	Uw=1,25 *	Uw=0,96 *
ALU INSIDE	0,76 - 0,96	Uw=1,50 *	Uw=1,10 *	Uw=0,85 *
S 74	2,4	Uw=2,10 **	Uw=1,70 **	non utilizzabile
S 150	1,8	Uw=1,80 ***	Uw=1,50 ***	Uw=1,20 ***
70 HS	1,8	Uw=1,90 **	Uw=1,50 **	Uw=1,30 **
THERMOSLIDE	1,10	Uw=1,20 ***	Uw=0,98 ***	Uw=0,86 ***

Quasi il 70% delle effrazioni vengono compiute da scassinatori occasionali per i quali il fattore tempo svolge un ruolo fondamentale.

Pertanto più rendiamo difficile al delinquente scardinare la finestra e più è alta la probabilità che dopo qualche minuto si rassegni ed abbandoni l'impresa.

Gli infissi DGA garantiscono ottimi livelli di sicurezza grazie alla possibilità di inserire ferramenta e vetri tali da rendere l'infisso certificabile fino a classe di effrazione WK2.

Chiusure supplementari e vetri idonei rendono l'infisso resistente allo scasso mantenendo intatta l'eleganza e la pulizia delle linee.



Gli infissi in PVC SCHÜCO con ferramenta antieffrazione vengono sottoposti a test di laboratorio da parte di enti certificati per verificare la resistenza agli attacchi.



MICROCONTATTO REED

Su richiesta gli infissi possono essere dotati di microcontatto di allarme.



La maniglia con pulsante offre un primo livello di sicurezza, impedendo al ladro di forzare l'apertura dell'infisso facendo leva sulla maniglia o sui riscontri di chiusura.




La maniglia con chiave WK, offre un ottimo livello di sicurezza, impedendo l'apertura dell'infisso anche se il ladro riesce a raggiungerla praticando un foro sul vetro. Sopporta un carico di forza pari a 80Nm.

Gli infissi DGA godono di un triplice livello di garanzia:

- 1. La garanzia del RIVENDITORE** che vende e effettua la posa degli infissi;
- 2. La garanzia della DGA** che produce gli infissi;
- 3. La garanzia di SCHÜCO** in quanto gli infissi sono realizzati e configurati secondo le regole imposte da SCHÜCO stessa e con tutti i componenti originali.

Solo con gli infissi 100% SCHÜCO godono del terzo livello di garanzia.

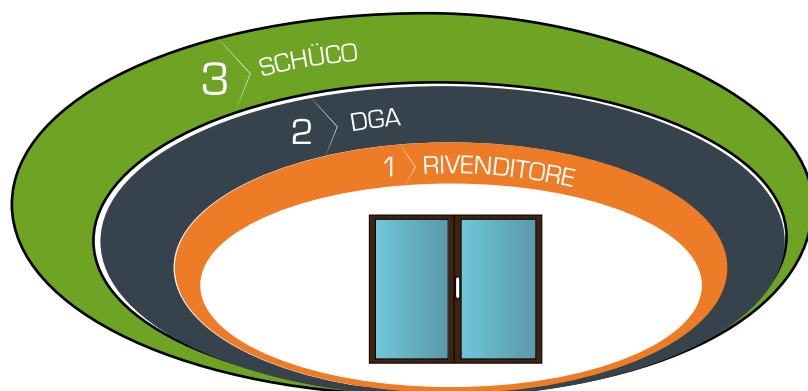



DEVI SCEGLIERE I NUOVI
INFISSI?
LEGGI COSA PENSA DEI NOSTRI
CHI LI HA GIA' ACQUISTATI.

Vai all'indirizzo www.dgainfissi.it/d/00002



HAI ACQUISTATO I NOSTRI
INFISSI?
DICCI COSA NE PENSI
RISPONDENDO AL QUESTIONARIO
ONLINE.

Vai all'indirizzo web www.dgainfissi.it/d/00000
e lascia la tua opinione.

Pubblicheremo la tua opinione sul nostro sito!



DGA 2 SRL

Via degli Elettricisti, 18

64025 Pineto (Te)

T. +39 085 94.61.311

F. +39 085 94.61.505

info@dgainfissi.it

www.dgainfissi.it

Il rivenditore

