


MANUALE TECNICO

Tenda a bracci senza cassonetto


"Magnolia"

CARATTERISTICHE TECNICHE


SUPPORTO UNIVERSALE

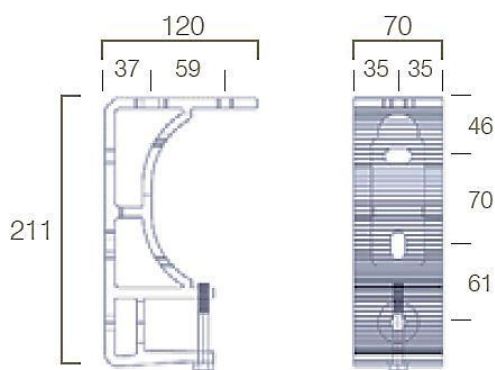


SUPPORTO PARETE

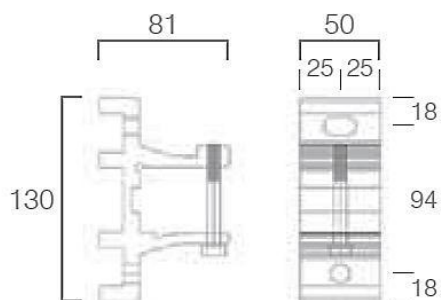


PROFILI BRACCI "TIPO C"



PROFILO TERMINALE



SPORGENZA	150	175	200	225	250	300
LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE	197	223	245	271	295	346

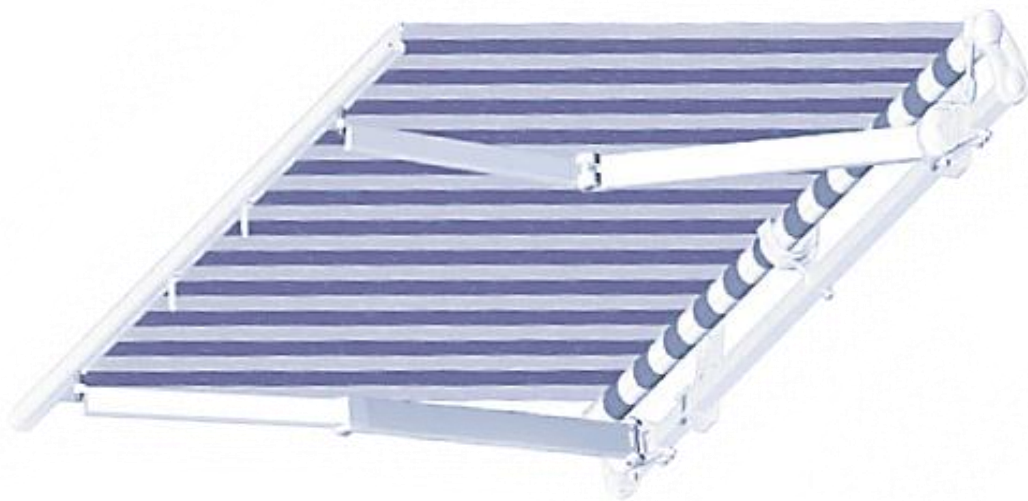

SPORGENZA MASSIMA 3 MT

Le tende da sole su misura sono normalmente progettate per una **inclinazione minima** di 25/30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

INCLINAZIONE	5°	40°	70°
INGOMBRI SENZA TETTUCCIO			

INCLINAZIONE	5°	40°	70°
INGOMBRI CON TETTUCCIO			