



Samsung Electronics Italia SpA si riserva il diritto di modificare i prezzi del presente listino in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, come pure di variare o modificare le opzioni Hardware e Software ed i tempi di consegna. Il catalogo è valido salvo errori e omissioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono relative al momento dell'invio in stampa del documento e sono soggette a modifiche con i futuri sviluppi e miglioramenti del prodotto. Si tratta di informazioni di natura generica e possono non avere attinenza specifica con l'utilizzo che voi fate dei vostri prodotti. Non è possibile rilasciare nessuna garanzia sulle prestazioni dei prodotti quando questi vengono usati con specifiche hardware o software diverse da quelle specificate. Verificate attentamente la compatibilità con le vostre apparecchiature o con il fornitore del software. Questa comunicazione non modifica i vostri diritti stabiliti per legge.

**SAMSUNG**

**Samsung Electronics Italia S.p.A.**  
Via C. Donat Cattin, 5  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 92 1891 - Fax 02 92 189400  
[www.tlc.samsung.it](http://www.tlc.samsung.it)

## Sistemi Telefonici Samsung

Listino prezzi al pubblico - Aprile 2006

**SAMSUNG**



Il sistema DCS 408 è stato progettato e realizzato per piccole aziende ed uffici offrendo a costi estremamente competitivi, le stesse funzionalità che vi aspettereste da centrali più sofisticate. Capacità massima 12 porte. Servizi offerti: ISDN, LCR, UCD, ID chiamante e molti altri.

#### Descrizione

Il Sistema Digitale Samsung "DCS 408" presenta un equipaggiamento costituito da:

- n. 4 linee urbane analogiche o, in alternativa, n. 2 accessi base (BRI) gestiti con protocollo EURO ISDN
- n. 8 attacchi per linee interne, equamente suddivisi in 4 attacchi per terminali digitali (1B+D) e 4 attacchi per terminali analogici. Gli accessi base BRI sono liberamente configurabili come interfacce verso la rete pubblica e/o come bus interni S0.

#### Caratteristiche

- 4 Interni digitali , 4 interni BCA
- Scheda 2 accessi base BRI T0/S0 ISDN o 4 linee urbane analogiche
- LCR Instradamento multigestore al costo minimo
- UCD Mini Call-Center integrato
- Numeri brevi: max 300

| Prodotto                     | Codice        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prezzo Euro   |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sistema DCS408/408i</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>Armadio base DCS 408</b>  | KP408DM/XFE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet/Alimentatore con caricabatterie</li> <li>• CPU/RAM pack</li> <li>• 4 linee urbane analogiche</li> <li>• 4 linee interne digitali (B+D)</li> <li>• 4 linee interne analogiche</li> <li>• 1 uscita seriale RS 232</li> <li>• 1 ingresso musica</li> <li>• Kit per il montaggio a parete</li> </ul> | <b>630,00</b> |
| <b>Armadio base DCS 408i</b> | KP408IM/XFE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet/Alimentatore con caricabatterie</li> <li>• CPU/RAM pack</li> <li>• 2 accessi base BRI ISDN</li> <li>• 4 linee interne digitali (B+D)</li> <li>• 4 linee interne analogiche</li> <li>• 1 uscita seriale RS 232</li> <li>• 1 ingresso musica</li> <li>• Kit per montaggio a parete</li> </ul>      | <b>780,00</b> |
| <b>Scheda 2 BRI ISDN</b>     | KP408IB2B/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda per 2 accessi base (2B+D)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>265,00</b> |

Prezzi IVA esclusa



Centralino telefonico  
per piccole e medie  
realità aziendali



Il sistema DCS 816 ideale per aziende di piccole dimensioni assicura a costi contenuti prestazioni e servizi tipici di sistemi di fascia più elevata. Capacità massima 24 porte. Servizi offerti: ISDN, LCR, UCD, ID chiamante e molti altri.

#### Descrizione

Il Sistema Digitale Samsung "DCS 816" presenta un equipaggiamento di base per 2 linee urbane analogiche e 16 derivati interni, ripartiti in 12 attacchi per terminali digitali (1B+D) e 4 attacchi per terminali analogici. Per quanto riguarda le linee urbane aggiuntive, il sistema è in grado di gestire linee urbane digitali di tipo BRI EURO ISDN, fino ad un massimo di 4, liberamente configurabili e analogiche, fino ad un massimo di 10, consentendo in tal modo di raggiungere la massima capacità di 26 porte.

Il sistema "DCS 816" dispone anche di un sofisticato sistema di distribuzione delle chiamate entranti denominato UCD (Uniform Call Distribution) che, oltre alla gestione del servizio, consente ad un supervisore di conoscere costantemente lo stato di impegno dei vari operatori. Un'ulteriore importante applicazione standard è costituita dall'opzione LCR (Least Cost Routing) che, nell'ambito di una pluralità di fornitori del servizio telefonico, consente di selezionare automaticamente l'instradamento della chiamata urbana, interurbana, internazionale od intercontinentale, sulla rete, in quel momento, economicamente più conveniente.

Sono disponibili altri servizi opzionali tra i quali, ad esempio, l'AUTOMATED ATTENDANT (Operatore Automatico), che, "guidando" il chiamante con messaggi vocali, garantisce l'accesso diretto agli interni, riducendo l'impegno dell'operatore.

#### Caratteristiche

- 12 Interni digitali, 4 interni analogici (BCA)
- Scheda 2 o 4 accessi base BRI T0/S0 ISDN (max 1)
- LCR Instradamento multigestore al costo minimo
- UCD Mini Call-Center integrato
- AA Operatore Automatico
- Numeri brevi: max 500. I numeri brevi possono essere suddivisi in max 300 di sistema e max 50 di interno

| Prodotto                                    | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prezzo Euro   |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sistema DCS816</b>                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Armadio base<br/>DCS 816 (2TRK/12/4)</b> | KP816DM2/XFE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet/Alimentatore con caricabatterie</li> <li>• CPU/RAM pack</li> <li>• 2 linee urbane analogiche</li> <li>• 12 linee interne digitali (B+D)</li> <li>• 4 linee interne analogiche</li> <li>• 1 posto scheda per il modulo SIO1 (n. 2 RS 232)</li> <li>• 1 posto scheda per operatore automatico a 4 canali</li> <li>• 1 posto scheda per : 4 o 8 L.U. analog., 2 o 4 BRI</li> <li>• 1 ingresso musica</li> <li>• 1 uscita paging</li> <li>• Kit per il montaggio a parete</li> </ul> <b>Necessita di un cavo di permutazione tipo "A"</b> | <b>830,00</b> |
| <b>Scheda SIO1</b>                          | KP816DBI01/STD | • Scheda per n. 2 interfacce seriali RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b> |
| <b>Scheda AA<br/>(Automatic Attendant)</b>  | KP816DBAA/STD  | • Scheda per operatore automatico a 4 canali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300,00</b> |
| <b>Scheda 4 TRK</b>                         | KP816DB4TM/EUS | • Scheda per n. 4 L.U. analogiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200,00</b> |
| <b>Scheda 8 TRK</b>                         | KP816DB8TM/EUS | • Scheda per n. 8 L.U. Analogiche<br><b>Non supporta filtro MPD 12 KHz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300,00</b> |
| <b>Scheda 2 BRI ISDN</b>                    | KP24D-B2B/EUS  | • Scheda per 2 accessi base (2B+D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>440,00</b> |
| <b>Scheda 4 BRI ISDN</b>                    | KP24D-B4B/EUS  | • Scheda per 4 accessi base (2B+D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>690,00</b> |

Prezzi IVA esclusa



Il sistema telefonico per soluzioni avanzate VoIP e Wi-Fi

Il Sistema Digitale Samsung OfficeServ 12 consente di soddisfare le esigenze di aziende di piccole dimensioni arricchendo la soluzione prettamente telefonica con tecnologie innovative come IP e Wi-Fi.

Il sistema telefonico Samsung Office Serv 12 è un sistema telefonico digitale della capacità massima di 12 porte.

Può essere collegato alla rete pubblica o in modalità analogica (linee urbane analogiche) o in modalità Euro\_ISDN (accessi base ISDN).

#### Descrizione

Il sistema Office Serv 12 ha una la possibilità' di collegare 3 linee urbane analogiche o 2 accessi base ISDN e 8+1 interni (interni digitali, analogici):

- 1 porta DLI (2B+D) per l'installazione di 1 telefono digitale con la possibilità del collegamento di un Modulo di espansione KDB che permette la connessione di un ulteriore telefono digitale (tipo KDB DLI) o di un telefono analogico (KDB SLI) e del modulo KDB-FC1 per audioconferenza ( per il collegamento di 3 microfoni)
- 5 porte SLI per l'installazione di telefoni analogici
- 2 porte Ibride per l'installazione di telefoni digitali (1B+D) o analogici

Le tecnologie VoIP e Wi-Fi permettono di registrare fino a 8 tra terminali IP e Wi-Fi. E' possibile collegare al sistema OfficeServ 12 fino a 3 Access Point WBS 24.

#### Caratteristiche

- 3 linee urbane analogiche o 2 accessi base ISDN
- Fino a 8 interni BCA (utilizzando modulo KDB-S)
- Fino a 4 interni digitali (utilizzando il modulo KDB-D)
- LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti



- UCD Mini Call-Center integrato
- Tecnologia VoIP e Wi-Fi (fino a 8 tra terminali WIP-5000M e serie ITP 5100)
- Servizi di networking avanzato
- Numeri brevi: max 500 di sistema, max 50 di interno

| Prodotto                          | Codice        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prezzo Euro   |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sistema OfficeServ 12</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Armadio base OfficeServ 12</b> | KP-OMDMA/XFE  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet/Alimentatore con caricabatterie</li> <li>• CPU/RAM pack</li> <li>• 1 ingresso musica</li> <li>• 1 uscita paging</li> <li>• Kit per il montaggio a parete</li> <li>• 1 porta interna digitale sdoppiabile (2B+D)</li> <li>• 5 porte interne analogiche</li> <li>• 2 porte interne ibride (digitali o analogiche)</li> </ul> | <b>810,00</b> |
| <b>Scheda 3 TRK</b>               | KP-OMDB3T/XFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda per n. 3 linee urbane analogiche con supporto CLI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>185,00</b> |
| <b>Scheda 2 BRI</b>               | KP-OMDB2B/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda per n. 2 accessi base (2B + D)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>275,00</b> |
| <b>Scheda MGI</b>                 | KP-OMDBMG/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La scheda MGI gestisce 4 canali per VoiP utilizzando il protocollo di trasmissione H.323 (G711, G723, G726, G729, T38-emulazione su G711)</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <b>500,00</b> |

Prezzi IVA esclusa



Il sistema OfficeServ 100 è un sistema modulare ed espandibile in grado di raggiungere una capacità massima di 60 porte circa. La configurazione del sistema può essere da uno fino a due armadi a seconda dell'equipaggiamento richiesto.

#### Descrizione

Grazie all'implementazione di numerosi servizi avanzati tra i quali UCD, alle applicazioni CTI (integrazione telefono/computer), al Voice mail integrato (opzionale) ed alla capacità di instradamento delle chiamate a minor costo (LCR) il sistema OfficeServ 100 rende semplici e affidabili tutte le necessità di comunicazione.

Con il sistema OfficeServ 100 si possono realizzare anche soluzioni di networking multi-sede che integrino voce e dati basati sul protocollo IP (VoIP) e connessioni a terminali IP multifunzione proprietari per implementare soluzioni interessanti come il telelavoro.

Le linee urbane di collegamento con la rete telefonica pubblica e/o privata possono essere sia linee analogiche che linee ISDN (PRI, BRI).

Il sistema permette il collegamento di un numero massimo di 50 terminali telefonici interni digitali multifunzione o BCA e fino a 80 tra terminali IP proprietari multifunzione serie ITP-5100 e terminali Wi-Fi proprietari Wip-5000M.

Al sistema possono essere collegati fino a 12 Access Point WBS 24 Basic.

#### Caratteristiche

- Fino a 48 terminali digitali installabili
- Schede 2 o 4 accessi base ISDN BRI T0/S0 ISDN (max 2)
- Scheda ISDN PRI (TEPRI) Accesso Primario (max 1)
- LCR Instradamento multigestore al costo minimo
- UCD Mini Call-Center integrato
- AA Operatore Automatico
- SVMi4 Scheda Voice Mail e operatore automatico integrata, a quattro porte (max1)
- SVMi8 Scheda Voice Mail e operatore automatico integrata, quattro porte espandibile a 8 (max 1)
- Compatibilità QSIG

- Tecnologia VOIP e Wi-Fi (fino a 80 tra terminali proprietari IP serie ITP-5100 e terminali Wi-Fi proprietari WIP-5000M)

- Servizi avanzati networking VoIP
- Numeri brevi: max 1500. I numeri brevi possono essere suddivisi in max 950 di sistema e max 50 di interno.

| Prodotto                                  | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prezzo Euro   |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sistema OfficeServ 100</b>             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Armadio base OfficeServ 100</b>        | KP100DM1/XFE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet con 3 posti scheda universali</li> <li>• Alimentatore con caricabatterie</li> <li>• Ring generator</li> <li>• 8 porte interne digitali (2B+D)</li> <li>• 1 posto scheda per il modulo 2 SLI</li> <li>• 1 posto scheda per i moduli Misc 3 o Misc 4 (operatore automatico)</li> <li>• 1 posto scheda per scheda processore MCP1</li> <li>• 1 ingresso musica</li> <li>• 1 uscita paging</li> <li>• 1 relais multifunzione</li> <li>• Kit per il montaggio a parete</li> </ul> <b>Necessita di n. 2 cavi di permutazione tipo "A"</b> | <b>910,00</b> |
| <b>CPU principale OfficeServ 100 MCP1</b> | KP100DBMP1/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU principale di sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>550,00</b> |

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                                                  | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Prezzo Euro   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Scheda Misc 3<br/>(Scheda servizi)</b>                                 | KP100DBMI3/AUA | Scheda servizi che fornisce:<br>• 4 ricevitori di toni DTMF<br>• 1 ingresso musica<br>• 1 uscita paging<br>• 3 relais multifunzione<br>• supporto CLI                                                                        | <b>320,00</b> |
| <b>Scheda Misc 4 A.A.<br/>(Scheda servizi<br/>e operatore automatico)</b> | KP100DBMI4/AUA | Scheda servizi che fornisce:<br>• 4 ricevitori di toni DTMF<br>• 1 ingresso musica<br>• 1 uscita paging<br>• 3 relais multifunzione<br>• supporto CLI<br>• Operatore automatico a 4 canali                                   | <b>690,00</b> |
| <b>MODEM</b>                                                              | KP500DBMOD/EUS | • Il modulo modem è necessario per effettuare la diagnostica e programmazione remote e deve essere installato sul modulo di Input/Output (IOM). Fornisce una connessione a 56K / V90 Da installare su scheda Misc 3 o Misc 4 | <b>235,00</b> |

#### *Espansione di sistema*

|                                                 |               |                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Armadio di espansione<br/>ver. "A" (3+1)</b> | KP100DM2A/EUS | • Cabinet con 2 posti scheda universali + 2 Posti scheda per schede PRI, TEPRI e SVMi8<br>Necessita di n. 1 cavo di permutazione tipo "A" | <b>250,00</b> |
| <b>Armadio di espansione<br/>ver. "B" (2+2)</b> | KP100DM2B/EUS | • Cabinet con 2 posti scheda universali + 2 Posti scheda per schede PRI, TEPRI e SVMi8<br>Necessita di n. 1 cavo di permutazione tipo "A" | <b>280,00</b> |

#### *Schede di interno*

|                     |               |                                                   |               |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Scheda 8 DLI</b> | KP70D-B8D/STD | • Scheda per n. 8 derivati interni digitali       | <b>220,00</b> |
| <b>Scheda 8 SLI</b> | KP70D-B8S/XFE | • Scheda per n. 8 derivati interni analogici      | <b>340,00</b> |
| <b>Scheda 2 SLI</b> | KP24D-B2S/XFE | • Interfaccia per n. 2 derivati interni analogici | <b>135,00</b> |

#### *Schede di urbana analogiche*

|                     |                |                                   |               |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Scheda 3 TRK</b> | KP70D-B3T2/XFE | • Scheda per n. 3 L.U. analogiche | <b>145,00</b> |
| <b>Scheda 6 TRK</b> | KP70D-B6T2/XFE | • Scheda per n. 6 L.U. analogiche | <b>340,00</b> |

#### *Schede di urbana ISDN*

|                          |               |                                          |               |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Scheda 2 BRI ISDN</b> | KP70D-B2B/EUS | • Scheda per 2 accessi base To/So (2B+D) | <b>600,00</b> |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                 | Codice         | Descrizione                                                                                 | Prezzo Euro     |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Scheda 4 BRI ISDN</b> | KP70D-B4B/EUS  | • Scheda per 4 accessi base To/So (2B+D)                                                    | <b>750,00</b>   |
| <b>Scheda TEPRI/QSIG</b> | KP100DBTEP/EUS | • Scheda per accesso primario PRI (30B+D)<br>• Fornisce in alternativa il servizio di QSIG  | <b>1.600,00</b> |
| <b>Modulo PLL</b>        | KP70D-BPL/STD  | • Modulo per sincronizzazione clock linee ISDN (max. n. 1 modulo per sistema) per BRI e PRI | <b>100,00</b>   |

#### *Schede per servizi VoIP*

|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>MGI 3 OfficeServ 100</b>                 | KP100DBMG3/EUS | • La scheda MGI 3 gestisce 8 canali per VoIP e può ospitare un modulo aggiuntivo per ulteriori 8 canali. I canali utilizzano il protocollo di trasmissione H.323 in aggiunta agli algoritmi di compressione G.723, G.729 e T38 per comunicazioni fax over ip. Il sistema supporta sino ad un massimo di 3 schede MGI 3.                                                                                                                                                                 | <b>2.430,00</b> |
| <b>Modulo MGI 3D</b>                        | KP500DBMGD/EUS | • Modulo aggiuntivo per 8 canali VoIP. Il modulo deve essere montato sulla scheda MGI 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.800,00</b> |
| <b>Scheda SVMi-4</b>                        | KPFMS-B64E/XFE | • Sistema integrato di voice mail per sistema OfficeServ 100. La scheda utilizza la nuova componente di memoria denominata "flash mail" a 64 Mb. Oltre al servizio di operatore automatico, permette la gestione di caselle di posta vocale (Voice Mail). La scheda è equipaggiata con 4 canali, gestisce un massimo di 50 utenti e può memorizzare sino a 5 ore di messaggi. Il sistema supporta massimo 1 scheda SVMi (4 o 8).                                                        | <b>2.380,00</b> |
| <b>Scheda SVMi8</b>                         | KPSVM-B8EF/XFE | • Sistema integrato di voice mail per sistemi OfficeServ 500 e OfficeServ 100. La scheda utilizza la nuova componente di memoria denominata "flash mail" a 128 Mb.<br>• Oltre al servizio di operatore automatico, permette la gestione di caselle di posta vocale (Voice Mail) e funzionalità di E-mail Gateway per 5 utenti.<br>• La scheda è equipaggiata con 4 canali, ed è espandibile ad 8, gestisce un massimo di 1000 utenti e può memorizzare sino a circa 10 ore di messaggi. | <b>2.400,00</b> |
| <b>Modulo espansione<br/>4 ch per SVMi8</b> | KPSVM-B4FM/ITA | • Modulo di espansione a 4 porte da installare sulla scheda SVMi8. Una delle 4 porte può essere programmata come porta fax (fax server).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.200,00</b> |

Prezzi IVA esclusa



Il sistema OfficeServ 500 soddisfa le esigenze di aziende di medie e grandi dimensioni raggiungendo la capacità massima di 542 porte. Grazie all'implementazione di numerosi avanzati servizi tra i quali UCD, alle applicazioni CTI (integrazione telefono/computer), al Voice mail integrato (opzionale) ed alla capacità di instradamento delle chiamate a minor costo (LCR) il sistema OfficeServ 500 rende semplici e affidabili tutte le necessità di comunicazione.

#### Descrizione

Il Sistema Digitale Samsung OfficeServ 500 consente di soddisfare le esigenze di aziende di medie e grandi dimensioni.

Il sistema OfficeServ 500 è un sistema modulare ed espandibile in grado di raggiungere una capacità massima di 542 porte. La configurazione del sistema può essere da uno fino a tre armadi a seconda dell'equipaggiamento richiesto.

Grazie alla possibilità di riutilizzare una notevole quantità dell'Hardware e dei terminali telefonici del sistema DCS e iDCS500, l'OfficeServ 500, assicura anche un'estrema competitività e, pur mantenendo la stessa semplicità di installazione e assistenza tipiche dei sistemi DCS, permette funzionalità aggiuntive come l'autoriconoscimento delle schede periferiche connesse, la diagnostica e la manutenzione remota, e la programmazione tramite interfaccia Windows.

Le linee urbane di collegamento con la rete telefonica pubblica e/o privata possono essere sia linee analogiche che linee ISDN (PRI, BRI).

Al sistema possono essere collegati fino a 80 Access Point WBS 24 Basic.



#### Caratteristiche

- 352 linee urbane o 360 interni con Linee ISDN PRI o TEPRi in configurazione massima
  - 208 linee urbane o 360 interni con Linee ISDN PRI o TEPRi e Linee urbane analogiche
  - Schede di urbane analogiche 6TRK e 8TRK (supporto CLI)
  - Schede ISDN 4 BRI Accessi Base
  - Schede ISDN PRI / QSIG (TEPRi) Accesso Primario: max 3 per armadio
  - LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti
  - UCD Mini Call-Center integrato
  - AA Operatore Automatico (opzionale)
  - SVMi8 Scheda Voice Mail integrata (opzionale)
  - Versione Hotel integrata
  - Compatibilità QSIG
  - Tecnologia VoIP e Wi-Fi
  - Tecnologia di networking VoIP avanzato
  - Fino a 240 tra terminali proprietari IP serie ITP-5100 e terminali Wi-Fi proprietari WIP-5000M
  - Numeri brevi:
    - max 1500 per versione Software M
    - max 2000 per versione Software L
- I numeri brevi possono essere suddivisi in max 950 di sistema e max 50 di interno.

| Prodotto                           | Codice       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prezzo Euro     |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sistema OfficeServ 500</b>      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Armadio base OfficeServ 500</b> | KP500DMA/XFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Versione M (singolo cabinet)</b></li> <li>- Cabinet metallico con slot per l'installazione di schede periferiche</li> <li>- n. 10 posti scheda di cui uno assegnato alla MCP2, mentre, degli altri 9 di tipo universale, i primi 3 sono a doppia densità (32ch.) e i restanti 6 sono a 16ch.</li> <li>- Cavo di alimentazione 220V</li> <li>- Kit per il montaggio a parete o rack</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Versione L (multicabinet)</b></li> </ul> <p><b>BASE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabinet metallico per l'installazione di schede periferiche</li> <li>- n. 10 posti scheda di cui uno assegnato alla MCP2, ed il secondo alla SCP2, mentre, degli altri 8 di tipo universale, i primi 3 sono a doppia densità (32ch.) e i restanti 5 sono a 16ch</li> <li>- Cavo di alimentazione 220V</li> <li>- Kit per il montaggio a parete o rack</li> </ul> <p><b>Versione L (multicabinet)</b></p> <p><b>ESPANSIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabinet metallico per l'installazione di schede periferiche</li> <li>- n. 10 posti scheda di cui uno assegnato alla LCP2, mentre, degli altri 9 di tipo universale, i primi 3 sono a doppia densità (32ch.) e i restanti 6 sono a 16ch.</li> <li>- Cavo di alimentazione 220V</li> <li>- Kit per il montaggio a parete o rack</li> </ul> | <b>1.460,00</b> |



Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                          | Codice         | Descrizione                                                                                                                    | Prezzo Euro   |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Alimentatore OfficeServ500</b> | KP500DBPSU/EUS | • Alimentatore per armadio base/espansione con circuito caricabatterie                                                         | <b>330,00</b> |
| <b>RING Generator</b>             | KP40D-BRG/XFE  | • Generatore di tensione di chiamata per telefoni BCA, aggiungere 1 ring generator per ogni armadio che ospita schede 8/16 SLI | <b>100,00</b> |
| <b>Rotelle per armadio base</b>   | KP500DBOP1/EUS | • Set di 4 rotelle da utilizzare per l'armadio base nel caso si debba posizionare il sistema a terra                           | <b>45,00</b>  |
| <b>CAVO HDLC 600mm</b>            | KP500DBOP2/EUS | • Nel caso di sistemi multicabinet da montare in rack da 19", utilizzare 1 cavo HDLC da 600mm per ogni LCP2                    | <b>45,00</b>  |

**OfficeServ 500 S BASIC KSU**

|                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Armadio OfficeServ 500 S</b> | KP500DMS/XFE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>versione S (singolo cabinet)</b></li> <li>- Cabinet metallico per l'installazione di schede periferiche</li> <li>- n. 7 posti scheda di cui uno assegnato alla MCP2, mentre, degli altri 6 di tipo universale, i primi 3 sono a doppia densità (32ch.) e i restanti 3 sono a 16ch.</li> <li>- Cavo di alimentazione 220V</li> <li>- Kit per il montaggio a parete o rack</li> </ul> <p><b>Sono inoltre compresi nella configurazione base del sistema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>n. 1 SCHEDA MCP2</b></li> <li>- CPU principale di sistema che comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modulo LAN (RJ 45 10/100)</b></li> <li>Il modulo fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 connessione Ethernet 10/100 base T</li> <li>- 0,5Mb di SRAM per gestire 2 porte I/O sul modulo IOM</li> </ul> </li> <li>- <b>Smart media card (Versione M)</b></li> <li>Unità di memoria da 32Mb con software di sistema per versione a singolo armadio</li> <li>- <b>Modulo MFM</b></li> <li>- Il modulo MFM deve essere installato nelle schede MCP2</li> <li>- 12 canali per Ricevitori DTMF</li> </ul> </li> </ul> | <b>1.800,00</b> |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|



Prezzi IVA esclusa

| Prodotto | Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prezzo Euro |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>n. 1 MODULO IOM (RS 232C)</b></li> <li>- Il modulo di Input/Output, è installato nell'armadio base e fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 uscite seriali RS232 (Porte n. 2 e 3)</li> <li>- Supporto per Modem integrato V90</li> </ul> </li> <li>• <b>Modem</b></li> <li>Il modulo modem è necessario per effettuare la diagnostica e programmazione remote ed è installato sul modulo di Input/Output (IOM). Fornisce una connessione a 56K / V90.</li> </ul> |             |



#### Processori & software di sistema

|                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CPU principale<br/>OfficeServ 500 MCP2</b> | KP500DBMP2/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU principale di sistema</li> <li>• Alloggiamento per Smart Media Card</li> <li>• 3 alloggiamenti per moduli opzionali</li> <li>- Modulo IPM:</li> <li>- Il modulo fornisce i canali di segnalazione necessari alla comunicazione tra i processori ausiliari dei diversi cabinet</li> <li>• Modulo LAN (RJ 45 10/100):</li> <li>Il modulo fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 connessione Ethernet 10/100 base T</li> <li>- 0,5Mb di SRAM per gestire 2 porte I/O sul modulo IOM</li> </ul> </li> </ul> | <b>1.250,00</b> |
| <b>CPU secondaria<br/>OfficeServ 500 SCP2</b> | KP500DBSP2/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU ausiliaria per sistema multicabinet da inserire nell'armadio base</li> <li>• 3 alloggiamenti per moduli opzionali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.100,00</b> |
| <b>CPU locale<br/>OfficeServ 500 LCP2</b>     | KP500DBLP2/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU ausiliaria per sistema multicabinet da inserire negli armadi di espansione</li> <li>• 3 alloggiamenti per moduli opzionali</li> <li>• Cavo HDLC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>875,00</b>   |
| <b>Modulo ESM</b>                             | KP500DBESM/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo da installare sulla scheda MCP2 in caso di sistema multicabinet. Il modulo espande le matrici di commutazione dai 512 canali del singolo cabinet ai 1024 richiesti dal sistema multicabinet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>270,00</b>   |

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                  | Codice         | Descrizione                                                                             | Prezzo Euro   |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Smart Media Card<br/>(versione M)</b>  | KP500DWSMP/XFE | • Unità di memoria da 16 Mb con software di sistema per versione a singolo armadio      | <b>150,00</b> |
| <b>Smart Media Card<br/>(versione L)</b>  | KP500DWSLP/XFE | • Unità di memoria da 16 Mb con software di sistema per versione multicabinet           | <b>230,00</b> |
| <b>Programmatore<br/>Smart Media Card</b> | KP500DBSMW/XAR | • Lettore scrittore per Smart Media Card. Deve essere installato in uno slot ISA del PC | <b>180,00</b> |

#### Moduli opzionali per servizi speciali

|                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Modulo IOM (Rs 232C)</b>             | KP500DBIOM/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modulo di Input/Output, deve essere installato nell'armadio base e fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 uscite seriali RS232 (Porte n. 2 e 3)</li> <li>- Supporto per Modem integrato V90</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <b>80,00</b>  |
| <b>Modulo SCM</b>                       | KP500DBSCM/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modulo SCM deve essere installato nelle schede MCP2 o SCP2 e fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 canali per Ricevitori DTMF</li> <li>- 18 gruppi di conferenza, ampliando i 6 gruppi presenti di base sul sistema, ad un totale di 24</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                         | <b>210,00</b> |
| <b>Modulo MFM</b>                       | KP500DBMFM/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modulo MFM deve essere installato nelle schede MCP2, SCP2 o LCP2 e fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 canali per Ricevitori DTMF</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>170,00</b> |
| <b>Modulo MISC<br/>(Scheda servizi)</b> | KP500DBMIS/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modulo MISC deve essere installato nelle schede MCP2, SCP2 o LCP2 e fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ingressi per musica esterna</li> <li>- 1 uscita per paging esterno</li> <li>- 1 relais per suoneria centralizzata</li> <li>- 1 relais per suoneria amplificata</li> <li>- 2 relais di on/off supplementari</li> </ul> </li> <li>Il sistema supporta sino ad un massimo di 3 moduli</li> </ul> | <b>240,00</b> |
| <b>MODEM</b>                            | KP500DBMOD/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modulo modem è necessario per effettuare la diagnostica e programmazione remote e deve essere installato sul modulo di Input/Output (IOM). Fornisce una connessione a 56K / V90</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <b>235,00</b> |
| <b>Modulo RCM 2</b>                     | KP500DBRC2/EUS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo per identificativo del chiamante su telefoni analogici (BCA)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>315,00</b> |

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                                                           | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Prezzo Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Schede di urbana</b>                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Scheda 6 TRK                                                                       | KP40D-B6T4/XFE | • Scheda per n. 6 L.U. Analogiche<br><b>Necessita di un cavo di permutazione</b>                                                                                                                                                         | 365,00      |
| Scheda 8 TRK                                                                       | KP40D-B8T5/XFE | • Scheda per n. 8 L.U. Analogiche<br>Non supporta filtro MPD 12 KHz.<br>Supporto CLI<br><b>Necessita di un cavo di permutazione</b>                                                                                                      | 510,00      |
| Scheda 4 BRI                                                                       | KP40D-B4B2/EUS | • Scheda per n. 4 accessi base (2B+D)<br><b>Necessita di un cavo di permutazione</b>                                                                                                                                                     | 750,00      |
| Scheda TEPRI ISDN                                                                  | KP500DBTEP/EUS | • Scheda per accesso primario PRI (30B+D)<br>• Fornisce in alternativa il servizio di QSIG                                                                                                                                               | 1.600,00    |
|  |                |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Schede di interno</b>                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Scheda 8 DLI                                                                       | KP40D-B8D/EUS  | • Scheda per n. 8 derivati interni digitali 2B+D<br><b>Necessita di un cavo di permutazione</b>                                                                                                                                          | 230,00      |
| Scheda 8 SLI W/RGU                                                                 | KP40D-B8S3/XFE | • Scheda per n. 8 derivati interni digitali<br><b>Necessita di un cavo di permutazione</b>                                                                                                                                               | 375,00      |
| Scheda 16 DLI                                                                      | KP500DB16D/EUS | • Scheda per n. 16 derivati interni digitali<br>Fornisce il collegamento 1B+D<br>Non gestisce i moduli KDB<br><b>Necessita di un cavo di permutazione</b>                                                                                | 535,00      |
| Scheda 16 SLI W/RGU                                                                | KP500DB16S/AUA | • Scheda per n. 16 derivati interni analogici<br><b>Necessita di un cavo di permutazione</b>                                                                                                                                             | 790,00      |
| <b>Operatore automatico</b>                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Scheda Automated Attendant                                                         | KP40D-BAA/EUS  | • Modulo che consente la trasferta, guidata vocalmente, di n. 8 linee urbane contemporanee. Dispone di complessivi 120 secondi per la registrazione di messaggi personalizzati. La scheda AA gestisce un albero di 12 piani di risposta. | 1.430,00    |

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                                                            | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prezzo Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>Schede per servizi VoIP</b>                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Scheda MGI 2                                                                        | KP500DBMG2/EUS | • La scheda MGI 2 gestisce 16 canali per VoIP utilizzando il protocollo di trasmissione H.323 in aggiunta agli algoritmi di compressione G.711 e G.729.<br><b>Il sistema supporta sino ad un massimo di 5 schede MGI (2 e 3) per cabinet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.850,00    |
| Scheda MGI 3                                                                        | KP500DBMG3/EUS | • La scheda MGI 3 gestisce 8 canali per VoIP e può ospitare un modulo aggiuntivo per ulteriori 8 canali. I canali utilizzano il protocollo di trasmissione H.323 in aggiunta agli algoritmi di compressione G.723, G.729, G.711 e T38 per comunicazioni fax su IP.<br><b>Il sistema supporta sino ad un massimo di 3 schede MGI 3.</b>                                                                                                                                                                                               | 2.650,00    |
| Modulo MGI 3D                                                                       | KP500DBMGD/EUS | • Modulo aggiuntivo per 8 canali VoIP. Il modulo deve essere montato sulla scheda MGI 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.800,00    |
| <b>Sistema VOICE MAIL</b>                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Scheda SVMi8                                                                        | KPSVM-B8EF/XFE | • Sistema integrato di voice mail per sistemi OfficeServ 500 e OfficeServ 100. La scheda utilizza la nuova componente di memoria denominata "flash mail" a 128 Mb.<br>• Oltre al servizio di operatore automatico, permette la gestione di caselle di posta vocale (Voice Mail) e funzionalità di E-mail gatezay per 5 utenti.<br>• La scheda è equipaggiata con 4 canali, ed è espandibile ad 8; gestisce un massimo di 1000 utenti e può memorizzare sino a circa 10 ore di messaggi<br>Il sistema supporta massimo 1 scheda SVMi8 | 2.400,00    |
| Modulo espansione 4CH per SVMi8                                                     | KPSVM-B4V2/XFE | • Modulo di espansione a 4 porte da installare sulla scheda SVMi8. Una delle 4 porte può essere programmata come porta fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.200,00    |

Prezzi IVA esclusa



Samsung OfficeServ 7200 costituisce un'unica soluzione per tutte le esigenze di comunicazione di aziende di medie dimensioni. OfficeServ 7200 è un sistema telefonico Data Centric che, accanto alla telefonia tradizionale e a tecnologie innovative come VoIP e Wi-Fi, fornisce soluzioni avanzate di switching e network security.

#### Descrizione

OfficeServ 7200 è un sistema installabile a rack 19" le cui schede di interfaccia forniscono direttamente i connettori RJ 45 evitando così di utilizzare il permutatore. Il sistema fornisce fino a 10 slot banalizzati per l'installazione delle schede periferiche. Il numero massimo di linee esterne è 3 accessi primari, mentre il numero massimo di interni configurabili è 144.

Gli Access Point installabili su OfficeServ 7200 creano un'isola per la registrazione di dispositivi dati come PC e palmari con scheda Wi-fi e di telefoni Wi-fi proprietari WIP-5000M.


I vantaggi delle comunicazioni senza filo si possono individuare in un risparmio dei costi per il cablaggio e per la gestione delle infrastrutture di rete assieme a un aumento della mobilità e scalabilità degli utenti.

Tramite la scheda Media Gateway integrata è possibile registrare fino a 120 terminali, in numero variabile tra terminali IP ITP-5100 e telefoni Wi-fi WIP-5000M.

OfficeServ 7200 tramite due schede integrate supporta le funzionalità di switching e network security.

La scheda LIM assolve le funzionalità di Switch di Layer 2.

La scheda WIM gestisce la sicurezza di rete in termini di DHCP, Firewall, DMZ, VPN e tunneling fornendo le connessioni fisiche verso le sottoreti con grado differente di sicurezza.

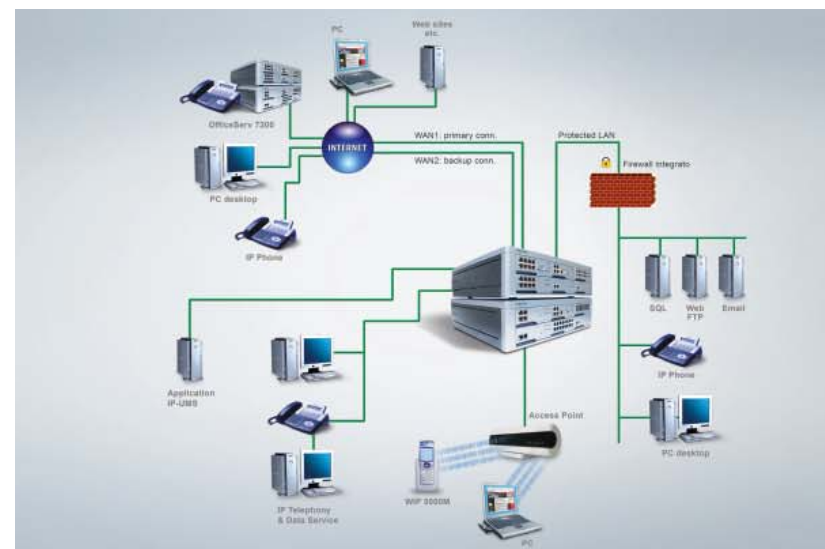

#### Caratteristiche

- Schede di urbane analogiche 8TRK
- Schede ISDN BRI Accessi Base 4 BRI
- Schede ISDN PRI / QSIG (TEPRI) Accesso Primario
- Scheda 8, 16 interni digitali 8DLI, 16 DLI
- Scheda 8, 16 interni analogici 8 SLI, 16 SLI
- Scheda 8 attacchi ibridi (digitali o analogici) 8 COMBO
- Scheda MGI a 4 canali espandibile a 16 con moduli aggiuntivi
- SCHEDA LIM (SWITCH LAYER 2 A 16 PORTE)
- SCHEDA WIM (Scheda per la sicurezza di rete e funzionalità di router, DMZ, firewall, tunnelling in VPN)
- LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti
- UCD Mini Call-Center integrato
- SVMi20 Scheda Voice Mail integrata massimo a 12 canali
- Versione Hotel
- Compatibilità QSIG
- Tecnologia VOIP, Wi-fi
- Terminali telefonici serie DS-5000
- Terminali IP della serie ITP-5100
- Terminali Wi-fi WIP-5000M
- Numeri brevi: max 1500

| Prodotto                                                                                                                | Codice                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prezzo Euro                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Sistema OfficeServ 7200</b>                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>Armadio base OfficeServ 7200</b><br> | KP-OSDMA/ITA                                                      | <i>Cabinet metallico con slot per l'installazione di schede periferiche</i><br>- n. 6 Posti scheda di cui uno assegnato alla MCP mentre gli altri 5 di tipo universale<br>- Alimentatore con circuito per caricabatterie<br>- Ring Generator:<br>Generatore di tensione di chiamata per telefoni BCA<br>- Cavo di alimentazione 220V<br>- Staffe per il montaggio a rack 19"<br>- Registro di 4 ricevitori di toni DTMF | <b>1.100,00</b>                                         |
|                                                                                                                         | <b>E' possibile avere una configurazione massima di 2 Cabinet</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>Armadio base OfficeServ 7200 opzione Voice</b>                                                                       | KP-OSDMA/ITA                                                      | <i>Cabinet metallico con slot per l'installazione di schede periferiche</i><br>- n. 6 Posti scheda di cui uno assegnato alla MCP mentre gli altri 5 di tipo universale<br>- Alimentatore con circuito per caricabatterie<br>- Ring Generator:<br>Generatore di tensione di chiamata per telefoni BCA<br>- Cavo di alimentazione 220V<br>- Staffe per il montaggio a rack 19"<br>- Registro di 4 ricevitori di toni DTMF | <b>1.100,00</b>                                         |
|                                                                                                                         | <b>E' possibile avere una configurazione massima di 2 Cabinet</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|                                                                                                                         | KPVM4-ME/XFE                                                      | Sistema di Voice Mail a 2 canali (espandibile a 4) che si connette a un sistema telefonico DCS, iDCS e OfficeServ mediante 2 attacchi digitali. La scheda utilizza una flash memory a 64 MB. E' possibile gestire un massimo di 24 utenti e può memorizzare un massimo di 2 ore di messaggi/conversazioni                                                                                                               | <b>150,00</b><br><b>(prezzo netto di trasferimento)</b> |

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                    | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Prezzo Euro     |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Scheda MCP (Main Control Processor)</b>  | KP-OSDBMCP/ITA | CPU principale di sistema<br>- Alloggiamento per Smart Media Card<br>- 3 Alloggiamenti per moduli opzionali                                                                                                                              | <b>1.305,00</b> |
|                                             | KP-OSDWSMB/ITA | Unità di memoria da 16 MB con software di sistema                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                             | KP-OSDBMIS/ITA | Modulo per servizi aggiuntivi<br>Il modulo MISC viene installato nella scheda MCP e fornisce:<br>- 2 Ingressi per musica esterna<br>- 1 Uscita per paging esterno<br>- 1 Relais per suoneria amplificata e 2 relais on/off supplementari |                 |
|                                             | KP500DBRC2/EUS | Modulo per identificativo del chiamante su telefoni analogici (BCA)                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Scheda LCP (Local Control Processor)</b> | KP-OSDBLCP/ITA | CPU ausiliaria per sistema multicabinet<br>La scheda occupa il primo slot dell'armadio di espansione<br>- Assieme alla scheda vengono forniti i cavi per la connessione alla MCP                                                         | <b>440,00</b>   |
| <b>Modulo MFM (Multi Frequency Module)</b>  | KP500DBMFM/EUS | Il modulo MFM installato in una delle schede processore fornisce 12 canali per ricevitori multifrequenza                                                                                                                                 | <b>170,00</b>   |

**Schede di urbana analogica**

|                     |               |                                                   |               |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Scheda 8 TRK</b> | KP-OSDB8T/ITA | Scheda per nr. 8 L.U. analogiche con supporto CLI | <b>480,00</b> |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|

**Schede di urbana ISDN**

|                          |                |                                                                                        |                 |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Scheda 4 BRI ISDN</b> | KP-OSDB4B/ITA  | Scheda per nr. 4 accessi base (2 B+ D)                                                 | <b>760,00</b>   |
| <b>Scheda TEPRI ISDN</b> | KP-OSDBTEP/ITA | Scheda per accesso primario PRI (2B+D)<br>Fornisce in alternativa il servizio di Q-Sig | <b>1.600,00</b> |

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                                                           | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prezzo Euro     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>Schede di interno</b>                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>Scheda 16 DLI</b>                                                               | KP-OSDBDL2/ITA | Scheda di n. 16 derivati interni digitali                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>500,00</b>   |
| <b>Scheda 16 SLI</b>                                                               | KP-OSDBSL2/ITA | Scheda di n. 16 derivati interni analogici                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>770,00</b>   |
| <b>Scheda 8 DLI</b>                                                                | KP-OSDB8D/ITA  | Scheda per n. 8 derivati interni digitali 2B+D                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>280,00</b>   |
| <b>Scheda 8 SLI</b>                                                                | KP-OSDB8S/ITA  | Scheda per n. 8 derivati interni analogici                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>430,00</b>   |
| <b>Scheda 8 COMBO</b>                                                              | KP-OSDB8H2/ITA | Scheda per la connessione di:<br>8 linee interne analogiche + 8 linee interne digitali                                                                                                                                                                                                          | <b>680,00</b>   |
|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>Schede per servizi VoIP</b>                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>Scheda MGI<br/>(un modulo VoIP<br/>MGI 2 D a bordo)</b>                         | KP-OSDBMGI/ITA | - Scheda Media Gateway per la gestione<br>di comunicazioni voce VoIP e Wi-fi<br>- La scheda offre 4 slot per l'installazione di moduli<br>a 4 canali ciascuna                                                                                                                                   | <b>1.750,00</b> |
|                                                                                    | KP-OSDBMG2/ITA | Modulo aggiuntivo per 4 canali voce<br>(G.711, G.723, G.729 e T38 per comunicazioni fax over IP)                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Modulo VoIP MGI 2 D</b>                                                         | KP-OSDBMG2/ITA | Modulo aggiuntivo per 4 canali voce<br>(G.711, G.723, G.729 e T38 per comunicazioni fax over IP)                                                                                                                                                                                                | <b>900,00</b>   |
| <b>Scheda LIM</b>                                                                  | KP-OSDBLIM/ITA | La scheda fornisce 16 porte Switch Layer 2<br>10/100 base T                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.000,00</b> |
| <b>Scheda WIM</b>                                                                  | KP-OSDBWIM/ITA | La scheda gestisce la connessione sicura<br>a reti esterne e interne. La scheda fornisce:<br>- 3 Porte Ethernet a 100 MB configurabili come WAN,<br>LAN, o DMZ<br>- 1 Porte Ethernet a 10 MB configurabili<br>con LAN o DMZ<br>- 1 Porta seriale V.35 per il collegamento<br>a reti Frame Relay | <b>1.840,00</b> |

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                                         | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prezzo Euro     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Scheda SVMi 20</b>                                            | KPSVM-B20F/ITA | Sistema integrato di Voice Mail per sistema<br>OfficeServ 7200.<br>La scheda utilizza una memoria Flash mail a 128 MB.<br>La scheda fornisce entrambi i servizi di Voice Mail<br>e Operatore Automatico.<br>La scheda è equipaggiata con 4 canali, espandibile<br>a 12 mediante i moduli aggiuntivi VPMS a 4 canali<br>e gestisce un massimo di 1000 utenti e può memorizzare<br>sino a circa 10 ore di messaggi/conversazioni | <b>2.550,00</b> |
| <b>Modulo espansione 4 ch<br/>(+ 1 porta Fax)<br/>per SVMi20</b> | KPSVM-B4FM/ITA | Modulo aggiuntivo per scheda SVMi 20 a 4 canali,<br>uno dei canali può essere utilizzato come porta fax<br>per la funzionalità di Fax server.<br>E' possibile installare fino a 3 moduli<br>per ogni SVMi20                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.200,00</b> |
| <b>Espansione memoria<br/>DRAM 64Mb</b>                          | KPSVM-BEDM/ITA | Espansione di memoria<br>per SVMi 20 con più di 8ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.520,00</b> |
| <b>Accessori</b>                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Protezione per slot vuoti</b>                                 | KP-OSDPBST/ITA | Protezione per la copertura di eventuali slot di<br>OfficeServ 7200 non occupati da schede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17,50</b>    |
| <b>Kit installazione a parete</b>                                | KP-OSDPWMB/ITA | Kit per il montaggio del sistema a parete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10,00</b>    |

Prezzi IVA esclusa

# Terminali telefonici digitali multifunzione

Terminali telefonici specifici multifunzione  
serie DS-5000



La gamma dei sistemi OfficeServ mette a disposizione un'ampia serie di telefoni digitali multifunzione con sofisticate funzionalità, alcune standard altre opzionali, in grado di garantire l'ottimizzazione delle vostre soluzioni di comunicazione. Tutte le funzioni sono di facile utilizzo e molte di queste possono essere attivate con la semplice pressione di un tasto sul vostro telefono, fornendovi così una estrema semplicità di accesso ai servizi.

## Tasti funzione interattivi Soft keys

Il display a cristalli liquidi degli apparecchi derivati specifici DS-5000 vi permette di utilizzare completamente le potenzialità del sistema attraverso tre tasti funzione interattivi più un tasto di scorrimento per funzioni supplementari. I comandi visualizzati in corrispondenza dei tasti sul display vi mostrano esattamente quali funzioni sono disponibili e questo dipende dallo stato della chiamata che state gestendo.

## Tasti programmati

I sistemi della gamma DS-5000, oltre a mettere a disposizione un numero di tasti programmabili dipendenti dal modello desiderato, forniscono dei tasti con funzioni preprogrammati come:

- Tasto di selezione del volume
- Tasto di risonselezione REDIAL
- Tasto conferenza
- Tasto di trasferta
- Tasto di attesa
- Tasto di selezione del volume
- Tasto Scroll

## Tasti programmabili

Ciascuno dei tasti programmabili può essere impostato per attivare una qualsiasi funzione del sistema, per esempio tasti DSS, tasti di selezione abbreviata, tasti di visualizzazione ed impegno delle linee urbane, servizi particolari. Ogni tasto programmabile è associato ad un LED. A seconda della situazione, il LED può spegnersi durante l'uso o accendersi in 3 diversi colori.

## Selezione abbreviata

La rubrica telefonica integrata al sistema permette di selezionare i numeri telefonici con un numero breve corrispondente.

## Promemoria di appuntamenti

Su ciascun telefono possono essere programmate, ad orari prefissati, fino a tre chiamate di allarme. All'arrivo della chiamata l'apparecchio con display può anche visualizzare un messaggio associato all'allarme stesso.

## Selezione a microtelefono abbassato

E' possibile digitare il numero da chiamare senza dover sollevare il microtelefono; conversare in viva-voce, oppure, usare il microtelefono quando vi è risposta alla chiamata.

## Suoneria su occupato

Avete posto in attesa una chiamata importante? Il sistema vi indica se vi è una chiamata in attesa quando l'utente sta utilizzando l'apparecchio telefonico.

## Indicatori luminosi a differente colorazione

Gli indicatori luminosi a tre colori degli apparecchi derivati specifici permettono di avere informazioni sulle chiamate effettuate nel sistema, da se stessi e dagli altri.

Il colore verde indica la chiamata che l'utente sta effettuando; il colore rosso le altre chiamate nel sistema; il colore giallo le richiamate.

## Risonselezione (Redial)

Sono disponibili tre tipi di operazione di risonselezione: "auto-retry", la quale riserva una linea esterna e automaticamente risonseleziona il numero richiesto per un numero programmabile di tentativi; "last number redial", la quale salva l'ultimo numero selezionato e permette di risonselezionarlo utilizzando il tasto di ripetizione; "save number", la quale fornisce il numero selezionato da richiamare dopo che sono state eseguite altre digitazioni.

## Serie DS-5000 con display e navigatore

Questi telefoni dispongono di 14 e 21 tasti di programmazione, a seconda del modello considerato, che consentono agli utenti di memorizzare le funzioni desiderate. Inoltre, sono disponibili una serie di tasti preprogrammati come un tasto di chiamata, il tasto "Volume" che consente la regolazione del Volume, il tasto di ripetizione che compone l'ultimo numero selezionato, il tasto conferenza che viene utilizzato per le chiamate in conferenza, il tasto di trasferimento che trasferisce la chiamata ad un altro numero telefonico durante la conversazione, il tasto di attesa che sospende la chiamata temporaneamente, il tasto altoparlante, ed i tasti di navigazione che guidano l'utente in modo semplice nell'uso delle funzioni del telefono.

Infine, sono disponibili il display LCD con 32 caratteri visualizzabili, che identifica lo stato della chiamata e diverse altre informazioni, e l'indicatore dello stato del telefono che visualizza lo stato attuale del telefono mediante i colori rosso, verde, e giallo.

### NAVIGATORE

La presenza di un navigatore integra e guida le operazioni selezionabili con gli altri tasti di programmazione e rende l'utilizzo del terminale telefonico notevolmente semplificato.

#### DS-5014D KPDP14SED/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- Navigatore di selezione intelligente
- 14 tasti programmabili
- Gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- Può ospitare moduli KDB

**Euro 330,00**



#### DS-5021D KPDP21SED/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- Navigatore di selezione intelligente
- 21 tasti programmabili
- Gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- Può ospitare moduli KDB

**Euro 390,00**



## Serie DS-5000 con display senza navigatore

Questa serie di terminali completa la gamma DS-5000 offrendo telefoni digitali multifunzione dello stesso design e delle stesse prestazioni della gamma anche se non arricchiti dal navigatore di selezione

Questi telefoni dispongono di 0 / 7 / 14 / 38 tasti di programmazione, a seconda del modello considerato, che consentono agli utenti di memorizzare le funzioni desiderate.

#### DS-5000S KPDP00SBD/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- Non può ospitare moduli KDB

**Euro 150,00**



#### DS-5007S KPDP07SBD/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 7 tasti programmabili
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- Non può ospitare moduli KDB

**Euro 175,00**



#### DS-5014S KPDP14SBD/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- Gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 14 tasti programmabili
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- Non può ospitare moduli KDB

**Euro 240,00**





**DS-5038S**  
KPDP38SED/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- Gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 38 tasti programmabili
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la riselectzione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- Può ospitare moduli KDB

**Euro 295,00**

| Prodotto | Codice | Descrizione | Prezzo Euro |
|----------|--------|-------------|-------------|
|----------|--------|-------------|-------------|

## Accessori terminali DS-5000

|                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Modulo DS KDB-D</b>           | KPDP21B1DD/XFE | • Il modulo può essere installato in un telefono della serie DS-5000D. In questo caso fornirà la possibilità di utilizzare il secondo canale "B" per il collegamento in serie di un altro telefono digitale DS-5000D che godrà di una sua propria identità nell'ambito del sistema telefonico. | <b>70,00</b>  |
| <b>Modulo DS KDB-S</b>           | KPDP21B1SD/XFE | • Il modulo può essere installato in un telefono della serie DS-5000D. In questo caso fornirà la possibilità di utilizzare il secondo canale "B" per il collegamento in serie di telefono analogico che godrà di una sua propria identità nell'ambito del sistema telefonico                   | <b>130,00</b> |
| <b>Modulo AOM (DSS) DS-5064B</b> | KPDP64SDSD/XFE | • 64 tasti programmabili associati a LEDs<br>• Si può collegare a qualsiasi porta DLI                                                                                                                                                                                                          | <b>250,00</b> |
| <b>Citofono DPH</b>              | KPOPT-BDP4/STD | • L'apriporta deve essere collegato alla interfaccia DPIM e può essere montato solo a parete                                                                                                                                                                                                   | <b>40,00</b>  |
| <b>Modulo DPIM (Apriporta)</b>   | KP40D-BDPI/EUS | • L'interfaccia deve essere collegata ad una porta digitale delle schede DLI                                                                                                                                                                                                                   | <b>120,00</b> |

Prezzi IVA esclusa

## Serie Euro

Eleganti, pratici, affidabili. Gli apparecchi derivati specifici DCS euro, abbinano una linea elegante ed ergonomica con potenti funzionalità.



**EURO Economic**  
KPDB00SBD/XFE

- Led per messaggi in attesa
- Viva voce
- 3 tasti per funzioni predeterminate
- Tasti per il controllo del volume dell'altoparlante, della ricezione in microtelefono e della suoneria
- Possibilità di programmare fino ad otto toni di suoneria
- Può essere installato a tavolo o parete

**Euro 100,00**

## Telefoni IP serie ITP-5100

Con la nuova gamma dei sistemi OfficeServ è possibile connettere al vostro centralino telefonico telefoni IP proprietari che soddisfano tutti i servizi telefonici dei terminali digitali proprietari della serie DS-5000. Il design è equivalente alla serie DS-5000.

I telefoni ITP-5100 possono essere collegati a un sistema telefonico localmente o remotamente per telelavoro.

**ITP-5107D**  
KPIP07SEDE/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- 7 tasti programmabili
- Gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la riselectzione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- 1 porte LAN 10/100 base T

**Euro 280,00**



Prezzi IVA esclusa

### ITP-5112L KPIP12SLDE/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Large display grafico a colori
- Risoluzione del display 320x240 pixel
- Risoluzione dei caratteri: 18x18 pixel
- Navigatore di selezione intelligente
- Suonerie polifoniche
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- 2 porte LAN 10/100 base T

**Euro 700,00**



### ITP-5114D KPIP14SEDE/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- Navigatore di selezione intelligente
- 14 tasti programmabili.
- Gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- 2 porte LAN 10/100 base T

**Euro 430,00**



### ITP-5121D KPIP21SEDE/XFE

- Altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale
- Display a due righe e 32 caratteri
- Navigatore di selezione intelligente
- 21 tasti programmabili
- Gestione multilinea: fino a 6 tasti di chiamata
- 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni dipendenti dallo stato del terminale
- Tasto di scorrimento
- Tasto per la rielezione
- Tasto per la conferenza
- Tasto per la trasferta
- 2 porte LAN 10/100 base T

**Euro 460,00**



## Soluzione Wi-fi

Le comunicazioni sono il punto nodale di ogni organizzazione aziendale indipendentemente dalle dimensioni. Una appropriata infrastruttura per gestire lo scambio di informazioni voce e dati e' quindi la chiave per ottenere i maggiori benefici nelle comunicazioni da e verso il mondo esterno.

La tecnologia Wi-fi costituisce un'ottima soluzione di convergenza rendendo il sistema telefonico tradizionale completamente aperto e integrato grazie all'utilizzo di Access Point proprietari voce e dati e terminali digitali multifunzione WIP-5000M. I sistemi telefonici Samsung aperti verso questa nuova tecnologia sono i sistemi Samsung OfficeServ.

### Access Point WBS 24 - Basic KP500DBWSN/EUS



- Protocollo wireless IEEE 802.11b, con banda WBS 24 - Basic di frequenza utilizzata 2,4 GHz e velocità massima di 11Mb
- 4 Canali di comunicazione contemporanei per gestione delle comunicazioni dei WIP-5000M
- Le codifiche utilizzate sono G.711/G.729/G.723.1 selezionabili
- Protocollo di crittazione WEP a 64 e 128 bit
- Potenza in trasmissione: max 100 mW

**Euro 600,00**

### Terminale Wi-fi WIP-5000M

KPIA24SEWW/XFE

- Protocolli Voip supportati : H.323
- Codec vocali utilizzati: G.711/G.729/G.723.1
- Peso: 130 gr
- Dimensioni: 125 x 45 x 24 mm
- Batterie: 3.6 V Li-Ion/1350 mA, fino a 25h in standby e 2.5 h di conversazione
- Display grafico con Menu ad icone
- Vibrazione
- Selezione intelligente (Fuzzy Dialling)
- Memoria di 30 chiamate con identificativo del chiamante e ora
- Selezione della suoneria

**Euro 350,00**



Prezzi IVA esclusa

Prezzi IVA esclusa

Il sistema telefonico Samsung offre applicazioni e dispositivi periferici integrativi come CTI, Wireless Solution, Voice Mail, ecc. Questi prodotti consentono di incrementare notevolmente la qualità del vostro sistema di comunicazione.

### OfficeServ SoftPhone

KP-AP1-WSP/XFE



OfficeServ Softphone è un applicativo SW che permette di avere su PC tutti i servizi di un terminale telefonico. I servizi supportati sono i medesimi di un telefono proprietario multifunzione.

La rubrica utente può essere sia la rubrica di sistema che una rubrica personale su PC. Tramite Softphone è possibile inoltre inviare messaggi di testo SMS agli altri interni Softphone. Softphone è a tutti gli effetti un interno telefonico pertanto può essere utilizzato in abbinamento agli altri applicativi come OfficeServ Call e Open TSP.

*Le funzionalità principali di OfficeServ Softphone sono:*

- Numeri rapidi
- Risposta per assente
- Ripetizione automatica
- Attesa
- Conferenza
- Deviazioni
- DND ( Non disturbare)
- Annuncio cercapersone
- Direttore/Segretaria
- Visualizzazione del numero del chiamante

**Il modulo SW OfficeServ SoftPhone è relativo a una utenza per singola licenza**

*La generazione delle licenze avviene in seguito alla comunicazione dei seguenti dati:*

- Indirizzo MAC del sistema Telefonico (PBX)
- Tipologia e luogo di installazione del sistema telefonico (PBX)
- Numero di licenze richieste

*I requisiti minimi per l'installazione di OfficeServ Softphone sono i seguenti:*

- Sistema Operativo: Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server), Windows XP Professional
- Processore (CPU): Pentium3 / 500 MHz o sup.
- Memoria: 128 MB o superiore
- Risoluzione Video: 1024x768 o superiore
- Connessione di rete: Ethernet 100/10 Base-T

**Da 1 a 4 licenze      euro 210,00 cad.**  
**da 5 a 9 licenze    euro 180,00 cad.**  
**oltre 10 licenze     euro 120,00 cad.**

Prezzi IVA esclusa

### OfficeServ Easy Set

KP-AP2-WES/XFE



OfficeServ Easy Set fornisce servizi di configurazione del terminale telefonico attraverso il PC.

*Le principali funzioni sono:*

- Gestione della configurazione del terminale telefonico (Blocco/Sblocco, password, nome, Formato Data e Ora)
- Gestione di un "Organizer" (Sveglia/Appuntamenti, Agenda Attività)

**Il modulo SW OfficeServ Easy Set è indipendente dal numero di licenze.**

*La generazione delle licenze avviene in seguito alla comunicazione dei seguenti dati:*

- Indirizzo MAC del sistema Telefonico (PBX)
- Tipologia e luogo di installazione del sistema telefonico (PBX)
- Numero di licenze richieste

*I requisiti minimi per l'installazione di OfficeServ EasySet sono i seguenti:*


- Sistema Operativo: Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server), Windows XP Professional
- Processore (CPU): Pentium3 / 800 MHz o sup.
- Memoria: 256 MB o superiore
- Connessione di rete: Ethernet 100/10 Base-T
- Server Web: IIS (Internet Information Server)

**Euro 365,00**

Prezzi IVA esclusa

## OfficeServ Open TSP

KP-AP2-WOT/XFE

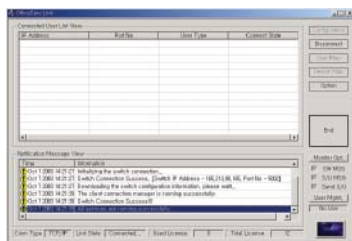

OfficeServ Open TSP è un driver per la gestione di applicativi di terze parti.

### Il modulo SW OfficeServ Open TSP è indipendente dal numero di licenze.

La generazione delle licenze avviene in seguito alla comunicazione dei seguenti dati:

- Indirizzo MAC del sistema Telefonico (PBX)
- Tipologia e luogo di installazione del sistema telefonico (PBX)
- Numero di licenze richieste

I requisiti minimi per l'installazione di OfficeServ Open TSP sono i seguenti:

- Sistema Operativo: Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0-Service Pack 4 o successivo, Windows 2000 (Professional, Server o Advanced Server), Windows XP Professional)
- Processore (CPU): Pentium3 / 500 MHz o sup.
- Memoria: 64 MB o superiore
- Connessione di rete: Ethernet 100/10 Base-T

**Euro 540,00**

## OfficeServ Operator

KP-AP2-WOP/XFE



OfficeServ Operator fornisce servizi di "posto operatore" basato su PC, ovvero una applicazione di telefonia progettata per interfacciarsi con i sistemi OfficeServ. Quando l'operatore deve effettuare delle operazioni sulle chiamate in arrivo sulla centrale, può rispondere o trasferire la chiamata tramite l'OfficeServ Operator.

Le funzionalità principali di OfficeServ Operator sono:

- Gestione delle chiamate
- Gestione dello stato delle chiamate
- Gestione dello stato degli interni
- Gestione dello scambio di messaggi
- Gestione della visualizzazione dello stato del sistema
- Gestione del registro delle chiamate

### Il modulo SW OfficeServ Operator è relativo a una utenza per singola licenza

La generazione delle licenze avviene in seguito alla comunicazione dei seguenti dati:

- Indirizzo MAC del sistema Telefonico (PBX)
- Tipologia e luogo di installazione del sistema telefonico (PBX)
- Numero di licenze richieste

I requisiti minimi per l'installazione di OfficeServ Operator sono i seguenti:

- Sistema Operativo: Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server), Windows XP Professional
- Processore (CPU): Pentium3 / 500 MHz o sup.
- Memoria: 128 MB o superiore
- Risoluzione Video: 1024x768 o superiore
- Connessione di rete: Ethernet 100/10 Base-T


**Euro 1.300,00**

## OfficeServ Call

KP-AP2-WCA/XFE

OfficeServ Call è un'applicazione per la gestione delle chiamate telefoniche, le funzionalità principali di OfficeServ Call sono:

- Gestione del supporto per la gestione dei contatti
- Gestione della pianificazione delle chiamate
- Gestione della lista delle chiamate
- Gestione del pannello dello stato degli interni
- Gestione della configurazione del terminale telefonico



### Il modulo SW OfficeServ Call è relativo a 10 utenze per singola licenza

La generazione delle licenze avviene in seguito alla comunicazione dei seguenti dati:

- Indirizzo MAC del sistema telefonico (PBX)
- Tipologia e luogo di installazione del sistema telefonico (PBX)
- Numero di licenze richieste (n=numero utenze/10)

I requisiti minimi per l'installazione di OfficeServ Call sono i seguenti:

- Sistema Operativo: Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0-Service Pack 4 o successivo, Windows 2000 (Professional, Server o Advanced Server), Windows XP Professional)
- Processore (CPU): Pentium3 / 500 MHz o sup.
- Memoria: 64 MB o superiore
- Connessione di rete: Ethernet 100/10 Base-T

**Euro 510,00**

Prezzi IVA esclusa

| Prodotto                                         | Codice        | Descrizione               | Prezzo Euro  |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| <b>Permutatori</b>                               |               |                           |              |
| <b>Cavo di permutazione tipo "A"</b>             | KPOPT-BM1/EUS | • Prezzo netto di vendita | <b>30,00</b> |
| <b>Cavo di permutazione tipo "A" lungo 3 mt.</b> | F30800C4      | • Prezzo netto di vendita | <b>30,00</b> |
| <b>Cavo di permutazione tipo "A" lungo 8 mt.</b> | F30800L4      | • Prezzo netto di vendita | <b>50,00</b> |

### Sistema Voice Mail esterno

|                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Voice Mail esterno SVM-400</b>           | KPVM4-ME/XFE  | Sistema di Voice Mail a 2 canali (espandibile a 4) che si connette a un sistema telefonico DCS, iDCS e OfficeServ mediante 2 attacchi digitali. La scheda utilizza una flash memory a 64 MB. E' possibile gestire un massimo di 24 utenti e può memorizzare un massimo di 2 ore di messaggi/conversazioni. | <b>950,00</b> |
| <b>Modulo aggiuntivo per SVM-400 a 2 ch</b> | KPVM4-B2D/XFE | Il modulo espande i 2 canali di SVM-400 a 4. E' possibile inserire un solo modulo aggiuntivo                                                                                                                                                                                                               | <b>550,00</b> |

Prezzi IVA esclusa



Soluzione "all in one"  
per piccoli uffici professionali



Samsung OfficeServ SOHO rappresenta la soluzione "all in one" per le comunicazioni integrate delle piccole realtà aziendali.

L'esperienza di Samsung nella tecnologia WLAN e nel VoIP hanno creato un sistema telefonico convergente per l'utenza domestica e i piccoli uffici professionali.

Il sistema è il risultato della fusione di un Access Point, un micro-PBX e di un terminale telefonico multifunzione.

#### Descrizione

Nella sua versione PSTN, OfficeServ SOHO crea un'isola per la registrazione di dispositivi dati come PC e palmari con scheda Wi-Fi e di terminali Wireless proprietari WIP-5000M.

L'interfaccia LAN del sistema può essere utilizzata per connettere un PC desktop con funzionalità di manutenzione e/o programmazione; l'interfaccia LAN invece rivolge il sistema verso l'esterno e può essere utilizzata per la connessione a un router ethernet. La tecnologia VoIP integrata fornisce 4 canali basati sullo standard SIP che permettono il dialogo con dispositivi Wireless.

Si tratta inoltre di un sistema "plug and play", molto semplice da configurare grazie a un menù guidato a icone visualizzabili sul Large Display.

#### Caratteristiche

- CPU Intel IXP 420
- Schermo LCD 3.9" 16 Gray Mono Graphic, pixel 320x240
- Memoria 16MB Flash, 64MB SDRAM
- WLAN su standard IEEE 802.11b/g
- Processore VP101 (CID, G.711, G.729)
- Batteria N/A (No Power Operation 1 port)
- SO Linux
- VoIP su standard SIP
- Rubrica
- Organizer
- Suoneria Personalizzata
- Personalizzazione
- SMS (Short Message Service)

| Prodotto                                               | Codice | Descrizione    | Prezzo Euro   |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| <b>Sistema OfficeServ SOHO</b>                         |        |                |               |
| <b>OfficeServ SOHO package</b>                         |        | SIT200EMBP/ITA | <b>590,00</b> |
| <b>Terminale Wireless WIP5000M per OfficeServ SOHO</b> |        | WIP5000MRB/ITA | <b>190,00</b> |

Prezzi IVA esclusa