

FORMA E PRESTAZIONE


PAVIMENTI SPORTIVI

REALIZZATI CON MESCOLA
DI PVC MODIFICATA E
SOTTOFONDO ESPANSO



PAVIMENTI SPORTIVI

Pavimenti sportivi realizzati in mescola di PVC modificata. Strato di usura plastificato con plastificanti primari e modificato con elastomeri atti a conferire al prodotto un'ottima resistenza all'usura. Sottostrato semiespanso coestruso (non accoppiato).

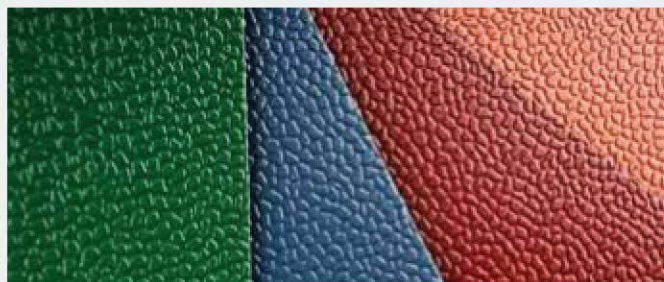

PALESTRA ART. 1116

Formato: rotoli
Altezza: 150 cm
Spessore: 3 mm
Lunghezza: 20 mt pari a 30 mq
Peso: 3,2 kg/mq circa
Superficie: goffrata Palestra
Reazione al fuoco:
 CE classe Bfl-s1
Durezza shore A: 75/80
Resistenza agli agenti chimici:
 buona agli olii ed alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti
Abbattimento rumore: 6 dB
Impiego: pavimentazione sportiva
Conformità Ce: EN 14041: 2004, EN 14041: 2004/AC (2005), EN 14904: 2006 (superfici per aree sportive)

53	47	87
83		

PALESTRA 4 ART. 1117

Formato: Rotoli
Altezza: 150 cm
Spessore: 4 mm
Lunghezza: 18 mt pari a 27 mq
Peso: 4,2 kg/mq circa
Superficie: goffrata tipo Palestra
Reazione al fuoco:
 CE classe Bfl-s1
Durezza shore A: 75/80
Resistenza agli agenti chimici:
 buona agli olii e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti
Abbattimento rumore: 6 dB
Impiego: Pavimentazione sportiva
Conformità Ce: EN 14041: 2004, EN 14041: 2004/AC (2005), EN 14904: 2006 (superfici per aree sportive)

956	53	20
80	83	



PALESTRINA ART. 1115

Formato: Rotoli
Altezza: 150 cm
Spessore: 2 mm
Lunghezza: 20 mt pari a 30 mq
Peso: 2,3 kg/mq circa
Superficie: goffrata
Reazione al fuoco:
 CE classe Bfl-s1
Resistenza agli agenti chimici:
 buona agli olii e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti
Abbattimento rumore: 6 dB
Impiego: Pavimentazione sportiva
Conformità Ce: EN 14041: 2004, EN 14041: 2004/AC (2005), EN 14904: 2006 (superfici per aree sportive)

55	57	34
47	41	20
23	80	87



COPRI FLOOR SPORT ART. 394

Pavimento con strato di cammino prodotto con una particolare mescola antiusura in PVC e gomma termoplastica e corrisponde mediamente alla metà dello spessore totale. Lo strato inferiore è prodotto con PVC, plastificanti e cariche minerali.

Formato: rotoli da 25 mt pari a 37,50 mq
Altezza rotoli: 150 cm
Spessore: 1,6 mm
Peso: 2,4 kg/mq
Superficie: goffrata tipo Palestra
Reazione al fuoco: CE classe Bfl-s1
Resistenza agli agenti chimici: buona agli olii e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti

334	333	390
347	357	380
320	370	

Come tutti i pavimenti vinilici, non resistono alle impronte scure provocate da pneumatici o da qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma. Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.