



IDEAL 8000

Sistema di profondità di 85 mm con isolamento esterno a 6 camere isolanti

IDEAL 8000

Con il nuovo sistema di **profili 8000** la ALUPLAST e' riuscita ad ottenere una eccezionale riduzione della trasmittanza termica. Cio' grazie allo spessore di 85 mm, alle 6 camere, nonche' alle tre guarnizioni.

La trasmittanza termica di $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, nonche' la possibilita' di prevedere vetrocamera con dimensioni fino a 51 mm, colloca questo profilo nelle primissime posizioni per la realizzazione di infissi con ottima trasmittanza termica e isolamento acustico e per la loro utilizzazione nella costruzione di edifici a risparmio energetico e case passive.





AVVOLGIBILI ESTERNI

MONOBLOCCO AVVOLGIBILE

AVVOLGIBILI ESTERNI

- Sistema classico per applicazione diretta sul serramento.
- I cassonetti e le guide sono realizzati in PVC ad alta resistenza.
- Lo sportello per la revisione in posizione frontale, all'interno del locale, consente lo smontaggio e revisione dei meccanismi, in caso di necessita'.
- Nella versione standard, l'isolamento termico, grazie alla coibentazione con polistirolo, e' conforme alle normative vigenti nella Comunita Europea.
- Il montaggio e' eccezionalmente facile, grazie alla zanca di fissaggio esterna.
- Il sistema e' compatibile, non solo con i profili Aluplast, ma anche con quelli di altri produttori di profili per finestre in PVC, alluminio o legno.

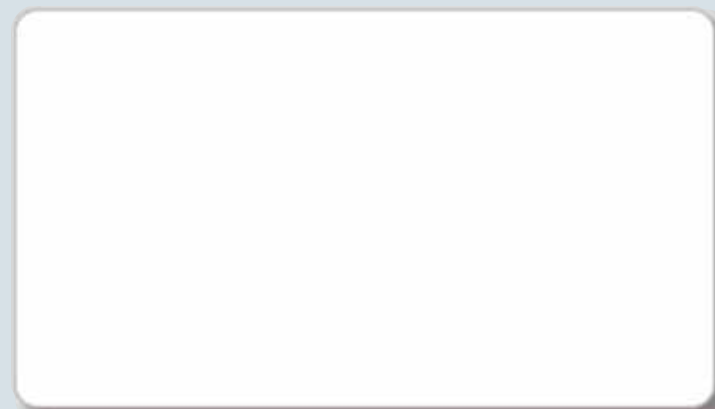


aluplast[®]
 Kunststoff-Fenstersysteme

La tecnologia
 innovativa
 nella forma
 più bella.



Il sistema di profili **Ideal 4000** costituisce la nuova generazione di profili che già oggi fanno fronte alle esigenze dei serramenti del prossimo futuro. Gli infissi realizzati con questo sistema riuniscono la tecnica più moderna ed il massimo comfort abitativo. La solida costruzione dei profili dallo spessore di 70 mm e le grandi camere per i rinforzi d'acciaio, garantiscono ottimali parametri statici e rendono possibile la fabbricazione di infissi di grandi dimensioni. Inoltre, il sistema a cinque camere assicura un isolamento termico ed acustico ottimale. Il design moderno ed armonico, integrato con la grande varietà di possibili soluzioni sistemiche, offre illimitate possibilità creative nella realizzazione degli infissi, e dona un carattere e un'estetica irripetibili. Le linee classiche e raffinate nei profili con contorni stondati, garantiscono una eleganza a lungo termine.


Per tutti coloro che cercano un'illimitata quantità di soluzioni nella creazione dei serramenti, è nata la serie **Ideal 4000 Round Line**, la quale si distingue per il suo aspetto molto fine, e per le sue leggere smussature. Grazie ai contorni stondati, gli infissi realizzati con il 4000 si caratterizzano per l'aspetto attraente e danno un tocco di raffinatezza agli ambienti moderni.

La varietà di fermavetro disponibili permette inoltre la libera composizione degli infissi ed il loro adattamento in qualsiasi tipo di edificio.

Il sistema **Ideal 4000** si distingue anche per l'universalità delle sue applicazioni e ci dà la possibilità di raggiungere eccellenti risultati sia nel settore residenziale moderno, nelle case unifamiliari e nei palazzi delle grandi città, che nel settore monumentale. Nel secondo caso, non essendo spesso possibile l'ingrandimento del vano, il pregio particolare di questo sistema consiste nella possibilità di diminuire lo spessore del telaio e dell'anta, aumentando in tal modo la superficie vetrata ed assicurando la perfetta illuminazione degli ambienti interni.




I sistemi di profili di alta qualità aluplast offrono un'eccellente protezione anti-effrazione e quindi la massima sicurezza.

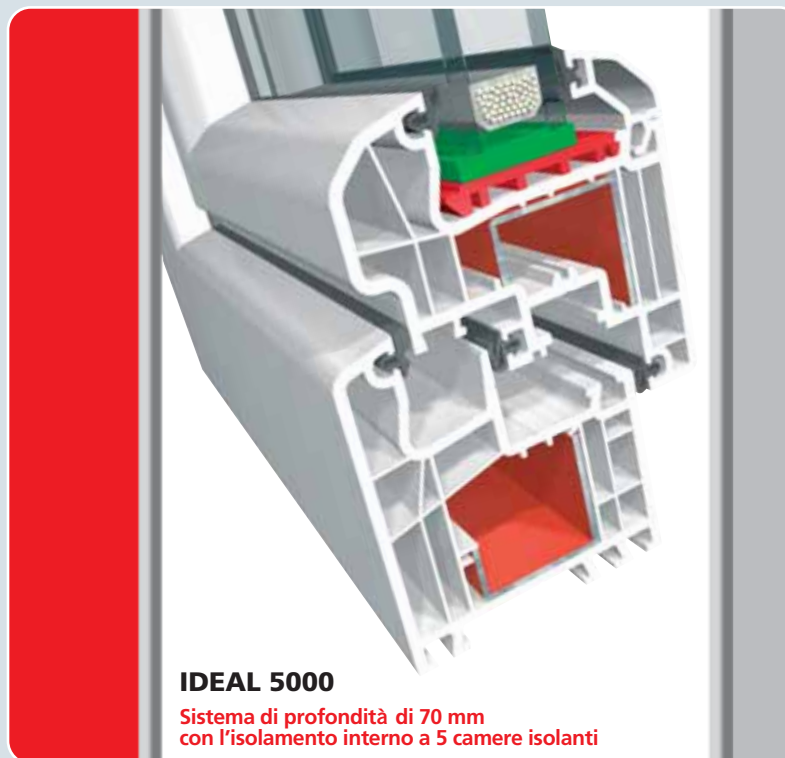


IDEAL 5000 | I vantaggi

- spessore 70 mm
- proprietà di isolamento termico dei profili valore $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (conformità agli standard di casa passiva con appositi componenti)
- spessore vetri fino a 41 mm
- isolamento acustico fino a 47 dB (fino alla V classe di protezione acustica)
- 2 varianti di design per l'anta
- fermavetro di design per l'interno
- possibilità di drenaggio nascosto
- camere ferramenta in posizione protetta per una protezione anti-effrazione ottimale
- sistema a 5 camere
- sistema di guarnizione centrale con tre superfici di tenuta

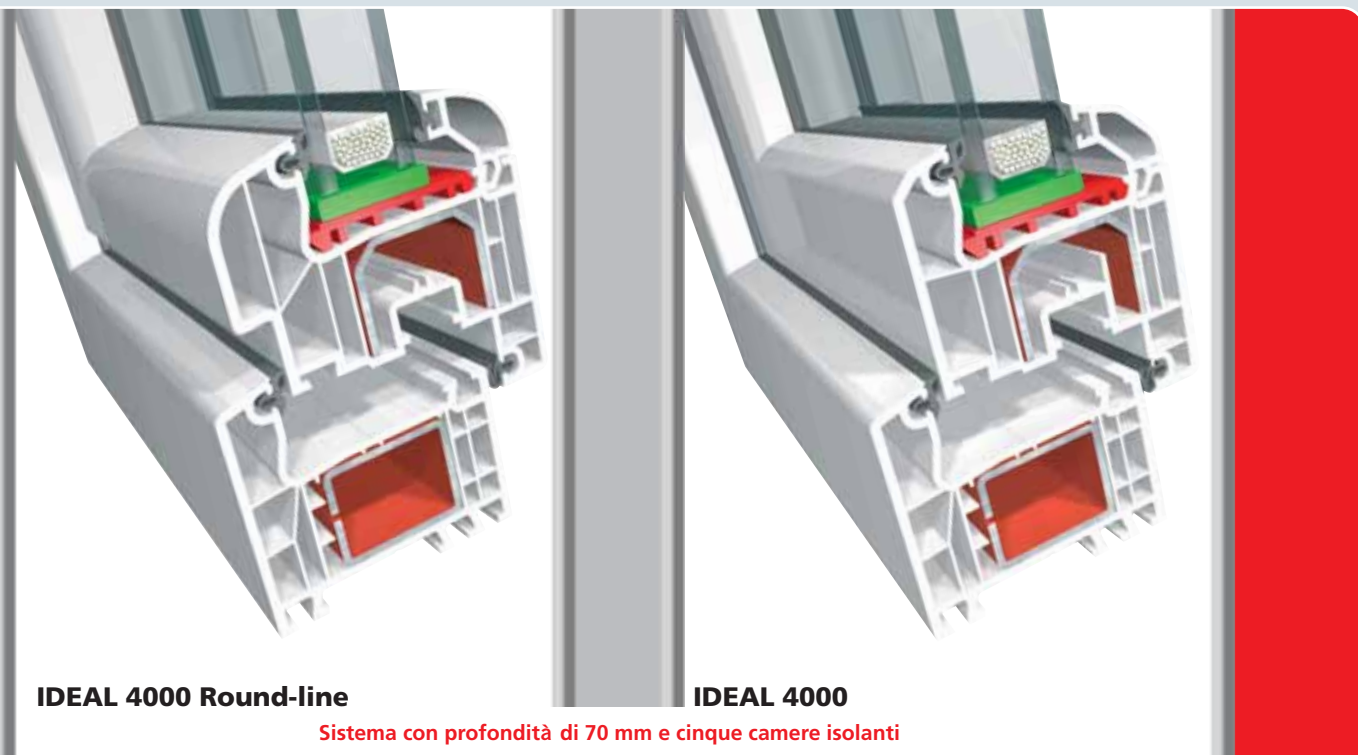


La serie **Ideal 7000** unisce in sé l'originalità della forma all'efficacia delle soluzioni adottate. Si basa sull'abbinamento tra le soluzioni sperimentate ed accolte in modo molto positivo dai clienti, e l'isolamento esterno con la struttura del telaio a sei camere di spessore di 80 mm. La moderna stilizzazione soft-line ottenuta mediante le leggere smussature ed i delicati arrotondamenti, assicura alle finestre realizzate con questo sistema un aspetto moderno ed armonioso, nonché lo spessore di 80 mm, garantiscono i parametri ottimali di isolamento termico ed acustico. Scegliendo i profili **Ideal 7000** non dovete scendere ad un compromesso, né dal punto di vista tecnico, né da quello estetico. L'accurata selezione delle forme, comporta infatti che le finestre realizzate con il sistema **Ideal 7000**, costituiscono un elemento eccellente nella composizione degli interni, che acquistano un aspetto originale e raffinato.

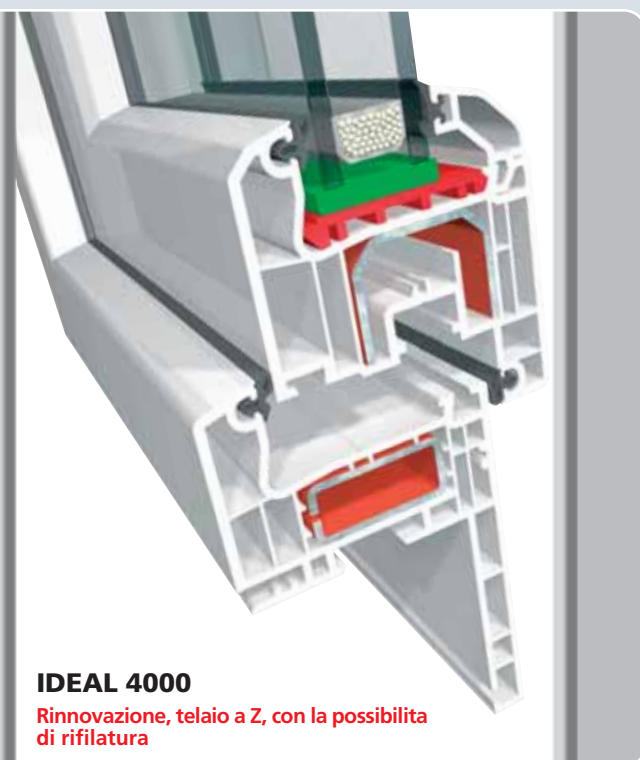

IDEAL 4000 | I vantaggi

- spessore 70 mm
- isolamento termico delle combinazioni standard valore $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- spessore vetri fino a 43 mm
- isolamento acustico fino a 46 dB (fino alla IV classe di protezione acustica)
- 2 varianti di design per l'anta (a gradino I semicomplanare)
- disponibile in diverse forme estetiche per un design personalizzato
- fermavetro di design per l'interno
- possibilità di drenaggio nascosto
- sistema a 5 camere come combinazione standard
- sistema di guarnizione perimetrale in battuta nel telaio e nell'anta
- l'utilizzo di apposita ferramenta di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale

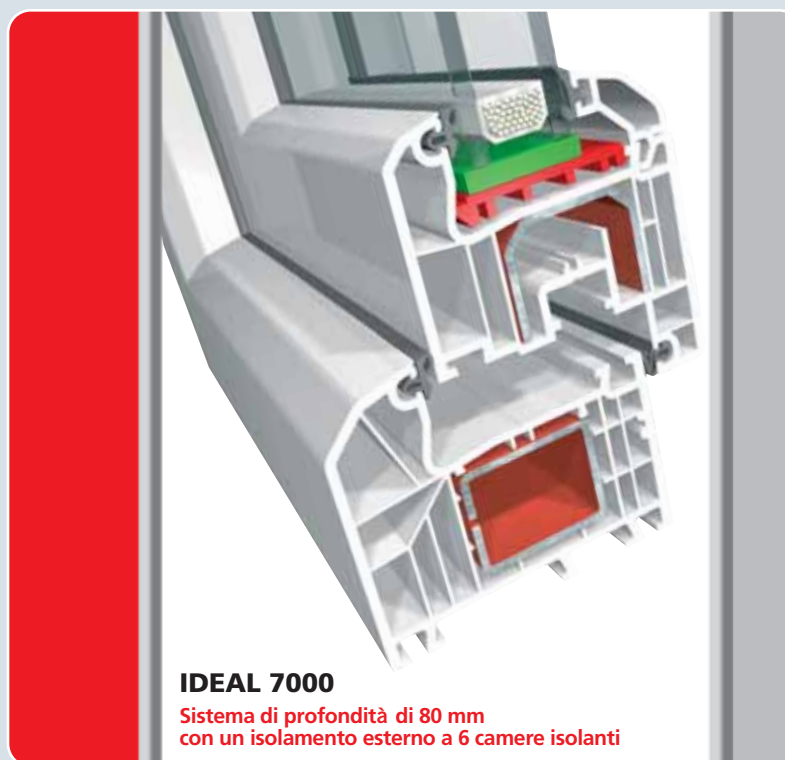

IDEAL 7000 | I vantaggi

- spessore 80 mm
- isolamento termico dei profili valore $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- spessore vetri fino a 43 mm
- isolamento acustico fino a 46 dB (fino alla IV classe di protezione acustica)
- design Soft-line per ante e telai
- profilo telaio a 6 camere con possibilità di drenaggio nascosto
- sistema guarnizioni in battuta con due superfici di tenuta

