

002
**CATALOGO
GENERALE**

Protezioni di sicurezza





Chi siamo

Piesse s.r.l. è un'azienda specializzata nella produzione di protezioni dedicate a tutte le strutture sportive e scolastiche di ogni ordine e grado.

Il nostro obiettivo è quello di fornire prodotti di qualità abbinati ad un servizio che garantisca al cliente il massimo della soddisfazione in termini economici e temporali.

Per raggiungere questo obiettivo vengono in primo luogo utilizzate materie prime e semi-lavorati di qualità elevata e di produzione esclusivamente Italiana che vengono trasformati all'interno dell'azienda consentendo un costante controllo del prodotto finito.

L'installazione dei materiali, quando richiesta, viene effettuata esclusivamente da personale interno all'azienda che ne conosce caratteristiche e corretta modalità di posa in opera.

Il cliente viene seguito passo dopo passo dal nostro personale tecnico/commerciale che fornisce una vera e propria consulenza suggerendo soluzioni e tipologie di materiale a seconda delle esigenze.

Su richiesta eseguiamo gratuitamente verifiche tecniche e sopralluoghi in cantiere in modo da valutare e proporre assieme al cliente la soluzione migliore che soddisfi tre importanti aspetti ovvero: rispetto delle normative vigenti, estetica ed economicità. Il cliente viene ovviamente aiutato e seguito anche nella fase post-vendita qualora vi fossero problematiche di ogni genere da risolvere.

Abbiamo investito sulla tecnologia utilizzando per la produzione di numerosi dei nostri articoli un plotter a controllo numerico che consente precisione e versatilità delle lavorazioni.

Questo dà la possibilità al cliente che non usufruisce del nostro servizio di installazione di ricevere dei prodotti pronti per l'installazione evitando quindi inutili perdite di tempo e riducendo i costi di manodopera, e di personalizzare inoltre a proprio piacimento alcune tipologie di articoli.

La nostra rete commerciale, che si sviluppa in tutto il territorio nazionale, è costituita da aziende del settore che offrono un servizio a 360° il cui unico obiettivo è la soddisfazione del cliente.

Abbiamo riservato molta attenzione anche alla certificazione dei prodotti, i cui test e relativi certificati, vengono eseguiti e rilasciati da istituti esclusivamente Italiani.

Indice

Materiali utilizzati	7
Normativa di riferimento	8
Le nostre certificazioni	9

PRODOTTI NON IGNIFUGHI 13

Paraspigoli in eva

AS08100	14
AS08150	14
AS08200	14
AS10100	15
AS10150	15
AS10200	15
AS15100	16
AS15150	16
AS15200	16
AS20100	17
AS20150	17
AS20200	17
AS10100B	18
AS10150B	18
AS10200B	18
AS10100KIT	19
AS10150KIT	19

Paraspigoli angolflex

ASCPVC10100	20
ASCPVC10150	20
ASCPVC10200	20

Paraspigoli in TPE

ASTPE100	21
ASTPEC100	22
ASTPEMATITA	23

Profilo angolare per spigoli finestre

PFIN	24
------	----

Limitatore di apertura porte e finestre

PSSECUREWINDOW	25
----------------	----

Protezione per gli angoli dei tavoli

PSTAVOLOSICURO	26
----------------	----

Protezione salvadita

PSPORTE22B	27
PSPORTE22120B	27
PSPORTE35BS	28
PSPORTE22120BS	29
PSPORTE22200BS	29
PSPORTE10120BS	29
PSPORTE10200BS	29
PSPORTE35120BS	30
PSPORTE35200BS	30
PSPORTE10120BS	30
PSPORTE10200BS	30
PSPORTE22	31
PSPORTE35	32

Blocca porta

PSPIEDE	33
---------	----

Protezioni su misura in eva

PSM08	34
PSM10	34
PSM15	34
PSM20	34

Kit protezioni su misura per estintori

ESTINTORE11	35
ESTINTORE16	35

Protezioni su misura in eva

con accoppiamento

PSML1210	36
PSML1215	36
PSML1220	36
PSML1810	37
PSML1815	37
PSML1820	37
PST	38

Pavimentazione antitrauma in eva

PAV085050	39
PAV08100100	39
PAV105050	40
PAV10100100	40
PAV155050	41
PAV15100100	41
PAV205050	42
PAV20100100	42
Gamma cromatica	43
PAVKIT085050	44
PAVBI155050	45
PAVBI15100100	45

Pavimentazione di finitura in PVC

PAVPVCL1	46
PAVPVCL2	46
PAVPVCL3	46
PAVPVCL4	46
PAVPVCH1	47
PAVPVCH2	47
PAVPVCH3	47
PAVPVCH4	47

Protezione murale anti trauma

PM08100	48
PM08120	48
PM08150	48
PM08196	48
PM10100	49
PM10120	49
PM10150	49
PM10196	49
PM15100	50
PM15120	50
PM15150	50
PM15196	50
PM20100	51
PM20120	51
PM20150	51
PM20196	51
PMP10100	52

PMP10120	52
PMP10150	52
PMP10196	52
PMP15100	53
PMP15120	53
PMP15150	53
PMP15196	53
Esempi di immagini	54

Battiscopa in EVA

BATTISCOPEVA08	55
BATTISCOPEVA10	55

Collanti

COLLA085	56
COLLA450	56

Erba sintetica

ECOFLOOR05	57
ECOFLOOR05S	57
ECOFLOOR15	58
ECOFLOOR15S	58
ECOGREEN25	59
ECOGREEN40	59
ECOGREEN25RT	60

Recinti

PSRECINTO/PSMONTANTE	61
----------------------	----

Angolari di sicurezza

ECOCORNER	62
SHOCKCORNER25	63
SHOCKCORNER50	63
SHOCKCORNERSBR25	64
PSMECOGREEN25	65
PSMECOGREEN50	65
PSMEPDM25	66
PSMEPDM50	66
PSMLE1825	67
PMEW25198	68
PMEW50198	68
PMEWE25198	69
PMEWE50198	69

Pavimento antishock

ANTISHOCK IN GOMMA SBR	70
KIT STENCIL	71
PISTA TRICICLI	72
ANTISHOCKE25	73
ANTISHOCKE40	73
ANTISHOCKE65	73

Percorso in eva

PERCORSOEVA	74
PSCERCHI	75

KIT NUMERI IN EVA

KIT NUMERI	76
------------	----

Blocca porta - salvadita in eva

PSPORTAEVA	77
PSFINESTRAEVA	78

Protezioni antiscivolo

SW19	79
SW25	79
SW50	79
SWPIEDE	80

Angolare di sicurezza catarifrangente

PSSAFEINDUSTRY	81
----------------	----

Paraspigoli in eva non ignifuga

ASGN15100	82
-----------	----

PRODOTTI IGNIFUGHI

79

Paraspigoli in eva ignifuga

ASI10100	84
ASI10150	84
ASI10200	84
ASI15100	85
ASI15150	85
ASI15200	85

Paraspigolo in PVC ignifugo

ASIPVC	86
--------	----

Protezioni su misura in eva ignifuga

PSMI10	87
PSMI15	88
PSMLI1810	89
PSMLI1815	90
PSTI	91

Pavimentazione antitrauma in eva ignifuga

PAVI105050	92
PAVI10100100	93
PAVI155050	94
PAVI15100100	95

Protezione murale anti trauma in eva ignifuga

PMI10100	96
PMI10120	96
PMI10150	96
PMI10196	96
PMI15100	97
PMI15120	97
PMI15150	97
PMI15196	97
PMPI10100	98
PMPI10120	98
PMPI10150	98
PMPI10196	98

Protezioni per spigoli ignifughe

“EASY-WALL”

ASEASY20200	99
ASEASY45200	100

Protezioni su misura ignifughe

“EASY-WALL”

PSMEASY20	101
PSMEASYP45	101
PSMLEASY1820	102
PSMLEASY1845	102

Protezioni murali ignifughe “EASY-WALL”

PMIEASYWALL20	103
PMIEASYWALLP45	103
PSZIPVC	104
PSZIPVC45	104
PVC	105

Battiscopa in PVC

BATTISCOPAPVC7	106
BATTISCOPAPVC8	106

LINEA OSPEDALIERA 97

Paraspigoli

ASIPOLICL50	108
ASIPOLIC50	109
ASIPOLIC76	109

Fascia paracolpi

PSFASCIA15	110
PSFASCIA20	110
PSFASCIA30	110
PSFASCIA40	110
PSFASCIA60	110
PSFASCIA80	110
PSPARACOLPO20	111

Corrimano paracolpi

PSCORRFASCIA14	112
PSCORRIMANO	113

COPRITERMOSIFONI E CANCELLETTI 105

Copricaloriferi

PSTS50	116
PSTSEVA50	118
PSTS32	120
PSTSEVA32	122
PSTS327	124
PSTSEVA327	126
PSTS329	128
PSTSEVA329	130
PSTS327ART	132

Cancelletti

CANCELLO32	134
------------	-----

BARRIERE

BARRIERA32	136
------------	-----

LINEA ECOSOFT 133

Protezioni cilindriche anti trauma

ECOSOFT5	140
ECOSOFT10	140
ECOSOFT15	140
ECOSOFT20	140
ECOSOFT25	141
ECOSOFT30	141
ECOSOFT35	141
ECOSOFT40	141
ECOSOFT45	141
ECOSOFT50	141
ECOSOFT55	141
ECOSOFT60	141

ECOSOFT510	142
ECOSOFT1020	142
ECOSOFT1525	142
ECOSOFT2030	142
ECOSOFT2535	142
ECOSOFT3040	143
ECOSOFT3545	143
ECOSOFT4050	143
ECOSOFT4555	143
ECOSOFT5060	143
ECOSOFT5565	143
ECOSOFT6070	143

Protezioni anti trauma su misura

ECOSOFT SU MISURA	144
-------------------	-----

Protezioni per impianti sportivi

PSVOLLEYM	145
PSVOLLEYT	145
PSBASKETM	146
PSBASKETT5	146
PSBASKETT10	146
PSRUGBY	146

Materassi

MATERASSO EASY GYM	147
MATERASSO TIPO NORMAL (SENZA FONDO ANTISCIVOLO)	147
MATERASSO TIPO NORMAL (CON FONDO ANTISCIVOLO)	148
FODERE IN PVC TIPO NORMAL (SENZA ANTISCIVOLO)	149
FODERE IN PVC TIPO NORMAL (CON ANTISCIVOLO)	149

PELLICOLE 145

4 MIL CLEAR	152
4 MIL CLEAR XTRA	153
7 MIL CLEAR	154
7 MIL CLEAR XTRA	155
5 MIL MATTE	156
4 MIL SILVER 20	157

Istruzioni di posa 159

Condizioni di vendita 169

Contatti 170

MATERIALI UTILIZZATI

ELIOCELL

E' il poliuretano espanso a cellule aperte e viene utilizzato per la produzione di materassi e protezioni imbottite ECOSOFT. Le cellule aperte, potendo immagazzinare una grande quantità d'aria, consentono al materiale di rimanere morbido e flessibile, caratteristica fondamentale all'assorbimento degli urti. E' disponibile in varie densità a seconda dello specifico utilizzo.

E.P.D.M.

Le gomme EPDM (dall'inglese Ethylene-Propylene Diene Monomer) sono una famiglia di gomme sintetiche. L'EPDM esibisce una soddisfacente compatibilità con i fluidi idraulici incombustibili, i chetoni, l'acqua calda e fredda e gli alcali, e un'insoddisfacente compatibilità con la maggior parte degli oli, la benzina, il cherosene, gli idrocarburi aromatici ed alifatici, i solventi alogenati e gli acidi concentrati.

Le principali proprietà dell'EPDM sono la sua spiccata resistenza al calore, all'ozono e agli agenti atmosferici.

Anche la resistenza alle sostanze polari e al vapore sono buone. Ha inoltre eccellenti proprietà di isolamento elettrico.

E.V.A.

Acronimo di "etilene vinile acetato", è un composto polimerico. Si tratta di un polimero a celle chiuse che può essere accostato ai materiali elastomerici per morbidezza ed elasticità e può essere trattato come gli altri materiali termoplastici.

Alcune caratteristiche che contraddistinguono l' E.V.A.:

- resistenza al deterioramento nel tempo
- resistenza agli agenti atmosferici
- resistenza ai raggi UV buona per l'interno
- antistaticità
- non scolorisce
- idrorepellenza e buona resistenza ad oli grassi e molti solventi
- elevata resistenza all'usura che risulta dalla combinazione di elasticità ed elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione.

- ottimo effetto di smorzamento delle vibrazioni e degli urti.

- alta resistenza ai batteri con la struttura a celle chiuse.

E' da tenere in considerazione che lo spessore può variare nell'ordine del $\pm 10\%$ rispetto agli spessori nominali indicati nelle schede tecniche dei prodotti in quanto il materiale viene ricavato da lastre estruse.

Anche il colore può subire leggere variazioni di tonalità a seconda del lotto di produzione.

P.V.C.

Il cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero del cloruro di vinile. È il polimero più importante della serie ottenuta da monomeri vinilici ed è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo. Puro è un materiale rigido, deve la sua versatilità applicativa alla possibilità di essere miscelato anche in proporzioni elevate a composti inorganici e a prodotti plastificanti che lo rendono flessibile e modellabile. Viene considerato stabile e sicuro nelle applicazioni tecnologiche a temperatura ambiente.

S.B.R.

Il copolimero stirene-butadiene (o gomma SBR, dall'inglese Styrene Butadiene Rubber) è un elastomero costituito da unità monomeriche di stirene e butadiene. Ha buona resistenza all'abrasione e stabilità all'invecchiamento.

L'SBR è stabile nei confronti di sostanze quali olii minerali, grassi e idrocarburi, acidi e basi organiche ed inorganiche. E' la gomma allo stirene industrialmente più importante. Contiene tipicamente il 23,5% di stirene e il restante 76,5% di butadiene. Un contenuto maggiore di stirene conferisce proprietà termoplastiche.

Viene utilizzato principalmente per produrre pneumatici, tubi, tacchi e suole di scarpe, guarnizioni, piste di atletica leggera. Questa gomma ha buone proprietà meccaniche, in quanto può avere un buon valore di carico alla rottura, di resistenza alla deformazione permanente, di recupero elastico e una buona resistenza alla fatica, alla lacerazione ed all'usura.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI 10809:1999

Sicurezza ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati La norma stabilisce le caratteristiche dimensionali e le prestazioni meccaniche di ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati, in funzione della loro destinazione d'uso e dell'ambiente di installazione. Al punto 3.3 fa riferimento all'inattraversabilità, caratteristica fondamentale per copricaloriferi, cancelletti e barriere.

UNI EN 913:2009

Attrezzatura da ginnastica

Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 913 (edizione novembre 2008). La norma specifica i requisiti generali di sicurezza e i metodi di prova per tutti i tipi di attrezzatura da ginnastica destinate ad essere utilizzate sotto la supervisione di una persona competente. La norma non è applicabile alle altre attrezzature sportive, alle attrezzature per aree da gioco, alle attrezzature fisse di allenamento o alle attrezzature di allenamento educativo.

UNI EN 71-1:2018

Sicurezza dei giocattoli

Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le proprietà meccaniche e fisiche dei giocattoli. La norma si applica ai giocattoli per bambini intendendo per giocattolo tutti i prodotti o materiali progettati o destinati, esclusivamente o no, ad essere usati ai fini di gioco da bambini di età minore di 14 anni. La norma si riferisce a giocattoli nuovi e tiene conto della durata di utilizzo normale e prevedibile nonché delle condizioni normali o prevedibili di uso dei giocattoli, considerando il comportamento abituale dei bambini.

UNI EN 71-2:2014

Sicurezza dei giocattoli

Parte 2: Infiammabilità

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 71-2:2011+A1 (edizione marzo 2014). La norma specifica le categorie di materiali infiammabili proibiti per tutti i giocattoli e i requisiti relativi all'infiammabilità di alcuni giocattoli quando sono esposti ad una modesta sorgente di fiamma.

UNI EN 71-3:2019

Sicurezza dei giocattoli

Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la migrazione di alluminio, antimonio, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo (III), cromo (VI), cobalto, rame, piombo, manganese, mercurio, nichel, selenio, stronzio, stagno, stagno organico e zinco dai materiali che costituiscono giocattoli e da parti di giocattoli.

UNI EN 1177:2019

Rivestimenti di superfici di aree da gioco per attenuare l'impatto - Metodi di prova per determinare l'attenuazione dell'impatto


La norma specifica l'apparecchiatura di prova e i metodi di prova per l'impatto per determinare l'attenuazione dell'impatto di rivestimenti di superfici mediante misurazione dell'accelerazione subito durante l'impatto. L'apparecchiatura di prova in conformità con la norma è applicabile alle prove portate avanti in laboratorio o in sito con entrambi i metodi descritti.

BREVETTI



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Pavimento in E.V.A. non ignifuga

		 0454
RAPPORTO DI PROVA: 19.25763		
Questo rapporto è costituito da 4 pagine, di cui:		
2 pagine per il Dominio		
2 pagine per il Rapporto di Prova 19.25763a		
Data Ricevimento campione: 21-05-2019 Data Iniziazione rapporto: 25-07-2019		
FABBRICANTE:	RICHIEDENTE:	
PERIODE: 09L	PERIODE: 01-09L	
Via Agostino Sestini Pionveg, 47 35027 Rovereto Padovana PD (ITALIA)	Via Agostino Sestini Pionveg, 47 35027 Rovereto Padovana	PD (ITALIA)
IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (ex 46/48/50)		
POMODORO PIZZOLLA PAV191520100 - PAV1520100		
		

RAPPORTO DI PROVA: 19.25764	
Questo rapporto è costituito da 2 pagine, di cui:	
2 pagine per il Sommario	
5 pagine per l'Aspetta di Prova 19.25764	
Data Ricevimento campione: 21.03.2018	
Data Emissione rapporto: 28.03.2018	
FABBRICANTE: 910007	RICHIEDENTE: 910007
PRELIEV. SUL:	PRELIEV. SUL:
Via Agine Sesto Pionigi, 47	Via Agine Sesto Pionigi, 47
80027 Sesto Pionigi PI ITALIA	80027 Sesto Pionigi PI ITALIA
PI ITALIA	
IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (n. 48860)	
FARMACINAZIONE ANTIFUNGINA SOLA PI 1010020 - PI 1010020 - PI 1010010 - 004 report 14 10276	
ANALISI: ANALISI PI 1010010 - ANALISI PI 1010020 - TEST REPORT 02.2018 004 report 14.2018	
FARMACINAZIONE PI 1010010 - PI 1010010 - PI 1010020 - TEST REPORT 01.2018 004 report 11.2018	
	

PAG. 1 DI 1

REPORTO DI PROVA: 19.25760

Questo rapporto è costituito da 7 pagine, di cui:
2 pagine per i Domestici
5 pagine per il Rapporto di Prova 19.25760a

Data Ricevimento campione: 21/06/2018
Data Emissione rapporto: 05/07/2018


FABBRICANTE: Q1207
PRINSE SRL
Via Argine Sesto Pionaggio, 47
38027 Novate Padovana PD ITALIA

INCIDENTE: Q1207
PRINSE SRL
Via Argine Sesto Pionaggio, 47
38027 Novate Padovana PD ITALIA

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (ex 4800):
FRAMMENTO ENA PULZLE SPINOSI DI 80A



pag. 1 di 7

	
	
RAPPORTO DI PROVA: 19.25761	
Questo rapporto è costituito da 7 pagine, di cui:	
2 pagine per il Sommario	
5 pagine per il Rapporto di Prova 19.25761a	
Dati Ricercente:	
Dati Ricercente: 01/07/2019	Data Emisione rapporto: 01/07/2019
FABBRICANTE: 01/01/17	RICHEDENTE: 01/00/17
PIRELLA GRS	PIRELLA GRS
Via Angelo Sanzio Pionaggi, 47	Via Angelo Sanzio Pionaggi, 47
38027 Novate Pedemonte PD ITALIA	38027 Novate Pedemonte PD ITALIA
IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (n. 44616)	
PILASTRO EVA PUZZE A SPESORE 10 MM	
	

[illegible]

E.V.A. non ignifuga

 	
RAPPORTO DI PROVA: 19.25764	
Questo rapporto è costituito da 7 pagine, di cui:	
2 pagine per il Sintesi	5 pagine per il Rapporto di Prova 19.25764
Data Ricevimento campione: 19/07/2019	
FABBRICANTE: PRIMOPI	
PRESSIONE SRL Via Angelo Sestini Prongo, 47 20027 Novara Padovana PD ITALIA	
RICHIEDENTE: PRIMOPI PRESSIONE SRL Via Angelo Sestini Prongo, 47 20027 Novara Padovana PD ITALIA	
IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (n. 48865) ACQUADRONI ANTIFURTO IN PVC 10X10000 - PAV101000 - PAV101000 - PAV101000 (48865) 19.25764 PAV101000 - INQUADRI IN PVC ESPANSO (COSTRUZIONI) - TEST REPORT 19.2581 (test report 19.2581) PAV101000 - PAV101000 - PAV101000 - PAV101000 - PAV101000 (TEST REPORT 19.23353)	
	

PAG. 1 DI 7

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI (segue)

Paraspigoli in E.V.A. ignifuga e non ignifuga (15 mm)

ISTITUTO ITALIANO SOSTA-ALLA S.p.A. - Rapporto Prova N° 12.3887281

Il presente rapporto attesta i risultati ottenuti da parte dell'Ente SOSTA-ALLA S.p.A. (SOSTA) in riferimento alla prova (12.3887281) di tipo:

RAPPORTO DI PROVA N° 12.3887281

Società: **PIESSE SRL**
Via Angone Sordani Piacenza, 47
35027 Novara Padovana (PD)

Data ricevimento campione: 20/12/2012
Data invio Prova: 20/12/2012
Data invio Prova: 20/12/2012
Data emissione Rapporto: 20/12/2012

Descrizione campione: **PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA SPESORE 15 mm**

VERIFICHE - ESAMI - PROVE EFFETTUATE

Proprietà di assorbimento di impatto dell'angolo

VALIDAZIONE

Valore pagina: **Interna**

Responsabile Laboratorio: **Giuseppe Berni**
Direttore Generale: **Dr. Ing. Nello Corbelli**

Paraspigoli Angolflex in PVC coestruso

ISTITUTO ITALIANO SOSTA-ALLA S.p.A. - Rapporto Prova N° 12.25764

Il presente rapporto attesta i risultati ottenuti da parte dell'Ente SOSTA-ALLA S.p.A. (SOSTA) in riferimento alla prova (12.25764) di tipo:

RAPPORTO DI PROVA N° 12.25764

Società: **PIESSE SRL**
Via Angone Sordani Piacenza, 47
35027 Novara Padovana (PD)

Data ricevimento campione: 21-08-2010
Data invio Prova: 23-08-2010
Data invio Prova: 23-08-2010
Data emissione Rapporto: 23-08-2010

Descrizione campione: **PARASPIGOLI ANGOLFLEX IN PVC COESTRUSO**

VERIFICHE - ESAMI - PROVE EFFETTUATE

Proprietà di assorbimento di impatto dell'angolo

VALIDAZIONE

Valore pagina: **Interna**

Responsabile Laboratorio: **Giuseppe Berni**
Direttore Generale: **Dr. Ing. Nello Corbelli**

UL ICQ

RAPPORTO DI PROVA: 16.20613b del 18/05/2016

La presente relazione è parte integrante del RAPPORTO DI PROVA 16.20613

DATA: 18/05/2016
RECHIEDENTE: **PIESSE SRL**

TEST: **UL 1850**
DESCRIZIONE: **PARASPIGOLI ANGOLFLEX IN PVC COESTRUSO**

PROVA: **UL 1850**
DESCRIZIONE: **PARASPIGOLI ANGOLFLEX IN PVC COESTRUSO**

VERIFICHE - ESAMI - PROVE EFFETTUATE

Proprietà di assorbimento di impatto dell'angolo

VALIDAZIONE

Valore pagina: **Interna**

Responsabile Laboratorio: **Giuseppe Berni**
Direttore Generale: **Dr. Ing. Nello Corbelli**

Protezione cordoli in gomma SBR

ISTITUTO ITALIANO SOSTA-ALLA S.p.A. - Rapporto Prova N° 12.12645

Il presente rapporto attesta i risultati ottenuti da parte dell'Ente SOSTA-ALLA S.p.A. (SOSTA) in riferimento alla prova (12.12645) di tipo:

RAPPORTO DI PROVA N° 12.12645

Società: **PIESSE SRL**
Via Angone Sordani Piacenza, 47
35027 Novara Padovana (PD)

Data ricevimento campione: 09/09/2012
Data invio Prova: 09/09/2012
Data invio Prova: 09/09/2012
Data emissione Rapporto: 09/09/2012

Descrizione campione: **PROTEZIONE CORDOLI IN GOMMA SBR**

VERIFICHE - ESAMI - PROVE EFFETTUATE

Proprietà di assorbimento di impatto dell'angolo

VALIDAZIONE

Valore pagina: **Interna**

Responsabile Laboratorio: **Giuseppe Berni**
Direttore Generale: **Dr. Ing. Nello Corbelli**

Protezioni cordoli in erba sintetica

ISTITUTO ITALIANO SOSTA-ALLA S.p.A. - Rapporto Prova N° 12.30960

Il presente rapporto attesta i risultati ottenuti da parte dell'Ente SOSTA-ALLA S.p.A. (SOSTA) in riferimento alla prova (12.30960) di tipo:

RAPPORTO DI PROVA N° 12.30960

Società: **PIESSE SRL**
Via Angone Sordani Piacenza, 47
35027 Novara Padovana (PD)

Data ricevimento campione: 19/10/2012
Data invio Prova: 23/10/2012
Data invio Prova: 23/10/2012
Data emissione Rapporto: 23/10/2012

Descrizione campione: **PROTEZIONE CORDOLI IN ERBA SINTETICA**

VERIFICHE - ESAMI - PROVE EFFETTUATE

Proprietà di assorbimento di impatto dell'angolo

VALIDAZIONE

Valore pagina: **Interna**

Responsabile Laboratorio: **Giuseppe Berni**
Direttore Generale: **Dr. Ing. Nello Corbelli**

Protezioni murali in gomma EPDM

ISTITUTO ITALIANO SOSTA-ALLA S.p.A. - Rapporto Prova N° 12.4204

Il presente rapporto attesta i risultati ottenuti da parte dell'Ente SOSTA-ALLA S.p.A. (SOSTA) in riferimento alla prova (12.4204) di tipo:

RAPPORTO DI PROVA N° 12.4204

Società: **PIESSE SRL**
Via Angone Sordani Piacenza, 47
35027 Novara Padovana (PD)

Data ricevimento campione: 11/05/2012
Data invio Prova: 20/05/2012
Data invio Prova: 20/05/2012
Data emissione Rapporto: 20/05/2012

Descrizione campione: **PROTEZIONE MURALE IN GOMMA EPDM**

VERIFICHE - ESAMI - PROVE EFFETTUATE

Proprietà di assorbimento di impatto dell'angolo

VALIDAZIONE

Valore pagina: **Interna**

Responsabile Laboratorio: **Giuseppe Berni**
Direttore Generale: **Dr. Ing. Nello Corbelli**

Protezioni murali ignifughe Easy-Wall

UL ICQ

Rapporto N° 15.19222

Il presente rapporto attesta i risultati ottenuti da parte dell'Ente SOSTA-ALLA S.p.A. (SOSTA) in riferimento alla prova (15.19222) di tipo:

RAPPORTO DI PROVA N° 15.19222

Società: **PIESSE SRL**
Via Angone Sordani Piacenza, 47
35027 Novara Padovana (PD)

Data ricevimento campione: 09.08.2015
Data invio Prova: 09.08.2015
Data invio Prova: 09.08.2015
Data emissione Rapporto: 09.08.2015

Descrizione campione: **PROTEZIONI MURALI IGNIFUGHE EASY-WALL**

VERIFICHE - ESAMI - PROVE EFFETTUATE

Proprietà di assorbimento di impatto dell'angolo

VALIDAZIONE

Valore pagina: **Interna**

Responsabile Laboratorio: **Giuseppe Berni**
Direttore Generale: **Dr. Ing. Nello Corbelli**

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Copricoloriferi



Certificato ISO 9001-2015



PRODOTTI NON IGNIFUGHI

Paraspigoli, pavimenti, protezioni murali per interno ed esterno (standard e su misura) realizzati con materiali non ignifughi. Adatti ad ambienti pubblici e privati come scuole, palestre, impianti sportivi ed aree ludiche.



PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA



Spessore 0,8 cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica.

La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

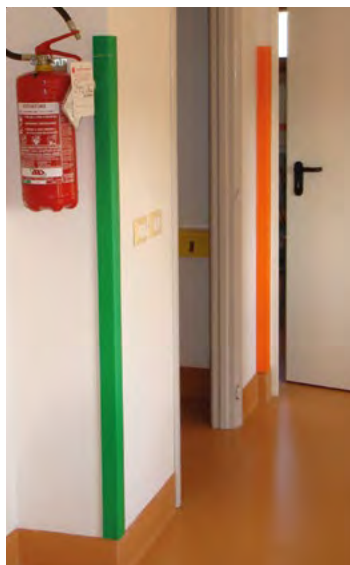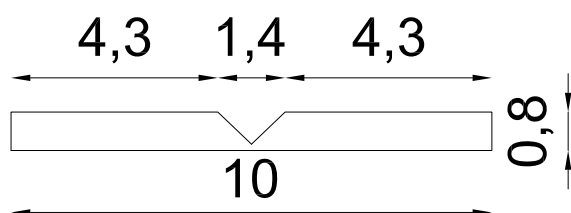

AS08100

Altezza: 100 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza interna: 4,3+4,3 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS08150

Altezza: 150 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza interna: 4,3+4,3 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS08200

Altezza: 200 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza interna: 4,3+4,3 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA


Spessore 1 cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica.

La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

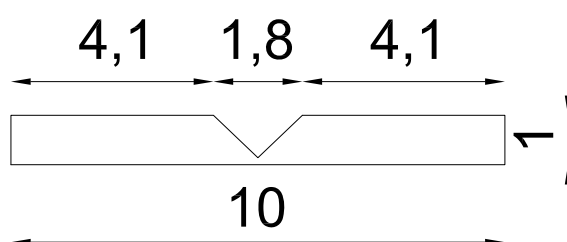

AS10100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS10150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS10200

Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu



IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

Spessore 1,5 cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti anche negli impianti sportivi. E' certificato secondo la norma UNI EN 913:2009. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed

i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

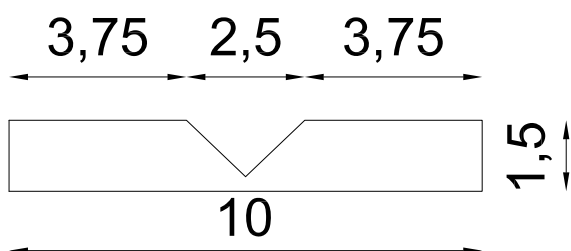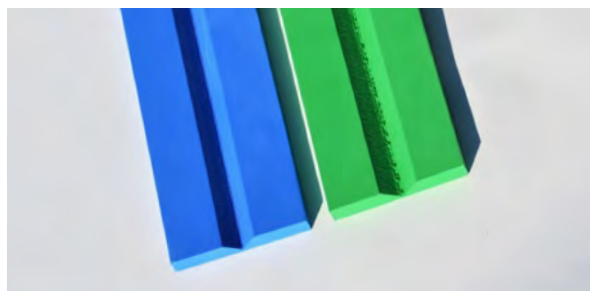

AS15100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza interna: 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS15150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza interna: 3,75 + 3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS15200

Altezza: 200 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza interna: 3,75 + 3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, verde
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	- Conforme alla norma UNI EN 913:2009. Report ICQ n.1236872R1 - Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019


PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

Spessore 2 cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-muffa e antibatterica.

La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

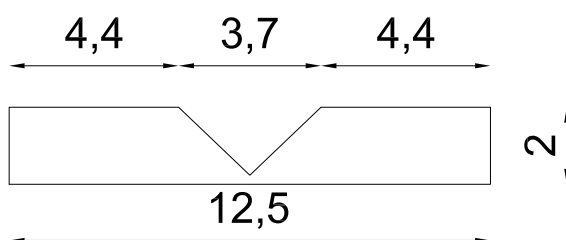

AS20100

Altezza: 100 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza interna: 4,4+4,4 cm
Larghezza esterna : 12,5 (6,25+6,25) cm

AS20150

Altezza: 150 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza interna: 4,4+4,4 cm
Larghezza esterna : 12,5 (6,25+6,25) cm

AS20200

Altezza: 200 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza interna: 4,4+4,4 cm
Larghezza esterna : 12,5 (6,25+6,25) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA - CON BIADESIVO


Si applica senza collante. Si suggerisce esclusivo uso domestico

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica.

La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Si applica facilmente senza utilizzo di collante grazie al biadesivo predisposto all'interno del profilo.

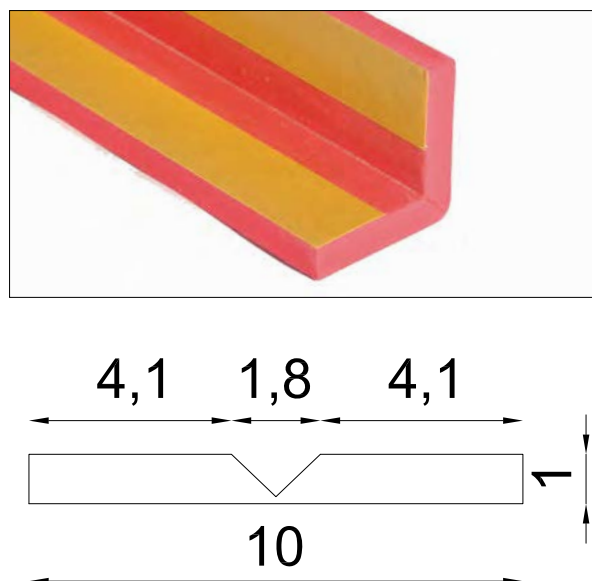

AS10100B

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS10150B

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

AS10200B

Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo già compreso nel prezzo.
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	- Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019



PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA - KIT

Kit composto da n.4 paraspigoli e collante

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti.


La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-muffa e antibatterica.

La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

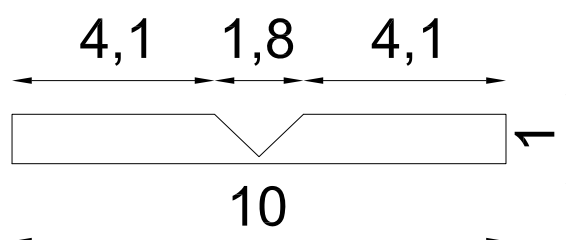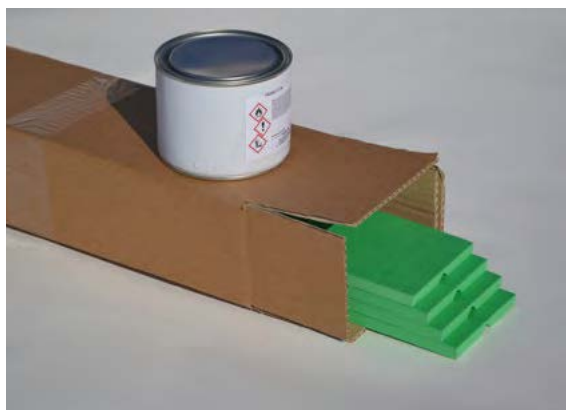

AS10100KIT

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

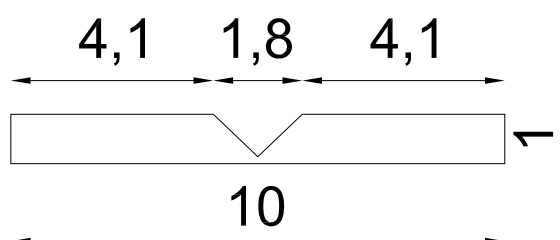

AS10150KIT

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
IMBALLO:	Scatola cartone neutra
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

PARASPIGOLI ANGOLFLEX

In PVC espanso coestruso

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti.
Il profilo è atossico, la pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Si applica rapidamente mediante normale silicone.

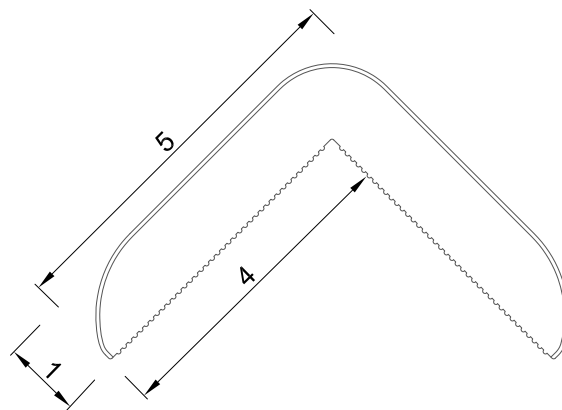

ASCOPVC10100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASCOPVC10150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASCOPVC10200

Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm



MATERIALE:	PVC espanso
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	540 Kg/mc
FINITURA:	Pelle
DUREZZA SUPERFICIE:	70 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno e per l'esterno
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, bianco
POSA IN OPERA:	Mediante silicone
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019 Conforme alla norma UNI EN 913:2009

PARASPIGOLI IN TPE

Ideale per la protezione dei piccoli spigoli dagli urti, come ad esempio mobili, tavoli e davanzali.

La forma ad angolo e la possibilità di applicazione mediante bi-adesivo sulle facce interne, ne consente una facile installazione e rimozione senza danneggiare il supporto.

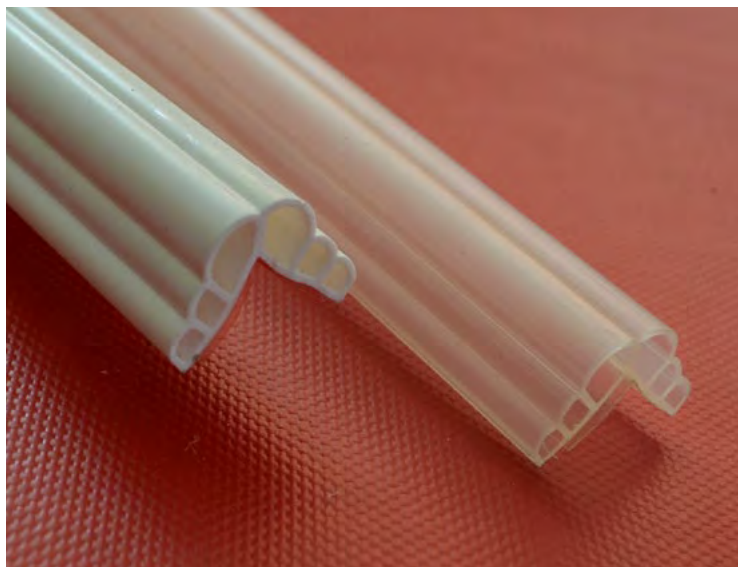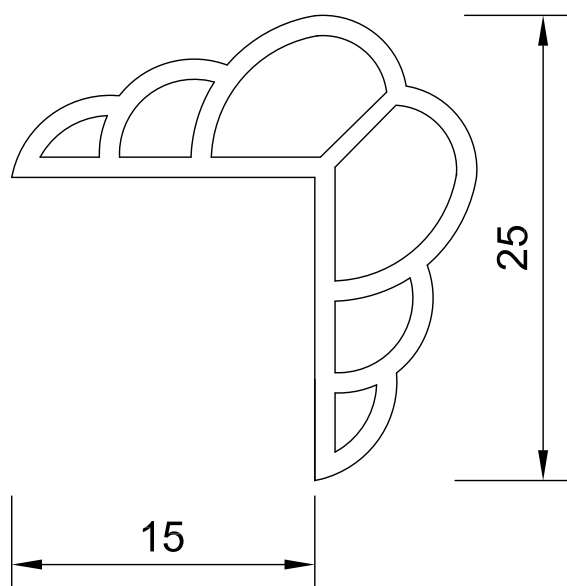

ASTPE100


Altezza: 100 cm
Spessore: 0,5 cm
Larghezza interna: 1,5+1,5 cm
Larghezza esterna : 5 (2,5+2,5) cm

MATERIALE:	TPE
SPESSORE:	5 mm
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi
GAMMA COLORI:	Trasparente, bianco
POSA IN OPERA:	Silicone o biadesivo non in datazione
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PARASPIGOLI IN TPE

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti .
Grazie all'elevato spessore garantisce un altissimo assorbimento degli urti.
La forma "ad angolo" ne consente una rapida e semplice installazione mediante normale silicone.

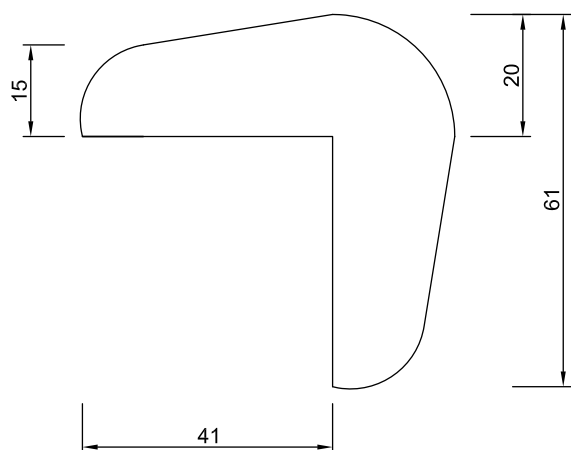

ASTPEC100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1,5/2 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 12,2 (6,1+6,1) cm



MATERIALE:	TPE
SPESSORE:	15 mm alle estremità e 20 mm in corrispondenza dell'angolo
DENSITÀ	130 Kg/mc
FINITURA:	Similpelle
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi
GAMMA COLORI:	Rosso, blu, giallo (su richiesta grigio chiaro e avorio)
POSA IN OPERA:	Mediante silicone
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PARASPIGOLO "A MATITA" IN TPE

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti.
Grazie all'elevato spessore garantisce un altissimo assorbimento degli urti.
La forma "ad angolo" ne consente una rapida e semplice installazione mediante normale silicone.



ASTPEMATITA

Altezza: 100 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza interna: 5+5 cm
Larghezza esterna : 14 (7+7) cm

MATERIALE:	TPE
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ	130 Kg/mc
FINITURA':	Similpelle
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi
GAMMA COLORI:	Giallo/arancio, blu/rosso
POSA IN OPERA:	Mediante silicone
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PROFILO ANGOLARE PER SPIGOLI FINESTRE



Forma ad "L" – mm. 20X15. Barre da 200 cm

Ideale per la protezione di spigoli e telai delle finestre esposte agli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica.

La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

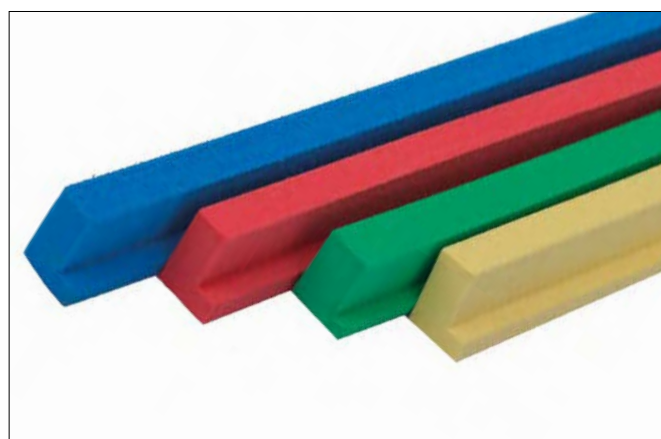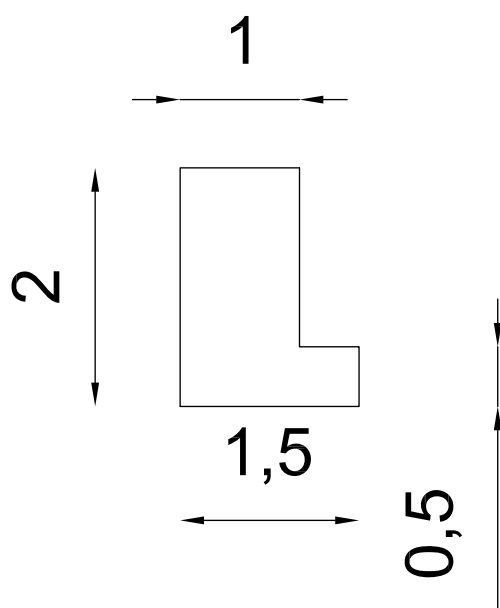

PFIN

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

LIMITATORE DI APERTURA PER PORTE E FINESTRE


Con chiave di sicurezza

Ideale per limitare ed impedire l'apertura di porte e finestre anche nelle situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta nel vuoto. La chiusura è garantita da una chiave di sicurezza. Si installa mediante viti o rivetti (non in dotazione) adeguati al supporto.



PSSECUREWINDOW

MATERIALE:	Acciaio
FINITURA:	Vernice
GAMMA COLORI	Bianco
INSTALLAZIONE:	Viti o rivetti (non in dotazione)


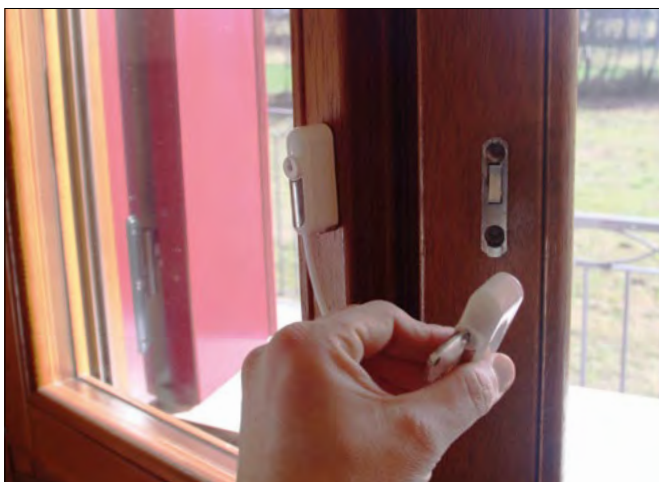


ISTRUZIONI DI POSA:

- 1) Con la finestra chiusa posizionare le piastre di fissaggio vicine l'una all'altra
- 2) Fissare le piastre con le apposite viti
- 3) Agganciare il dispositivo alle piastre fissate in precedenza al serramento
- 4) Controllare che il dispositivo sia ben agganciato e verificare che lo spazio tra le finestre aperte non superi i 10 cm.

PROTEZIONE CON BIADESIVO PER GLI ANGOLI DEI TAVOLI

Questo kit composto da otto elementi (rivestimento di 4 angoli) serve a proteggere le persone dagli urti contro gli angoli dei tavoli, si applica con il biadesivo in dotazione, è di colore trasparente per ridurre l'impatto estetico.

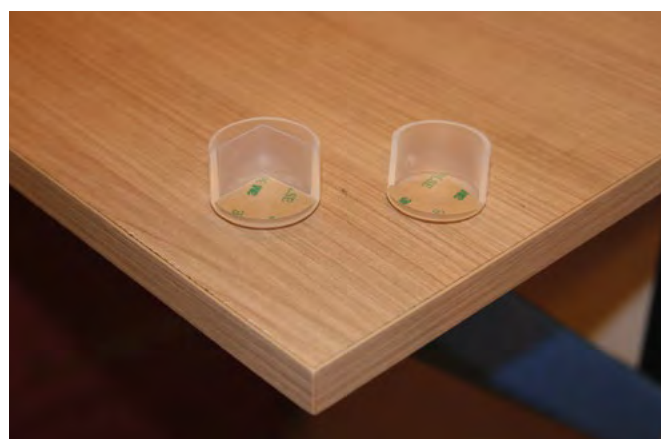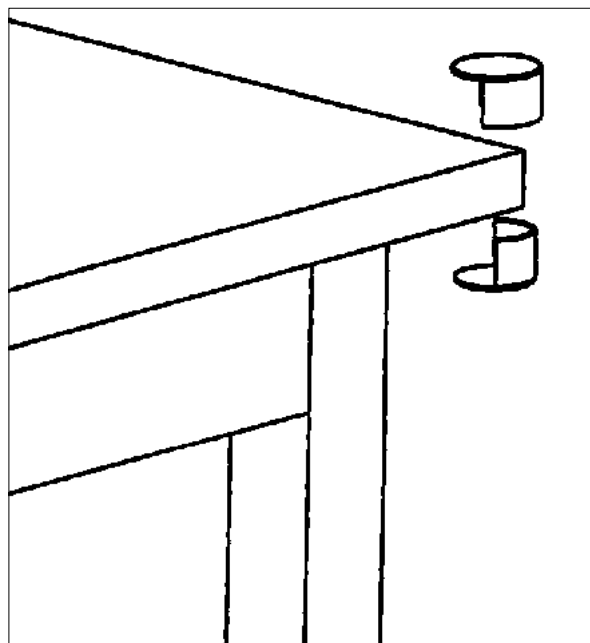

PSTAVOLOSIURO

MATERIALE:	Polietilene
DIMENSIONI:	Diametro cm 3,8 - spessore massimo tavolo 3,2 cm per consentire la protezione superiore ed inferiore dello spigolo
FINITURA:	Liscia


GAMMA COLORI:	Trasparente
POSA IN OPERA:	Biadesivo in dotazione
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PROTEZIONE SALVADITA

Protezione salvadita con biadesivo. Non smontabile.

Membrana salvadita per porte con apertura massimo 110°.
Altezza profilo disponibile 120 cm e 180 cm.
Colore trasparente.

Applicazione mediante biadesivo in dotazione.
Kit composto da n. 2 membrane (interna + esterna).

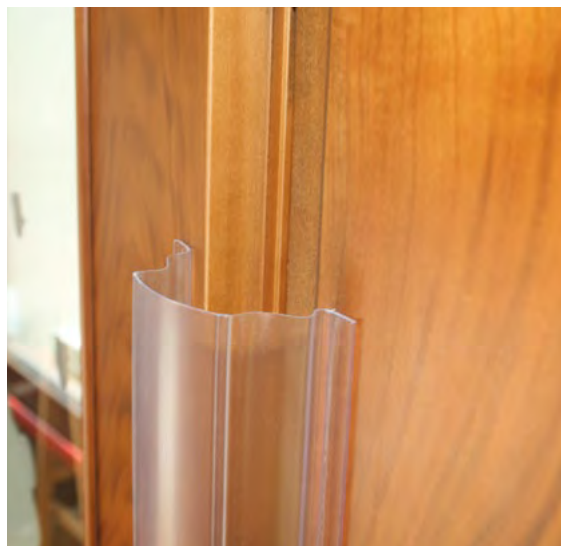

PSPORTE22B

Altezza: 180 cm
Con biadesivo.
Non smontabile.

MATERIALE:	P.V.C.
FINITURA:	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo in dotazione o viti non in dotazione (opzione consigliata)
MANUTENZIONE:	Panno umido

PSPORTE22120B

Altezza: 120 cm
Con biadesivo.
Non smontabile.

ALTEZZA PROFILO:	Disponibile 180 cm e 120 cm
APERTURA PORTA:	Massimo 110°
GAMMA COLORI:	Trasparente

PROTEZIONE SALVADITA CON BIADESIVO

Non smontabile

Membrana salvadita per porte con apertura massima 180°.
Altezza profilo 180 cm. Colore bianco.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione.
Kit composto da n.2 membrane (interna+ esterna).



PSPORTE35B

MATERIALE:	P.V.C.
FINITURA:	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo in dotazione o viti non in dotazione (opzione consigliata)
MANUTENZIONE:	Panno umido

ALTEZZA PROFILO:	180 cm
APERTURA PORTA:	180°
GAMMA COLORI:	Bianco

PROTEZIONE SALVADITA CON BIADESIVO

Smontabile



PSORTE22120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm.
Membrana salvadita per porte con apertura massimo 90°.
Altezza profilo 120 cm.
Larghezza membrana 20 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione.
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana **(esterna)** che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.



PSORTE10120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm.
Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm).
Altezza profilo 120 cm.
Larghezza membrana 15 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione.
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana **(interna)** che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSORTE22200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm.
Membrana salvadita per porte con apertura massimo 90°.
Altezza profilo 200 cm.
Larghezza membrana 20 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione.
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana **(esterna)** che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSORTE10200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm.
Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm).
Altezza profilo 200 cm.
Larghezza membrana 15 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione.
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana **(interna)** che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

MATERIALE:	Vinile
FINITURA:	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo in dotazione
MANUTENZIONE:	Panno umido

ALTEZZA PROFILO:	Disponibile 200 cm e 120 cm
APERTURA PORTA:	Massimo 90°
GAMMA COLORI:	Trasparente

PROTEZIONE SALVADITA CON BIADESIVO

Smontabile



PSPORTE35120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm.
Membrana salvadita per porte con apertura massimo 180°.
Altezza profilo 120 cm.
Larghezza membrana 25 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana (**esterna**) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.



PSPORTE10120BS

Protezione salvadita con biadesivo H=120 cm.
Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm).
Altezza profilo 120 cm.
Larghezza membrana 15 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana (**interna**) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE35200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm.
Membrana salvadita per porte con apertura massimo 180°.
Altezza profilo 200 cm.
Larghezza membrana 25 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana (**esterna**) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

PSPORTE10200BS

Protezione salvadita con biadesivo H=200 cm.
Membrana salvadita interna (larghezza 10 cm).
Altezza profilo 200 cm.
Larghezza membrana 15 cm.
Colore trasparente.
Applicazione mediante biadesivo in dotazione
Kit composto da n.2 guide in alluminio e n.1 membrana (**interna**) che può essere facilmente rimossa per la manutenzione della porta.

MATERIALE:	Vinile
FINITURA:	Liscia
POSA IN OPERA:	Mediante biadesivo in dotazione
MANUTENZIONE:	Panno umido

ALTEZZA PROFILO:	Disponibile 200 cm e 120 cm
APERTURA PORTA:	Massimo 180°
GAMMA COLORI:	Trasparente

PROTEZIONE SALVADITA

Smontabile

Il profilo salvadita è lo strumento ideale e necessario ad evitare lo schiacciamento delle dita nelle porte. Realizzato con una membrana di PVC bispalmato, viene fissato alla porta mediante apposite barre in polipropilene da avvitare alla porta.



PSPORTE22



MATERIALE:	Membrana in PVC bispalmato e saldato, barre in Polipropilene estruso preforato
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Consigliato solo uso interno
POSA IN OPERA:	Mediante apposite viti o rivetti

MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
ALTEZZA PROFILO:	2 metri
APERTURA PORTA:	90° - 110°
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu

PROTEZIONE SALVADITA

Smontabile

Il profilo salvadita è lo strumento ideale e necessario ad evitare lo schiacciamento delle dita nelle porte. Realizzato con una membrana di PVC bispalmato, viene fissato alla porta mediante apposite barre in polipropilene da avvitare alla porta.



PSPORTE35



MATERIALE:	Membrana in PVC bispalmato e saldato, barre in Polipropilene estruso preforato
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Consigliato solo uso interno
POSA IN OPERA:	Mediante apposite viti o rivetti

MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
ALTEZZA PROFILO:	2 metri
APERTURA PORTA:	180°
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu

BLOCCA PORTA A FORMA DI PIEDE

Ottimale per limitare la chiusura delle porte con chiusura automatica a molla o in seguito all'installazione dei salvadita. Dimensione cm 12x8 cm.



PSPIEDE

MATERIALE:	TPR+ ABS
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
POSA IN OPERA:	Ad incastro



MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi
APERTURA PORTA:	90° - 110°
DIMENSIONE:	12x8 cm

PROTEZIONI SU MISURA IN EVA

Spessori: 8 mm - 10 mm - 15 mm - 20 mm

Ideale per la protezione di svariate situazioni di pericolo come ad esempio, spigoli, muri di recinzione, cordoli, gradini, tubi, ecc. Viene realizzata su misura in presenza di rilievo accurato in modo da ridurre al minimo tempi e costi di installazione. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbi-

mento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



PSM08

PSM10

PSM15

PSM20

Spessore 08 mm.

Spessore 10 mm.

Spessore 15 mm.

Spessore 20 mm.

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm 10 mm 15 mm 20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Spessore 8 mm: blu, rosso, verde, giallo Spessore 10 mm: blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio Spessore 15 mm: blu, verde Spessore 20 mm: blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019 UNI EN 913:2009 (spessore 15 mm)

KIT PROTEZIONI SU MISURA PER ESTINTORI

Spessore: 20 mm

Ideale per la protezione degli estintori dagli urti accidentali, si installa senza l'impiego di collante.



ESTINTORE11

Diametro interno protezione cm. 10,5
Diametro esterno protezione cm. 16,5
Numeri dischi per kit: n. 3 + n. 1 fondo

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

ESTINTORE16


Diametro interno protezione cm. 15,5
Diametro esterno protezione cm. 21,5
Numeri dischi per kit: n. 3 + n. 1 fondo

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Rosso
POSA IN OPERA:	Ad incastro, senza l'impiego di collante
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019
NOTE:	Disponibile su richiesta per estintori di tutte le dimensioni

PROTEZIONE SU MISURA IN EVA

Con accoppiamento sottostante in legno spessore 12 mm

Ideale nelle situazioni in cui non è possibile incollare la protezione che viene fissata mediante viti o tasselli ad espansione a seconda delle circostanze.

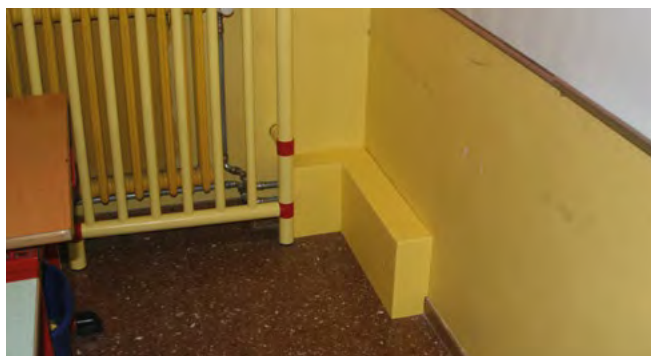

PSML1210

Legno spessore 12 mm,
accoppiato ad Eva spessore 10 mm

PSML1215

Legno spessore 12 mm,
accoppiato ad Eva spessore 15 mm

PSML1220

Legno spessore 12 mm,
accoppiato ad Eva spessore 20 mm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato accoppiato a legno multistrato spessore 12 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
POSA IN OPERA:	Mediante viti e tasselli
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019 UNI EN 913:2009 (spessore 15 mm)

GAMMA COLORI:	Spessore 10 mm: Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio Spessore 15 mm: Blu, verde Spessore 20 mm: Blu, rosso, verde, giallo
---------------	--

PROTEZIONE SU MISURA IN EVA

Con accoppiamento sottostante in legno spessore 18 mm

Ideale nelle situazioni in cui non è possibile incollare la protezione che viene fissata mediante viti o tasselli ad espansione a seconda delle circostanze.



PSML1810

Legno spessore 18 mm,
accoppiato ad Eva spessore 10 mm

PSML1815

Legno spessore 18 mm,
accoppiato ad Eva spessore 15 mm

PSML1820

Legno spessore 18 mm,
accoppiato ad Eva spessore 20 mm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato accoppiato a legno multistrato spessore 18 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu




IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
POSA IN OPERA:	Mediante viti e tasselli
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019 UNI EN 913:2009 (spessore 15 mm)

GAMMA COLORI:	Spessore 10 mm: Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio Spessore 15 mm: Blu, verde Spessore 20 mm: Blu, rosso, verde, giallo
---------------	---


PROFILO DI GIUNZIONE A "T"

Per protezioni su misura

Questo profilo in EVA serve a nascondere l'unione tra i vari elementi che compongono le protezioni su misura per pilastri e colonne. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

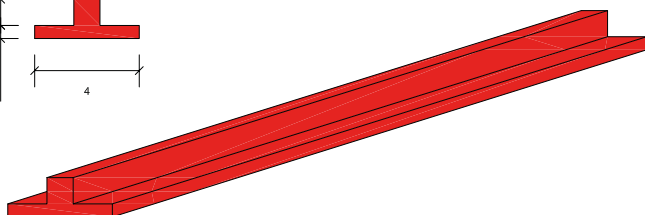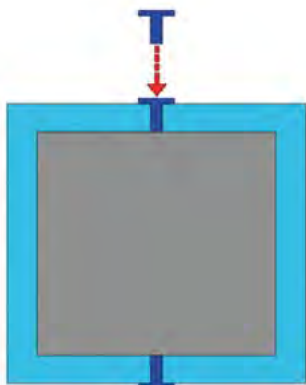

PST

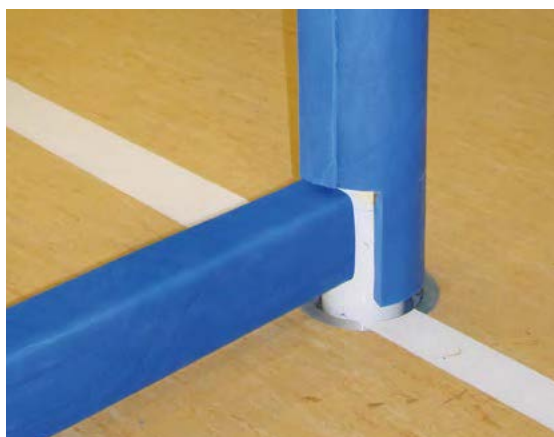

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 8 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-muffa, antibatterica nonché fonoassorbente.


La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.




PAV085050

Spessore: 8 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x0,8
(interne 46,2x46,2)



PAV08100100

Spessore: 8 mm
Dimensioni: cm 98x98x0,8
(interne 92,5x92,5)



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma: UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 71-3:2019

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 10 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente.


La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.




PAV105050

Spessore: 10 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x1
(interne 46,2x46,2)



PAV10100100

Spessore: 10 mm
Dimensioni: cm 98x98x1
(interne 92,5x92,5)



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma: UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 71-3:2019 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,23 m.)

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA


Spessore 15 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-muffa, antibatterica nonché fonoassorbente.


La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.

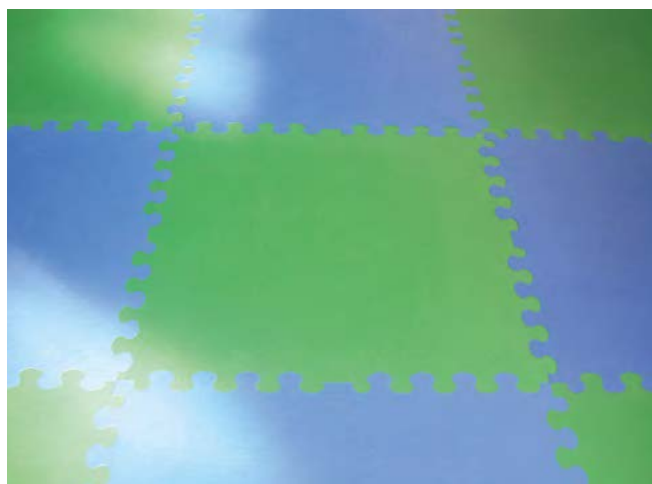


PAV155050

Spessore: 15 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x1,5
(interne 46,2x46,2)



PAV15100100

Spessore: 15 mm
Dimensioni: cm 98x98x1,5
(interne 92,5x92,5)



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, verde
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma: UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 71-3:2019 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,43 m.)

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 20 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante.

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente.


La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.



PAV20100100

Spessore: 20 mm
Dimensioni: cm 98x98x2
(interne 92,5x92,5)



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma: UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 71-3:2019 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,67 m.)

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Gamma cromatica



Verde



Rosso



Blu



Azzurro



Giallo




Arancione

KIT PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 8 mm - composto da 12 mattonelle senza bordi e angoli

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo

di nessun tipo di collante. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

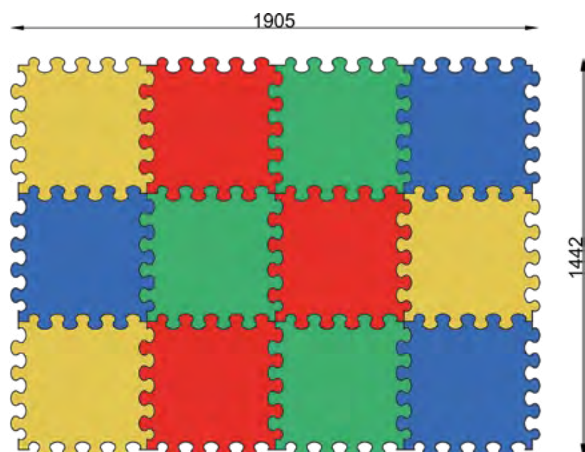

PAVKIT085050

Spessore: 8 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x0,8
(interne 46,2x46,2)

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
DIMENSIONI AREA :	cm 190 x cm 144



RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
IMBALLO:	Scatola cartone neutra
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma: UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 71-3:2019

PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA IN EVA

Bicolore/bifacciale -spessore 15 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassor-

bente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Le due facce calpestabili consentono di avere una pavimentazione nuova capovolgendo le mattonelle. Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.

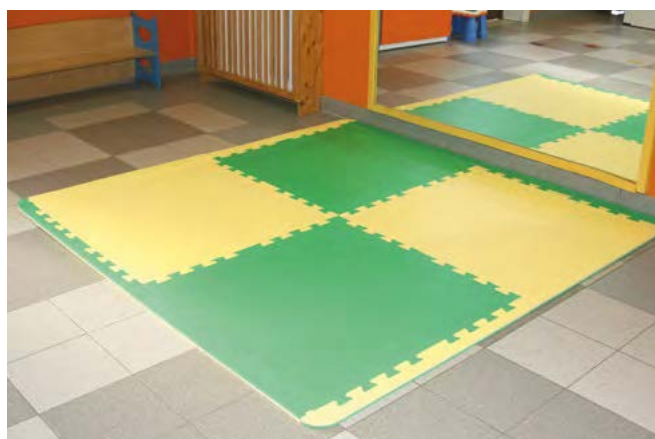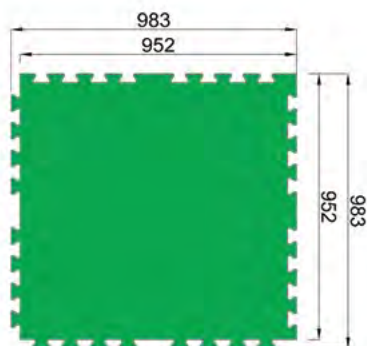

PAVBI155050

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

PAVBI15100100

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Bicolore giallo/verde
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma: UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 71-3:2019 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,43 m.)

PAVIMENTAZIONE DI FINITURA IN PVC

Spessore 7 mm

Ideale per pavimentare aree sottoposte a carico medio come garage, postazioni di lavoro, aree fitness, palestre, scuole, aree sportive, negozi, uffici. Il sistema ad incastro a puzzle

consente un'installazione rapida senza l'utilizzo di collante. Bordi ed angoli per la chiusura del perimetro vengono forniti come accessori.



PAVPVCL1

Colore grafite, nero

PAVPVCL2

Colore grigio

PAVPVCL3

Colore blu, rosso,
giallo, verde

PAVPVCL4

Colore azzurro, blu elet-
trico, viola, rosso mattone,
arancio, verde chiaro

MATERIALE:	P.V.C.
SPESSORE:	7 mm
PESO':	1,4 kg/pz
FINITURA:	diamante, pelle, puntini
DIMENSIONI:	cm 51x51 (interne: 48,3 x 48,3)


DUREZZA:	92 shore
RESISTENZA UV:	buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi oli e acidi basici
GAMMA COLORI:	Grafite, nero, grigio, blu, rosso, giallo, verde, azzurro, blu elettrico, viola, rosso mattone, arancio, verde chiaro
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PAVIMENTAZIONE DI FINITURA IN PVC

Spessore 7 mm

Ideale per pavimentare aree sottoposte a carichi pesanti come aziende e magazzini, centri di distribuzione merce, stazioni ferroviarie, aeroporti, terminal passeggeri, hangar, stazioni di polizia e vigili del fuoco.

Il sistema ad incastro a puzzle consente un'installazione rapida senza l'utilizzo di collante. Bordi ed angoli per la chiusura del perimetro vengono forniti come accessori.



PAVPVCH1

Colore grafite, nero

PAVPVCH2

Colore grigio

PAVPVCH3

Colore blu, rosso,
giallo, verde

PAVPVCH4

Colore azzurro, blu elet-
trico, viola, rosso mattone,
arancio, verde chiaro

MATERIALE:	P.V.C.
SPESSORE:	7 mm
PESO':	2,2 kg/pz
FINITURA:	diamante, pelle, puntini
DIMENSIONI:	cm 51x51 (interne: 48,3 x 48,3)


DUREZZA:	92 shore
RESISTENZA UV:	buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi oli e acidi basici
GAMMA COLORI:	Grafite, nero, grigio, blu, rosso, giallo, verde, azzurro, blu elettrico, viola, rosso mattone, arancio, verde chiaro
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 8 mm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla si-

curezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

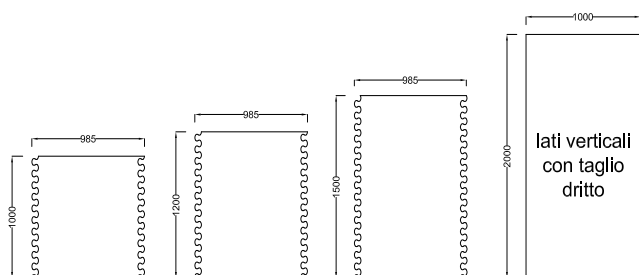

PM08100

Altezza: 100 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM08120

Altezza: 120 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM08150

Altezza: 150 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM08196

Altezza: 200 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	8 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019
NOTE:	L'art. PM08196 viene realizzato esclusivamente con taglio dritto sui lati verticali

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 10 mm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla si-

curezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

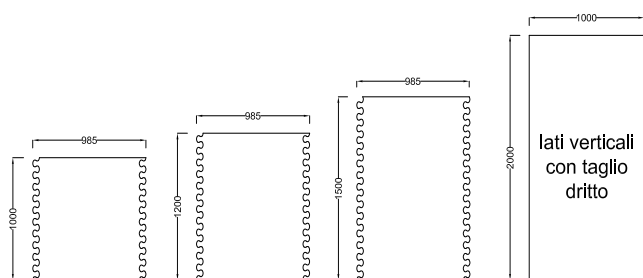

PM10100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM10120

Altezza: 120 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM10150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM10196

Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio, lampone, viola chiaro, verde acqua
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019
NOTE:	L'art. PM10196 viene realizzato esclusivamente con taglio dritto sui lati verticali

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 15 mm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla si-

curezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

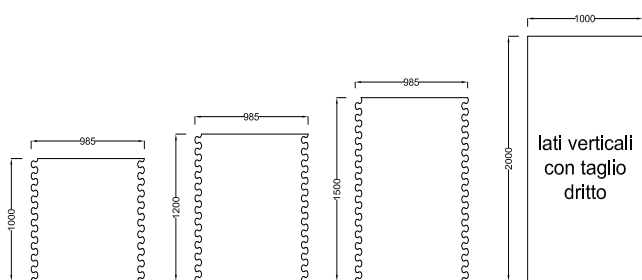

PM15100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM15120

Altezza: 120 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM15150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM15196

Altezza: 200 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, verde
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019
NOTE:	L'art. PM15196 viene realizzato esclusivamente con taglio dritto sui lati verticali

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 20 mm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla si-

curezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

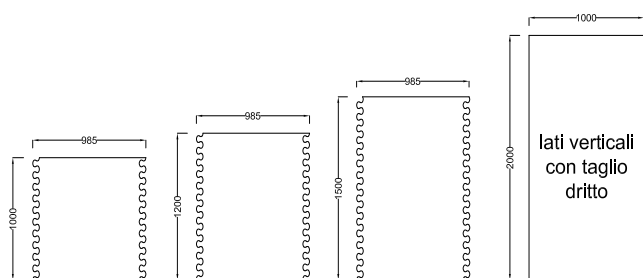

PM20100

Altezza: 100 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM20120

Altezza: 120 cm
Spessore: v
Larghezza: 98,5 cm

PM20150

Altezza: 150 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza: 98,5 cm

PM20196

Altezza: 200 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019
NOTE:	L'art. PM20196 viene realizzato esclusivamente con taglio dritto sui lati verticali

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Con immagini personalizzate - spessore 10 mm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Questo prodotto consente di conciliare la funzionalità della protezione all'estetica dando la possibilità di personalizzare ed adattare la protezione all'ambiente circostante. Sagome e disegni, su richiesta possono essere staccabili trasformando la semplice protezione in articolo didattico. Grazie alla particolare formulazione dell'E.

V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



PMP10100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

PMP10120

Altezza: 120 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

PMP10150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

PMP10196

Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Con immagini personalizzate - spessore 15 mm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Questo prodotto consente di conciliare la funzionalità della protezione all'estetica dando la possibilità di personalizzare ed adattare la protezione all'ambiente circostante. Sagome e disegni, su richiesta possono essere staccabili trasformando la semplice protezione in articolo didattico. Grazie alla particolare formulazione dell'E.

V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

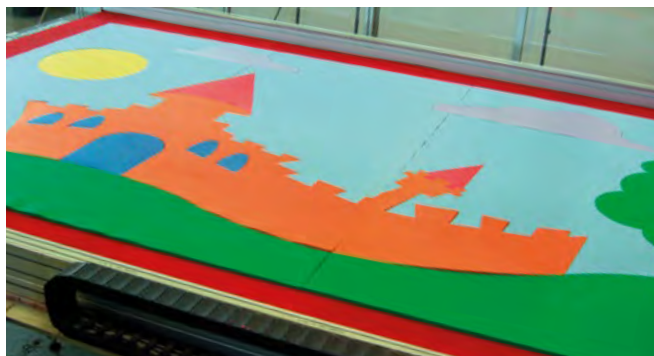

PMP15100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 100 cm

PMP15120

Altezza: 120 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 100 cm

PMP15150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 100 cm

PMP15196

Altezza: 200 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu



IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, verde
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Esempi di immagini personalizzate realizzabili



BATTISCOPA IN EVA

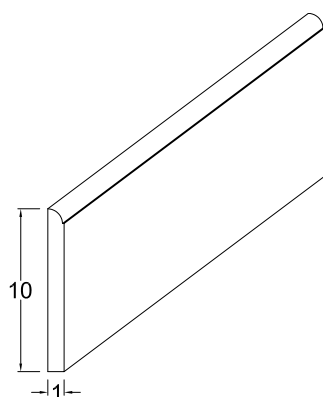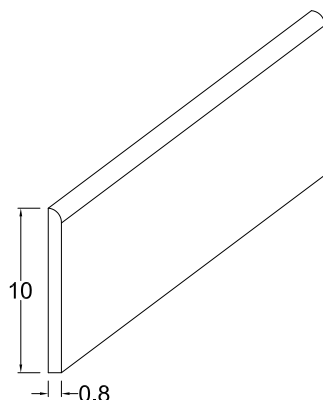

BATTISCOPA EVA08

Spessore: 0,8 cm.
Altezza: 10 cm.
Lunghezza: 200 cm.

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

BATTISCOPA EVA10

Spessore: 1 cm.
Altezza: 10 cm.
Lunghezza: 200 cm.

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Spessore 8 mm: blu, rosso, verde, giallo Spessore 10 mm: blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

COLLA

Spessore 15 mm

Adesivo policloroprenico a presa rapida particolarmente indicato per l'incollaggio dell'EVA su una svariata tipologia di superfici quali: Legno, intonaco, mattoni, ceramica metalli e tutte le superfici porose in genere. Ottimale per l'utilizzo an-

che all'esterno purché la temperatura del supporto sia uguale o maggiore a 16 °C. Resiste al calore e all'acqua, teme il gelo prima dell'applicazione. Si applica con pennello o spatola nella quantità di 0,5 Kg/mq.



COLLA085

Confezione da 0,85 Kg

COLLA450

Confezione da 4,5 Kg

DESCRIZIONE CHIMICA:	Policloroprene e solventi
COLORE:	Giallo paglierino
RESISTENZA AL CALORE:	60/65 °C
TEMPERATURA D'IMPIEGO:	Supporto > di 16°C
RESA PRODOTTO:	0,5 Kg/mq
SUPERFICI D'IMPIEGO:	Legno, intonaco, mattoni, ceramica, metalli, e tutte le superfici porose

ROTOLI IN ERBA SINTETICA

Spessore 5 mm



ECOFLOOR05

Rotolo intero.

La pavimentazione in rotoli "Eco-floor 05" va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. Il rotolo intero misura 2 o 4 ml. di larghezza per 25 ml. di lunghezza, spessore 5 mm.

MATERIALE:	Erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	1,00 kg/m ²
DIMENSIONE ROTOLI:	Interi ml. 4x25 o sporzionati ml. 2 o 4 x 5/10/15/20

ECOFLOORS05


Rotolo sporzionato.

Rotoli nelle lunghezze 5/10/15/20 ml. per larghezza fissa 4 m., spessore 5 mm.

POSA IN OPERA:	Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante bicomponente
SUPERFICIE IDONEE:	Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata
MANUTENZIONE:	Pulizia mediante aspiratori
GAMMA COLORI:	Verde brillante

ROTOLI IN ERBA SINTETICA

Spessore 15 mm

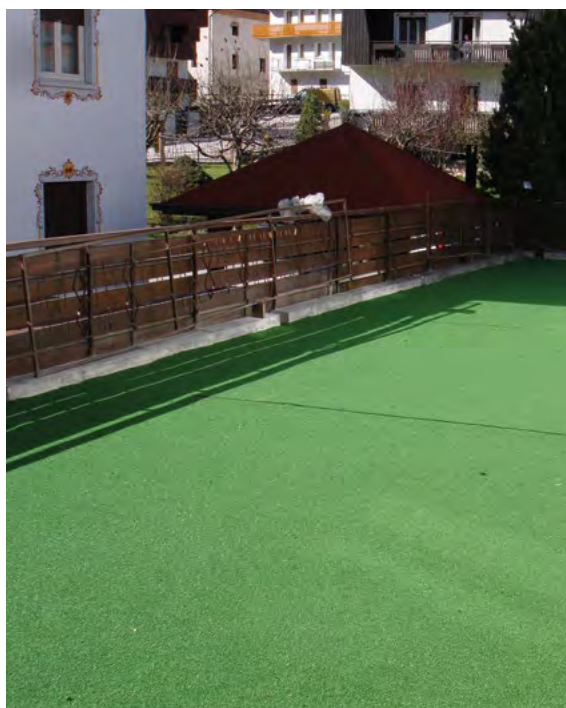

ECOFLOOR15

Rotolo intero.

La pavimentazione in rotoli "Eco-floor 15" va utilizzata in aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi, solarium, camminamenti. Il rotolo intero misura 2 o 4 m di larghezza x 25 m di lunghezza. Spessore 15 mm.



ECOFLOORS15

Rotolo sporzionato.

Rotoli nelle lunghezze 5/10/15/20 m.
Larghezza fissa 4 m.
Spessore 15 mm.

MATERIALE:	Strato superiore: erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 10 mm.
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	3,50 kg/m ²
DIMENSIONE ROTOLI:	Interi ml. 4x25 o sporzionati ml. 2 o 4 x 5/10/15/20

POSA IN OPERA:	Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante bicomponente
SUPERFICIE IDONEE:	Cemento, asfalto, legno, terra ben compattata
MANUTENZIONE:	Pulizia mediante aspiratori
GAMMA COLORI:	Verde brillante

PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK PER AREE GIOCO

In mattonella



ECOGREEN25

Mattonella misure 98x98 cm e spessore 2,5 cm. HIC 1,69

MATERIALE:	Strato superiore: erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 20 mm.
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	8,55kg/m ²
DIMENSIONE MATTONELLE:	cm. 98x98
POSA IN OPERA:	Incollaggio mediante collante Piesse CP/700 - Resa 0,5 kg/mq
SUPERFICIE IDONEE:	Cemento, asfalto, legno
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Spessore 2,5 cm: HIC 1,69
MANUTENZIONE:	Pulizia mediante aspiratori
GAMMA COLORI:	Verde brillante

ECOGREEN40

Mattonella misure 98x98 cm e spessore 4 cm. HIC 2,23

MATERIALE:	Strato superiore: erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 35 mm.
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	13,00 kg/m ²
DIMENSIONE MATTONELLE:	cm. 98x98
POSA IN OPERA:	Incollaggio mediante collante Piesse CP/700 - Resa 0,5 kg/mq
SUPERFICIE IDONEE:	Cemento, asfalto, legno
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Spessore 4 cm: HIC 2,23
MANUTENZIONE:	Pulizia mediante aspiratori
GAMMA COLORI:	Verde brillante

PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK PER AREE GIOCO

In rotolo

ECOGREEN25RT

Rotolo da ml 4 di larghezza x 4/5/6/7/8/9/10 di lunghezza.

MATERIALE:	Strato superiore: erba sintetica arriciata in poli-propilene spessore 5 mm. Strato inferiore: fiocchi di gomma espansa ad elevato drenaggio spessore 20 mm.
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	8,55kg/m ²
DIMENSIONE ROTOLI:	Interi ml. 4x10 o sporzionati ml. 4x5/6/7/8/9
POSA IN OPERA:	Giunzione dei rotoli tramite tape plastico e collante bicomponente
SUPERFICIE IDONEE:	Cemento, asfalto, legno
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Spessore 2,5 cm: HIC 1,69
GAMMA COLORI:	Verde brillante



RECINTO AUTOPORTANTE COMPONIBILE

PSRECINTO/PSMONTANTE

Ideale per creare e delimitare aree gioco interne ed esterne, prodotto con il sistema rotazionale che ne garantisce lunga durata nel tempo.



MATERIALE:	Polietilene sp. 3 mm
DIMENSIONI:	- L.120xH.92xP.6 cm. (Recinto) - L.12xH.93xP.7 cm. (Montante)
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Buona per interno ed esterno
IMPERMEABILITÀ:	Non teme l'acqua
GAMMA COLORI:	Giallo/rosso/verde/arancio (su richiesta altri colori)
INSTALLAZIONE:	Il recinto è autoportante
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-1:2013 UNI EN 71-2:2013 UNI EN 71-3:2013

ANGOLARE DI SICUREZZA IN ERBA SINTETICA


Cm. 98x20x2,5

La protezione per spigoli in erba sintetica certificata secondo la norma UNI EN 913:2009 va utilizzata in tutte le aree dove in presenza di cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro, vengo-

no effettuate attività ludiche o sportive in genere. Questo prodotto ha la funzione di ammortizzare impatto evitando incidenti.

ECOCORNER

STRATO SUPERIORE:	Erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm.
STRATO INFERIORE:	Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento spessore 20 mm.
SPESSORE TOTALE:	2,5 cm
LUNGHEZZA:	98 cm
LATO INTERNO:	8x8 cm
LATO ESTERNO:	10x10 cm
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	8,55kg/m ²
POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 - resa 0,5 kg/mq
SUPERFICI IDONEE:	Cemento, asfalto, legno
GAMMA COLORI:	Verde brillante
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660

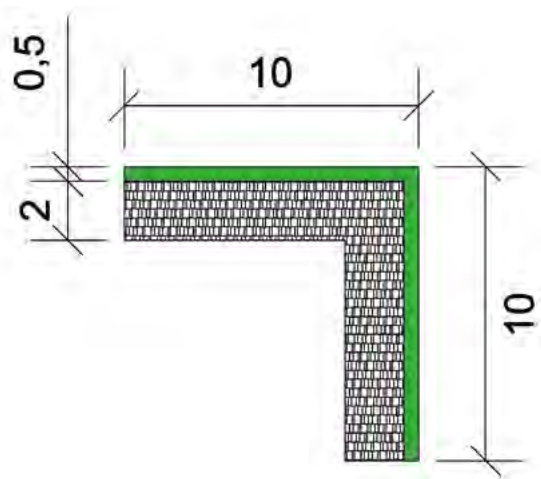

ANGOLARE DI SICUREZZA IN GOMMA EPDM

La protezione per spigoli in gomma EPDM va utilizzata in tutte le aree dove in presenza di cordoli in cemento, spigoli in legno o ferro, vengono effettuate attività ludiche o sportive in gene-

re. Questo prodotto ha la funzione di ammortizzare l'impatto evitando incidenti.

SHOCKCORNER25

Dimensioni: cm 98x20x2,5
Spessore: 2,5 cm Lunghezza: 98 cm
Lato interno: 8x8 cm
Lato esterno: 10x10 cm



SHOCKCORNER50

Dimensioni: cm 98x21x5
Spessore: 5 cm Lunghezza: 98 cm
Lato interno: 7x7 cm
Lato esterno: 10,5x10,5 cm



STRATO INTERNO:	Gomma espansa
STRATO ESTERNO:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
PESO:	- Spessore 2,5 cm: 11,4 kg/m ² - Spessore 5,0 cm: 14,5 kg/m ²
SPESSORI DISPONIBILI:	Angolare "standard": 2,5 cm Angolare "pro": 4,5 cm
POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 - resa 0,5 kg/m ²
MANUTENZIONE:	Nessuna
PLUS:	Prodotto certificato Labo Sport Italia
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	- Angolare "standard": HIC=1000 a m. 1,35 - Angolare "pro": HIC=1000 a m. 1,88
GAMMA COLORI:	Rosso, verde, corallo, zaffiro, smeraldo



ANGOLARE DI SICUREZZA IN GOMMA SBR

Cm. 100x19x2,5

SHOCKCORNERSBR25

In gomma SBR colorata in massa.
Certificato secondo UNI EN 913:2009.
Applicazione mediante apposito collante bi-componente
nel dosaggio di 0,5 kg/mq
Colori: rosso, grigio, azzurro, verde, nero.

MATERIALE:	Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernici poliuretantiche
SPESSORE:	2,5 cm
LUNGHEZZA:	100 cm
LATO INTERNO:	7x7 cm
LATO ESTERNO:	9,5x9,5 cm
POSA IN OPERA:	Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente resa 500g/mq
MANUTENZIONE:	Nessuna
CERTIFICAZIONI:	Prodotto certificato secondo UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1213845
GAMMA COLORI:	Rosso, verde, azzurro, grigio, nero



PROTEZIONE SU MISURA PER ESTERNO IN GOMMA

con finitura in erba sintetica

In gomma espansa con finitura in erba sintetica, certificata Labo Sport, HIC=1000 a m. 0,90 per lo spessore 2,5 e HIC=1000 a m. 1,67 per lo spessore 5 cm. Ideale per proteggere le persone da urti accidentali verso pareti esterne in muratura o

cemento, ferro o legno ecc.. Applicazione mediante apposito collante Piesse CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg/mq

PSMECOGREEN25

Spessore 2,5 cm.

PSMECOGREEN50

Spessore 5 cm

STRATO SUPERIORE:	Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm
STRATO INFERIORE:	Miscela di differenti gomme espanse ad elevato assorbimento antishock: - spessore 20 mm per l'art. PSMECOGREEN25 - spessore 45 mm per l'art. PSMECOGREEN50
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	- spessore 2,5 cm = 8,55 kg/m ² - spessore 5 cm = 12,80 kg/m ²
POSA IN OPERA:	Incollaggio con apposito collante Piesse CP/700 - resa 0,5 kg/m ²
SUPERFICI IDONEE:	Cemento, legno, ferro
GAMMA COLORI:	Verde brillante
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660



PROTEZIONE SU MISURA PER ESTERNO ED INTERNO

In gomma EPDM

In gomma espansa rivestita di granuli in gomma EPDM vergine colorata in massa, certificata Labo Sport, HIC=1000 a m. 0,90. Ideale per proteggere le persone da urti accidentali ver-

so pareti esterne in muratura o cemento, ferro o legno ecc.. Applicazione mediante apposito collante Piese CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg ogni 1 mq.

PSMEPDM25

Spessore 2,5 cm.

PSMEPDM50

Spessore 5 cm

STRATO INTERNO:	Gomma espansa
STRATO ESTERNO:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
PESO:	- Spessore 2,5 cm: 11,4 kg/m ² - Spessore 5,0 cm: 14,5 kg/m ²
SPESSORI DISPONIBILI:	"standard" 2,5 cm "pro": 5 cm
POSA IN OPERA:	Mediante collante Piese CP/700 - resa 0,5 kg/mq
MANUTENZIONE:	Nessuna
PLUS:	Prodotto certificato Labo Sport Italia
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	- Spessore 2,5 cm: HIC 1000 a m. 1,35 - Spessore 5 cm: HIC 1000 a m. 1,88
GAMMA COLORI:	Rosso, verde, corallo, zaffiro, smeraldo



PROTEZIONE DI SICUREZZA SU MISURA

in legno multistrato+ erba sintetica

Protezione di sicurezza su misura in legno multistrato+ erba sintetica (sp.18+25 mm) .
Legno multistrato spessore 18 mm accoppiato ad erba sintetica spessore 25 mm.

PSMLE1825

STRATO SUPERIORE:	Erba sintetica arriciata in polipropilene spessore 5 mm
STRATO INFERIORE:	Miscela di differenti gomme espanse ad elevato assorbimento antishock, spessore 20 mm, accoppiato a legno multistrato spessore 18 mm
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	8,55 kg/m ²
POSA IN OPERA:	Fissaggio con viti o tasselli ad espansione
SUPERFICI IDONEE:	Cemento, legno, ferro
GAMMA COLORI:	Verde brillante
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660



PROTEZIONE MURALE PER ESTERNO

In gomma EPDM

Ideale per proteggere le persone da urti accidentali verso pareti esterne in muratura, cemento, ferro o legno ecc.. Certificato secondo UNI EN 913:2009.

Applicazione mediante apposito collante Piesse CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg/mq.

PMEW25198

Dimensione pannello cm. 198x97,5x2,5

PMEW50198

Dimensione pannello cm. 198x97,5x5



STRATO INTERNO:	Gomma espansa
STRATO ESTERNO:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
PESO:	- Spessore 2,5 cm: 11,4 kg/m ² - Spessore 5,0 cm: 14,5 kg/m ²
SPESSORI DISPONIBILI:	Pannello "standard" 2,5 cm Pannello "pro": 5 cm
POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/mq
MANUTENZIONE:	Nessuna
CERTIFICAZIONI:	Certificato Labo Sport Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.124204
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	- Spessore 2,5 cm: HIC 1000 a m. 1,35 - Spessore 5 cm: HIC 1000 a m. 1,88
GAMMA COLORI:	Rosso, verde, corallo, zaffiro, smeraldo



PROTEZIONE MURALE PER ESTERNO

In gomma con finitura in ERBA SINTETICA

In gomma espansa con finitura in ERBA SINTETICA, certificata Labo Sport, HIC=1000 a m. 0,90. Ideale per proteggere le persone da urti accidentali verso pareti esterne in muratura o

cemento, ferro o legno ecc.. Applicazione mediante apposito collante Piesse CP/700 nel dosaggio di 0,5 kg/mq.

PMEWE25198

Dimensione pannello cm. 198x97,5x2,5

PMEWE50198

Dimensione pannello cm. 198x97,5x5



STRATO SUPERIORE:	Erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm
STRATO INFERIORE:	Miscela di differenti gomme espanse ad elevato assorbimento antishock - spessore 20 mm per l'art. PMEWE25198 - spessore 45 mm per l'art. PMEWE50198
STABILITÀ AI RAGGI UV:	Conforme DIN 53387
TENUTA COLORE:	Conforme DIN 54004 sc. 8
PESO:	- Pannello spessore 2,5 cm = 8,55 kg/m ² - Pannello spessore 5 cm = 12,80 kg/m ²
POSA IN OPERA:	Incollaggio con apposito collante Piesse CP/700 - resa 0,5 kg/m ²
SUPERFICI IDONEE:	Cemento, legno, ferro
GAMMA COLORI:	Verde brillante
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009 Report I.I.S.G. n.1230660

PAVIMENTO ANTISHOCK

In gomma SBR

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm.



ANTISHOCK IN GOMMA SBR

MATERIALE:	Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con vernici poliuretaniche
POSA IN OPERA:	Incollaggio con collante poliuretanico bicomponente – resa 500 g./pz. oppure con spinotti dove presenti
SUPERFICI IDONEE:	- Cemento, asfalto, legno (se incollato) - Sabbia o terreno compatto (se posa libera mediante spinotti)


MANUTENZIONE:	Pulizia mediante aspiratori/scope
CERTIFICAZIONE:	Secondo UNI EN 1177
GAMMA COLORI:	Rosso, verde, azzurro, grigio, nero

CODICE ARTICOLO	SPESSORE mm.	DIMENSIONI	PESO Kg/mq	HIC
ANTISHOCK20	20	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	14,4	/
ANTISHOCK25	25	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	20	/
ANTISHOCK30	30	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	22,6	1
ANTISHOCK35	35	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	26,2	1,22
ANTISHOCK40	40	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	31,3	1,3
ANTISHOCK45	45	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	32,4	1,5
ANTISHOCK50	50	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	36,7	1,6
ANTISHOCK55	55	100X100 - 50X100 - 50X50 cm	43,4	1,9
ANTISHOCK60	60	50X50 cm con spinotti	47,6	1,8
ANTISHOCK70	70	50X50 cm con spinotti	51,6	2
ANTISHOCK80	80	50X50 cm con spinotti	63,5	2,2
ANTISHOCK90	90	50X50 cm con spinotti	76,8	2,3
ANTISHOCK100	100	50X50 cm con spinotti	85,3	2,6

SPINOTTI: Per gli spessori dal 20 al 35 non sono presenti, per gli spessori dal 40 al 100 sono presenti solo per i formati 50x50

KIT STENCIL “GIOCO DELLA CAMPANA” PER PAVIMENTI ANTI TRAUMA

Con gli stencil in E.V.A. si possono realizzare giochi didattici nelle pavimentazioni esistenti in gomma EPDM o SBR. Il kit comprende una serie di numeri da “0 a 9” ed una bomboletta di smalto spray di colore bianco.

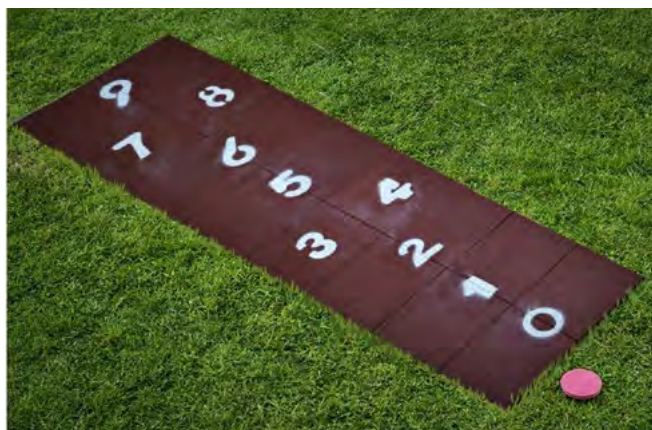

STENCILEVA

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato spessori assortiti (stencil) e smalto spray a base acqua inodore (rispetta la norma EN 71-3)
SUPERFICI IDONEE:	Gomma EPDM, gomma SBR, legno, asfalto, cemento
DIMENSIONI ESTERNE STENCIL:	cm. 30x30

MANUTENZIONE:	nessuna
NOTA:	Con la bomboletta spray in dotazione si possono realizzare fino a tre percorsi completi, gli stencil sono riutilizzabili all'infinito.

PISTA TRICICLI

Fasi di realizzazione:



Dove non presente, preparazione del sottofondo mediante scavo di sbancamento, stesura di sabbia e compattamento per consolidare la superficie della pista. **NOTA:** la pista dev'essere realizzata a livello del terreno o della pavimentazione esistente.



Stesura dei pannelli in gomma espansa riciclata dim. 100x200x1,5 cm.



Stesura dell'apposito collante monocomponente sulla superficie dei pannelli in gomma riciclata.



Incollaggio delle mattonelle di finitura dim. 98x98x1 avendo cura di posizionarle a metà tra due mattonelle di sottofondo. Questo consente allo strato di finitura di legare al sottofondo realizzando uno strato uniforme.

PISTA TRICICLI

CERTIFICAZIONE:	UNI EN 1177
DIMENSIONI:	- Finitura superiore mm.980x980 - spessore mm.10 - Finitura inferiore mm. 2000x1000 - spessore mm. 15
PESO:	Spessore 25 mm - 13 Kg
POSA:	Incollaggio con collante poliuretanico monocomponente

SUPERFICI IDONEE:	Tutte se ben livellate e compatte
STRATO INFERIORE:	Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento anti-shock
FINITURA SUPERFICIALE:	Agglomerato di granuli di gomma con finitura in EPDM vergine colorato in massa
COLORI DISPONIBILI:	Nero, rosso, verde, corallo, zaffiro, smeraldo

PAVIMENTO ANTISHOCK PER ESTERNO

A due strati in gomma EPDM

La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l'impatto nel caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L'utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche camminamenti.



ANTISHOCKE25

Spessore 25 mm
Dimensioni 98x98 cm

ANTISHOCKE40

Spessore 40 mm
Dimensioni cm. 98x98

ANTISHOCKE65

Spessore 65 mm
Dimensioni cm. 98x98

Strato interno:	Miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento antishock
Strato esterno:	Granuli di gomma EPDM vergine colorata in massa
Peso:	Spessore 2,5 cm: 13,5 kg/m ² Spessore 4,0 cm: 18,8 kg/m ² Spessore 6,5 cm: 26,0 kg/m ²
Posa in opera:	Incollaggio con collante Piesse CP/700 – resa 500 g./pz.

Manutenzione:	Nessuna
Assorbimento d'impatto:	Spessore cm. 2,5: HIC 1,68 m. Spessore cm. 4,0: HIC 2,25 m. Spessore cm. 6,5: HIC 3,60 m.
Gamma colori:	Rosso, verde, corallo, zaffiro, smeraldo

PERCORSO IN EVA

Spessore 10 mm, in vari colori

16 Pezzi : larghezza 10 cm e lunghezze varie (da 50 cm a 100 cm) Ingombro area totale 3m x 3m

Colori: giallo, rosso, verde, blu, azzurro, arancio.

Le frecce e i cerchi in foto non sono compresi.

PERCORSOEVA

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e anti-muffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, arancio
POSA IN OPERA:	Posa libera mediante l'incastro a puzzle presente in ogni elemento
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019




SET CERCHI IN EVA 20 MM

In vari colori

Ciascun kit eva cerchi è così composto:

CERCHI

- Diam. 18 cm - n. 3 cerchi per ogni colore (giallo-rosso-verde-blu)
- Diam. 25 cm (cerchi con taglio): 1 per ogni colore (giallo-rosso-verde-blu)
- Diam. 30/35/40/45/50 cm: 1 per ogni colore (giallo-rosso-verde-blu)

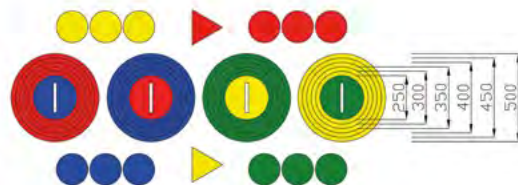

TRIANGOLO1 di colore rosso1 di colore giallo




PSCERCHI

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN71-3:2019

KIT NUMERI IN EVA

Il kit comprende dieci numeri in E.V.A. da "0 a 9" con i quali si possono realizzare giochi didattici per l'apprendimento dei numeri.

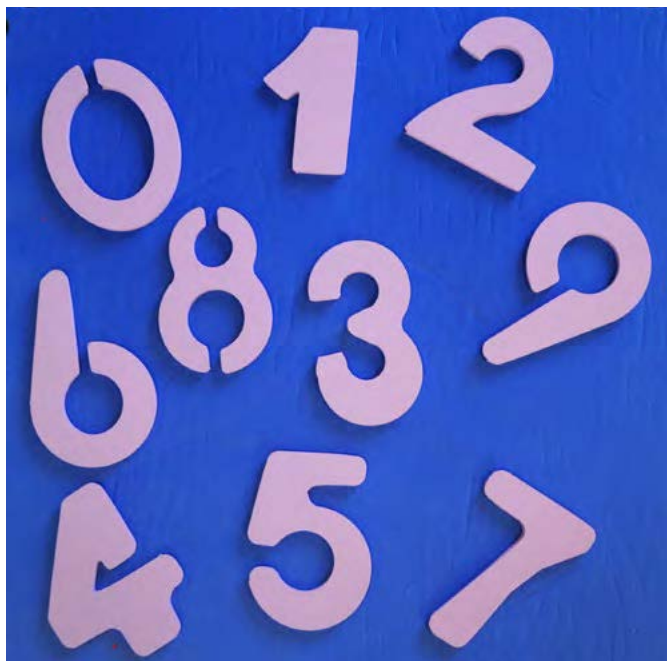

KITNUMERI

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORI:	Assortiti (8/10/15/20 mm.)
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Assortiti (giallo, rosso, verde, blu, azzurro, arancio)
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
DIMENSIONE NUMERI:	Larghezza minima 12 cm. Larghezza massima 17,5 cm. Altezza minima 19 cm. Altezza massima 25 cm.
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71:3-2019

BLOCCA PORTA - SALVADITA IN EVA

Spessore 2 cm

Ottimale per evitare lo schiacciamento delle dita in fase di chiusura della porta.

Utilizzare su porte ad anta singola e scorrevoli.

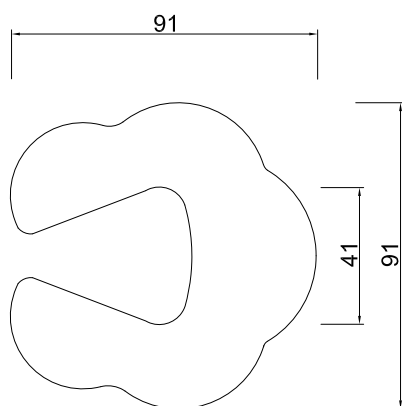

PSPORTAEVA


MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Ad incastro
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019

BLOCCA FINESTRA - SALVADITA IN EVA

Spessore 2 cm

Blocca finestra in eva spessore 2 cm.
Ottimale per evitare l'apertura accidentale della finestra durante il passaggio di un bambino.

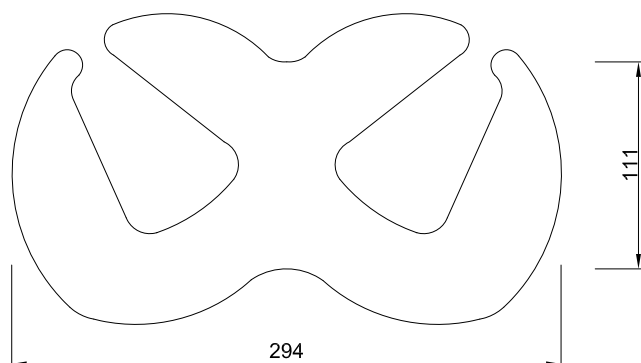

PSFINESTRAEVA

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	20 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, verde, giallo
POSA IN OPERA:	Ad incastro
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019



STRISCIA PROTETTIVA ANTISCIVOLO

Safety walk

Indicato per tutte le superfici soggette ad intenso traffico sia pedonale che veicolare (scale, ingresso di uffici, condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, ecc.)

Caratteristiche:

- Particelle abrasive di elevata qualità per garantire un'azione antiscivolo durevole in ogni applicazione.
- Pellicola di plastica per garantire superiore durata e stabilità.
- Adesivo ad alte prestazioni

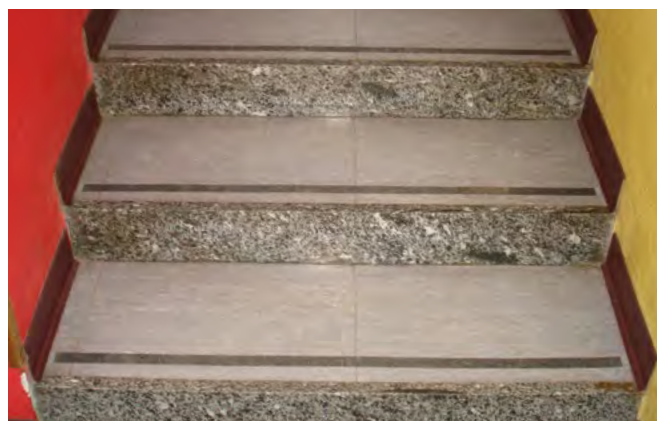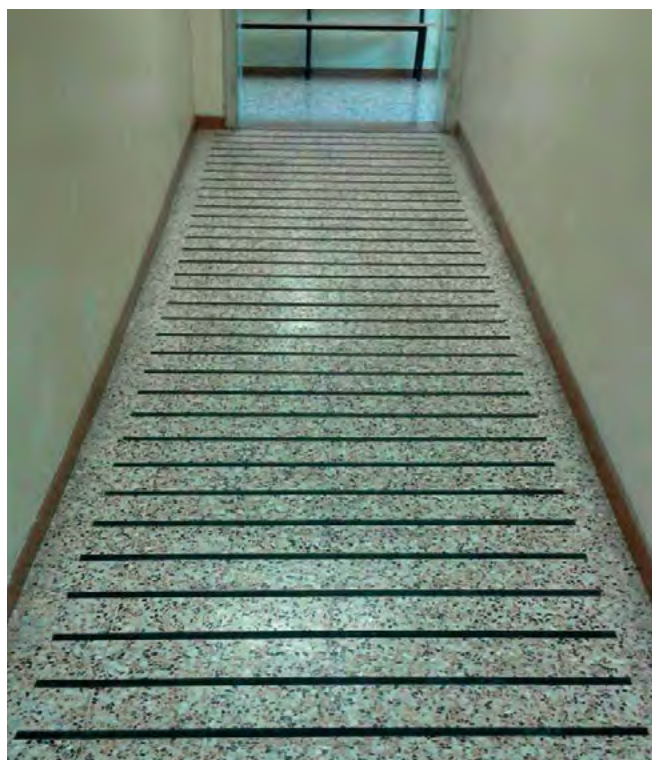

SW19

Lunghezza 18 m
Larghezza 19 mm

SW25


Lunghezza 18 m
Larghezza 25 mm

SW50

Lunghezza 18 m
Larghezza 50 mm



ANTISCIVOLO ADESIVO A FORMA DI PIEDE

Indicato per le aree di transito dei bambini soggette a scivolamenti e cadute come ad esempio bagni, corridoi e atri d'ingresso. Servono anche ad indicare e tracciare un percorso da seguire.

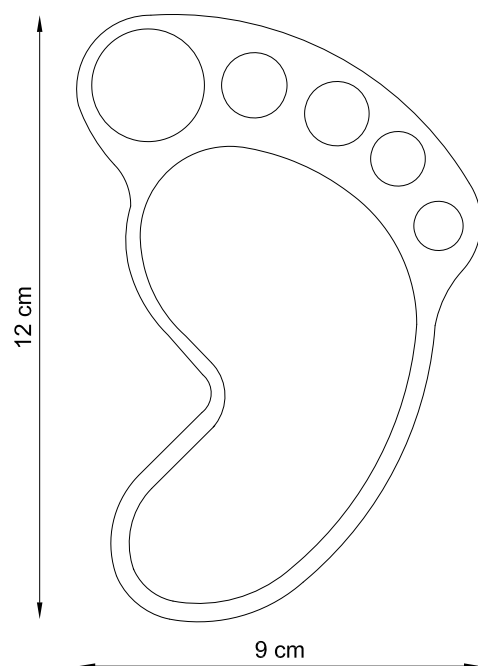

SWPIEDE

MATERIALE:	Particelle abrasive applicare a supporto in P.E.T. adesivo ad alte prestazioni
FINITURA:	Ruvida
POSA IN OPERA:	Biadesivo in dotazione

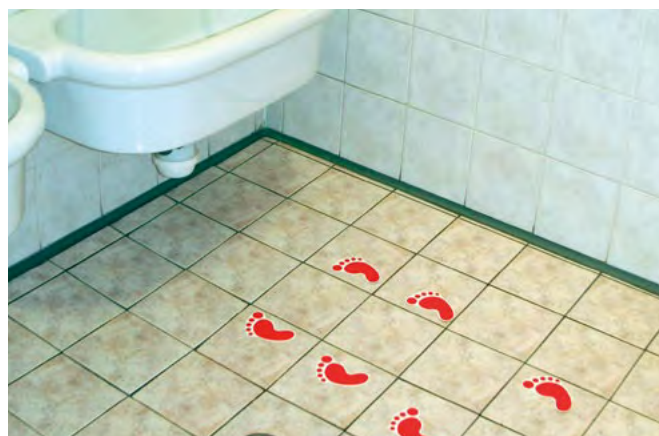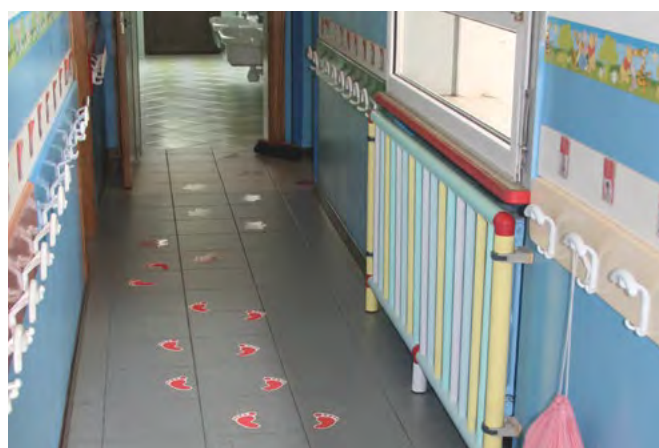

DIMENSIONE: cm 9X12


GAMMA COLORI: Bianco/rosso

ANGOLARE DI SICUREZZA CATARIFRANGENTE IN TPE

Cm 100x19x1,5/2,5

Paraspigolo catarifrangente in gomma TPE ottimale per la protezione degli spigoli in magazzini e parcheggi. Il rinforzo interno in alluminio ne consente una facile installazione me-

diate tasselli. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno, non teme l'acqua e le temperature di utilizzo spaziano dai -20° ai +80°.

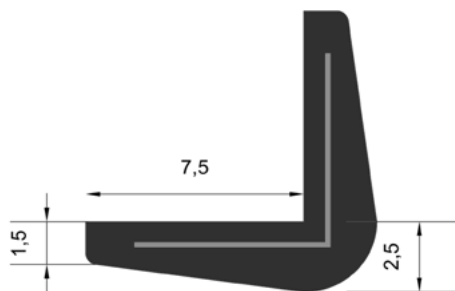

PSSAFEINDUSTRY

MATERIALE:	TPE con rinforzo interno in alluminio
SPESSORE:	1,5/2,5 cm
PESO:	0,9 Kg/pz
LUNGHEZZA:	100 cm
LATO INTERNO:	7,5x7,5 cm

LATO ESTERNO:	9,5x9,5 cm
POSA IN OPERA:	Mediante tasselli in dotazione
MANUTENZIONE:	Nessuna
GAMMA COLORI:	Nero con fasce gialle catarifrangenti
NOTA:	Ordine minimo: 100 pezzi. Consegna: 4 mesi.

PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

A righe giallo/nere

Ideale per la protezione degli spigoli di scaffalature, bordo macchina, parcheggi.
E' certificato sull'assorbimento d'impatto in conformità alla norma UNI EN 913:2009.

Si suggerisce l'applicazione all'interno mediante l'apposito collante Piesse CP/700.

ASGN15100

Altezza: 95 cm
Spessore: 15 mm
Larghezza interna: 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna: 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Vellutata
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi
GAMMA COLORI:	Giallo/nero a righe diagonali
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700, resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Pulizia mediante aria compressa
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009, Report ICQ n.1236872R1



PRODOTTI IGNIFUGHI

Paraspigoli, pavimenti, protezioni murali per interno (standard e su misura), certificati in classe 1 di reazione al fuoco. Adatti ad ambienti pubblici e privati come scuole, palestre, impianti sportivi ed aree ludiche.




PARASPIGOLI IN EVA IGNIFUGA CL.1 NON ATOSSICA

Spessore 1 cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla

sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

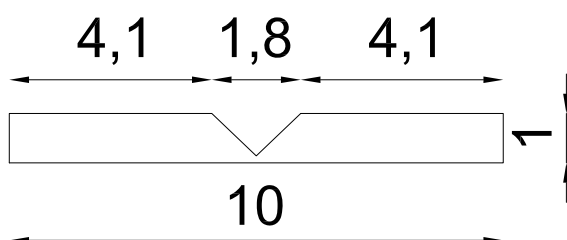

ASI10100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASI10150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASI10200

Altezza: 195 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu , rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 (report LAPI n. 0987-CPR-077) e Certificato Ministeriale n. FI2633B11D100001

PARASPIGOLI IN EVA IGNIFUGA CL.1 NON ATOSSICA

Spessore 1,5 cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti anche negli impianti sportivi. E' certificato secondo la norma UNI EN 913:2009. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed

i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione NON è atossica. E' repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

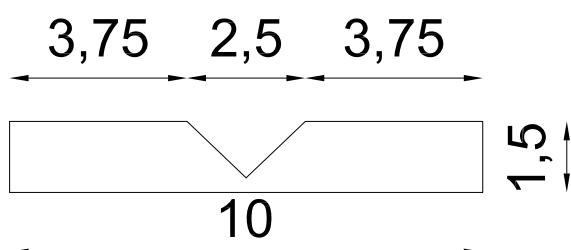

ASI15100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza interna: 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASI15150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza interna: 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

ASI15200


Altezza: 195 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza interna: 3,75+3,75 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc.
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009. Report ICQ n.1236872R1 Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 (report LAPI n. 0987-CPR-077) e Certificato Ministeriale n. FI2633B11D100001

PARASPIGOLO IN PVC IGNIFUGO CL.1

Destinazione: utilizzato per spigoli di qualsiasi natura come muratura, alluminio, legno. E' antishock e assorbito per tutti gli ambienti. E' facilmente lavabile e resistente alla rimozione o al danneggiamento.

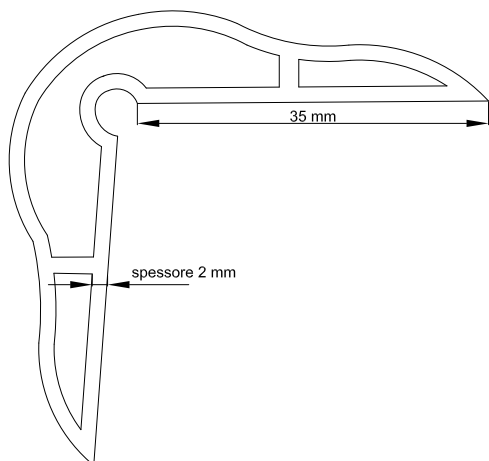

ASIPVC

MATERIALE:	PVC. E' prodotto con materie prime di qualità, non dannose alla salute.
DIMENSIONI:	Lato interno 3,5 cm. ; spessore 2 mm. circa, barra da 2 mtl.
MANUTENZIONE:	panno umido e detergente neutro
COLORI DISPONIBILI:	giallo, verde, rosso, azzurro, bianco, grigio chiaro, arancione, beige
COLORI A RICHIESTA:	grigio scuro, nero
POSA:	Mediante silicone
REAZIONE AL FUOCO:	Ignifugo cl.1

PROTEZIONI SU MISURA IN EVA IGNIFUGA CL. 1 NON ATOSSICHE

Spessore 10 mm

Ideale per la protezione di svariate situazioni di pericolo come ad esempio, spigoli, muri di recinzione, cordoli, gradini, tubi, ecc. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed

i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



PSMI10

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROTEZIONI SU MISURA IN EVA IGNIFUGA CL. 1 NON ATOSSICHE

Spessore 15 mm

Ideale per la protezione di svariate situazioni di pericolo come ad esempio, spigoli, muri di recinzione, cordoli, gradini, tubi, ecc. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed

i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



PSMI15

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009. Report ICQ n.1236872R1 Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROTEZIONE SU MISURA IN EVA IGNIFUGA

Spessore 10 mm.

Con accoppiamento sottostante in legno truciolare ignifugo spessore 18 mm. Non atossica.



PSMLI1810

Legno truciolare ignifugo cl. 1
spessore 18 mm, accoppiato ad
Eva spessore 10 mm.

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato accoppiato a legno truciolare spessore 18 mm
SPESSORE:	Legno 18 mm + eva 10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu , rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
POSA IN OPERA:	Mediante viti e tasselli ad espansione
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROTEZIONE SU MISURA IN EVA IGNIFUGA

Spessore 15 mm.

Con accoppiamento sottostante in legno truciolare ignifugo spessore 18 mm. Non atossica.



PSMLI1815

Legno truciolare ignifugo cl. 1
spessore 18 mm, accoppiato ad
Eva spessore 15 mm.



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato accoppiato a legno truciolare spessore 18 mm
SPESSORE:	Legno 18 mm + eva 15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu
POSA IN OPERA:	Mediante viti e tasselli ad espansione
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 913:2009. Report ICQ n.1236872R1 Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROFILO DI GIUNZIONE A "T" IGNIFUGO CL.1

Per protezioni su misura. Non atossico.

Questo profilo in EVA serve a nascondere l'unione tra i vari elementi che compongono le protezioni su misura per pilastri e colonne. La protezione è repellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica e non è atossica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

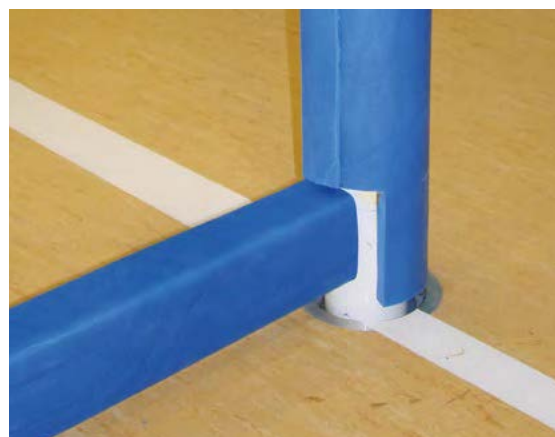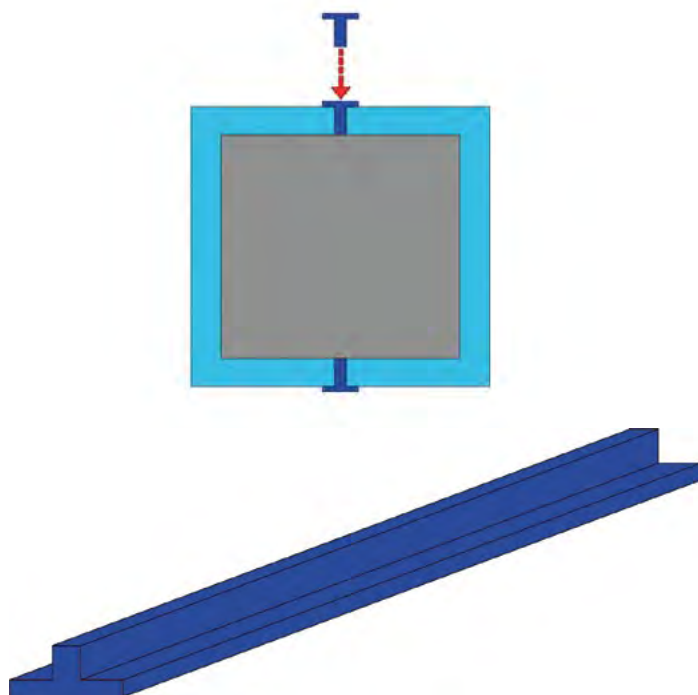

PSTI

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu

IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA IGNIFUGA CL.1

Spessore 10 mm. Non atossica.

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.


Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.



PAVI105050

Spessore: 10 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x1
(interne 46,2x46,2)

NOTE: Il materiale non è atossico



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato IGNIFUGA cl.1
FORMATO:	Cm 51,7x51,7x0,8 (interne 46,2x46,2)
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,23 m.) Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA IGNIFUGA CL.1

Spessore 10 mm. Non atossica.

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.


Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.



PAVI10100100

Spessore: 10 mm
Dimensioni: cm 98x98x1
(interne 92,5x92,5)

NOTE: Il materiale non è atossico



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato IGNIFUGA cl.1
FORMATO:	PAVI10100100 : cm 98x98x0 (interne 92,5x92,5)
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,23 m.) Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA IGNIFUGA CL.1

Spessore 15 mm. Non atossica.

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.


Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.



PAVI155050

Spessore: 15 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x1
(interne 46,2x46,2)

NOTE: Il materiale non è atossico



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato IGNIFUGA cl.1
FORMATO:	Cm 51,7x51,7x0,8 (interne 46,2x46,2)
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore

RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,43 m.) Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA IGNIFUGA CL.1

Spessore 15 mm. Non atossica.


Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede l'utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari.

Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.



PAVI15100100

Spessore: 15 mm
Dimensioni: cm 98x98x1
(interne 92,5x92,5)
NOTE: Il materiale non è atossico



MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato IGNIFUGA cl.1
FORMATO:	PAVI10100100 : cm 98x98x0 (interne 92,5x92,5)
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore



RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UNI EN 71-1:2014 + A1:2018 UNI EN 1177:2018 + AC:2019 (HIC=0,43 m.) Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA IGNIFUGA CL.1

Spessore 10 mm. Non atossica.

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla

sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

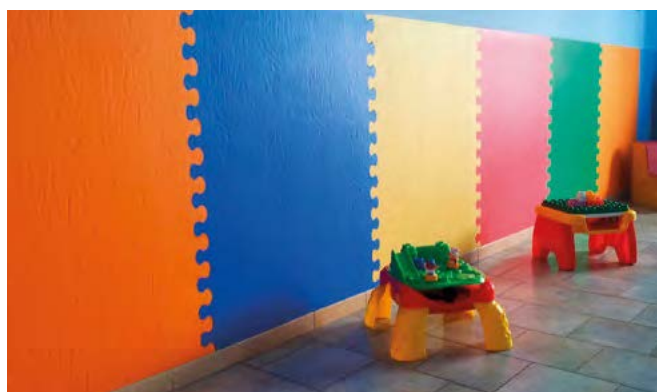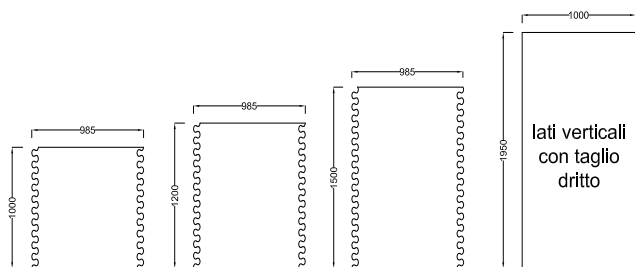

PMI10100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 cm

PMI10120

Altezza: 120 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 cm

PMI10150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 cm

PMI10196

Altezza: 195 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato ignifuga cl.1
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu



IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA IGNIFUGA CL.1

Spessore 15 mm. Non atossica.

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla

sicurezza degli ambienti. La protezione non è atossica, è repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

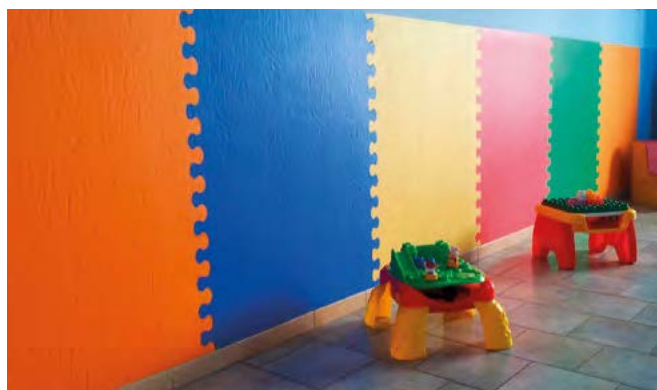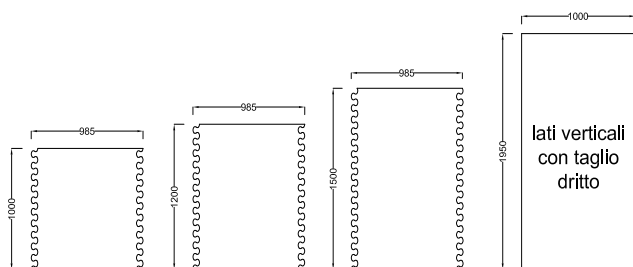

PMI15100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

PMI15120

Altezza: 120 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

PMI15150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

PMI15196

Altezza: 195 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato ignifuga cl.1
SPESSORE:	15 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA IGNIFUGA CL.1

Con immagini personalizzate - Spessore 10 mm - Non atossica

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che devono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione è repellente a tutte le so-

stanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassorbente. Non è atossica. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700. I disegni possono essere PERSONALIZZATI su richiesta.

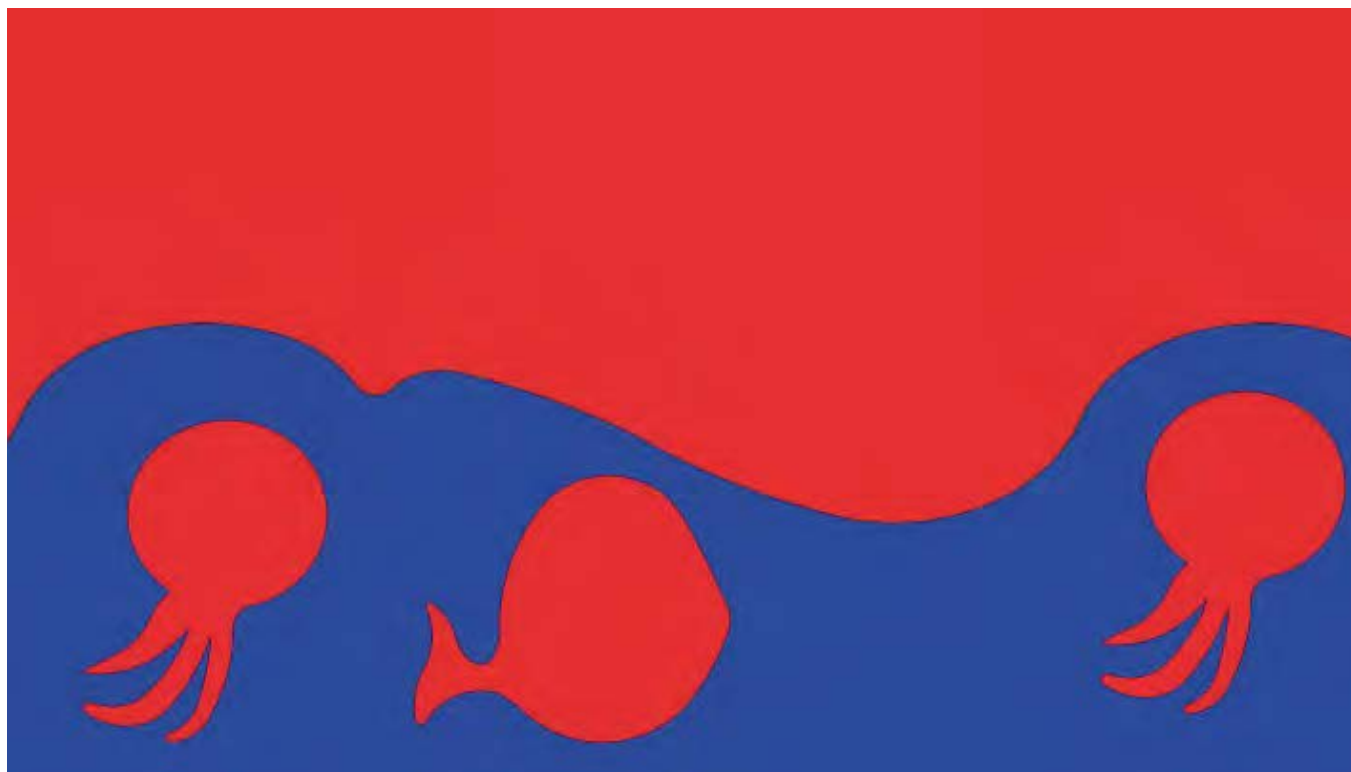

PMPI10100

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

PMPI10120

Altezza: 120 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

PMPI10150

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

PMPI10196

Altezza: 195 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 100 cm

MATERIALE:	E.V.A. Etilene vinil acetato ignifuga cl.1
SPESSORE:	10 mm
DENSITÀ:	150 Kg/mc
FINITURA:	Pelle STK
DUREZZA SUPERFICIE:	30 shore
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno, per l'esterno si consiglia il blu


IMPERMEABILITÀ:	Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, antibatterico e antimuffa
GAMMA COLORI:	Blu, rosso, giallo, verde, arancio, azzurro
POSA IN OPERA:	Mediante collante PIESSE CP/700. Resa 0,5 Kg/mq
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
NOTE:	La protezione non è atossica
CERTIFICAZIONI:	Reazione al fuoco categoria Bfl-s1 con Certificato Ministeriale

PROTEZIONI PER SPIGOLI IGNIFUGHE “EASY-WALL”

In gomma morbida rivestita in PVC


Ideale per la protezione delle pareti nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da ICQ e conforme alla norma UNI EN 913:2009, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti

ed i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

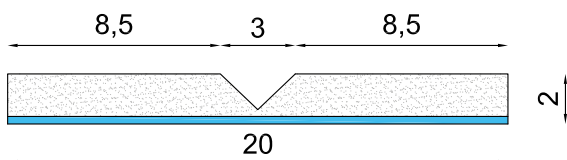

ASEASY20200

Altezza: 200 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza esterna: 10+10 cm
Larghezza interna: 8,5+8,5 cm

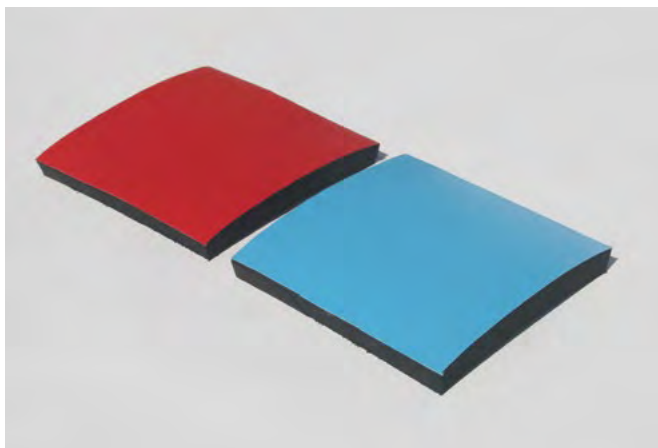

STRATO INTERNO:	Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco
STRATO ESTERNO:	Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
DENSITÀ:	50 kg/m3
SPESSORE:	2 cm

POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m2
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONE:	Prodotto certificato da ICQ UNI EN 913:2009 paragrafo 5.5 Report n.15-19333
GAMMA COLORI:	Rosso, azzurro

INDICAZIONI DI STOCCAGGIO:


Entro 24 ore dal ricevimento della merce rimuovere l'imballo e disporre il materiale su una superficie rigida e liscia. Non sovrapporre altro materiale e non immagazzinare all'aperto o in ambienti umidi.

PROTEZIONI PER SPIGOLI IGNIFUGHE “EASY-WALL”

In gomma morbida rivestita in PVC


Ideale per la protezione delle pareti nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da ICQ e conforme alla norma UNI EN 913:2009, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti

ed i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

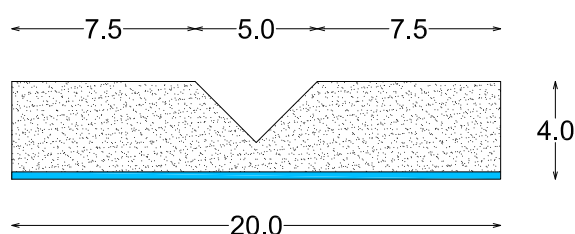

ASEASY45200

Altezza: 200 cm
Spessore: 4 cm
Larghezza esterna: 10+10 cm
Larghezza interna: 7,5+7,5 cm

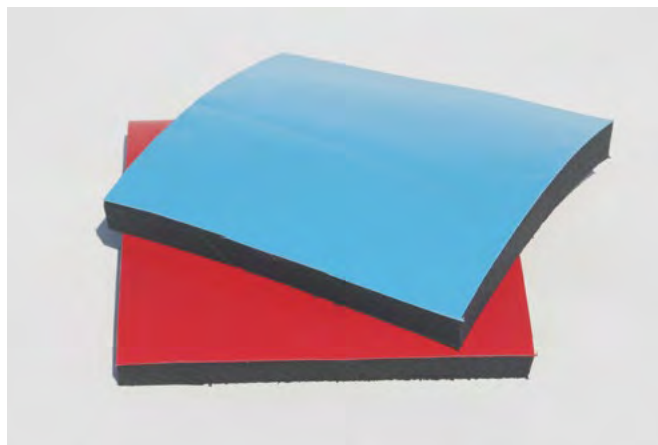

STRATO INTERNO:	Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco
STRATO ESTERNO:	Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
DENSITÀ:	50 kg/m3
SPESSORE:	4 cm

POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m2
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONE:	Prodotto certificato da ICQ UNI EN 913:2009 paragrafo 5.5 Report n.15-19333
GAMMA COLORI:	Rosso, azzurro

INDICAZIONI DI STOCCAGGIO:

Entro 24 ore dal ricevimento della merce rimuovere l'imballo e disporre il materiale su una superficie rigida e liscia. Non sovrapporre altro materiale e non immagazzinare all'aperto o in ambienti umidi.

PROTEZIONI SU MISURA IGNIFUGHE “EASY-WALL”

In gomma morbida rivestita in PVC

Ideale per la protezione delle pareti nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da ICQ è conforme alla norma UNI EN 913:2009, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed

i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



PSMEASY20

STRATO INTERNO:	Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco
STRATO ESTERNO:	Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
DENSITÀ:	50 kg/m ³
SPESSORI DISPONIBILI:	PSMEASY20: Spessore 2 cm. PSMEASYP45: Spessore 4 cm

PSMEASYP45

POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m ²
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONE:	Prodotto certificato da ICQ UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Rosso, azzurro


INDICAZIONI DI STOCCAGGIO:

Entro 24 ore dal ricevimento della merce rimuovere l'imballo e disporre il materiale su una superficie rigida e liscia. Non sovrapporre altro materiale e non immagazzinare all'aperto o in ambienti umidi.

PROTEZIONE SU MISURA IN ACCOPPIATO LEGNO + EASY WALL

Ideale per la protezione dei basamenti dei pilastri o per tutte le situazioni di superfici irregolari. Il prodotto, certificato UNI EN 913:2009, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed i traumi

durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

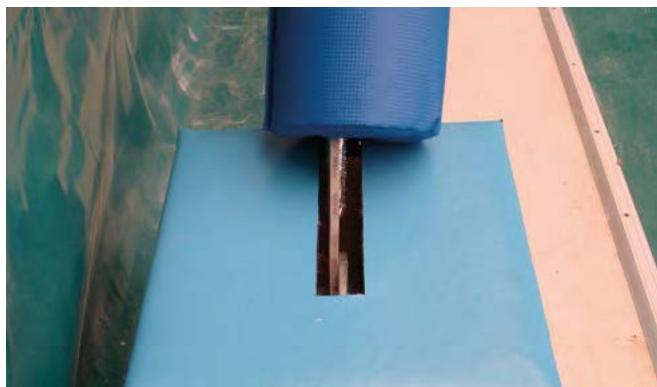

PSMLEASY1820

Protezione su misura
Accoppiato truciolare ignifugo classe 1 da 1,8 cm +
"EASYWALL" 2 cm ignifugo cl.1

STRUTTURA RIGIDA:	legno multistrato
STRATO INTERNO EASYWALL:	Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco densità 50 kg/m ³
STRATO ESTERNO EASYWALL:	Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
SPESSORI DISPONIBILI:	PSMLEASY1820: truciolare 1,8 cm + easywall spessore 2 cm. PSMLEASY1845: truciolare 1,8 cm + easywall spessore 4 cm.

INDICAZIONI DI STOCCAGGIO:

Entro 24 ore dal ricevimento della merce rimuovere l'imballo e disporre il materiale su una superficie rigida e liscia. Non sovrapporre altro materiale e non immagazzinare all'aperto o in ambienti umidi.

PSMLEASY1845

Protezione su misura
Accoppiato truciolare ignifugo classe 1 da 1,8 cm +
"EASYWALL" 4 cm ignifugo cl.1

MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONE:	Prodotto certificato da ICQ UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Rosso, azzurro

PROTEZIONI MURALI IGNIFUGHE “EASY-WALL”

Spessore 20 mm - 40 mm

Ideale per la protezione delle pareti nelle palestre e nelle aree gioco. Il prodotto, certificato da ICQ, è conforme alla norma UNI EN 913:2009, è ignifugo e garantisce un altissimo assorbimento degli urti e permette quindi di ridurre gli incidenti ed

i traumi durante l'esercizio delle attività sportive o ludiche. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.



PMIEASYWALL20

Protezioni murali ignifughe “Easy-wall”
Pannello misure 120XH200 cm
Spessore 2 cm

STRATO INTERNO:	Gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco
STRATO ESTERNO:	Tessuto di PVC spalmato in classe 1 di reazione al fuoco
DENSITÀ:	50 kg/m ³
Dimensioni pannello:	cm. 120x200H
SPESSORI DISPONIBILI:	2 cm. (pannello standard) 4 cm. (pannello pro)

INDICAZIONI DI STOCCAGGIO:

Entro 24 ore dal ricevimento della merce rimuovere l'imballo e disporre il materiale su una superficie rigida e liscia.

PMIEASYWALLP45

Protezioni murali ignifughe “Easy-wall”
Pannello misure 120XH200 cm
Spessore 4 cm

POSA IN OPERA:	Mediante collante Piesse CP/700 – resa 0,5 kg/m ²
MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
CERTIFICAZIONE:	Prodotto certificato da ICQ UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Rosso, azzurro

Non sovrapporre altro materiale e non immagazzinare all'aperto o in ambienti umidi.

PROFILO DI FISSAGGIO A “Z”

In PVC ignifugo cl. 1 - barra da cm. 200

Necessario al fissaggio a parete delle protezioni murali “EASYWALL” nell’estremità superiore. Colori disponibili: rosso, azzurro.


PSZIPVC

Per pannello spessore 20 mm



PSZIPVC45

Per pannello spessore 40 mm

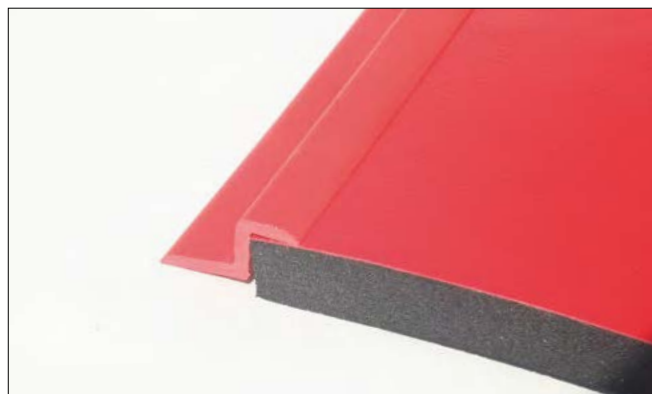

STRISCIA DI FINITURA

In PVC altezza 200 cm



Applicazione mediante biadesivo in dotazione.
Colori disponibili: rosso, azzurro.

PVC



BATTISCOPA IN PVC

Ideale per completare l'installazione delle protezioni murali Easy-Wall.

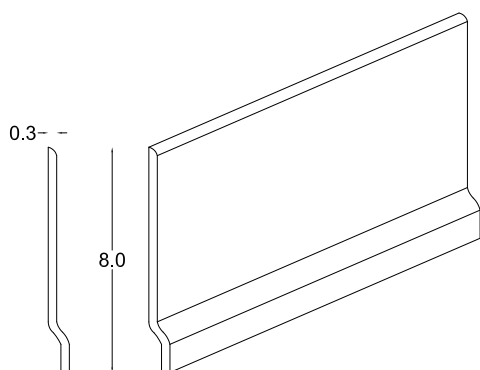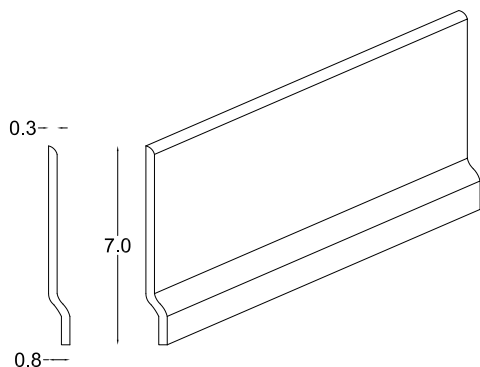

BATTISCOPAPVC7

Spessore: 0,3 cm.
Altezza: 7 cm.
Lunghezza : 200 cm.

MATERIALE:	PVC espanso
FINITURA:	Liscia
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
POSA IN OPERA:	Mediante apposito collante per PVC

BATTISCOPAPVC8

Spessore: 0,3 cm.
Altezza: 8 cm.
Lunghezza : 200 cm.

MANUTENZIONE:	Panno umido e detergente neutro
GAMMA COLORI:	Rosso, azzurro, verde, giallo, marrone scuro, marrone chiaro, nero, grigio scuro, grigio chiaro, bianco
NOTE:	Ordine minimo 200 metri lineari.

LINEA OSPEDALIERA



Paraspigoli, fasce paracolpi e para barelle, corrimano e corrimano paracolpi in polycarbonato specifici per ospedali e case di riposo.

Adatti alla disinfezione meccanica e certificati in classe 1 di reazione al fuoco.

PARASPIGOLI DA INCOLLARE IN POLICARBONATO

E' una protezione economica per angoli e spigoli di zone poco frequentate.

Grazie alla finitura in silicone dell'angolo può essere adattato a normali spigoli a 90° o a spigoli con angoli acuti o ottusi.

L'installazione avviene mediante apposito mastice in cartucce omologato per strutture sanitarie e verniciabile.



ASIPOLICL50

Altezza: 100/150/200 cm

Spessore: 0,2 cm

Larghezza interna: 4,8+4,8 cm

Larghezza esterna: 10 (5+5) cm



MATERIALE:	Policarbonato
SPESSORE:	2 mm
FINITURA:	leggermente gofrata
RESISTENZA UV:	buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente alle sostanze chimiche come acidi minerali (anidride carbonica, acido lattico, acido citrico) all'etere e agli alcoli e a un gran numero di grassi e oli. Non resiste contro idrocarburi clorurati chetoni e soluzioni alcaline.

GAMMA COLORI:	Blu scuro , blu cielo , giallo mais, azzurro pastello, verde, grigio, bianco , panna
POSA IN OPERA:	Mastice speciale omologato per strutture sanitarie e verniciabile
MANUTENZIONE:	Resistente alla disinfezione chimica meccanica
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UE EN 13501-1 prova di reazione al fuoco e comportamento ai fumi con esito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitario

PARASPIGOLO IN POLICARBONATO CON FISSAGGIO MECCANICO

E' un paraspiangolo ideale per le strutture sanitarie in quanto molto resistente agli urti di letti, barelle o sedie a rotelle. E' realizzato con una struttura in alluminio spessore 2 mm sulla quale viene installata ad incastro

la finitura in polycarbonato spessore 2 mm (compreso un tappo di chiusura del profilo).

Il fissaggio avviene mediante normali tasselli ad espansione o tasselli a percussione.



ASIPOLIC50

Altezza: 100/150/200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna: 10 (5+5) cm

ASIPOLIC76

Altezza: 100/150/200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 6,6+6,6 cm
Larghezza esterna: 7,6+7,6 cm

SOTTOSTRUTTURA:	profilo in alluminio sp. 2 mm
RIVESTIMENTO:	polycarbonato sp. 2 mm intercambiabile
FINITURA:	leggermente gofrata
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente alle sostanze chimiche come acidi minerali (anidride carbonica, acido lattico, acido citrico) all'etere e agli alcoli e a un gran numero di grassi e oli. Non resiste contro idrocarburi clorurati chetoni e soluzioni alcaline.


GAMMA COLORI:	Blu scuro, blu cielo, giallo mais, azzurro pastello, verde, grigio, bianco, panna
POSA IN OPERA:	Mediante tasselli ad espansione o tasselli a percussione
MANUTENZIONE:	Resistente alla disinfezione chimica meccanica
CERTIFICAZIONI:	Conforme alla norma UE En 13501-1 prova di reazione al fuoco e comportamento ai fumi con esito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitario

FASCIA PARACOLPI

Da incollare, in polycarbonato

Ideale come protezione decorativa in scuole, impianti sportivi, ospedali e strutture sanitarie in genere.

L'incollaggio avviene mediante apposito mastice in cartucce o barattoli, è verniciabile ed è omologato per strutture sanitarie.

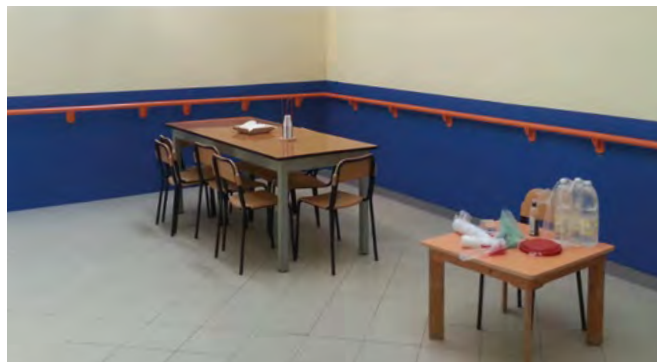

PSFASCIA15

Altezza: 15 cm
Spessore: 0,2 cm
Lunghezza: 300 cm

PSFASCIA20

Altezza: 20 cm
Spessore: 0,2 cm
Lunghezza: 300 cm

PSFASCIA30

Altezza: 30 cm
Spessore: 0,2 cm
Lunghezza: 300 cm

PSFASCIA40

Altezza: 40 cm
Spessore: 0,2 cm
Lunghezza: 300 cm

PSFASCIA60

Altezza: 60 cm
Spessore: 0,2 cm
Lunghezza: 300 cm

PSFASCIA80

Altezza: 80 cm
Spessore: 0,2 cm
Lunghezza: 300 cm

SOTTOSTRUTTURA:	Polycarbonato
SPESSORE:	2 mm
FINITURA:	Leggermente gofrata
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente alle sostanze chimiche come acidi minerali (anidride carbonica, acido lattico, acido citrico) all'etere e agli alcoli e a un gran numero di grassi e oli. Non resiste contro idrocarburi clorurati chetoni e soluzioni alcaline.

GAMMA COLORI:	Blu scuro, blu cielo, giallo mais, azzurro pastello, verde, grigio, bianco, panna
POSA IN OPERA:	Mediante mastice speciale omologato per strutture sanitarie e verniciabile
MANUTENZIONE:	Resistente alla disinfezione chimica meccanica
CERTIFICAZIONI	Conforme alla norma UE En 13501-1 prova di reazione al fuoco e comportamento ai fumi con esito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitario

FASCIA PARACOLPI

In polycarbonato con fissaggio meccanico

Il prodotto è realizzato con un profilato in alluminio fissato a parete mediante tasselli ad espansione sul quale viene applicata una finitura in polycarbonato sp. 2 mm intercambiabile in caso di danneggiamento.

Sono compresi n.2 terminali di finitura per ogni barra
Ideale per proteggere le pareti dagli urti di letti, barelle, sedie a rotelle o carrelli porta vivande.



PSPARACOLP020

Altezza: 20 cm
Spessore: 3 cm
Lunghezza: 200 cm



SOTTOSTRUTTURA:	Profilo in alluminio sp. 2 mm con profili elastici
SPESSORE:	Polycarbonato sp. 2 mm
FINITURA:	Leggermente goffrata
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente alle sostanze chimiche come acidi minerali (anidride carbonica, acido lattico, acido citrico) all'etere e agli alcoli e a un gran numero di grassi e oli. Non resiste contro idrocarburi clorurati chetoni e soluzioni alcaline.


GAMMA COLORI:	Blu scuro, blu cielo, giallo mais, azzurro pastello, verde, grigio, bianco, panna
POSA IN OPERA:	Tasselli ad espansione
MANUTENZIONE:	Resistente alla disinfezione chimica meccanica
CERTIFICAZIONI	Conforme alla norma UE En 13501-1 prova di reazione al fuoco e comportamento ai fumi con esito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitario

CORRIMANO PARACOLPI

In polycarbonato

Il prodotto è realizzato con un profilo in alluminio estruso rinforzato da profili elastici e fissato a parete mediante tasselli ad espansione sul quale viene applicata una finitura in polycarbonato sp 2 mm . intercambiabile in caso di danneggiamento

Sono compresi n. 2 terminali di finitura per ogni barra
Ideale per proteggere le pareti dagli urti di letti, barelle, sedie a rotelle o carrelli porta vivande pur garantendo la funzione di corrimano.

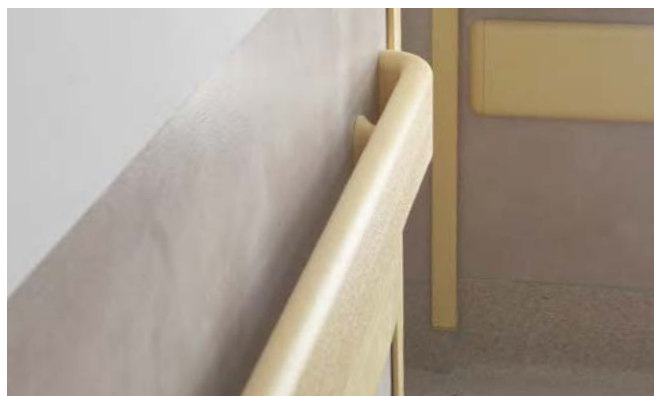

PSCORRFASCIA14

Altezza: 14 cm
Spessore: 3 cm
Lunghezza: 200/400 cm

SOTTOSTRUTTURA:	Profilo in alluminio sp. 2 mm con profili elastici
SPESSORE:	Polycarbonato sp. 2 mm
FINITURA:	Leggermente gofrata
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente alle sostanze chimiche come acidi minerali (anidride carbonica, acido lattico, acido citrico) all'etere e agli alcoli e a un gran numero di grassi e oli. Non resiste contro idrocarburi clorurati chetoni e soluzioni alcaline.

GAMMA COLORI:	Blu scuro, blu cielo, giallo mais, azzurro pastello, verde, grigio, bianco, panna
POSA IN OPERA:	Tasselli ad espansione
MANUTENZIONE:	Resistente alla disinfezione chimica meccanica
CERTIFICAZIONI	Conforme alla norma UE En 13501-1 prova di reazione al fuoco e comportamento ai fumi con esito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitario

CORRIMANO

In polycarbonato

Questo corrimano viene realizzato con un profilo in alluminio a sezione circolare sp. 2 mm sul quale viene applicato il rivestimento esterno in polycarbonato sp. 2 mm. Il diametro del prodotto finito è di 46 mm.

La superficie leggermente goffrata del polycarbonato garantisce una presa sicura.



PSCORRIMANO

Lunghezza: 200/400 cm
Diametro: 4,6 cm



SOTTOSTRUTTURA:	Profilo in alluminio sp. 2 mm con profili elastici
SPESSORE:	Polycarbonato sp. 2 mm
FINITURA:	Leggermente goffrata
RESISTENZA UV:	Buona per l'interno
IMPERMEABILITÀ:	Resistente alle sostanze chimiche come acidi minerali (anidride carbonica, acido lattico, acido citrico) all'etere e agli alcoli e a un gran numero di grassi e oli. Non resiste contro idrocarburi clorurati chetoni e soluzioni alcaline.

GAMMA COLORI:	Blu scuro, blu cielo, giallo mais, azzurro pastello, verde, grigio, bianco, panna
POSA IN OPERA:	Tasselli ad espansione
MANUTENZIONE:	Resistente alla disinfezione chimica meccanica
CERTIFICAZIONI	Conforme alla norma UE En 13501-1 prova di reazione al fuoco e comportamento ai fumi con esito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitario

COPRITERMOSIFONI E CANCELLETTI

Protezioni per caloriferi e barriere realizzate su misura per la protezioni dei corpi radianti presenti in ambienti pubblici e privati quali scuole, palestre, aree ludiche, case di riposo. I prodotti sono in classe 1 di reazione al fuoco, atossici e rispettano le norme vigenti sull'inattraversabilità delle barriere.




TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo $\varnothing$ 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione.

La distanza tra i tubi verticali è pari a 8 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

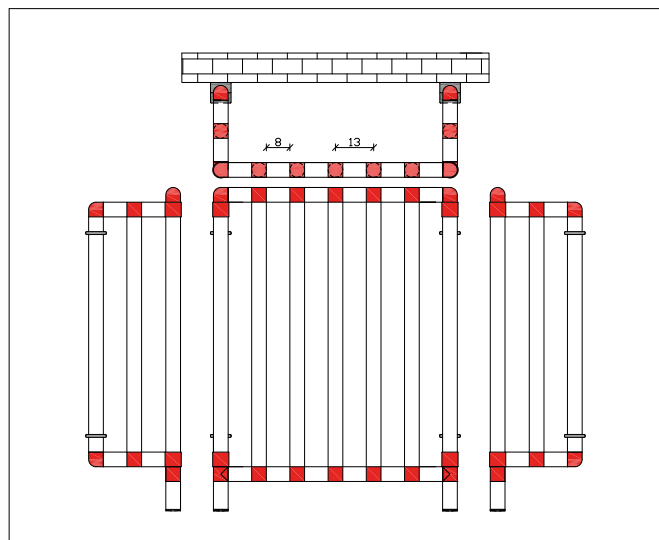


PSTS50

Diametro mm. 50+50
(luce 8 cm. - passo 13 cm.)



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITÀ:	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1 Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


Sistema di fissaggio

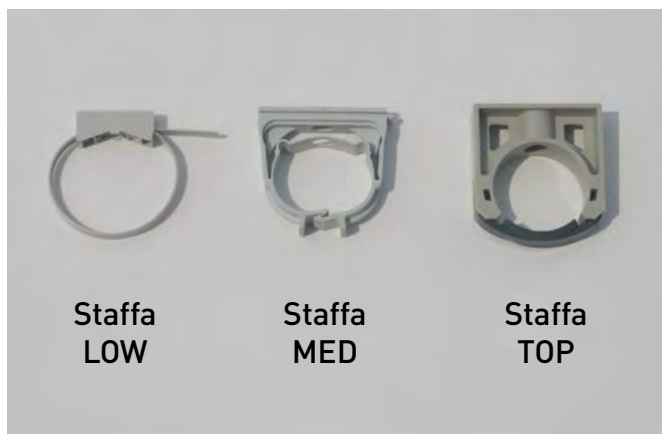

TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO


In tubolare di PVC ignifugo cl. 1 Con distanziatori

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 8 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

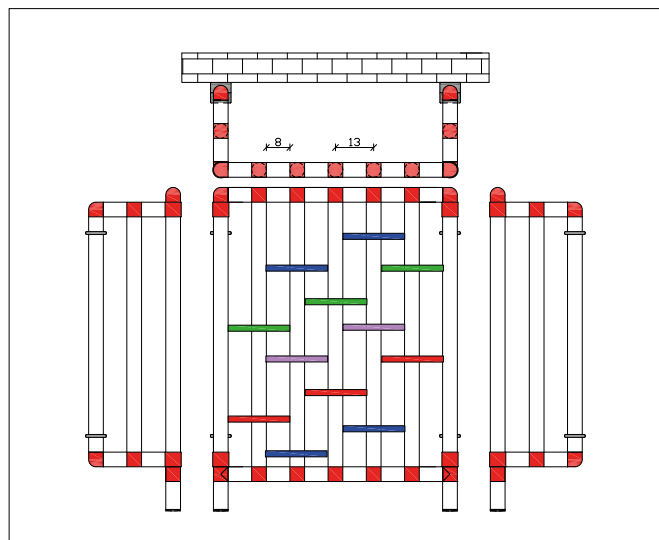


PSTSEVA50

Diametro mm. 50+50
(luce 8 cm. - passo 13 cm.)
Sui tubi verticali diam. 50 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica

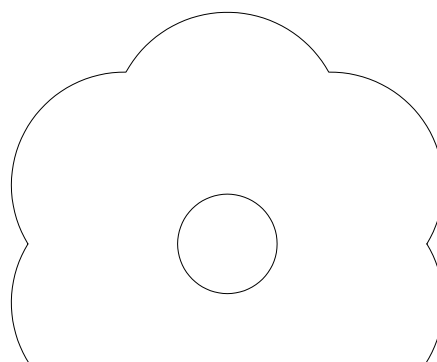

Sistema di fissaggio

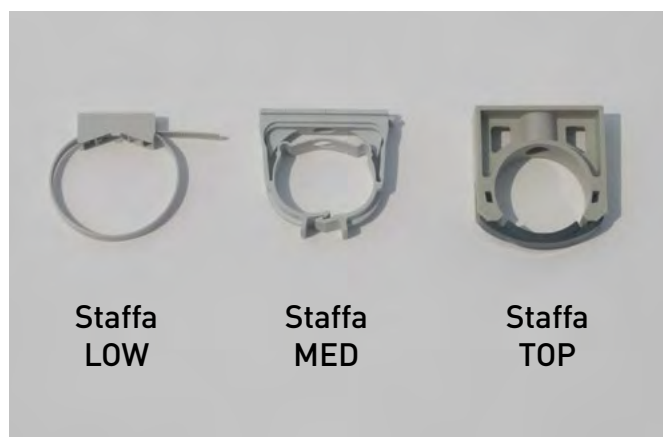


STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti, in eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377 Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1 Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1 Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1 Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm

TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo $\varnothing$ 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

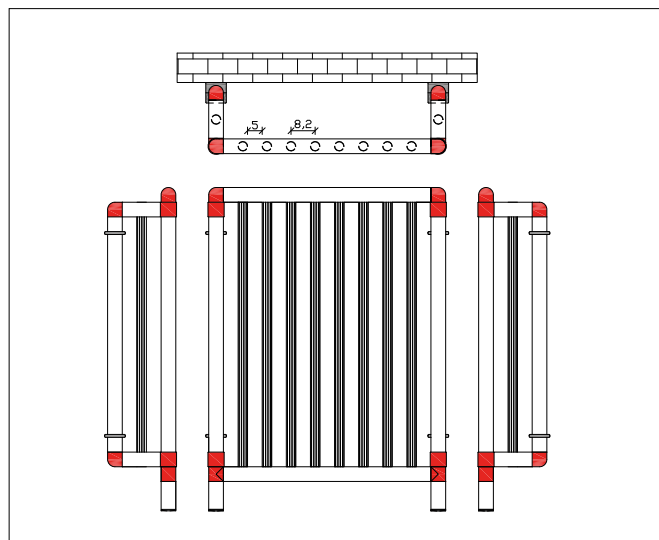


PSTS32

Diametro mm. 50+32
(luce 5 cm. - passo 8,2 cm.)
PRODOTTO BREVETTATO
Brevetto n.0001406735



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


Sistema di fissaggio

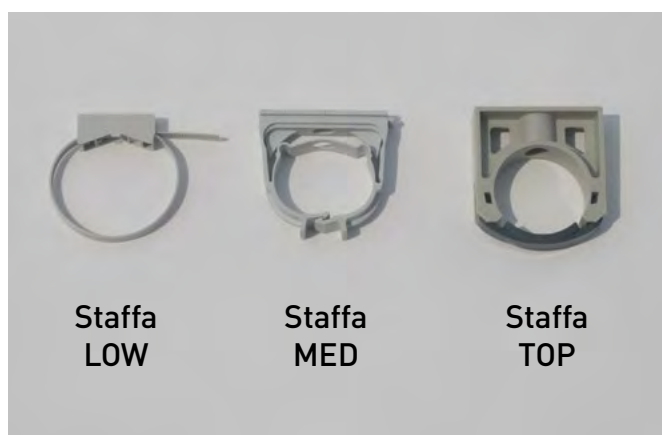

TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1 Con distanziatori

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo $\varnothing$ 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

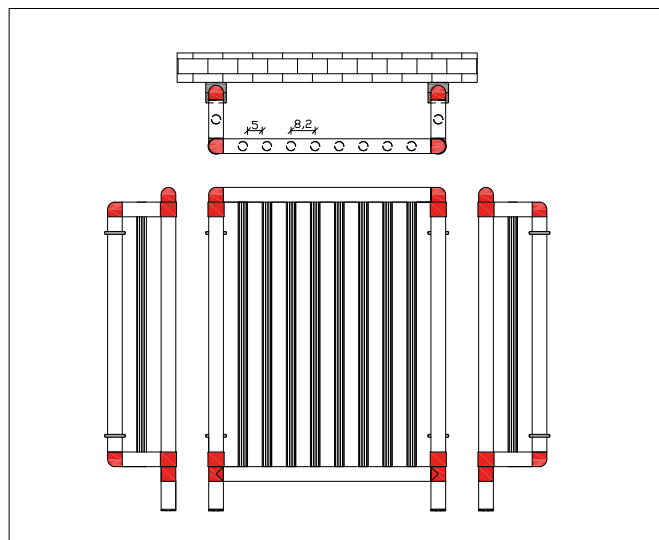


PSTSEVA32

Diametro mm. 50+32
(luce 5 cm. - passo 8,2 cm.)
Sui tubi da diam. 32 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica.



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti, in eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


Sistema di fissaggio

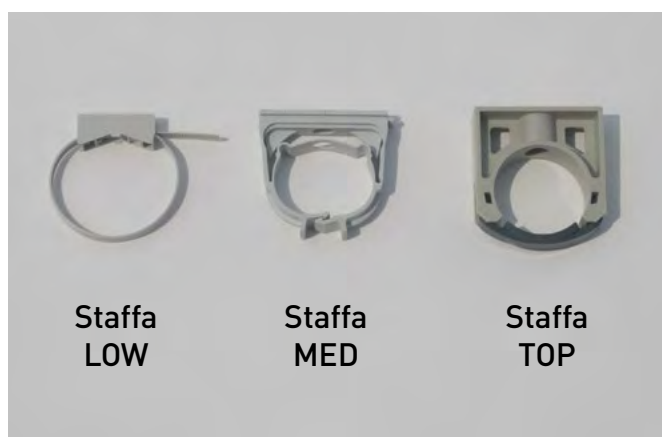

TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO


In tubolare di PVC ignifugo cl. 1

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo $\varnothing 50$ mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

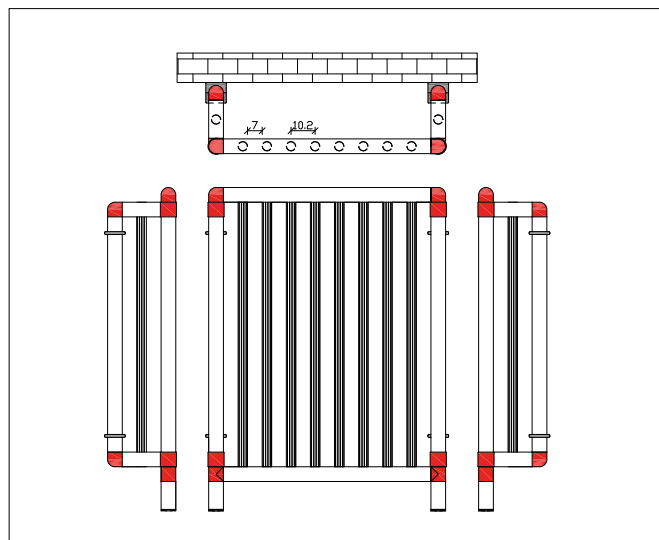


PSTS327

Diametro mm. 50+32
(luce 7 cm. - passo 10,2 cm.)
Colori disponibili: giallo, verde, azzurro,
bianco

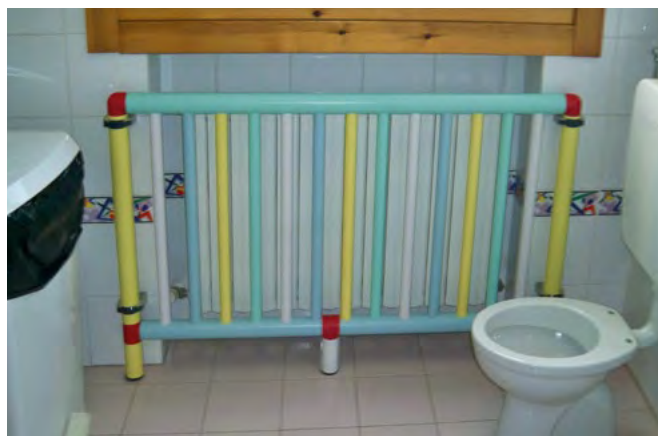

STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITÀ:	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1 Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Giallo - verde - azzurro - bianco
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


Sistema di fissaggio

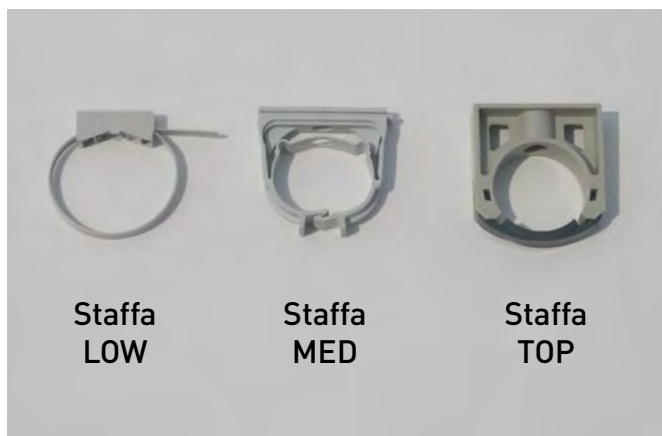

TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1 Con distanziatori

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo $\varnothing$ 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

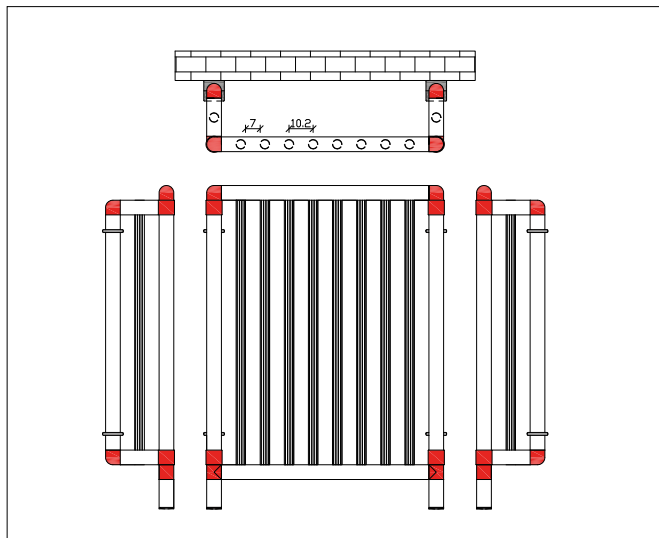

PSTSEVA327

Diametro mm. 50+32


(luce 7 cm. - passo 10,2 cm.)

Sui tubi da diam. 32 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica.



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti, in eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


Sistema di fissaggio

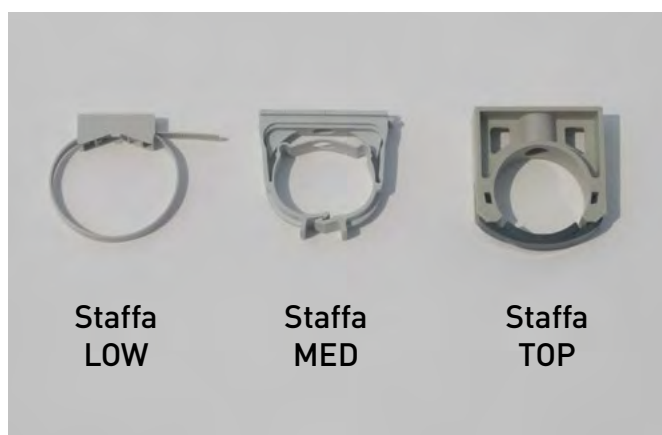

TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo $\varnothing$ 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 8 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

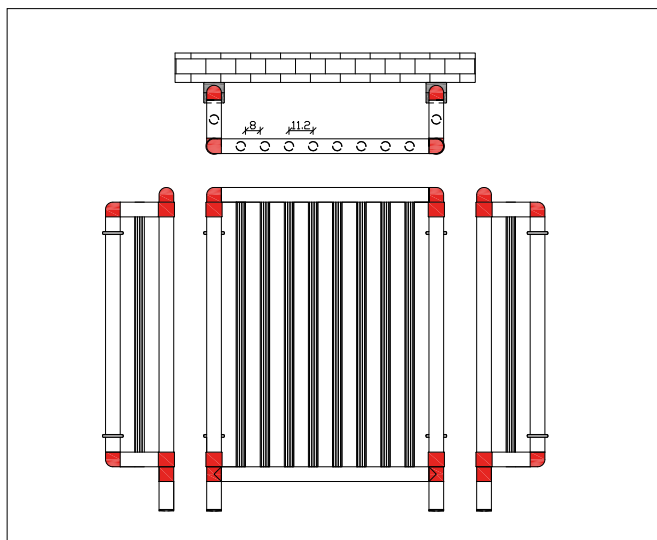


PSTS329

Diametro mm. 50+32
(luce 8 cm. - passo 11,2 cm)
Colori disponibili: giallo, verde, azzurro,
bianco



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.16.54877
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm


Sistema di fissaggio

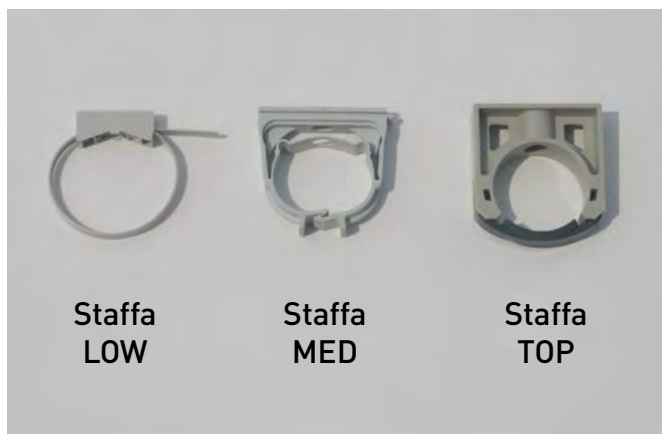

TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1 Con distanziatori

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo $\varnothing$ 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 8 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal radiatore.

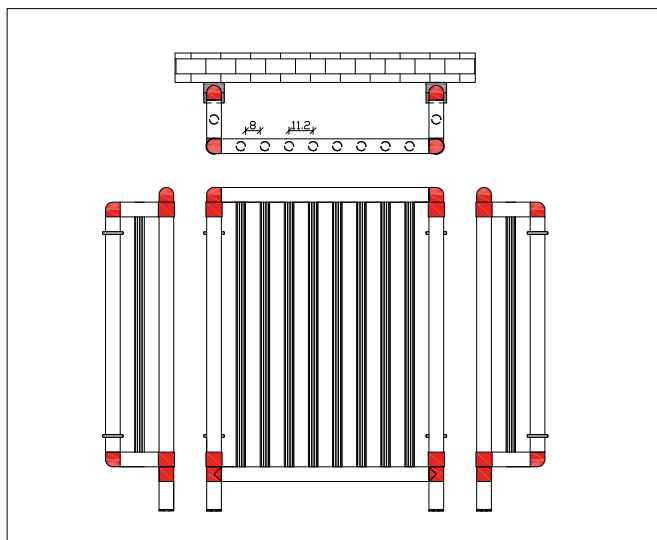

PSTSEVA329

Diametro mm. 50+32


(luce 8 cm. e passo 11,2 cm.)

Sui tubi da diam. 32 mm vengono inseriti "anelli" in eva con funzione puramente estetica.



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Presenti, in eva sp. 10 mm
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.16.54877
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm

Sistema di fissaggio

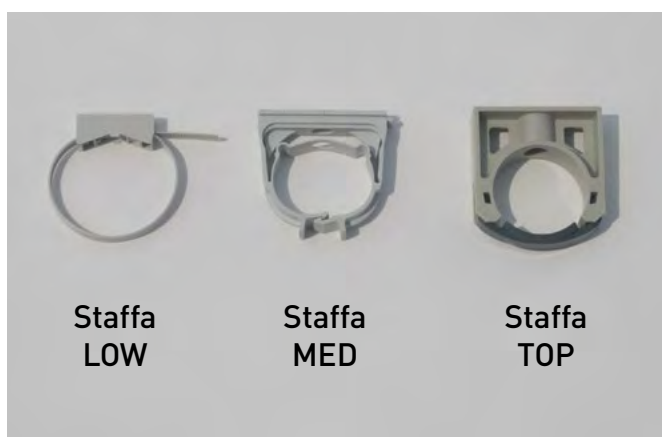


TERMOSICURO PIESSE COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1
Con disegni in eva
PERSONALIZZABILI

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori, realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 7 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del calore prodotto dal calorifero.


NOTE: I disegni in eva sono personalizzabili su richiesta del cliente.

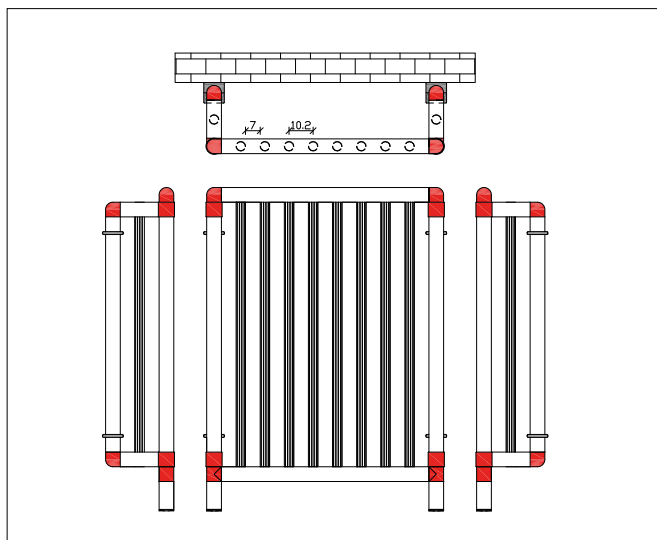


PSTS327ART

Diametro mm. 50+532
(luce 7 cm. e passo 10,2 cm.)

STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm.
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1 Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
COLORI DISPONIBILI EVA SP. 10 MM:	giallo - rosso - verde - blu - viola - lampone -azzurro - arancio - verde acqua
CALCOLO DELLA SUPERFICIE:	Larghezza= come tabella sviluppi Profondità sinistra= + 7 cm Profondità destra= + 7 cm Altezza= + 5 cm

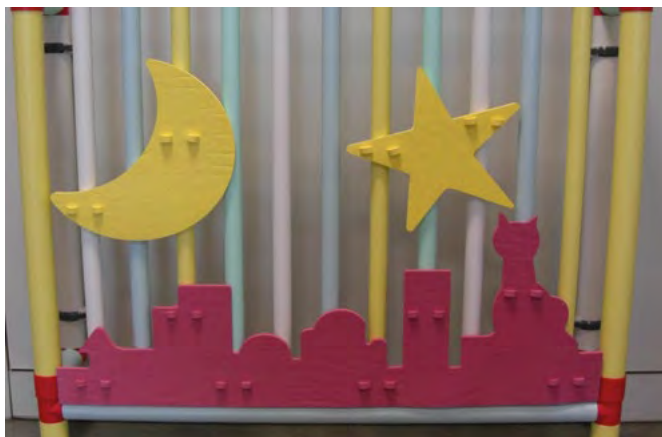

Sistema di fissaggio

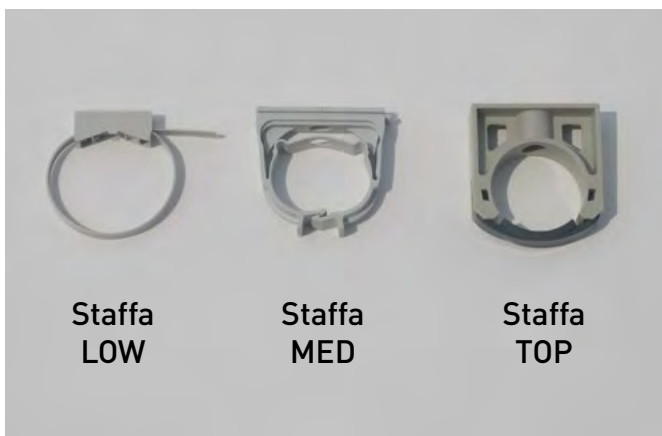

CANCELLETTO PIESSE

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1

Realizzato in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inat-traversabilità delle protezioni.

CANCELLO32

Diametro mm. 50+32
(luce 5 cm. e passo 8,2 cm.)



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITA':	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe a sganciamento rapido non apribili dai bambini e tasselli
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare

Su richiesta può essere realizzata una intelaiatura metallica di rinforzo per cancelli con apertura a sbalzo.



Sistema di fissaggio



BARRIERA PIESSE

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1

Barriera di sicurezza realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo Ø 50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1 mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm., migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilità delle protezioni. Il fissaggio avviene mediante apposite staffe in ferro non comprese nel prezzo.

BARRIERA32

Diametro mm. 50+32
(luce 5 cm. e passo 8,2 cm.)



STRUTTURA PORTANTE:	Polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. Spessore 2 mm.
STRUTTURA SECONDARIA:	Polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. Spessore 2 mm
RACCORDI:	Moplen
DISTANZIATORI:	Non previsti
INFIAMMABILITÀ:	Ignifugo cl.1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
ATOSSICITÀ:	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 23 (cadmio e suoi composti), punto 20 (composti organostannici) Report ICQ n. 12.377
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 43 (coloranti azoici-ammine aromatiche) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Atossico secondo regolamento (CE) n.1907/2006 (reach), allegato XVII punto 22 (Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri) - Report ICQ n. 15.23957R1
	Contenuto di Cromo (VI) - Report ICQ n. 15.23957R1
INATTRAVERSABILITÀ:	Conforme alla norma EN 71-9:2005+A1:2007 Formaldeide - Report ICQ n. 15.23957R1
	Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n.12.646
INSTALLAZIONE:	Mediante staffe in ferro
MANUTENZIONE:	Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi
GAMMA COLORI:	Bianco, azzurro solare, verde solare, giallo solare

Esempio di staffe metalliche autoportanti di sostegno, non richiedono il fissaggio meccanico alla pavimentazione.



Sistema di fissaggio



LINEA ECOSOFT

Protezioni standard, su misura e materassi per aree dedicate alla pratica di attività sportive indoor o outdoor di ogni genere. Adatte al rivestimento di pali illuminazione, impianti pallavolo, impianti basket e rugby, possono essere realizzate in materiale non ignifugo o ignifugo cl.1.



PROTEZIONE CILINDRICA ANTI TRAUMA

Spessore 10 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro.

Note : a richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT5

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 5 cm
Diam. esterno: 25 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT20

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 20 cm
Diam. esterno: 40 cm
Spessore: 10 cm



ECOSOFT10

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 10 cm
Diam. esterno: 30 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT25

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 25 cm
Diam. esterno: 45 cm
Spessore: 10 cm



ECOSOFT15

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 15 cm
Diam. esterno: 35 cm
Spessore: 10 cm

STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo spessore 10 cm. (a richiesta con sovrapprezzo disponibile ignifugo cl. 1)
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC monospalmato - ignifugo cl.2 da 500 g/mq (a richiesta con sovrapprezzo disponibile bispalmato ignifugo cl. 1 da 630 g/mq)
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu



PROTEZIONE CILINDRICA ANTI TRAUMA

Spessore 10 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro. Note : A richiesta

la struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT30

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 30 cm
Diam. esterno: 50 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT55

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 55 cm
Diam. esterno: 75 cm
Spessore: 10 cm



ECOSOFT35

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 35 cm
Diam. esterno: 55 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT60

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 60 cm
Diam. esterno: 80 cm
Spessore: 10 cm



ECOSOFT40

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 40 cm
Diam. esterno: 60 cm
Spessore: 10 cm



ECOSOFT45

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 45 cm
Diam. esterno: 65 cm
Spessore: 10 cm

ECOSOFT50

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 50 cm
Diam. esterno: 70 cm
Spessore: 10 cm

STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo spessore 10 cm. (a richiesta con sovrapprezzo disponibile ignifugo cl. 1)
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC monospalmato - ignifugo cl.2 da 500 g/mq (a richiesta con sovrapprezzo disponibile bispalmato ignifugo cl. 1 da 630 g/mq)
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu

PROTEZIONE CILINDRICA ANTI TRAUMA

Spessore 5 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro.

Note : a richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT510

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 5 cm
Diam. esterno: 15 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT2030

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 20 cm
Diam. esterno: 30 cm
Spessore: 5 cm



ECOSOFT1020

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 10 cm
Diam. esterno: 20 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT2535

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 25 cm
Diam. esterno: 35 cm
Spessore: 5 cm



ECOSOFT1525

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 15 cm
Diam. esterno: 25 cm
Spessore: 5 cm



STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo spessore 5 cm. (a richiesta con sovrapprezzo disponibile ignifugo cl. 1)
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC monospalmato - ignifugo cl.2 da 500 g/mq (a richiesta con sovrapprezzo disponibile bispalmato ignifugo cl. 1 da 630 g/mq)
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu



PROTEZIONE CILINDRICA ANTI TRAUMA

Spessore 5 cm

Ideale per la protezione di pali dell'illuminazione o tubi in genere sia all'interno che all'esterno. Il fissaggio è molto semplice in quanto avviene mediante fascia in velcro. Note : A richiesta

la struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT3040

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 30 cm
Diam. esterno: 40 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT5565

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 55 cm
Diam. esterno: 65 cm
Spessore: 5 cm



ECOSOFT3545

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 35 cm
Diam. esterno: 45 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT6070

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 60 cm
Diam. esterno: 70 cm
Spessore: 5 cm



ECOSOFT4050

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 40 cm
Diam. esterno: 50 cm
Spessore: 5 cm



ECOSOFT4555

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 45 cm
Diam. esterno: 55 cm
Spessore: 5 cm

ECOSOFT5060

Altezza: 200 cm
Diam. interno: 50 cm
Diam. esterno: 60 cm
Spessore: 5 cm

STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo spessore 10 cm. (a richiesta con sovrapprezzo disponibile ignifugo cl. 1)
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC monospalmato - ignifugo cl.2 da 500 g/mq (a richiesta con sovrapprezzo disponibile bispalmato ignifugo cl. 1 da 630 g/mq)
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu



PROTEZIONE ANTI TRAUMA SU MISURA

Articolo su misura.

Note: a richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT SU MISURA

STRUTTURA INTERNA:	Eliocel portante densità 25 Kg non ignifugo spessore 5 cm. (a richiesta con sovrapprezzo disponibile ignifugo cl. 1)
RIVESTIMENTO ESTERNO:	PVC monospalmato - ignifugo cl.2 da 500 g/mq (a richiesta con sovrapprezzo disponibile bispalmato ignifugo cl. 1 da 630 g/mq)
INSTALLAZIONE:	Mediante fascia in velcro
MANUTENZIONE:	Pulire con panno umido e detersivo neutro
ASSORBIMENTO D'IMPATTO:	Certificato secondo UNI EN 913:2009
GAMMA COLORI:	Giallo, rosso, verde, blu

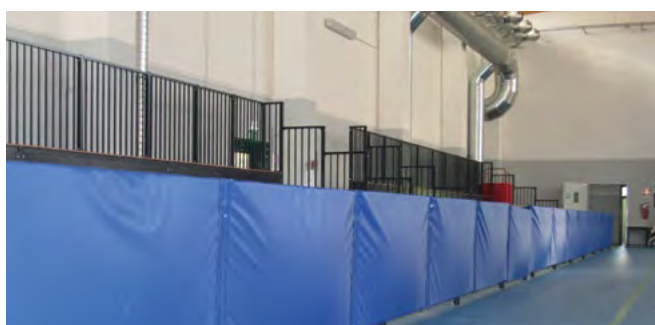

PROTEZIONE PER IMPIANTO PALLAVOLO

PSVOLLEYM

PROTEZIONE PER IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBO

In eliocel d. 25Kg/mc non ignifugo
Rivestito in PVC monospalmato da 500 g/mq ignifugo cl.2
Pz. 2 - Diametro interno cm. 12 e diametro esterno cm. 22
Certificata secondo la norma UNI EN 913:2009
Altezza 200 cm



PSVOLLEYT

PROTEZIONE PER IMPIANTO PALLAVOLO A TRALICCIO

In eliocel d. 25Kg/mc non ignifugo
Rivestito in PVC monospalmato da 500 g/mq ignifugo cl.2
Pz. 2 - Diametro interno cm. 12 e diametro esterno cm. 22
Pz. 4 - Diametro interno cm. 4 e diametro esterno cm. 10
Certificata secondo la norma UNI EN 913:2009
Altezza 200 cm



PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET E RUGBY

PSBASKETM

PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET MONOTUBO


In eliocel d. 25Kg/mc non ignifugo
Rivestito in PVC monospalmato da 500 g/mq ignifugo cl.2
Sezione interna cm 15x15 - sezione esterna cm. 25x25
Certificata secondo la norma UNI EN 913:2009
Altezza cm. 200



PSBASKETT5

PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET A TRALICCIO


In eliocel d. 25Kg/mc non ignifugo rivestito in PVC monospalmato da 500 g/mq ignifugo cl.2 - dimensione interna cm. 10x130x10 - dimensione esterna cm. 15x140x15 - altezza cm. 200 - spessore cm. 5. Certificata secondo la norma UNI EN 913:2009
Fissaggio con banda occhiellata

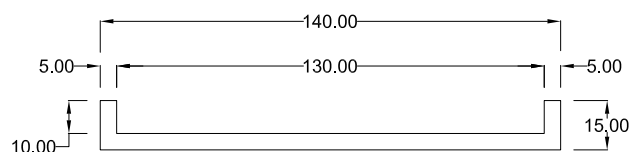

PSBASKETT10

PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET A TRALICCIO

In eliocel d. 25Kg/mc non ignifugo
Rivestito in PVC monospalmato da 500 g/mq ignifugo cl.2
Dimensione interna cm. 10x130x10
Dimensione esterna cm. 20x150x20
Altezza cm. 200
Spessore cm. 10
Certificata secondo la norma UNI EN 913:2009
Fissaggio con banda occhiellata

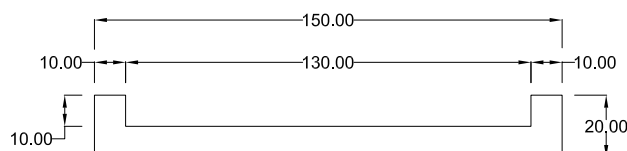

PSRUGBY

PROTEZIONE PER IMPIANTO RUGBY

In eliocel d. 25Kg/mc non ignifugo
Rivestito in PVC monospalmato da 500 g/mq ignifugo cl.2
Pezzi 4 con sezione interna circolare diametro cm. 12 e sezione esterna quadrata cm. 35x35
Certificata secondo la norma UNI EN 913:2009
Altezza cm. 200



MATERASSO EASY GYM



PSEASYGYM3	cm.200x100x3. Densità 115 Kg/mc. Rivestimento in polietilene a cellula chiusa
PSEASYGYM4	cm.200x100x4. Densità 115 Kg/mc. Rivestimento in polietilene a cellula chiusa
PSEASYGYM5	cm.200x100x5. Densità 115 Kg/mc. Rivestimento in polietilene a cellula chiusa
PSEASYGYM6	cm.200x100x6. Densità 115 Kg/mc. Rivestimento in polietilene a cellula chiusa

MATERASSO TIPO NORMAL (SENZA FONDO ANTISCIVOLO)

PSN210525	cm.200x100x5. Densità 25 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN210580	cm.200x100x5. Densità 80 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN211021	cm.200x100x10. Densità 21 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN211060	cm.200x100x10. Densità 60 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN2120	cm.200x100x20. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN2130	cm.200x100x30. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN2140	cm.200x100x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN2150	cm.200x100x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN2240	cm.200x200x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN2245	cm.200x200x45. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN2250	cm.200x200x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN3230	cm.300x200x30. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN3240	cm.300x200x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN3250	cm.300x200x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN4240	cm.400x200x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN424045	cm.400x200x40. Taglio 45°.Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN4250	cm.400x200x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo
PSN425045	cm.400x200x50. Taglio 45°.Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC senza fondo antiscivolo

MATERASSO TIPO NORMAL (CON FONDO ANTISCIVOLO)

PSNA210525	cm.200x100x5. Densità 25 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA210580	cm.200x100x5. Densità 80 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA211021	cm.200x100x10. Densità 21 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA211060	cm.200x100x10. Densità 60 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA2120	cm.200x100x20. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA2130	cm.200x100x30. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA2140	cm.200x100x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA2150	cm.200x100x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA2240	cm.200x200x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA2245	cm.200x200x45. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA2250	cm.200x200x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA3230	cm.300x200x30. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA3240	cm.300x200x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA3250	cm.300x200x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA4240	cm.400x200x40. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA424045	cm.400x200x40. Taglio 45°.Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA425	cm.400x200x50. Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo
PSNA425045	cm.400x200x50. Taglio 45°.Densità 16 Kg/mc. Rivestimento in PVC con fondo antiscivolo

FODERE IN PVC TIPO NORMAL (SENZA ANTISCIVOLO)

PSFN2105	cm. 200x100x5
PSFN2110	cm. 200x100x10
PSFN2120	cm. 200x100x20
PSFN2130	cm. 200x100x30
PSFN2140	cm. 200x100x40
PSFN2150	cm. 200x100x50
PSFN2240	cm. 200x200x40
PSFN2245	cm. 200x200x45
PSFN2250	cm. 200x100x50
PSFN3230	cm. 300x200x30
PSFN3240	cm. 300x200x40
PSFN3250	cm. 300x200x50
PSFN424045	cm. 400x200x40 taglio a 45°
PSFN425045	cm. 400x200x50 taglio a 45°

FODERE IN PVC TIPO NORMAL (CON ANTISCIVOLO)

PSFNA2105	cm. 200x100x5
PSFNA2110	cm. 200x100x10
PSFNA2120	cm. 200x100x20
PSFNA2130	cm. 200x100x30
PSFNA2140	cm. 200x100x40
PSFNA2150	cm. 200x100x50
PSFNA2240	cm. 200x200x40
PSFNA2245	cm. 200x200x45
PSFNA2250	cm. 200x100x50
PSFNA3230	cm. 300x200x30
PSFNA3240	cm. 300x200x40
PSFNA3250	cm. 300x200x50
PSFNA424045	cm. 400x200x40 taglio a 45°
PSFNA425045	cm. 400x200x50 taglio a 45°

PELLICOLE



Pellicole solari e di sicurezza adatte a ridurre o eliminare problemi di calore o abbaglio degli ambienti di ogni genere come uffici, magazzini e scuole.

Il prodotto in alcune sue varianti ha anche la funzione di trasformare un vetro “semplice” in un vetro “di sicurezza” eliminando i rischi connessi alla sua rottura o danneggiamento.

4 MIL CLEAR

PELLICOLA DI SICUREZZA TRASPARENTE USO INTERNO ANTIGRAFFIO CERTIFICATA EN12600 2B2

Garanzia 12 anni

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI	
Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm	
Luce Visibile Trasmessa	85%
Luce Visibile Riflessa	11%
Riduzione Ultra Violetti	90%
Totale Energia Solare Riflessa	9%
Totale Energia Solare Trasmessa	77%
Totale Energia Solare Assorbita	14%
Coefficiente di schermatura	0.93
Totale Energia Solare Respinta	19%
PROPRIETA' MECCANICHE	
Spessore	4 Mil /100 micron
Carico di rottura	28.500 PSI
Resistenza alla rottura	112 lb/inch
Allungamento a rottura	125%
Carico allo strappo	7 lb/inch
CERTIFICAZIONI	
EN12600 2B2 Report No R199/02/276 Rev1 su vetro da 4 mm	
EN12600 2B2 TC 0306 su vetro da 3 mm	
ANSI Z97.1-1984 Report No 60575.04-801-37 su vetro da 6 mm	
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1	
GSA Liv 3B Report ARA-TR-00-0042.1-2	

4 MIL CLEAR XTRA

PELLICOLA DI SICUREZZA TRASPARENTE USO ESTERNO ANTIGRAFFIO CERTIFICATA EN12600 2B2

Garanzia 5 anni

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI	
Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm	
Luce Visibile Trasmessa	86%
Luce Visibile Riflessa	9%
Riduzione Ultra Violetti	99,50%
Totale Energia Solare Riflessa	8%
Totale Energia Solare Trasmessa	73%
Totale Energia Solare Assorbita	19%
Coefficiente di schermatura	0.90
Totale Energia Solare Respinta	20%
PROPRIETA' MECCANICHE	
Spessore	4 Mil /100 micron
Carico di rottura	28.500 PSI
Resistenza alla rottura	112 lb/inch
Allungamento a rottura	125%
Carico allo strappo	7 lb/inch
CERTIFICAZIONI	
EN12600 2B2 TC 0305 su vetro da 4 mm	
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1	

7 MIL CLEAR

PELLICOLA DI SICUREZZA TRASPARENTE USO INTERNO ANTIGRAFFIO CERTIFICATA EN12600 1B1

Garanzia 12 anni

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI	
Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm	
Luce Visibile Trasmessa	85%
Luce Visibile Riflessa	11%
Riduzione Ultra Violetti	90%
Totale Energia Solare Riflessa	9%
Totale Energia Solare Trasmessa	76%
Totale Energia Solare Assorbita	15%
Coefficiente di schermatura	0.91
Totale Energia Solare Respinta	20%
PROPRIETA' MECCANICHE	
Spessore	7 Mil /175 micron
Carico di rottura	26.000 PSI
Resistenza alla rottura	180 lb/inch
Allungamento a rottura	145%
Carico allo strappo	7 lb/inch
CERTIFICAZIONI	
EN12600 1B1 Report No R199/02/276 Rev1 su vetro da 4 mm	
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1	

7 MIL CLEAR XTRA

PELLICOLA DI SICUREZZA TRASPARENTE USO ESTERNO ANTIGRAFFIO CERTIFICATA EN12600 1B1

Garanzia 5 anni

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI	
Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm	
Luce Visibile Trasmessa	88%
Luce Visibile Riflessa	10%
Riduzione Ultra Violetti	99.9%
Totale Energia Solare Riflessa	9%
Totale Energia Solare Trasmessa	80%
Totale Energia Solare Assorbita	11%
Coefficiente di schermatura	0.96%
Totale Energia Solare Respinta	18%
PROPRIETA' MECCANICHE	
Spessore	7 Mil /175 micron
Carico di rottura	28.000 PSI
Resistenza alla rottura	160 lb/inch
Allungamento a rottura	140%
Carico allo strappo	7 lb/inch
CERTIFICAZIONI	
EN12600 1B1 Report No R199/02/276 Rev1 su vetro da 4 mm	
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1	

5 MIL MATTE

PELLICOLA DI SICUREZZA ANTISOLARE USO INTERNO ANTIGRAFFIO CERTIFICATA EN12600 2B2

Garanzia 12 anni

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI	
Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm	
Luce Visibile Trasmessa	55%
Luce Visibile Riflessa	14%
Riduzione Ultra Violetti	15%
Totale Energia Solare Riflessa	94%
Totale Energia Solare Trasmessa	14%
Totale Energia Solare Assorbita	57%
Coefficiente di schermatura	29%
Totale Energia Solare Respinta	0.75
	33%
PROPRIETA' MECCANICHE	
Spessore	5 Mil /125 micron
Carico di rottura	25.000 PSI
Resistenza alla rottura	140 lb/inch
Allungamento a rottura	140%
Carico allo strappo	5 - 7 lb/inch
CERTIFICAZIONI	
EN12600 2B2 su vetro da 4 mm	

4 MIL SILVER 20

PELLICOLA DI SICUREZZA RIFLETTENTE ARGENTO USO INTERNO ANTIGRAFFIO CERTIFICATA EN12600 2B2

Garanzia 12 anni

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI	
Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm	
Luce Visibile Trasmessa	19%
Luce Visibile Riflessa, lato esterno	60%
Riduzione Ultra Violetti	99%
Totale Energia Solare Riflessa	53%
Totale Energia Solare Trasmessa	14%
Totale Energia Solare Assorbita	33%
Riduzione abbaglio	79%
Coefficiente di schermatura	0.27
G-value (Fattore Solare)	0.23
Totale Riduzione Energia Solare	77%
PROPRIETA' MECCANICHE	
Spessore	4 Mil /100 micron
Carico di rottura	28.500 PSI
Resistenza alla rottura	112 lb/inch
Allungamento a rottura	125%
Carico allo strappo	7 lb/inch
CERTIFICAZIONI	
EN12600 2B2 TC 0303 su vetro da 4 mm	
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1	

ISTRUZIONI DI POSA


PARASPIGOLI - Istruzioni di posa



1) Riportare sullo spigolo da proteggere un lieve segno a matita che delimiti la superficie sulla quale stendere in collante (foto 1 e 2).




2) Spalmare in maniera uniforme, con l'ausilio di un pennello, il collante Piesse CP/700 sulla facciata interna della protezione in E.V.A. (anche nella fresatura) e sulla parete rispettando i segni a matita precedentemente realizzati (foto 3 e 4). Nota importante: il collante va steso su tutta la superficie di protezione e parete.

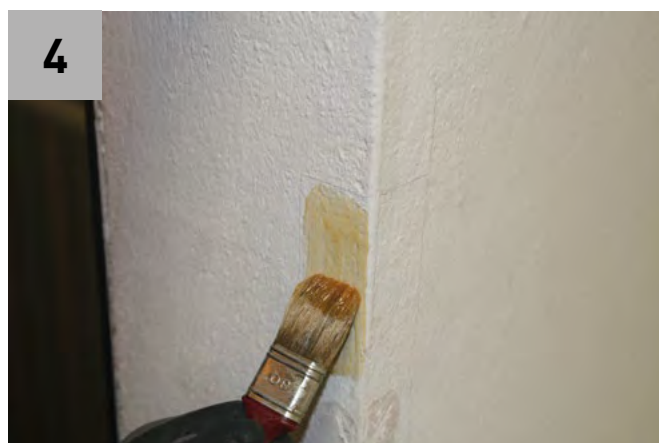

PARASPIGOLI - Istruzioni di posa

5

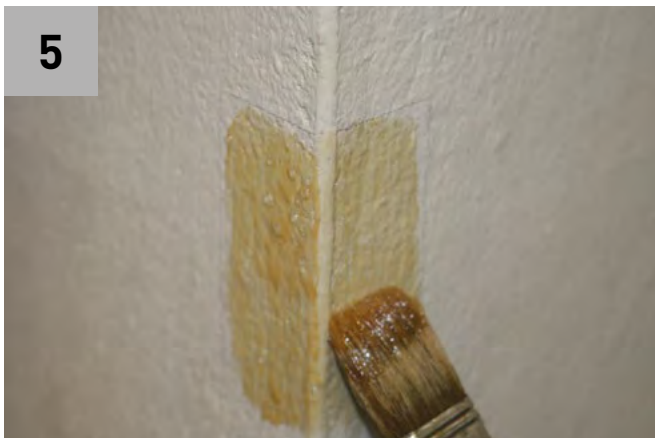

6



7



8




3) Dopo aver spalmato il collante, aspettare che il solvente presente evapori, questo fenomeno si potrà notare in quanto il collante sarà privo di lucentezza ed al tatto non sarà più adesivo.

4) Posizionare la protezione facendo combaciare mezza facciata trattata con Piesse CP/700 (mantenuta aperta) con un lato dello spigolo da proteggere partendo dal basso verso l'alto per tutta la sua lunghezza (senza comprimere). Il bordo della fresatura riportata sulla protezione deve essere allineato con lo spigolo da proteggere (foto 6 e 7).

5) Piegare a 90° la protezione coprendo in tal modo completamente lo spigolo da proteggere. Comprimere con forza la protezione verso lo spigolo ed evitare di toccarla nelle prime 24 ore dall'incollaggio (foto 8).

PROTEZIONI MURALI - Istruzioni di posa

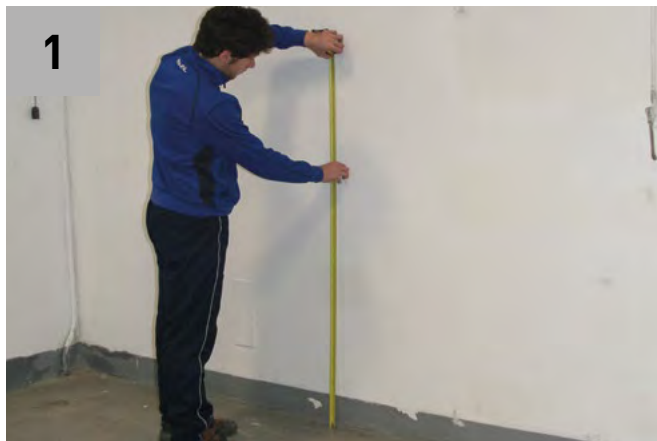

1) Realizzare una linea orizzontale a matita sulla parete in modo da delimitare l'area dove stendere il collante avendo cura di rimanere almeno 5 mm più bassi rispetto all'altezza della protezione da installare. Ad esempio per una protezione di altezza cm. 150 eseguire la linea a cm. 149,5.



2) Stendere uniformemente il collante mediante l'utilizzo di un normale pennello su tutta la superficie della protezione e della parete dove la stessa andrà applicata. Durante questa fase si suggerisce di arieggiare abbondantemente i locali evitando la presenza di bambini. La stesura del collante va effettuata utilizzando una maschera a protezione dal solvente presente nella colla.



3) Quando il solvente sarà completamente evaporato (toccando con la mano la colla non è più adesiva) procedere con l'applicazione della protezione come segue: A- posizionare tra la protezione e la parete un foglio di cartone in modo da evitare che la protezione si incolli quando viene appoggiata. Questa operazione consente di verificare ed eventualmente correggere la posizione del pannello. B- sfilare il foglio di cartone esercitando una pressione uniforme su tutta la superficie della protezione in modo da consolidare l'incollaggio.



4) Procedere con la stesura del collante sulla parete e sul pannello da installare successivamente ripetendo le indicazioni di cui ai punti 2 e 3.

PROTEZIONI MURALI - Istruzioni di posa



NOTE: I tempi di evaporazione del solvente possono variare dai 2/3 minuti fino ad un massimo di 10/15 minuti a seconda della temperatura ambientale in cui ci si trova ad operare.



COPRICALORIFERI CON STAFFE - Istruzioni di posa



1) Verificare che il riferimento indicato sulla protezione (numero, lettera o nome stanza) corrisponda al radiatore da proteggere.



2) Mettere in "squadra" le spalle della protezione (se presenti) facendole ruotare.



3) Provvedere al bloccaggio del raccordo a snodo mediante il fissaggio delle apposite viti presenti nel kit per l'installazione.
Nota importante: questa operazione non è facoltativa




4) Fissare entrambe le viti di ciascuno snodo per un totale di 8 (ipotesi di una protezione con entrambe le spalle).

COPRICALORIFERI CON STAFFE - Istruzioni di posa



5) Posizionare la protezione sul calorifero indicando sulla parete la quota dove andrà applicata la staffa di fissaggio (generalmente 5 cm più in basso rispetto al raccordo).

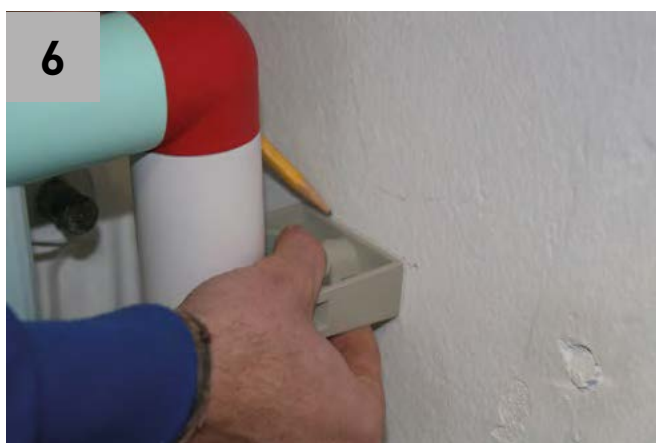

6) Segnare sulla parete dove effettuare il foro. In ogni protezione devono essere installate un numero minimo di 4 staffe di fissaggio (2 a destra e 2 a sinistra).



7) Realizzare i fori sulla parete avendo cura di verificare che non ci siano tubi dell'impianto idraulico o elettrico in corrispondenza del foro.



8) Fissare la parte "femmina" della staffa mediante i tasselli in dotazione ed incastrare la protezione facendo un' adeguata pressione.

COPRICALORIFERI CON STAFFE - Istruzioni di posa



9) Completare il fissaggio applicando il collare di color grigio "maschio". Un click sarà la garanzia di un corretto bloccaggio. Per rimuovere la protezione è sufficiente inserire un cacciavite in uno dei fori presenti sulla staffa e fare leva.



COPRICALORIFERI CON FISSAGGIO A SCOMPARSA - Istruzioni di posa

1




1) Mettere in "squadra" le spalle della protezione (se presenti) facendole ruotare.

2



2) Provvedere al bloccaggio del raccordo a snodo mediante il fissaggio delle apposite viti presenti nel kit per l'installazione. Nota importante: questa operazione non è facoltativa.

3

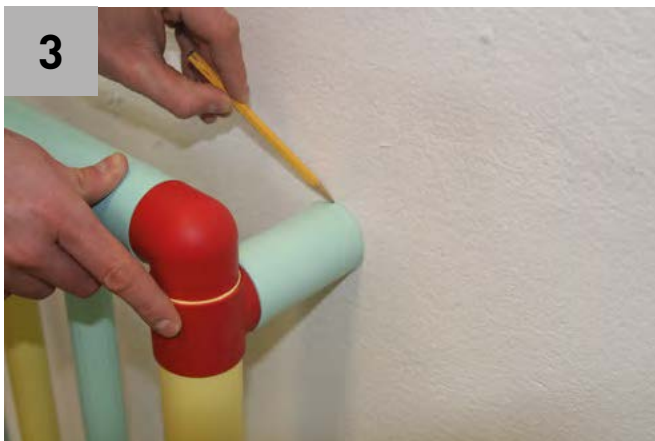

3) Posizionare la protezione sul calorifero indicando sulla parete con una matita la circonferenza del tubo dove andrà fissato il tappo nero

4



4) Realizzare i fori sulla parete avendo cura di verificare che non ci siano tubi dell'impianto idraulico o elettrico in corrispondenza del foro

COPRICALORIFERI CON FISSAGGIO A SCOMPARSA - Istruzioni di posa

5




5) Fissare il tappo nero a scomparsa sulla parete e poi premere il tubo in PVC.

6



6) Bloccare il tubo al tappo nero mediante il fissaggio dell'apposita vite

7

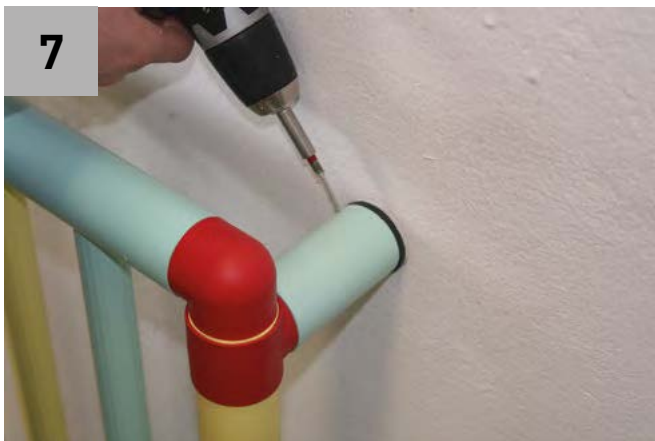

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Le presenti condizioni di vendita si applicano ad ogni ordine, la cui conferma ne comporta l'accettazione integrale.
- Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto e devono contenere tutti i dettagli necessari all'individuazione del prodotto ordinato e si intenderanno confermati solo dopo l'emissione della nostra conferma d'ordine. I prezzi indicati nel listino abbinato al presente catalogo sono espressi in Euro, si intendono i.v.a. esclusa, e la resa è franco il nostro magazzino di Noventa Padovana (PD). Particolari condizioni commerciali e di resa della merce potranno essere concordati con il cliente in fase di definizione dell'ordine.
- Il pagamento del materiale ordinato deve essere effettuato anticipatamente per la prima fornitura (salvo diversi accordi), per le successive potrà provvedere all'emissione di una ricevuta bancaria con scadenza non superiore ai 30 giorni fine mese dalla data di emissione del documento di vendita. Diverse modalità di pagamento potranno essere definite per iscritto con la direzione di Piesse s.r.l.
- Le spese di spedizione del materiale non sono comprese nel prezzo, vengono stabilite in base alla conformazione dell'ordine, ed il costo viene calcolato sulla base delle tariffe applicate dai nostri corrieri convenzionati. L'addebito delle spese viene riportato nella conferma d'ordine ed in fattura. Su richiesta, il cliente può provvedere al ritiro diretto del materiale presso il nostro magazzino con i propri mezzi o inviando un corriere a proprie spese.
- I termini di consegna standard sono di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma d'ordine firmata per accettazione. L'indirizzo di spedizione deve essere completo in ogni sua parte, preferibilmente corredato del recapito telefonico di un referente per lo scarico. Le spedizioni presso scuole, enti pubblici o cantieri devono riportare orari di apertura ed eventuali limitazioni o problemi da segnalare al corriere (zone a traffico limitato, divieti di transito per mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate, ecc.)
- Eventuali reclami devono essere notificati per iscritto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del materiale e non saranno più accettati trascorso tale periodo.
- In caso di mancato pagamento della merce, verranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalle leggi in vigore oltre alle spese per la gestione dell'effetto insoluto.
- Con l'acquisto della merce il cliente si assume la responsabilità del corretto utilizzo dello stesso, è esclusa ogni responsabilità da parte di Piesse s.r.l. per danni diretti o indiretti dipesi dall'utilizzo improprio dei materiali acquistati.
- Per ogni controversia, la competenza è del foro di Padova.



PIESSE s.r.l.

via Argine Sinistro Piovego, 47
35027 Noventa Padovana (PD)

tel. +39.049.8935750
fax +39.049.8953808

contatti@piesseweb.it
www.piesseweb.it
<https://it-it.facebook.com/Piesseweb>

C.F. / P.iva 04517310282

**Rivenditore autorizzato
per la regione Campania**

DelucArredi di Salvatore De Luca

Tel./Fax. 081/5062588
Cel. 340/6823350
E-mail: info@delucarredi.it

