

I PANNELLI DI ALLUMINIO CHE UTILIZZIAMO SONO PRINCIPALMENTE A STRUTTURA TRAPEZOIDALE **DOLUFLEX®** O A NIDO D'APE TIPO **ESACORE** O SIMILARI. IN BASE ALLE NECESSITÀ DEL CLIENTE E ALLE DIVERSE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, OPERIAMO LA SCELTA PIÙ ADATTA, MANTENENDO SEMPRE CRITERI DI RIGIDEZZA, LEGGEREZZA, SOLIDITÀ.


E' POSSIBILE OTTENERE CERTIFICAZIONI DI INCOMBUSTIBILITÀ IN CLASSE **0**, O COMUNQUE NON INFERIORE ALLA CLASSE **A2**.



SONO DISPONIBILI SVARIE FINITURE, DALL'ALLUMINIO GREZZO, ALL'ANODIZZATO, AL VERNICIATO O LACCATO, AL SUBLIMATO. I PANNELLI POSSONO INOLTRE ESSERE RIVESTITI CON LAMINATI PLASTICI **HPL**, PELLICOLE ADESIVE, FILM **PVC**, E MATERIALI ACRILICI, FINO AD ARRIVARE ALLE ESSENZE IN LEGNO NATURALE, PIETRE NATURALI DA **1** MM E LASTRE DI CERAMICA DA **3** MM.



MOLTEPLICI SONO LE MODALITÀ DI BORDATURA PER FINITURE ESTETICHE, DALLA TECNICA DI BORDO RIEGATO/RIPORTATO, AL RISVOLTO CON "FOLDING", ALLA PIÙ SEMPLICE APPLICAZIONE DI ESTRUSO IN ALLUMINIO, O IN ALTRI MATERIALI.

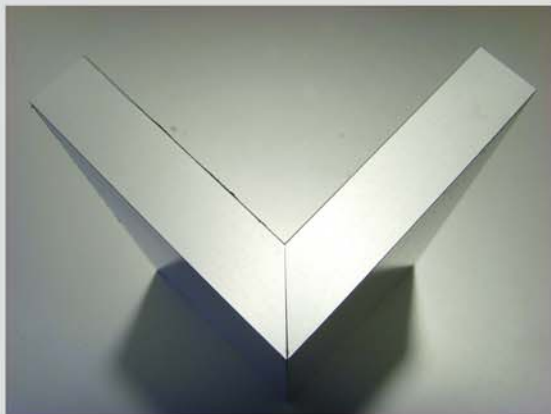


A COMPLETAMENTO DELLA GAMMA, FORNIAMO E LAVORIAMO MATERIALI COMPOSITI CON ANIMA INTERNA IN POLIETILENE O IN FIBRA MINERALE COME **ALUCOBOND®**, **REYNOBOND®**, **ALPOLIC®**, **NATURAL BOND®**, ETC



ALCUNE TIPOLOGIE DI PANNELLO CONSENTONO DI OTTENERE PEZZI CURVI CON RAGGIO MINIMO PARI A CIRCA 100 MM.

I PANNELLI POSSONO ESSERE LAVORATI MEDIANTE CENTRI DI LAVORO COMUNEMENTE UTILIZZATI PER LA TRASFORMAZIONE DEL LEGNO. SEZIONATURE, FORATURE, REALIZZAZIONE DI SCASSI INTERNI CONSENTONO DI FORNIRE SEMILAVORATI O PRODOTTI FINITI SU RICHIESTA DEL CLIENTE.

SINGOLI PEZZI POSSONO ESSERE ASSEMBLATI, PER REALIZZARE OGGETTI ANCHE COMPLESSI, TRAMITE INCOLLAGGI, FISSAGGI MECCANICI (RIVETTI, VITI AUTOFILETTANTI, VITI METRICHE, INSERTI FILETTATI) O ACCESSORI QUALI STAFFE, ESTRUSI DI GIUNZIONE, GUIDE SCORREVOLI, CERNIERE DA MOBILE O INDUSTRIALI.

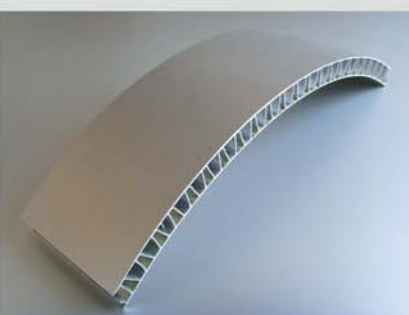

I PANNELLI STRUTTURALI DI ALLUMINIO SONO DISPONIBILI IN SPESSORI CHE VANNO DA 5 MM A 150 MM E FORMATI DI 1000-1250-1500 MM IN LARGHEZZA E FINO A 5000 MM IN LUNGHEZZA; TALI PARAMETRI DIPENDONO DALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO SELEZIONATO.

I PANNELLI COMPOSITI IN ALLUMINIO, CON UN CORE DI MATERIALE DIFFERENTE, SONO DISPONIBILI IN SPESSORI CHE VANNO DA 3 MM A 6 MM E FORMATI DI 1000-1250-1500-2000 MM IN LARGHEZZA E FINO A 6000 MM E OLTRE, IN LUNGHEZZA; ANCHE IN TALI CASI I PARAMETRI DIPENDONO DALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO SCELTO.