


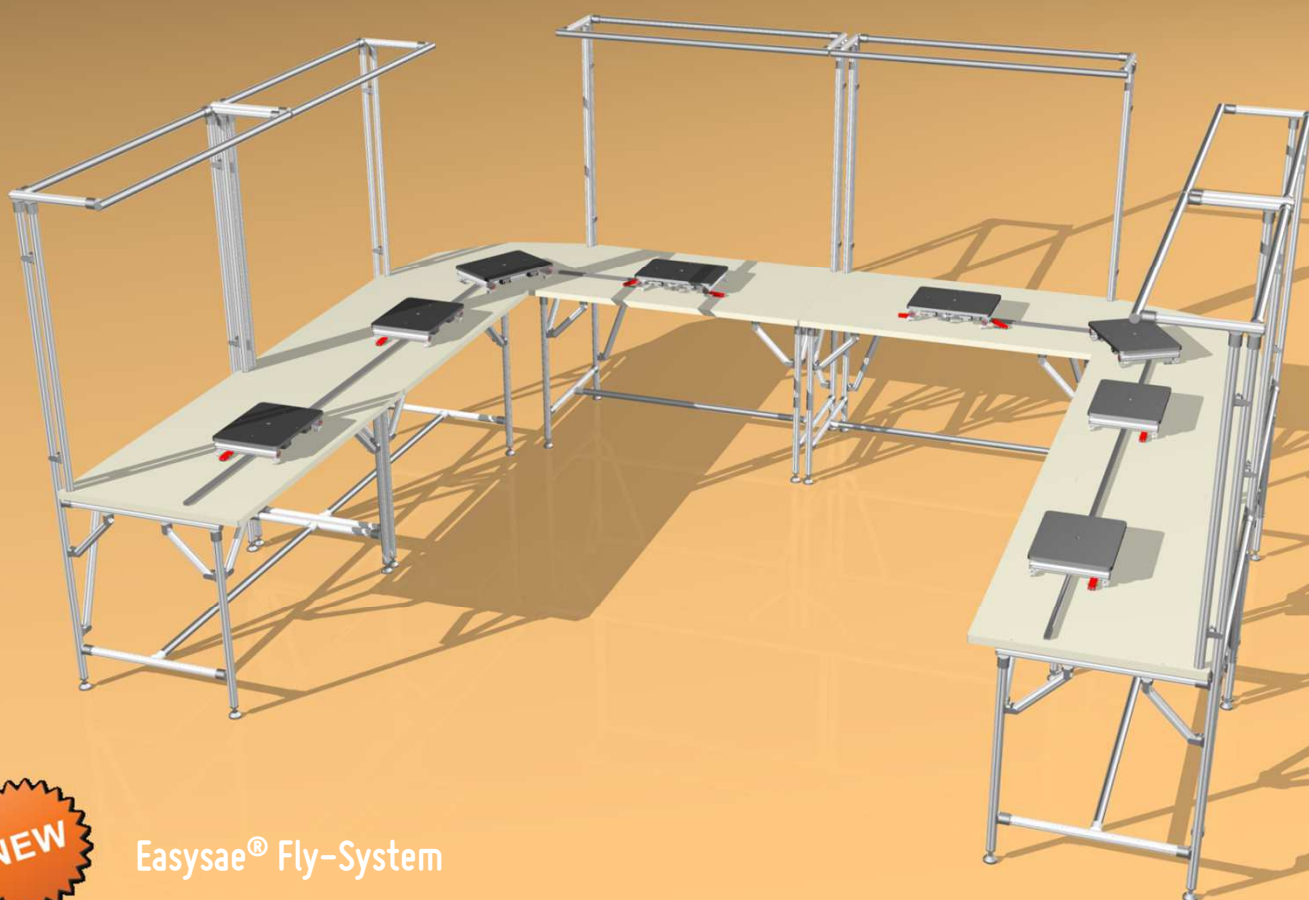

Easysae® Fly-System


Easysae® Fly-System è un innovativo ed originale sistema per realizzare linee di montaggio manuali a pallet.

Con i pallet **Easysae® Fly-System** è possibile movimentare senza fatica e in sicurezza fino a **40 Kg** da una postazione all'altra. Inoltre il pallet può essere dotato di tavola girevole per poter eseguire operazioni di montaggio su tutti i lati.

Con i componenti **Easysae® Fly-System** è possibile realizzare linee complete in una infinità di configurazioni, combinando guide diritte e curve.

Easysae® Fly-System vi consente di realizzare in totale autonomia linee di montaggio complete, a partire dalle postazioni di lavoro fino ai pallet. Il minor numero di componenti semplifica la logistica e si traduce in una maggiore rapidità di montaggio ed in una riduzione dei costi.

Modificare, aggiungere o togliere posti di lavoro è semplice e veloce, e ogni componente è riutilizzabile per altre eventuali realizzazioni.

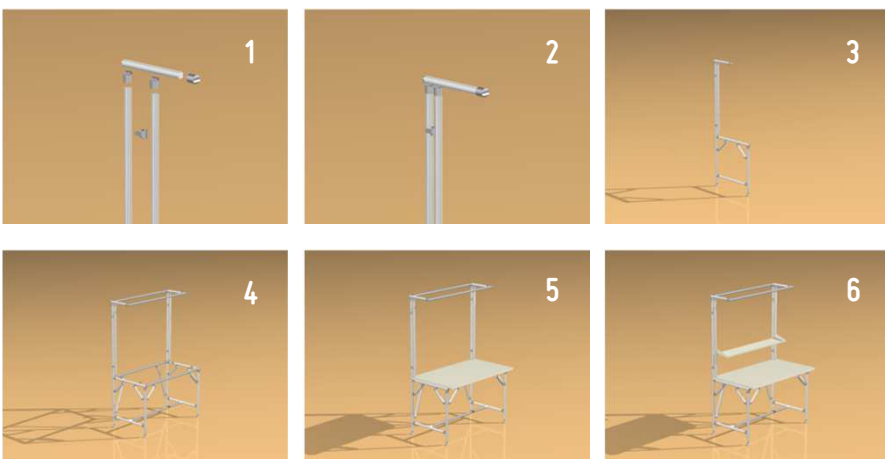

Realizzare delle linee **Easysae® Fly-System** è semplice.

Per prima cosa dovrete **scegliere i banchi e gli accessori** per rendere ergonomico e razionale ogni singolo posto di lavoro.

Easysae® rende ancora più semplice questa fase poiché è composto da solo 3 componenti, **un profilo e due giunti**.

Successivamente dovrete **definire il layout** della linea secondo le specifiche necessità (ad esempio a linea retta, ad U, ad anello).

Una volta stabilita la configurazione della linea, dovrete **definire il pallet**.

La struttura del pallet è realizzata con i profili ed i giunti Easysae®. Le dimensioni standard della struttura del pallet disponibili a catalogo sono:

300 x 300 mm

300 x 400 mm

400 x 400 mm

A questa si montano i 4 cuscinetti pivotanti (pos. 4), le 2 bocche di guida (pos. 3) ed i 4 gruppi sfera portanti (pos. 2).


Il pallet può essere dotato di tavola girevole con fermo ogni 90° (pos. 10).

Anche per la tavola girevole sono disponibili a catalogo delle dimensioni standard:

300 x 300 mm

300 x 400 mm

400 x 400 mm

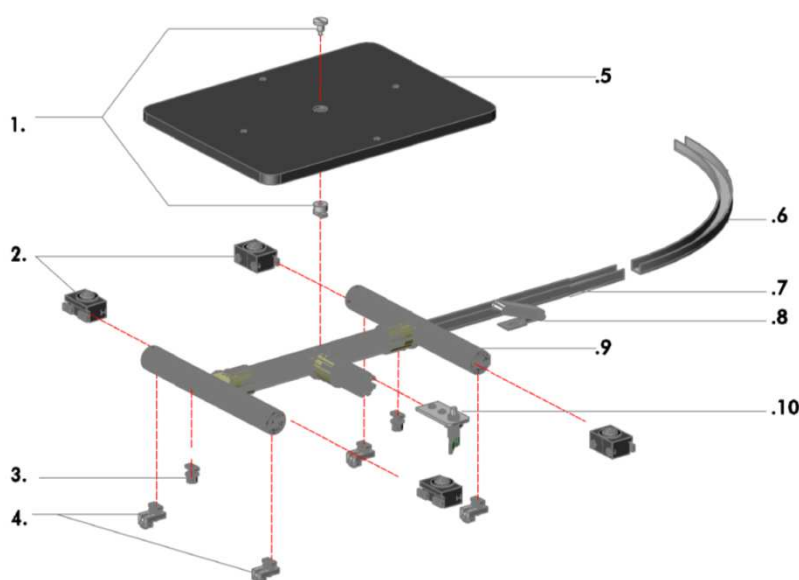

L'ultima fase consiste nella **posa delle guide** di scorrimento dei pallet e degli arresti a coccodrillo (pos. 8).

La guida pallet, in alluminio, è disponibile in spezzoni dritti lunghi 2 mt ai quali è possibile combinare curve a 90°, aventi un diametro esterno di 350 mm.