

Gamma prodotti

PDU / Multiprese Intelligenti:

- PDU SWITCHED
- PDU MONITORED
- ATS Automatic Transfer Switch



PDU / Multiprese Rack basic – compatibili APC

Monofase – 230V > 16 / 32 Amper
TriFase 400V – 230V > 16 / 32 amper



PDU / Multiprese con Amperometro

Monofase – 230V > 16 / 32 Amper
TriFase 400V – 230V > 16 / 32 amper



PDU / Multiprese con prese Unel [universali bi-passo] monofase – 230V > 16 / 32 Amper



PDU / Multiprese “Custom” > progettazione e realizzazione su richiesta specifica



ATS Automatic Transfer Switch


ATS Automatic Transfer Switch è uno switch che fornisce alimentazione ridondante alle apparecchiature collegate e dispone di due cavi di alimentazione in ingresso - uno per ogni linea.

ATS fornisce alimentazione al carico collegato da una fonte principale. Se la fonte principale diventa indisponibile per qualsiasi motivo, ATS commuta immediatamente l'alimentazione alla fonte secondaria. Il tempo di trasferimento da una fonte all'altra [8 –16 millisecondi] risulta trasparente alle apparecchiature collegate; la commutazione avviene infatti in modo sicuro tra le due fonti di ingresso a prescindere da eventuali differenze di fase.

<i>codice prodotto</i>	<i>Amper</i>	<i>VAC</i>	ATS Automatic Transfer Switch	<i>INPUT</i>
IPA-3223T-01-MM	32 Amper	230V	ATS - 2 IN > 1 OUT con Morsetti / Block	Block
IPA-1623C-10-c20	16 Amper	230V	ATS - 2x5 IEC C13 - 10 C13 totali	2 C20
IPA-3223T-10-032	32 Amper	230V	ATS - 2x5 IEC C13 - 10 C13 totali	2 309 32A



**Block/Morsetto
per collegare i 3 cavi
Fase, Neutro e Terra**

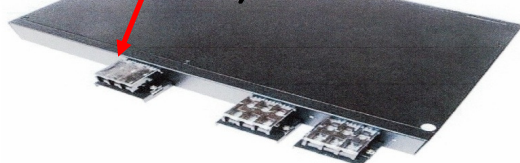

Modello : IPA-3223T-01-MM

Soluzione versatile : le sorgenti di corrente d'ingresso e l'alimentazione hanno i Block [Morsetto]
SI COLLEGANO I CAVI D'ALIMENTAZIONE ALLA
PDU/Multipresa
SENZA ESSERE VINCOLATI DAL TIPO DI SPINA e
MODELLO DI PRESE IN/INGRESSO

IPA-3223T-01-MM

PDU ATS - 32 Amper 230V - 2 IN > 1 OUT con Morsetti / Block

Dual Input, redundant protection



Generali:

Output/Prese	1 Moresetto 3 poli / block
Input	2 Moresetto 3 poli / block

Features

Power action	Automatic transfer switch
--------------	---------------------------

Operatività:

Voltaggio	200V - 240V full range
On line Voltaggio	180V - 262V
Frequenza	50/60 HZ full range
Max corrente	32 Amper
Transfer time	8 - 16 ms
Temperatura	0° - 40° C
Umidità	0% - 90%
Dimensioni	260 x 432 x 44,34 mm
Peso	5 kg

Communication

Output status	2 Green Led
Input status	1 Green Led



Certificazioni

CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
FCC Part 15 Class A, ICES-003

IPA-1623C-10-C20

PDU ATS - 16 Amper 230V - 2 x 5 IEC C13 - 10 C13 totali



Dual Input, redundant protection



Generali:

Output/Prese	10 IEC320 C13
Input	2 IEC320 IEC C20 > C19 cavo alimentazione 3 m

Features

Power action	Automatic transfer switch
--------------	---------------------------

Operatività:

Voltaggio	200V - 240V full range
On line Voltaggio	180V - 262V
Frequenza	50/60 HZ full range
Max corrente	16 Amper
Transfer time	8 - 16 ms
Temperatura	0° - 40° C
Umidità	0% - 90%
Dimensioni	260 x 432 x 44,34 mm
Peso	5 kg

Communication

Output status	2 Green Led
Input status	2 Green Led



Certificazioni

CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
FCC Part 15 Class A, ICES-003

IPA-3223T-10-032

PDU ATS - 32 Amper 230V - 2 x 5 IEC C13 - 10 C13 totali

Dual Input, redundant protection



Generali:

Output/Prese	10 IEC320 C13
Input	2 IEC309 32A cavo alimentazione 3 m
Protezione	2 Magneto termici 16A

Operatività:

Voltaggio	200V - 240V full range
On line Voltaggio	180V - 262V
Frequenza	50/60 HZ full range
Max corrente	32 Amper
Transfer time	8 - 16 ms
Temperatura	0° - 40° C
Umidità	0% - 90%
Dimensioni	260 x 432 x 44,34 mm
Peso	7 kg

Features

Power action	Automatic transfer switch
Protezione	2 Magneto termici 16A

Communication

Output status	2 Green Led
Input status	2 Green Led



Certificazioni

CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
FCC Part 15 Class A, ICES-003