


Condizionatore monosplit  
**VITOClima 200-S**

**VIESSMANN**  
climate of innovation



## I condizionatori Vitoclima 200-S offrono un interessante rapporto qualità-prezzo

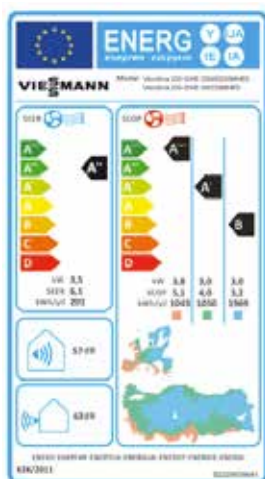

Viessmann amplia la propria offerta con l'introduzione della nuova gamma di condizionatori monosplit Vitoclima 200-S disponibile con potenza frigorifera da 2,6 kW a 5,13 kW.

Vitoclima 200-S garantisce il comfort ideale dei locali abitativi: assicura infatti un'atmosfera sempre gradevole e la sensazione piacevole dell'aria fresca. Grazie al design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

### Elevata efficienza

I condizionatori Vitoclima 200-S si distinguono per l'efficienza particolarmente elevata: sono costruiti seguendo tutti i criteri che consentono di raggiungere la classe energetica A++. Raggiungono prestazioni eccezionali in particolare nella funzione riscaldamento. Grazie all'elevato contenuto tecnologico e all'eccellente qualità dei componenti, questa gamma di condizionatori può lavorare in funzione pompa di calore fino a -15°C.

### Tecnologia inverter

L'impiego della tecnologia inverter consente di ridurre notevolmente i consumi, quindi gli sprechi energetici. Grazie alla funzione "Low Voltage Startup" i consumi in fase di avviamento sono particolarmente bassi; in questo modo si evitano

problemi di interferenze con altri apparecchi elettrici. In fase di stand-by il consumo è pari a soli 0,5 W.


### Sensore "I feel"

Vitoclima 200-S dispone di un telecomando digitale con schermo LCD e funzione "I feel" che assicura la temperatura desiderata nel luogo preciso dove è collocato il telecomando.

### Numerose funzioni disponibili

Vitoclima 200-S offre numerose funzioni:

- **Timer 24 h** - programma il condizionatore nell'arco della giornata in funzione accensione e spegnimento
- **Turbo** - consente di raggiungere più velocemente la temperatura impostata in modalità raffreddamento
- **Sbrinamento intelligente** - attiva il processo di sbrinamento solo se necessario, permettendo un significativo risparmio energetico
- **Autorestart** - assicura il ripristino del funzionamento alle modalità impostate dopo l'interruzione accidentale dell'alimentazione elettrica
- **Cold Draft Prevention** - previene l'immissione di aria fredda durante la funzione riscaldamento



### Efficienza

Classe di efficienza A++  
con elevati risparmi



### Riduzione costi

La tecnologia inverter riduce gli sprechi energetici



### Flusso aria 3D

Regolazione alette  
con telecomando




### Funzione turbo


Con la funzione turbo si raggiunge in poco tempo il massimo comfort



### Dimensioni unità interna (mm)

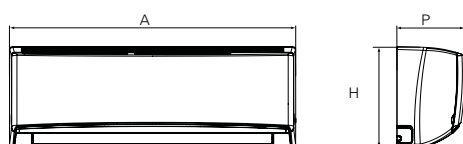


Modello 2,6 e 3,5 kW

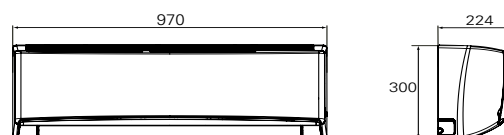


Modello 5,1 kW

| Modello | A (mm) | H (mm) | P (mm) |
|---------|--------|--------|--------|
| 2,6 kW  | 790    | 275    | 200    |
| 3,5 kW  | 845    | 289    | 209    |

### Dimensioni unità esterna (mm)

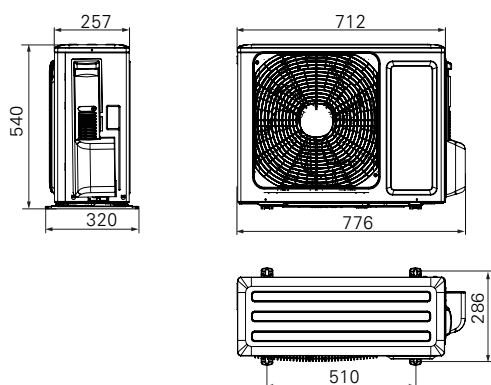

Modello 2,6 e 3,5 kW

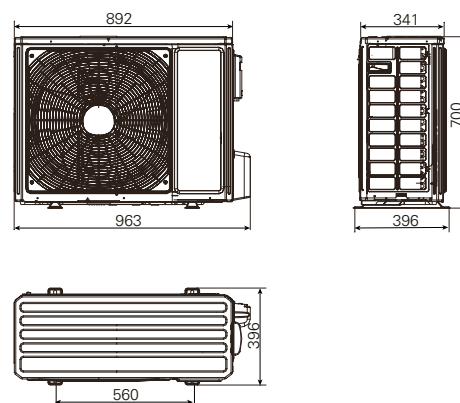

Modello 5,1 kW

## Dati tecnici

## Vitoclima 200-S versione monosplit

Viessmann Srl  
Via Brennero, 56 - 37026  
Balconi di Pescantina (VR)  
Tel. 045 6768999  
Fax 045 6700412  
[info@viessmann.it](mailto:info@viessmann.it)  
[www.viessmann.it](http://www.viessmann.it)

| Codice prodotto                                                                                      |         | ZK03128            |                  | ZK03129            |                    | ZK0313             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modalità funzionamento                                                                               | UM      | Freddo             | Caldo            | Freddo             | Caldo              | Freddo             | Caldo              |
| Potenza nominale<br>(clima più caldo / medio / più freddo)                                           | kW      | 2,6 (0,45-3,23)    | 2,8 (0,45-4,1)   | 3,5 (0,6-3,96)     | 3,67 (0,6-5,13)    | 5,13 (1,26-6,6)    | 5,28 (1,12-6,8)    |
| EER/COP                                                                                              | Btu/h   | 9.218              | 9.559            | 11.949             | 10.925             | 18.094             | 15.363             |
| Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c/ Pdesign h)(clima medio/ più caldo/più freddo) | kW      | 2,6                | 2,6 / 2,8 / 2,6  | 3,5                | 3,0 / 3,8 / 3,0    | 5,1                | 4,14 / 5,3 / 6,2   |
| SEER / SCOP<br>(clima più caldo / medio / più freddo)                                                |         | 6,1                | 4,0 / 5,1 / 3,2  | 3,5                | 3,0 / 3,8 / 3,0    | 6,1                | 4,0 / 5,4 / 3,1    |
| Classe energetica<br>(clima più caldo / medio / più freddo)                                          |         | A++/A+             |                  | A++/A+             |                    | A++/A+             |                    |
| Consumo energetico stagionale<br>(clima più caldo / medio / più freddo)                              | kW/anno | 149                | 910 / 769 / 1706 | 201                | 1050 / 1043 / 1969 | 293                | 1435 / 1374 / 4200 |
| Portata aria min-max                                                                                 | m³/h    | 560-490-430-330    |                  | 660-540-460-330    |                    | 800-720-610-520    |                    |
| Deumidificazione                                                                                     | l/h     | 0,8                |                  | 1,4                |                    | 1,8                |                    |
| Pressione sonora min-max U.I.                                                                        | dB(A)   | 39-36-32-26        |                  | 42-39-33-26        |                    | 46-42-39-36        |                    |
| Pressione sonora U.E.                                                                                | dB(A)   | 52                 |                  | 53                 |                    | 56                 |                    |
| Potenza sonora U.I.                                                                                  | dB(A)   | 55-52-44-38        |                  | 57-53-45-42        |                    | 58-54-51-48        |                    |
| Potenza sonora U.E.                                                                                  | dB(A)   | 61                 |                  | 62                 |                    | 63                 |                    |
| Alimentazione elettrica                                                                              | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50       |                  | 230 / 1 / 50       |                    | 230 / 1 / 50       |                    |
| Potenza assorbita                                                                                    | kW      | 0,805              | 0,755            | 1,084              | 0,898              | 1,58               | 1,41               |
| Tipo di compressore                                                                                  |         | Rotary DC Inverter |                  | Rotary DC Inverter |                    | Rotary DC Inverter |                    |
| Tipo di refrigerante                                                                                 |         | R410A              |                  | R410A              |                    | R410A              |                    |
| Diametro del tubo liquido                                                                            | mm / "  | 6,35(1/4)          |                  | 6,35(1/4)          |                    | 6,35(1/4)          |                    |
| Diametro del tubo gas                                                                                | mm / "  | 9,52 (3/8)         |                  | 9,52 (3/8)         |                    | 9,52 (3/8)         |                    |
| Lunghezza max delle tubazioni con carica standard                                                    | m       | 3-5                |                  | 3-5                |                    | 3-5                |                    |
| Lunghezza max con aggiunta gas                                                                       | m       | 15                 |                  | 20                 |                    | 25                 |                    |
| Carica gas aggiuntiva                                                                                | g/m     | 20                 |                  | 20                 |                    | 16                 |                    |
| Dislivello massimo                                                                                   | m       | 10                 |                  | 10                 |                    | 10                 |                    |
| Dimensioni U.I. ( AxLxP)                                                                             | mm      | 275 x 790 x 200    |                  | 289 x 845 x 209    |                    | 300 x 970 x 224    |                    |
| Dimensioni U.E. ( AxLxP)                                                                             | mm      | 540 x 776 x 320    |                  | 540 x 776 x 320    |                    | 700 x 955 x 396    |                    |
| Peso U.I. / U.E                                                                                      | kg      | 9/28               |                  | 10/29              |                    | 13,5/45            |                    |
| Limiti di funzionamento                                                                              | °C      | -15°C / 43°C       | -20°C / 24°C     | -15°C / 43°C       | -20°C / 24°C       | -15°C / 43°C       | -20°C / 24°C       |