



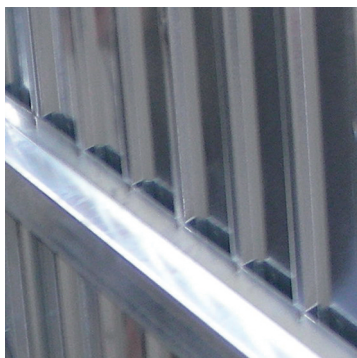

porte **BASCULANTI**

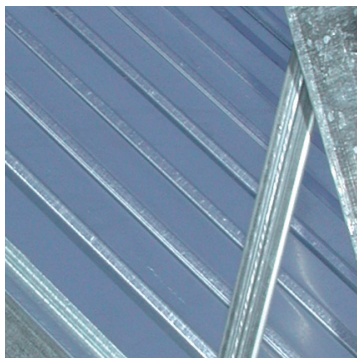

ME·LA·S·
SERRAMENTI DI QUALITÀ

MELAS

porte BASCULANTI

Soluzione ideale per la chiusura di box auto, le porte basculanti ME.LA.S. si distinguono per robustezza e semplicità d'uso, unite a un ingombro limitato nella fase di apertura. Per particolari esigenze, quali centri storici o spazi limitati, è disponibile la versione non debordante.



Interamente realizzate in acciaio zincato, sono caratterizzate da una particolare tecnica costruttiva che assicura solidità, indeformabilità ed estrema eleganza; disponibili in misure standard o su misura, in modo da sfruttare tutta l'ampiezza del vano.

Il funzionamento a contrappesi è affidabile nel tempo e la perfetta equilibratura rende la manovra di sollevamento agevole e silenziosa; è comunque possibile l'applicazione di motorizzazioni con telecomando.

Il rigido telaio monoblocco consente una facile e veloce posa in opera senza necessità di personale specializzato; i montanti sono forniti predisposti sia per il montaggio a murare che a tasselli.

Tutte le basculanti possono essere allestite con porta pedonale, con apertura verso l'esterno.

Sono possibili soluzioni personalizzate quali sopraluce, asole o feritoie di aerazione in quantità sufficiente a garantire la perfetta ventilazione del box.

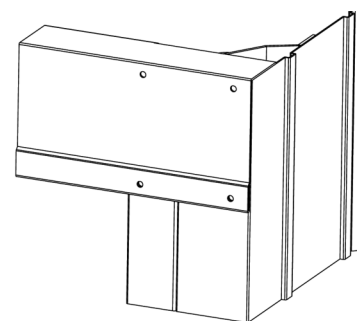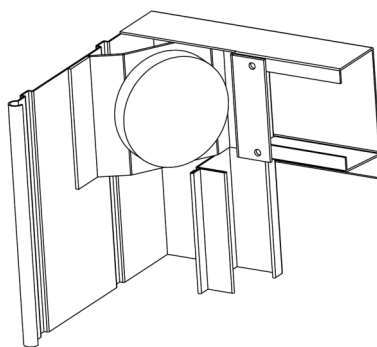

MOTORIZZAZIONI
e **AUTOMATISMI** possono essere applicati
SU TUTTI I TIPI DI PORTA
e soddisfano la normativa vigente in materia di sicurezza.




LE BASCULANTI POSSONO ESSERE FORNITE CON VARI RIVESTIMENTI O FINITURE:

- Verniciate a polveri nei colori RAL con diverse finiture superficiali, fornite assemblate e pronte per l'installazione
- Rivestite in PVC, con possibilità di realizzare diversi disegni in diverse colorazioni
- Rivestite in legno con pannellatura in doghe o in multistrato pantografato con diversi disegni, colori e finiture
- Senza pannellatura, predisposte per il riempimento a cura del cliente

caratteristiche tecniche

- Lamiera di acciaio zincata con trattamento Sendzimir Z=200
- Telaio tubolare perimetrale assemblato senza saldature, così da ridurre i fenomeni di corrosione
- Omega di rinforzo interni
- Montanti e guide di scorrimento profilate in un unico pezzo, di spessore adatto a supportare la spinta di una eventuale motorizzazione
- Cuscinetti di scorrimento in acciaio con dispositivo paracadute d'emergenza che in caso di anomalie evita la caduta del telo
- Tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente

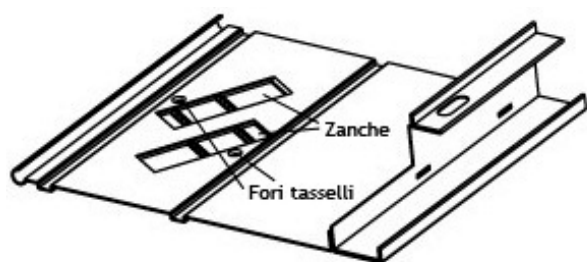

Predisposizione sui montanti per montaggio con zanche a murare o tasselli.



MELAS
SERRAMENTI DI QUALITÀ

Metal Lamina Sarda s.a.s.
via Sernagiotto, 5
09030 Elmas (CA)
tel 070 240 131
melas@melas.it - www.melas.it

