



SERRANDE

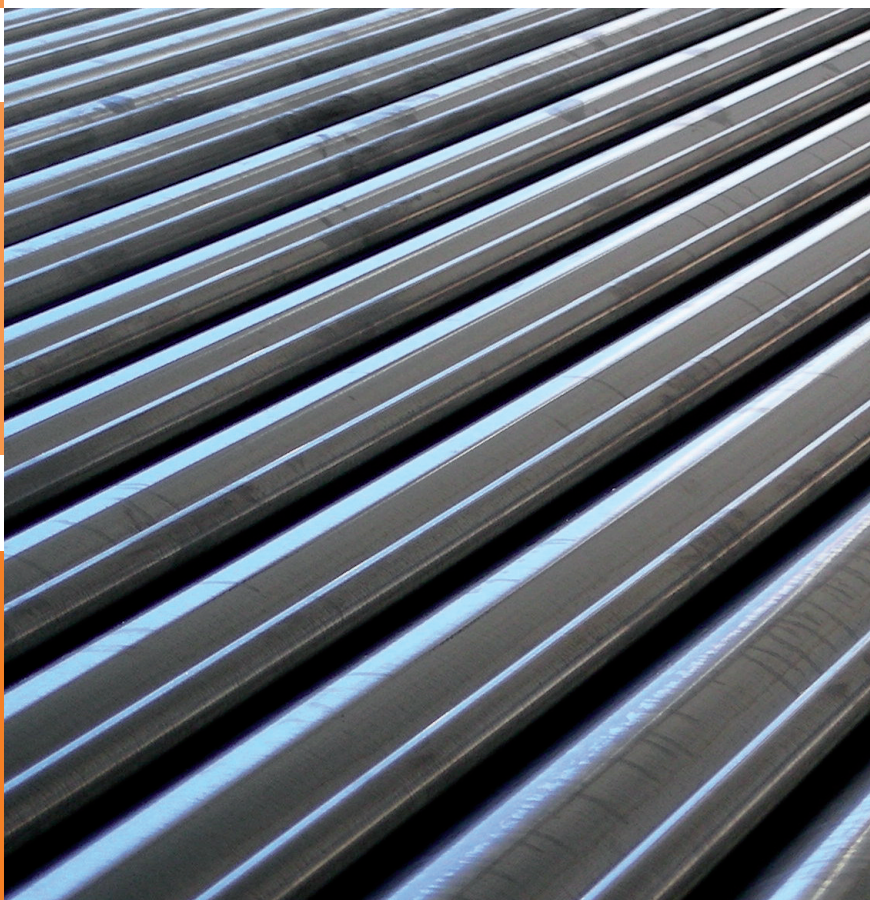

ME·LA·S·
SERRAMENTI DI QUALITÀ

ME.LA.S.

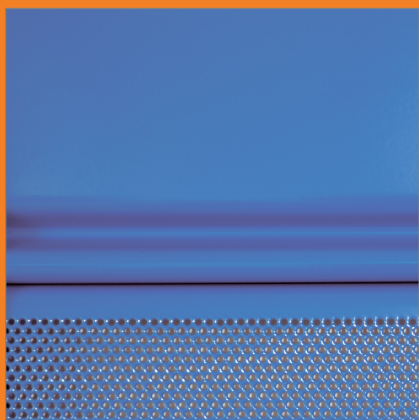

In lamiera zincata

Composta da elementi semplici o bombati di adeguato spessore, può raggiungere notevoli dimensioni sia in larghezza che in altezza. Scorrimento su guide a "U", con rullo di avvolgimento e molle in acciaio temprato oppure, per grandi dimensioni, senza molle di compensazione, con funzionamento manuale o elettrico anche con comando a distanza. Può essere fornita zincata, zincata e verniciata a polveri, in lamiera prerivestita, in alluminio, in acciaio inox, con guide e staffe anti-tempesta, con elementi doppia parete coibentati.

SERRANDE

Sicure e funzionali, ideali per negozi e vetrine, ME.LA.S. realizza serrande con elementi ciechi (normali o bombati), microforate, tubonda, tubolari, a maglia e scorrevoli. L'utilizzo di nastri in acciaio zincato prima scelta con procedimento Sendzimir Z=200, la qualità dei materiali e degli accessori complementari, certificati all'origine e verificati da ME.LA.S., assicurano una lunga durata nel tempo. Tutte le tipologie possono essere fornite motorizzate con comando a uomo presente o con radiocomando e sistemi di sicurezza secondo le normative vigenti.



tubolare

Particolarmente adatta per negozi e vetrine per assicurare protezione in locali o luoghi senza perdere la visuale interna, viene costruita con tubi in acciaio zincato per la parte a giorno, collegati tra loro tramite bielle, e completata in basso con una zoccolatura cieca, oltre all'elemento di base rinforzato.

Può essere fornita zincata o verniciata a polveri epossidiche nelle tinte RAL.



microforata

Particolarmente indicata per negozi e locali commerciali, permette di proteggere il locale lasciando la possibilità di vedere all'interno. Adatta anche per garantire un ricambio d'aria continuo, viene fornita in esecuzione standard zincata, verniciabile a polveri nei colori RAL.



caratteristiche tecniche comuni a tutte le serrande

- Acciaio zincato Sendzimir Z=200 verniciabile a polveri nei colori RAL
- Tubo carpenteria zincato
- Scatole portamolle zincate
- Guide zincate con asola per paletto serratura già predisposta
- Zanche da avvitare alle guide su fori già filettati, evitando così saldature e il pericolo di ossidazione
- Serrature di sicurezza con cilindro normale o doppia mappa
- Angolare di base con smusso tondeggiante in modo da evitare agganci dell'elemento
- Per notevoli dimensioni diaframmi laterali grandi per contenere l'intero avvolgimento ed evitare che spostamenti degli elementi determinino il blocco della serranda
- Motoriduttori, ove previsti, certificati e garantiti

prerivestita

Per la sua peculiare finitura superficiale, la serranda prerivestita "effetto legno" può essere inserita in contesti architettonici di pregio, quali centri storici, e in tutte quelle situazioni dove l'aspetto estetico è predominante.



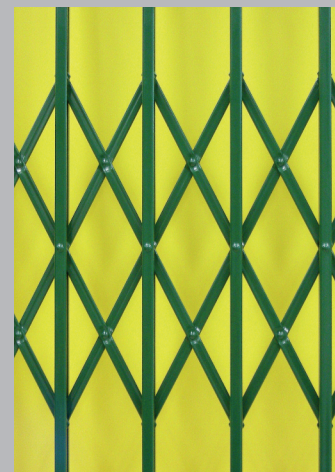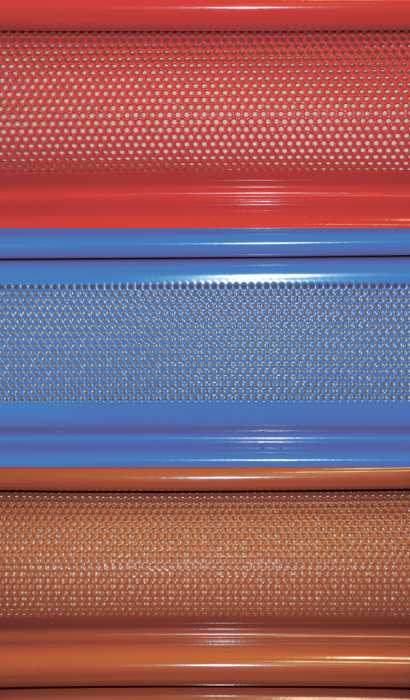


cancelli ESTENSIBILI

Interamente costruiti in acciaio zincato, ad una o due partite, rappresentano una valida difesa antintrusione per finestre o portefinestre di abitazioni, uffici o magazzini, e sono particolarmente adatti in tutte quelle situazioni in cui non è previsto lo spazio per l'avvolgimento di una serranda tradizionale.


Sicuri (per i due punti di chiusura disponibili), di facile scorrimento (agevolato da una serie di doppi cuscineti superiori) e di ingombro limitato (raccolti occupano appena il 20% circa dello spazio totale), i cancelli estensibili si adattano ad ogni dimensione, si installano con estrema semplicità, anche senza opere murarie, mantenendo la luminosità all'interno della struttura protetta. Forniti di norma zincati, possono essere verniciati a polveri in tutte le tinte RAL.



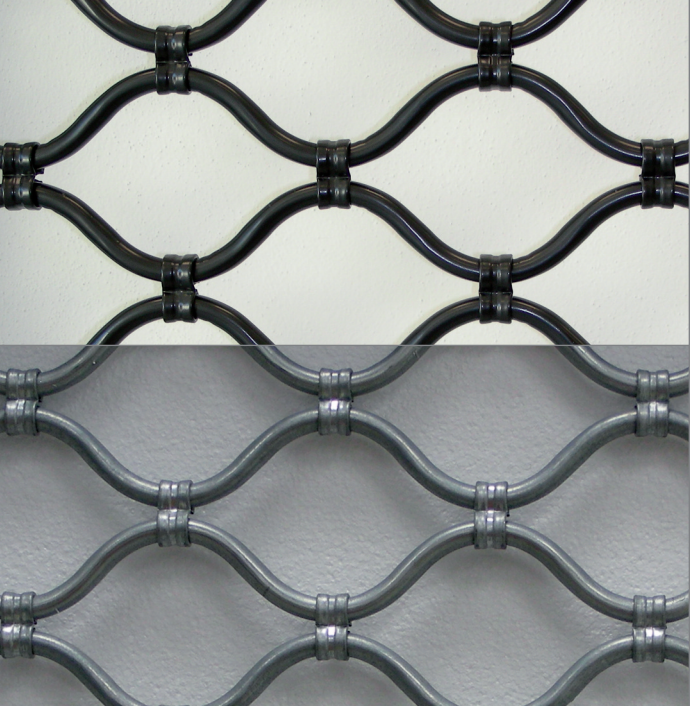

tubonda

Elegante ed estremamente sicura, è la soluzione più valida per ampie larghezze e per negozi e vetrine con esposizione permanente. Costruita con tubi di acciaio ondulato, normale o con traverso di rinforzo, collegati tra loro con nodi pressopiegati, può essere completata sul fondo con una zoccolatura cieca, oltre all'elemento terminale rinforzato. Può essere fornita zincata o verniciata a polveri epossidiche nelle tinte RAL.

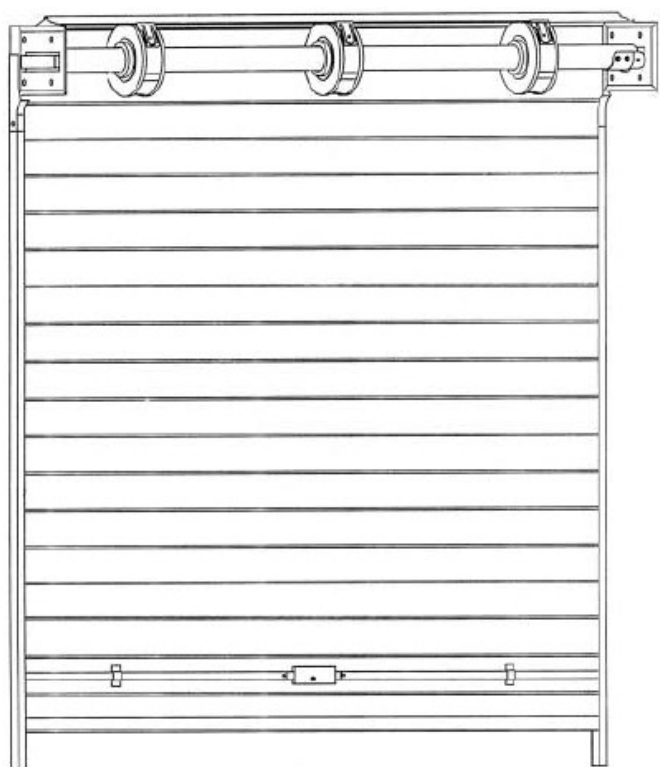

- Telo tubonda costruito con tubi zincati assemblati con nodi zincati e brevettati, fissati meccanicamente
- Angolare di base con smusso tondeggiante per evitare agganci dell'elemento
- Diaframmi laterali per contenere l'intero avvolgimento ed evitare che lo spostamento dei tubi determini il blocco della serranda
- Motoriduttori, ove previsti, certificati e garantiti



L'azienda si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche dei propri prodotti.

MELAS
SERRAMENTI DI QUALITÀ

Metal Lamina Sarda s.a.s.
via Sernagiotto, 5
09030 Elmas (CA)
tel 070 240 131
melas@melas.it - www.melas.it

