

M.D.R.multiservice s.r.l.

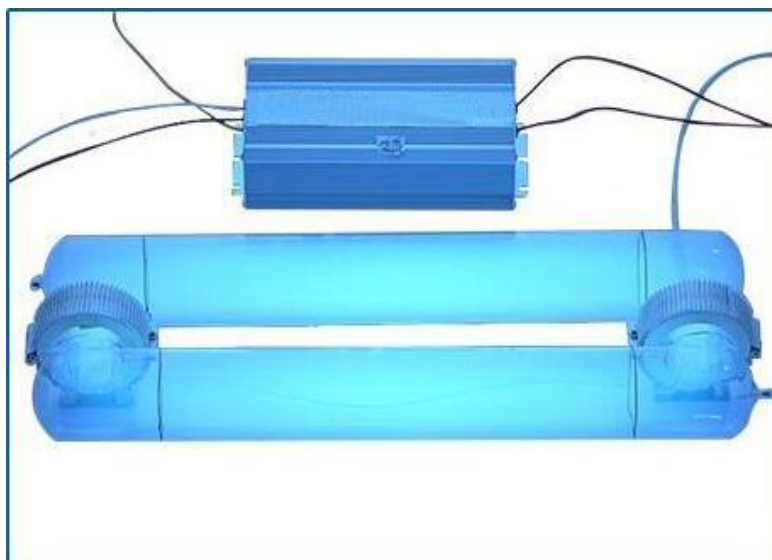
Via Romagnoli 12 04100 Latina

Tel: 07731994982 Fax: 07731994982

Catalogo Lampade Induzione UV**Induction Light UV Lamp (Price for bulb+ballast)**

NO.	Code	Picture	Specifica
1	LV-40W-S		40 W, design integrato, con / senza ozono Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata della vita: 100000 ore 3 anni di garanzia Per sterilizzazione di casa, scuola, ospedale, hotel, ristorante, negozio, veicoli, ecc
2	LV-50W-S		50W, design integrato, con / senza ozono Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata della vita: 100000 ore 3 anni di garanzia Per sterilizzazione di casa, scuola, ospedale, hotel, ristorante, negozio, veicoli, ecc
3	LV-60W-S		60W, design integrato, con / senza ozono Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata della vita: 100000 ore 3 anni di garanzia Per sterilizzazione di casa, scuola, ospedale, hotel, ristorante, negozio, veicoli, ecc
4	LV-40W-B		40 W, all'esterno zavorrato Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata: 100000 ore Garanzia di 3 anni Per sterilizzazione industriale
5	LV-200W-B		200 W, all'esterno zavorrato Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata: 100000 ore Garanzia di 3 anni Per sterilizzazione industriale
6	LV-300W-B		300 W, all'esterno zavorrato Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata: 100000 ore Garanzia di 3 anni Per sterilizzazione industriale
7	LV-400W-B		400 W, all'esterno zavorrato Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata: 100000 ore Garanzia di 3 anni Per sterilizzazione industriale
8	LV-500W-B		500 W, all'esterno zavorrato Tensione: 100 V ~ 300 V (50 ~ 60 Hz) Durata: 100000 ore Garanzia di 3 anni Per sterilizzazione industriale
9	LV-SR		Pres a e telecomando per accendere / spegnere e controllare che la lampada funzioni per 1, 2 o 3 ore, dopo il tempo impostato, la lampada si spegne automaticamente

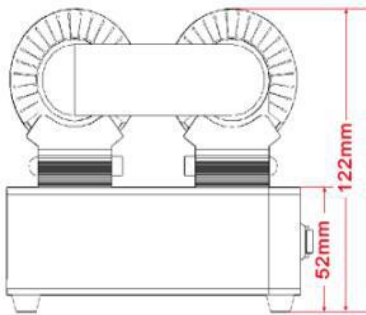
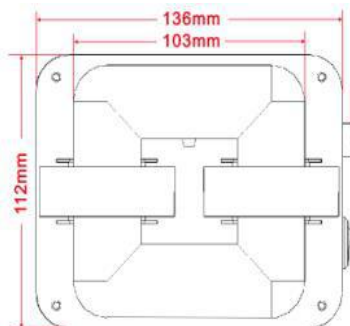
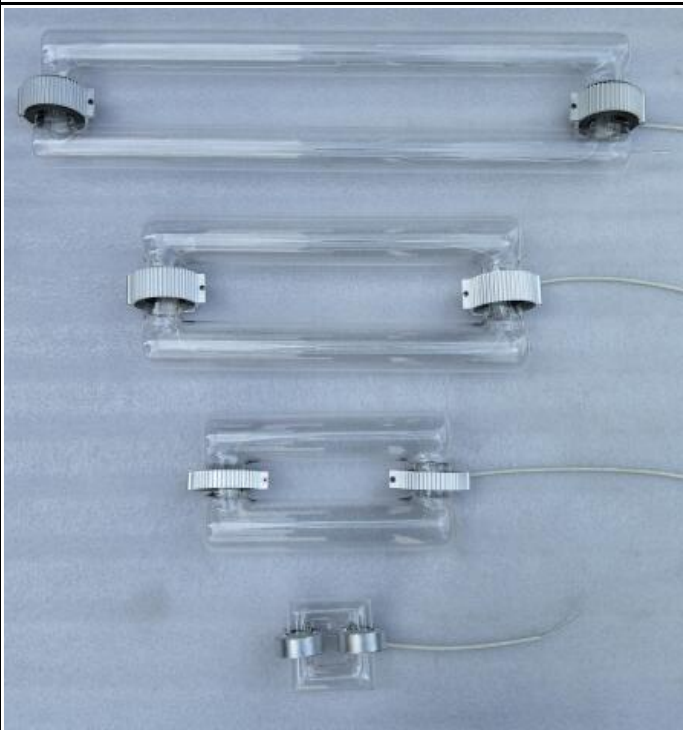
[More pictures](#)



Articolo in garanzia:

1. Tutta la lampada UV della luce a induzione è garanzia di 3 anni.
2. Sugeriamo pacchetti di compensato per la spedizione LCL delle lampadine, in caso contrario, non possiamo garantire il danno.

Scheda tecnica - Immagine e dimensione

NO.	Code	Picture	Dimension
1	LV-40W-S		
2	LV-50W-S		
3	LV-60W-S		
4	LV-40W-B		Bulb size: 136*112*75mm * Ballast size: 175*72*50mm
5	LV-200W-B		Bulb size: 333*175*93mm * Ballast size: 214*112*60mm
6	LV-300W-B		Bulb size: 533*190*93mm * Ballast size: 214*112*60mm
7	LV-400W-B		Bulb size: 683*190*93mm * Ballast size: 270*112*60mm
8	LV-500W-B		Bulb size: 833*190*93mm * Ballast size: 270*112*60mm

Scheda tecnica - Specifiche tecniche

NO.	Code	Watts	Voltage	Wave Length	Efficiency	Ozone produced
1	LV-40W-S	40W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	260 mg/h
2	LV-50W-S	50W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	320 mg/h
3	LV-60W-S	60W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	380 mg/h
4	LV-40W-B	40W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	260 mg/h
5	LV-200W-B	200W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	1500 mg/h
6	LV-300W-B	300W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	2000 mg/h
7	LV-400W-B	400W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	2600 mg/h
8	LV-500W-B	500W	100~300V	254nm/185nm	25000 uW/cm2	3200 mg/h

Vantaggi della lampada UV a induzione

Lamp advantages	1. Lunga durata: 10 volte di più della durata della tradizionale lampada UV
	2. Alta intensità delle radiazioni UV: 10 volte più della tradizionale lampada UV
	3. In caso di scarsa illuminazione - guasto inferiore al 20% dopo 20000 ore
	4. Temperatura di funzionamento della vasta gamma -45 °C ~ + 80 °C
	5. Fact-acting: elimina i germi in 1 secondo, molto più velocemente della tradizionale lampada UV
	6. Alta efficienza: risolvere completamente la sostanza nociva
	7. Elimina varie sostanze nocive Elimina formaldeide, benzene, acaride, germi come grippe, streptococco pneumoniae, gonito, micobatterio tubercolosi, bacillus anthracis, colibacillus, HBV, shigella dysenteriae, fungo, rickettsia, micoplasma, clamidia, trichophyton, candida, microascus brevicaulis, microrganismi, endospora, micobatteri, eccetera. Inoltre, uccide ammonia, trifenilfosfina, alcol, chetone, estere, etere, aldeide, fenolo, benzopirene, gas maleodorante, ecc.
	8. Ampia applicazione È bene sterilizzare in casa, scuola, ospedale, hotel, ristorante, ecc. È bene sterilizzare anche per prodotti chimici, farmacia, prodotti alimentari, acquacoltura, allevamento di pollame, produzione di mobili, smaltimento dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, purificazione dell'acquario, ecc.
	9. Facile da usare: plug and use, non necessita di ulteriore assistenza
	10. Prestazioni stabili: buone condizioni ambientali severe, lavoro giorno e notte
	11. Basso costo di funzionamento - silenzioso, basso consumo energetico e manutenzione gratuita
Ballast advantages	1. Le parti elettriche provengono da aziende di fama mondiale, qualità garantita Like, Nippon Chemi-Con, Nichicon, ST USA, IR USA, Housheng, PANJTT
	2. Eccellente layout del circuito elettronico, PF0.99, per risparmiare il lumen di input più lontano
	3. La sicurezza è fortemente considerata per proteggere sia l'essere umano che la lampada
	4. Sistema di avvio intelligente, adatto per l'avvio in diversi ambienti di rete elettrica
	5. Scatola elettrica in alluminio di alta qualità, protezione del circuito stampato e buona dissipazione del calore
Bulb advantages	1. Il tubo di quarzo di alta qualità, può immergere direttamente nell'acqua
	2. Processo di produzione avanzato -> 95% di penetrazione dei raggi ultravioletti

Attenzione

- | | |
|---|--|
| 1 | Installare la lampadina con il pozzetto di zavorra, quindi accendere la lampada; Spegnerne l'alimentazione se è necessario sostituire la parte |
| 2 | Lasciare l'area di illuminazione dopo aver acceso la lampada, evitare di ferirsi con l'ultravioletto e l'ozono intensi |
| 3 | Ventilare l'area di illuminazione per 10 minuti prima di entrare |

M.D.R.multiservice s.r.l.

Proteggi l'ambiente, lavoriamo insieme!