

catalogo 2021

INFISSI IN PVC



Bortone



PVC è la scelta migliore?

Tecnologia Tedesca
prodotta in Italia



DURATA

a differenza di altri materiali
non soffre l'erosione degli
agenti atmosferici.

RICICLABILE

il materiale di cui è composto
può essere riutilizzato per
vari scopi.

ISOLAMENTO ACUSTICO

con la vetratura adatta il PVC diventa una vera
barriera contro i suoni molesti assicurandoti
il giusto riposo.

RISPARMIO

forti accordi commerciali permettono di tenere
un costo di acquisto molto basso oltre che
un risparmio sui consumi energetici.

MANUTENZIONE

non ha bisogno di essere levigato
né lucidato con nessun costo di
restauro.

PERSONALIZZAZIONE

un'infinita gamma di colori e combinazioni
permette di adattarsi ad ogni arredamento.

ISOLAMENTO TERMICO

un taglio termico naturale fa del PVC
il migliore isolante dal mondo esterno.

AUTO-ESTINGUENTE

ATOSSICO





Noce 21



Ciliegio 51



Rovere 43
Sbiancato




Quercia 92
Alpina



Bianco 35
Cenere

GAMMA COLORI STANDARD



CONSEGNA IN **10 GIORNI!!!**

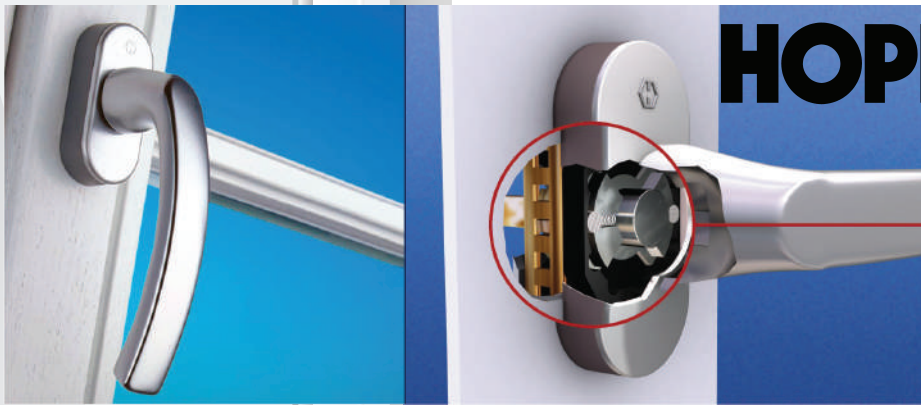

HOPPE® Atlanta Sekustik



LIVELLO DI ISOLAMENTO ACUSTICO

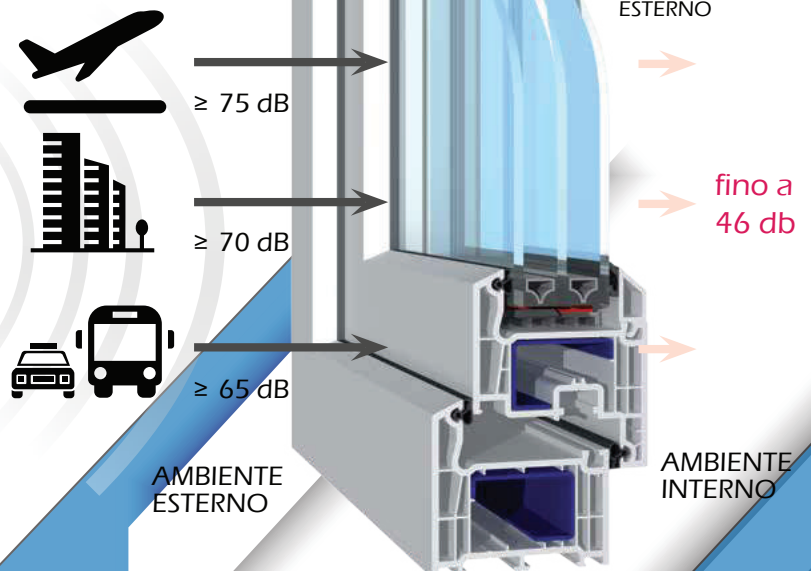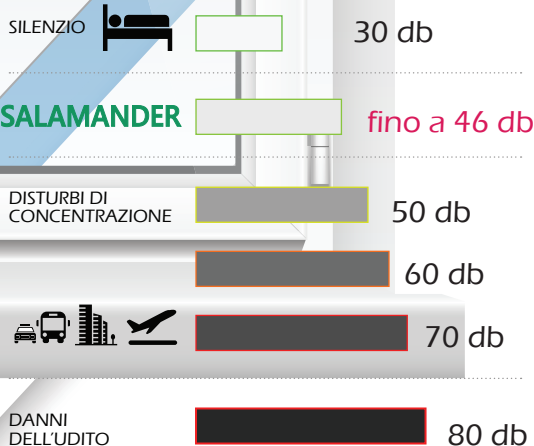

Più luce nella
tua casa...





Palumbo
UNI EN 1279: 2004 CE

Vetrature Extra chiare
per lasciare che luce e colori entrano
in casa tua

colori mai visti prima!

Vetri temprati per dare ai nostri serramenti la tua piena fiducia. Tutte le vetrate utilizzate nella nostra produzione hanno marchio di qualità UNI e sono **garantite 10 anni**, a testimonianza della durata dei nostri prodotti.

Vetri certificati CE; esso dimostra la conformità dei prodotti a predefiniti requisiti prestazionali previsti dalla Direttiva 89/106/CEE per articoli vetrari impiegati nel settore edilizio.

Performanti **Vetri Selettivi 4 Stagioni GAS Argon** garantiscono un totale isolamento dal mondo esterno durante tutti i passaggi climatici annuali.

Innovazione e sviluppo tecnologico continuo con l'inserimento della **Canalina Calda WARM EDGE** che consente di creare un ulteriore **Taglio termico** nel vetro camera per poter dire **addio alla condensa sui vetri**.



Palumbo glass
UNI EN 1279: 2004 CE




WARM EDGE



Vecchia CANALINA
in ALLUMINIO

SIEGENIA

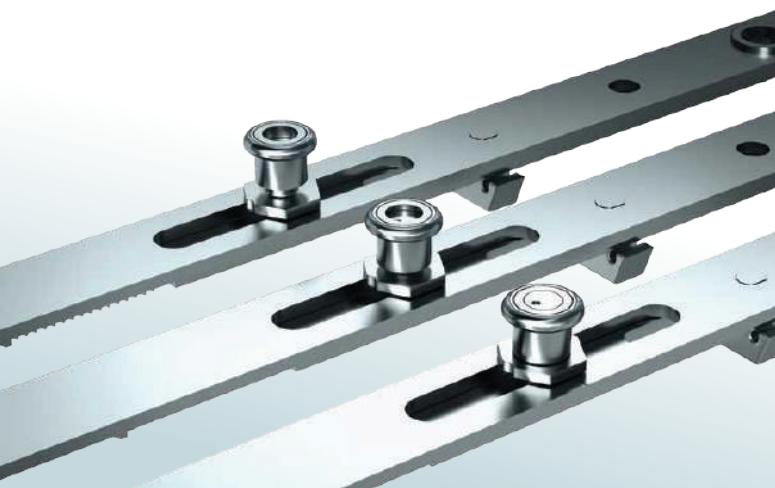

proteggi ciò che conta...




4 Rostri **anti scasso** con incontro circondano tutto il perimetro di ogni finestra.



Un quarto di giro della maniglia permette di distanziare le guarnizioni isolanti di 6 mm per una **microventilazione** costante senza raffreddare la stanza e senza compromettere la **sicurezza**.



Apertura **ribalta** per una rapida areazione degli ambienti.

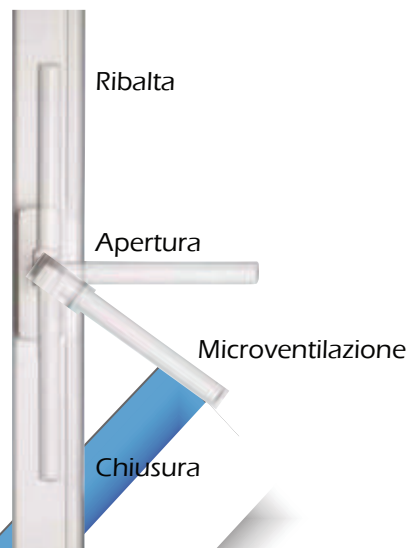

SIEGENIA



360 gradi di protezione

Circondati dalla sicurezza con
la ferramenta perimetrale
SIEGENIA con trattamento
anti corrosione per una
funzionalità che dura negli
anni.



bluEvolution:73





Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Permeabilità all'aria
EN 12207
fino a classe 4



Tenuta all'acqua battente
EN 12208
fino a classe 8A



Resistenza al vento
EN 12210
fino a classe C5/B5



Forze di azionamento
EN 13115 / 12247
classe 1



Sollecitazione meccanica
EN 13115
classe 4




Anti effrazione
EN 1627 - 1630
RC 2






Insonorizzazione
DIN EN ISO 717-1
fino a 47 dB

squadrato triplo vetro

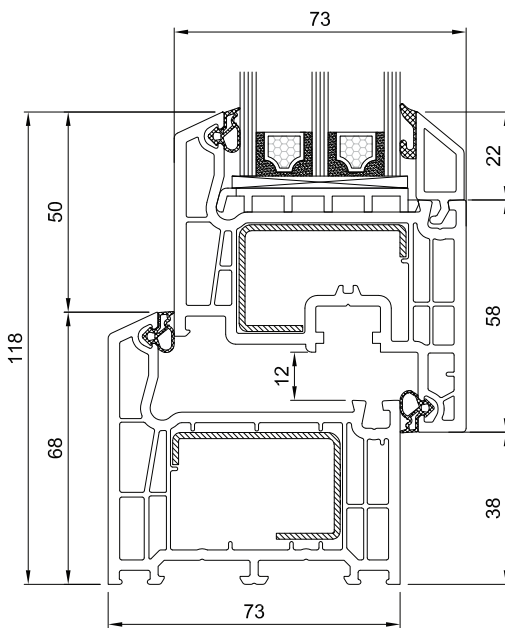

- 5 camere
- 2 guarnizioni in EPM Vulcanizzato
- spessore camera esterna 3mm
- anima in acciaio 1,5mm

arrotondato doppio vetro

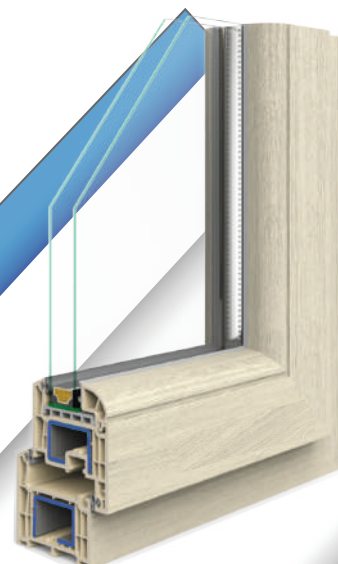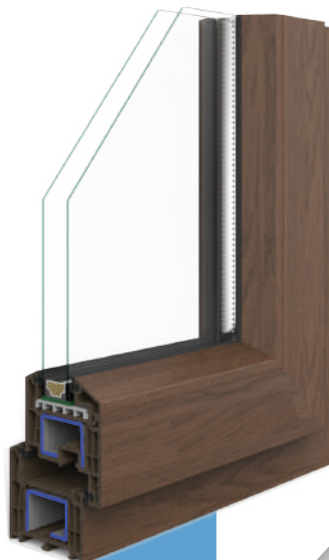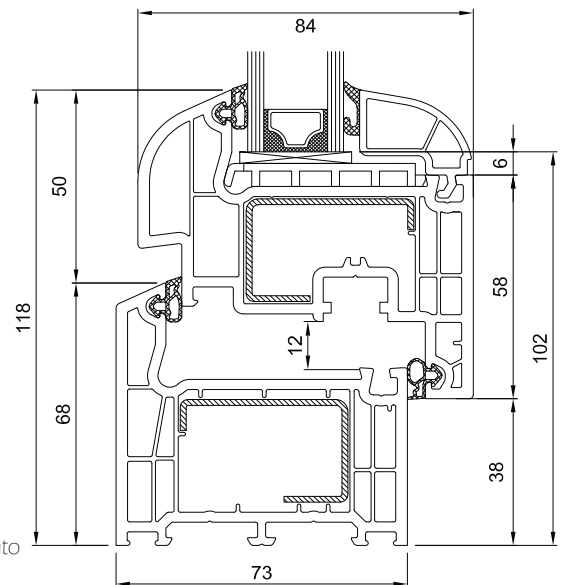

bluEvolution:82





Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_f = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Permeabilità all'aria
EN 12207
fino a classe 4



Tenuta all'acqua battente
EN 12208
fino a classe 9A



Resistenza al vento
EN 12210
fino a classe C5/B5



Forze di azionamento
EN 13115 / 12247
classe 1



Sollecitazione meccanica
EN 13115
classe 4




Anti effrazione
EN 1627 - 1630
RC 2







Insonorizzazione
DIN EN ISO 717-1
fino a 47 dB

squadrato doppio vetro

arrotondato triplo vetro

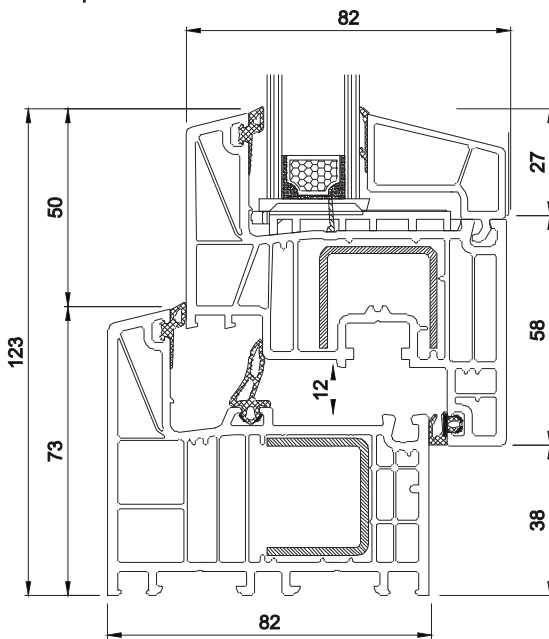

- 6 camere
- 3 guarnizioni in EPM Vulcanizzato
- spessore camera esterna 3mm
- anima in acciaio 1,5mm

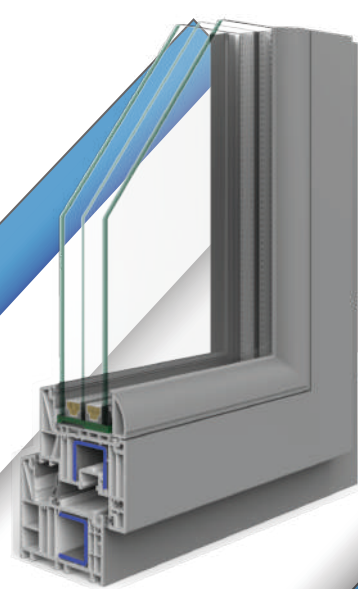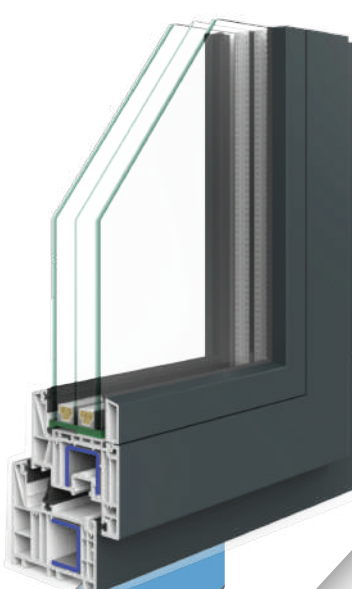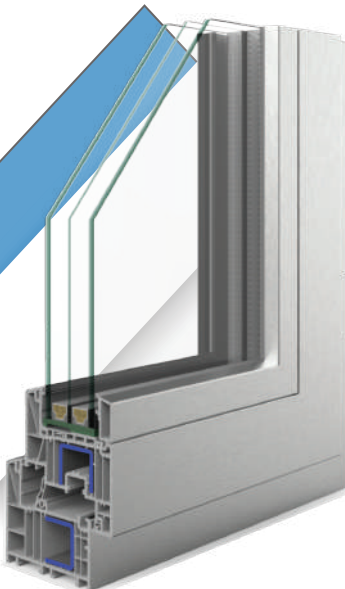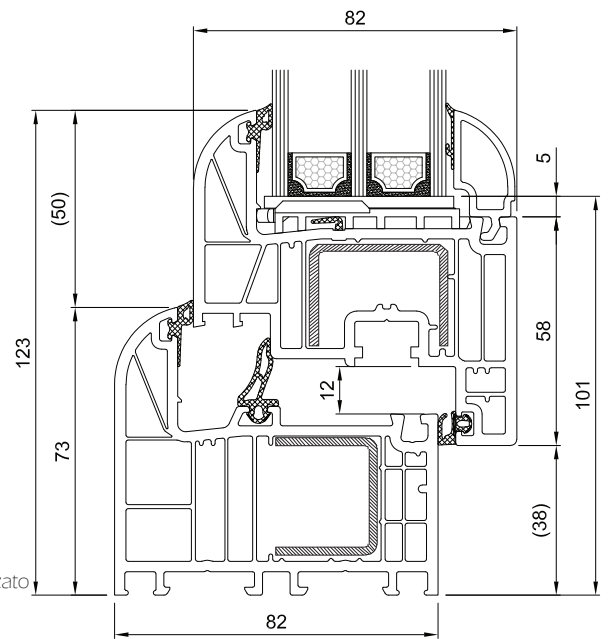





Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Permeabilità all'aria
EN 12207
fino a classe 4



Tenuta all'acqua battente
EN 12208
fino a classe 9A



Resistenza al vento
EN 12210
fino a classe B2



Forze di azionamento
EN 13115 / 12247
classe 1




Sollecitazione meccanica
EN 13115
classe 4



Anti effrazione
EN 1627 - 1630
RC 1N - RC2 - RC 2N




Insonorizzazione
DIN EN ISO 717-1
fino a classe dB

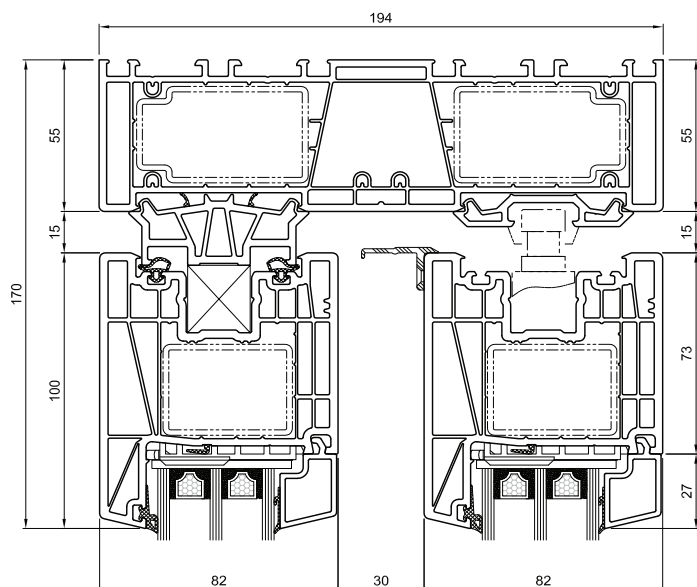

Con Soglia Taglio Termico

Eko Drive

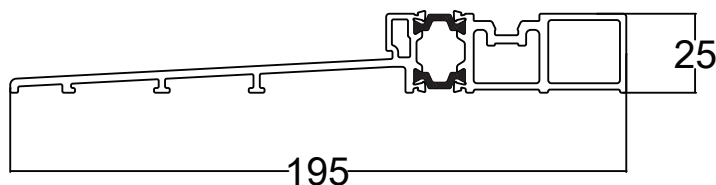

tutto il confort che ti serve

Nessun inciampo nel
passaggio, nessuna barriera
architettonica.





Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_f = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$






Permeabilità all'aria
EN 12207
fino a classe 3




Tenuta all'acqua battente
EN 12208
fino a classe 7A



Resistenza al vento
EN 12210
fino a classe C2/B3

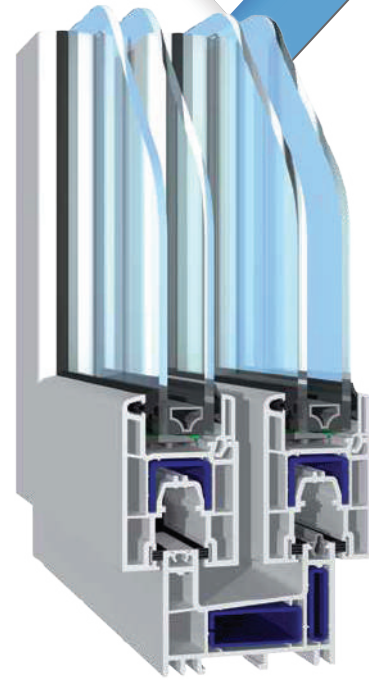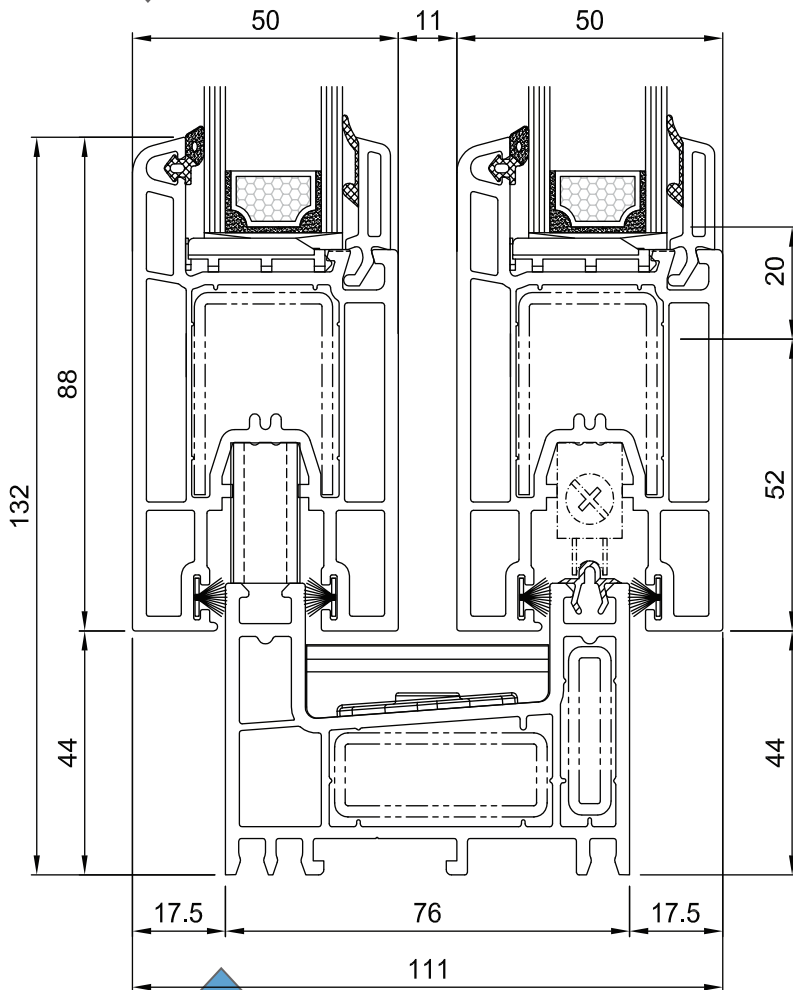

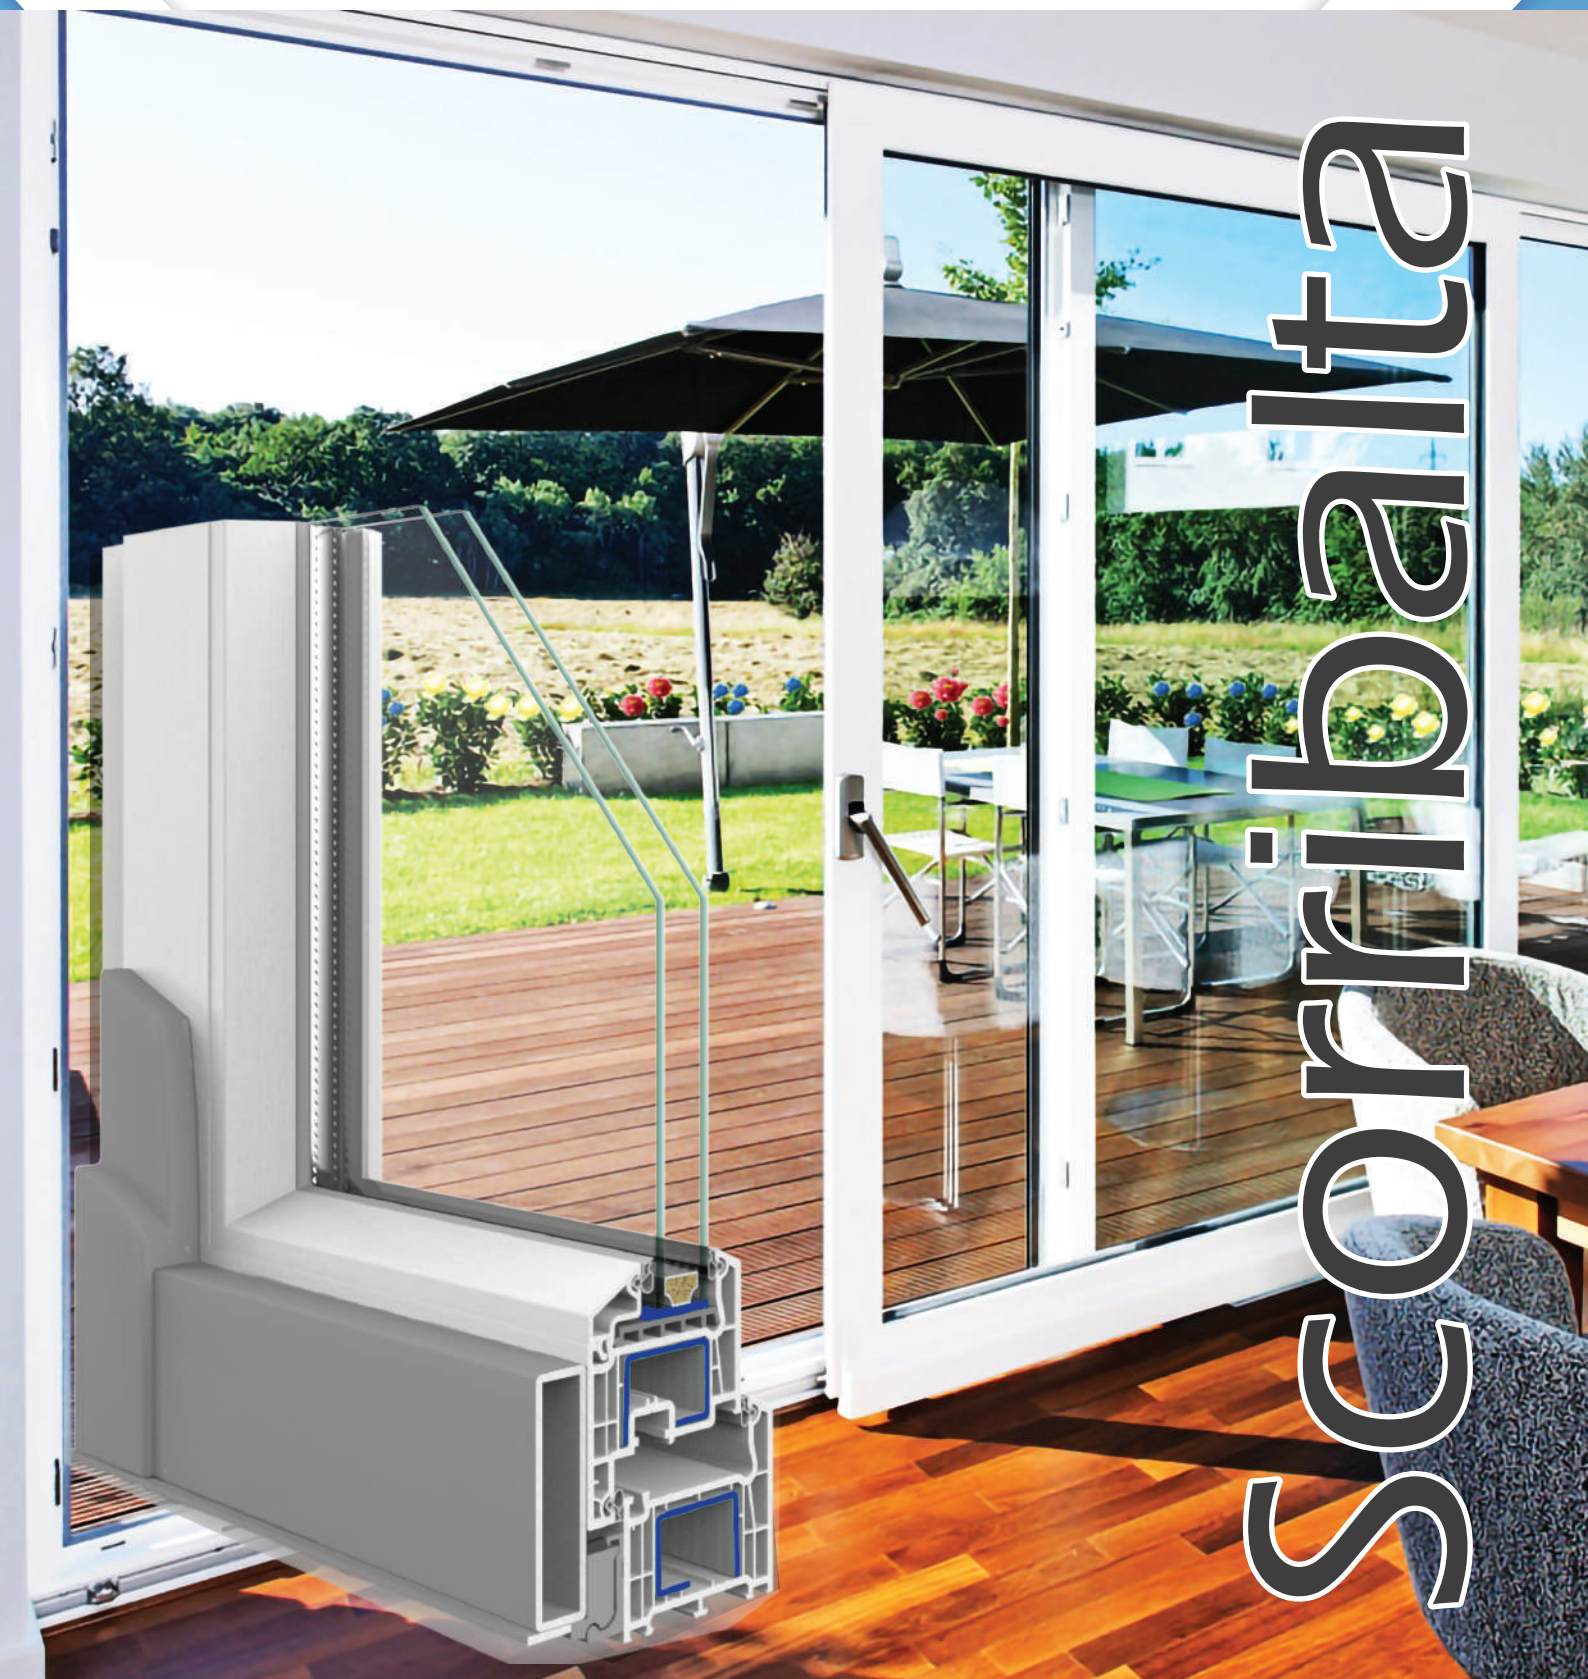

Scorribalta

Doppia tipologia di apertura

gamma colori coperture



BIANCO



BIANCO CREMA



TESTA DI MORO




ARGENTO



F9



BRONZO MEDIO

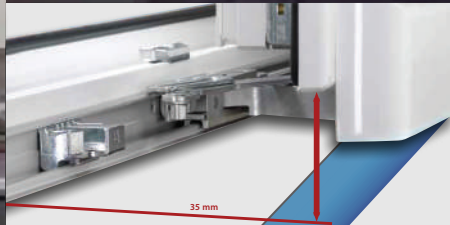



Bortone

infissi & serramenti

Via della Stazione ASI
81030 Gricignano di Aversa (CE)
tel. +39 081 813 1427
bortoneinfissi@gmail.com
www.bortoneinfissi.com
