

- Scheda tecnica - supporti in ghisa UCF serie 200



- TLB Trasmissioni s.r.l. -



+39 380 694 7342



tlb.trasmissioni@gmail.com



www.tlb-trasmissioni.com

Scheda tecnica supporti in ghisa

UCF serie 200



Supporti Autoallineanti UCF in Ghisa

Supporti Autoallineanti UCF in Ghisa

Configurazione a Flangia Quadra

- Dotati di 4 fori per un fissaggio stabile e sicuro.

Campo d'Applicazione

- Adatti per alberi con foro da 12 a 90 mm, offrono versatilità per molteplici utilizzi industriali.

Autoallineamento

- La forma bombata dell'anello esterno consente l'orientabilità del cuscinetto, riducendo le sollecitazioni tra albero e cuscinetto

Costruzione del Corpo

- Corpo in ghisa monoblocco GG20 grigia, resistente e durevole.

Cuscinetto Standard

- : In acciaio 100CR6, ad alto contenuto di carbonio e cromo, lubrificato per una lunga durata.

Range di Temperatura

- Operatività garantita tra -20° e +100° C.

Lubrificazione

- Supporti lubrificati con grasso per un'installazione immediata, dotati di ingrassatore per manutenzioni periodiche in base alle condizioni operative.

- TLB Trasmissioni s.r.l. -



+39 380 694 7342



tlb.trasmissioni@gmail.com





www.tlb-trasmissioni.com

Scheda tecnica supporti in ghisa

UCF serie 200



Supporti Autoallineanti UCF in Ghisa

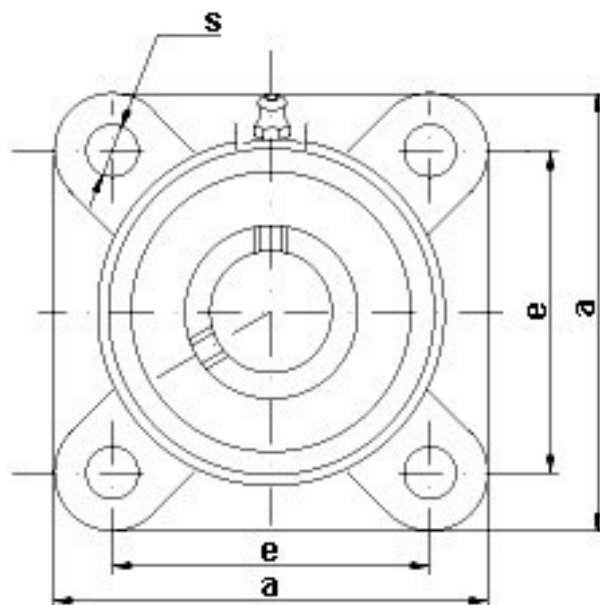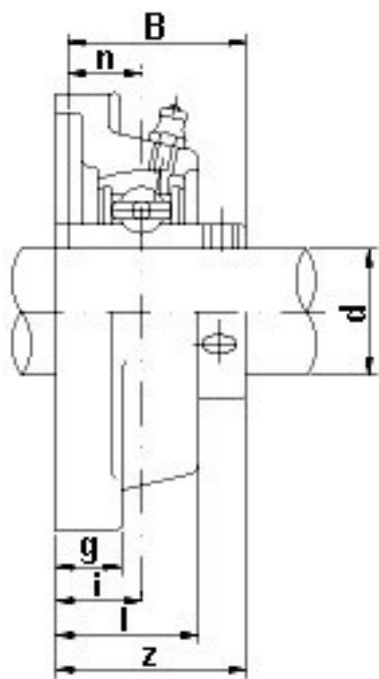

TIPO	d mm	DIMENSIONI mm									CUSCINETTO	CORPO	PESO KG
		a	e	i	g	l	s	z	B	n			
UCF202	15	86	64	15	11	25,4	12	33,3	31	12,7	UC202	F202	0,59
UCF203	17	86	64	15	11	25,4	12	33,3	31	12,7	UC203	F203	0,59
UCF204	20	86	64	15	11	25,4	12	33,3	31	12,7	UC204	F204	0,62
UCF205	25	95	70	16	13	27	12	35,7	34	14,3	UC205	F205	0,83
UCF206	30	108	83	18	13	31	12	40,2	38,1	15,9	UC206	F206	1,1
UCF207	35	117	92	19	15	34	14	44,4	42,9	17,5	UC207	F207	1,5
UCF208	40	130	102	21	15	36	16	51,2	49,2	19	UC208	F208	1,9
UCF209	45	137	105	22	16	38	16	52,2	49,2	19	UC209	F209	2,2
UCF210	50	143	111	22	16	40	16	54,6	51,6	22,2	UC210	F210	2,5
UCF211	55	162	130	25	18	43	19	58,4	55,6	25,4	UC211	F211	3,4
UCF212	60	175	143	29	22	48	19	68,7	65,1	25,4	UC212	F212	4,2
UCF213	65	187	149	30	22	50	19	69,7	65,1	30,2	UC213	F213	5,2
UCF214	70	193	152	31	22	54	19	75,4	74,6	33,3	UC214	F214	5,9
UCF215	75	200	159	34	22	56	19	78,5	77,8	33,3	UC215	F215	6,4
UCF216	80	208	165	34	22	58	23	83,3	82,6	33,3	UC216	F216	7,3
UCF217	85	220	175	36	24	63	23	87,6	85,7	34,1	UC217	F217	8,9
UCF218	90	235	187	40	25	68	23	96,3	96	39,7	UC218	F218	11,4

- TLB Trasmissioni s.r.l. -



+39 380 694 7342



tlb.trasmissioni@gmail.com



www.tlb-trasmissioni.com

Scopri tutte le serie di supporti autoallineanti disponibili


Visita il nostro sito per esplorare la gamma completa di supporti autoallineanti, con soluzioni progettate per soddisfare le diverse esigenze industriali. Trova il supporto perfetto per le tue applicazioni cliccando sul pulsante sottostante.

 [Vai alla pagina dei supporti](#)

Dove siamo e come raggiungerci

TLB trasmissioni s.r.l.

Indirizzo: via Cuso n°78
36010 Zanè - VI –

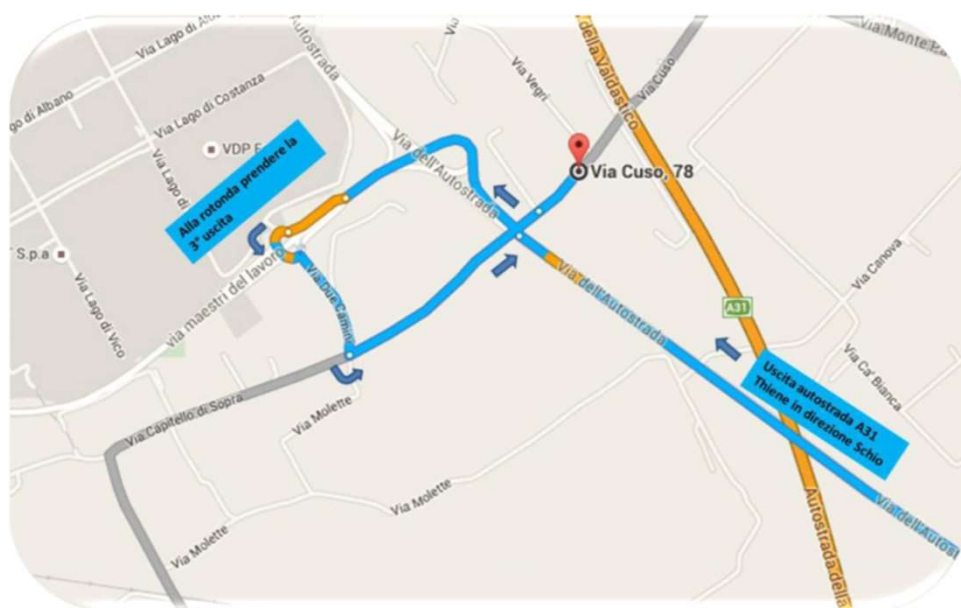

- TLB Trasmissioni s.r.l. -



+39 380 694 7342



tlb.trasmissioni@gmail.com



www.tlb-trasmissioni.com