

ROI 2M

rev. 07 2011

- **Grande affidabilità**
- **Bassi costi di esercizio**
- **Adatto alla macinazione di prodotti umidi.**

- *High reliability*
- *Low operating costs*
- *Suitable for grinding wet products.*



La cilindraia ROI2M

Cilindraia adatta alla macinazione di Prodotti umidi come malta o sabbie con elevata quantità di acqua.

E' una macchina di straordinaria robustezza e stabilità opportunamente dimensionata per sopportare le massime sollecitazioni con la minima vibrazione.

La macinazione è eseguita da una coppie di rulli ricavati da una fusione in lega metallica speciale NiCrMo, bilanciati dinamicamente consentono due passaggi indipendenti.

Gli alberi dei rulli in acciaio sono lavorati con sede conica e filettatura per l'alloggiamento dei cuscinetti. Lo smontaggio dei cuscinetti avviene con estrema semplicità per mezzo di un sistema di estrazione idraulico.

La regolazione della distanza e del parallelismo dei rulli è di tipo micrometrico.

Una centralina idraulica permette la regolazione della pressione d'esercizio.

Due serbatoi di azoto inseriti all'interno dell'impianto idraulico consentono un costante effetto ammortizzante in caso di passaggio di corpi estranei.

The roller mill ROI2M


Roller mill suitable for grinding wet products such as mortar or sand with large amounts of water.

It 'a machine of extraordinary strength and stability dimensioned to withstand the maximum loads with minimal vibration.

The grinding is performed by one pairs of rollers made from a special metal alloy casting NiCrMo, dynamically balanced allow two independent steps.

The roller shafts are machined steel with conical seat and thread the bearing housing. Disassembly of the bearings is very easily through a system of hydraulic mining.

The adjustment of the distance and parallelism of the rollers is of type micrometer. A hydraulic control unit allows adjustment of pressure. Two tanks of nitrogen incorporated in the hydraulic system allowing constant cushioning effect in case of passage of foreign objects.

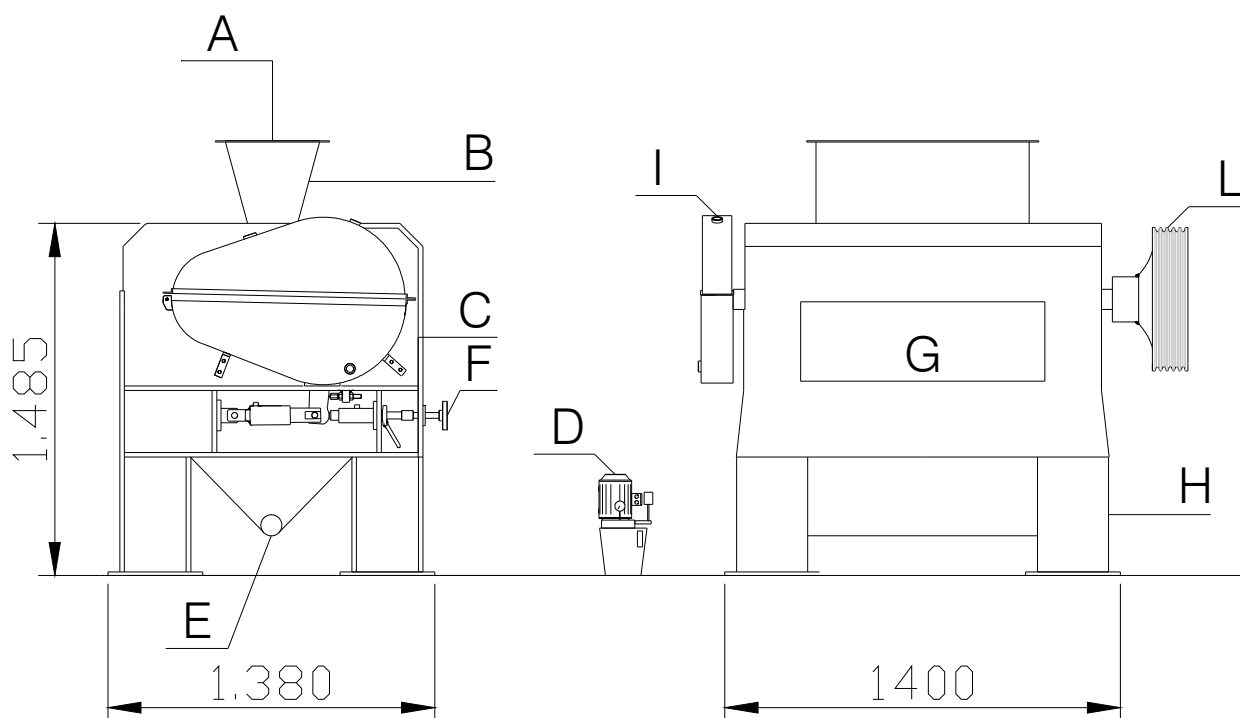

A	Ingresso prodotto	<i>Product Inlet</i>
B	Distribuzione	<i>Distribution</i>
C	Macinazione	<i>Grindig</i>
D	Centralina idraulica	<i>Hydraulic</i>
E	Uscita	<i>Outlet</i>
F	Volantini regolazione	<i>leaflets control</i>
G	Sportello ispezione	<i>Inspection door</i>
H	Basamento	<i>Base</i>
I	Carter ingranaggi	<i>Carter gear</i>
L	Puleggia di comando	<i>Control Pulley</i>

Model	Passaggi Channels	Diametro rulli Roll diameter	Lunghezza rulli Grindig surface	Potenza Power (Kw)	Peso Net weight (Kg)
ROI 2M	1	400	1000mm	30-37	2800

I dati riportati sono indicativi e non impegnativi. Si realizzano macchine con dimensioni fuori standard per un migliore adattamento al luogo d'installazione.

The data are indicative and not binding. We produce machines with non-standard size for a better adaptation to the installation site.

ANTENORE VISENTIN S.r.l.

Treviso ITALY– Tel. +39 0422 300311 Fax+39 0422 301614

www.antenorevisentin.com

info@antenorevisentin.com

rev. 07 2011