

CU 6

MOTOPARRATRICI CU6
MOTOR HOES CU6
MOTOSKAPTIKA CU6




con motore diesel
with diesel engine
με πετρελαιοκινητήρα



con motore a benzina
with gasoline engine
με βενζινοκινητήρα

CASORZO
S.r.l.


PRINCIPALI ACCESSORI APPLICABILI
 MAIN RANGE OF ACCESSORY EQUIPMENT
 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

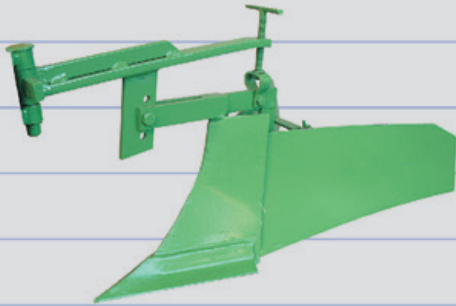

ARATRO ASSOLCATORE-RINCALZATORE
 MOTOR-CULTIVATOR WITH RIDGER
 ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΔΙΠΤΕΡΟΣ



CARRELLO TRAINATO
 TRAILER
 ΠΥΜΟΥΛΑΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

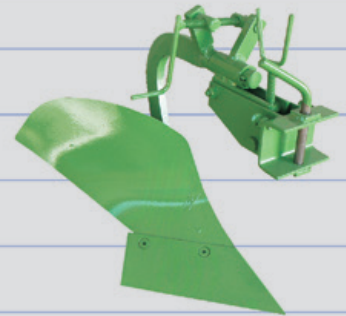

ARATRO MONOVOMERE
 SINGLE FURROW PLOUGH
 ΜΟΝΟΥΝΟ ΑΡΟΤΡΟ

DATI TECNICI

MOTORE: monocilindrico a 4 tempi a scoppio o diesel 4,4+7,3
 FRIZIONE: a secco - conica o a dischi
 CAMBIO: a 4 velocità (3 avanti + 1 retromarcia) ad ingranaggi ad alta resistenza in bagno d'olio.
 FRESA: ad elementi scomponibili con zappette di vario profilo
 LARGHEZZA DI LAVORO: Da 55+110
 PESO: 80kg circa, con motore a scoppio, 100 kg circa con motore diesel.
 MANUBRIO: regolabile in altezza e lateralmente in più posizioni, sistema per limitare le vibrazioni, la macchina è munita di motor-stop e dispositivo di disinnesco automatico della retromarcia.
 ALTRI ACCESSORI APPLICABILI: Pompa irroratrice, pompa irrigazione, coppia ruote in ferro e coppia ruote in gomma.

TECHNICAL DATA

ENGINE: gasoline 4,4+6 kw diesel 3,7 kw
 CLUTCH: dry-conical or disk type
 GEARBOX: 4 speed; 3 forward and 1 reverse, high resistance steel gears working in oil bath.
 ROTARY TILLER: hardened steel knives.
 WORKING WIDTH: from 55 to 110 cms
 WEIGHT: 80 kg with gasoline engine, and 100 kg with diesel engine.
 HANDLE-BAR: vertically and sideways adjustable in several position. The power tiller is normally supplied with rotary tiller and accident prevention device motor-stop and automatic disengagement reverse-speed
 OTHERS ACCESSORIES: Spraying pump, irrigation pump.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: μονοκύλινδρος 4χρονος βενζινοκίνητος ή πετρελαιοκίνητος 4,4-7,3 kw
 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: ξηρός - κωνικός ή με δίσκους
 ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 ταχυτήτων (3 εμπρός + 1 όπισθεν) με γρανάτζια υψηλής αντοχής ελασιολιπαίνόμενα
 ΦΡΕΖΑ: διαιρούμενη με τσαπάκια διαφόρων τύπων
 ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: από 55 έως 110 εκατοστά
 ΒΑΡΟΣ: 80 κιλά περίπου με βενζινοκίνητηρα, 100 κιλά περίπου με πετρελαιοκίνητηρα
 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ: ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και πλάγια σε πολλές θέσεις, σύστημα μείωσης των δονήσεων. Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με motorstop και διάταξη αυτόματης αποσύμπλεξης της όπισθεν ταχύτητας.
 ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ψεκαστική αντλία, αντλία νερού, αυλακωτήρας διπτερος, μονούνο άροτρο, τροχοί μεταφοράς.



CASORZO
 s.r.l.

Via Asti, 31 - 14039 TONCO (AT) ITALY
 Tel. 0141-991041 - Fax. 0141-991043
 www.casorzo.it - e-mail: info@casorzo.it