

Over The Top



CATALOGO BULLONERIA

**OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA PER OFFRIRVI
I MIGLIORI SISTEMI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

FASTENERS CATALOGUE

**MORE THAN 30 YEARS OF EXPERIENCE TO OFFER YOU
THE BEST STAINLESS STEEL FASTENING SYSTEMS**



Indice / Index

■ Azienda <i>Company</i>	04
■ Viti cava esagonale (Brugola) <i>Hexagon socket head cap screws (allen)</i>	06
■ Viti per legno / <i>Wood screws</i>	07
■ Viti autofilettanti / <i>Tapping screws</i>	08
■ Viti cava esalobata TX / <i>Hexalobular socket TX</i>	09
■ Grani / <i>Set screws (Grub screws)</i> Viti perforanti / <i>Drilling screws</i>	10
■ Viti testa esagonale / <i>Hexagon head screws</i> Viti prigioniere (Prigionieri e tiranti) / <i>Studs</i>	11
■ Viti testa svasata piana <i>Countersunk head (flat head) screws</i>	12
■ Viti testa cilindrica <i>Cylindrical and cheese head screws</i>	13
■ Viti testa cilindrica bombata <i>Pan head screws</i> Viti testa svasata con calotta <i>Raised countersunk head (oval head) screws</i>	14
■ Viti doppio filetto / <i>Dowel screws</i> Viti impronta croce / <i>Cross recessed head screws</i>	15
■ Viti con intaglio / <i>Slotted screws</i>	16
■ Viti di forme diverse / <i>Miscellaneous screws</i>	17
■ Anelli - Barre filettate - Copiglie <i>Rings - Threaded rods - Split pins</i>	18
■ Dadi esagonali / <i>Hexagon nuts</i>	20
■ Dadi autofrenanti / <i>Prevailing torque type nuts</i> Dadi a saldare / <i>Weld nuts</i>	21
■ Dadi di giunzione / <i>Coupler nuts</i> Dadi quadri / <i>Square nuts</i> Dadi antifurto / <i>Security nuts</i> Ghiere / <i>Round nuts</i> Di forma diversa / <i>Miscellaneous nuts</i>	22
■ Linguette - Ganci e rampini - Rivetti <i>Parallel keys - Hook screws - Blind rivet</i>	24
■ Rondelle piane / <i>Flat washers</i>	26
■ Rondelle elastiche / <i>Spring washers</i>	27
■ Rondelle dentellate / <i>Lock washers</i> Rondelle di sicurezza / <i>Safety washers</i> Orli sotto-vite / <i>Finishing washers</i> Rondelle EPDM / <i>EPDM Washers</i>	28
■ Tasselli (ancoranti) - Spine - Tappi filettati <i>Wedge anchor - Pins - Screw plugs</i>	30



Tradizione e innovazione.

Quasi 40 anni di esperienza

Siamo nati nel 1977: quando da poco la tv trasmetteva a colori e ancora il conto si pagava in Lire. Abbiamo quasi 40 anni e un'esperienza che nasce dalla tradizione. In un'ottica di costante innovazione, la nostra gamma di prodotti continua ad ampliarsi.

L'acciaio inox: la nostra passione

Siamo specializzati nella distribuzione di collegamenti meccanici in acciaio inossidabile, Principalmente articoli di Bulloneria (Viti, dadi e Rondelle) ma anche Accessori Nautici, raccorderia e sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici. I nostri articoli sono l'ideale per il settore Marittimo, ma trovano il loro impiego nei più svariati settori: nelle costruzioni, per l'arredamento urbano e d'interni, nell'industria alimentare e farmaceutica ecc..

A vostra disposizione

Garantiamo l'assortimento continuo e la disponibilità a stock di tutti i prodotti a catalogo. Inoltre, siamo specializzati nelle spedizioni in qualsiasi parte del mondo.

Abbiamo i numeri:

- un team con più di 80 collaboratori
- 15 lingue parlate
- 1 magazzino che consente, da Bologna, spedizioni rapide in Italia e all'estero
- più di 300 ordini evasi al giorno.

Qualità. Un valore che conta.

Per noi la qualità è un valore fondamentale. Il nostro sistema di gestione qualitativo, infatti, è stato certificato secondo la norma ISO 9001.

La nostra esperienza. La vostra soddisfazione.

Tradition and innovation.

Nearly 40 years of experience.

InoxMare was established in 1977: when the tv had only just stopped showing in black and white and when you could still pay your bills in liras. We are nearly 40 years old and our experience comes from the tradition. Due to our constant innovation, our product range is always in continuous development.

Stainless steel: our passion

We are specialized in the distribution of stainless steel mechanical connections, mainly screws, nuts and bolts but also nautical accessories, fittings and fixing systems for photovoltaic installations. Our items are ideal for the marine sector but can be also used in many other sectors: building, urban design and furnishing, food and pharmaceutical industries.

At your service

We guarantee a continuous assortment and stock availability of all the items in our catalogue. Furthermore, we are specialized in shipping all over the world.

We have the numbers.

- A team with more than 80 employees
- 15 spoken languages
- 1 warehouse which from Bologna guarantees fast shipments in Italy and abroad
- More than 300 dispatched orders a day

Quality. A very important element.

For InoxMare, quality is the most important element. Our quality management system has been certified according to the ISO 9001 rule.

Our experience. Your satisfaction.



Bulloneria inox

Sono oltre 11.000 gli articoli di bulloneria metrica standard. Viti, Dadi, Rondelle, Spine, Anelli, Copiglie, Barre Filettate, Inserti, Rampini e Ganci, Linguette, Rivetti, Tappi e minuteria varia.
I migliori sistemi di fissaggio, esclusivamente in acciaio inossidabile.



Stainless Steel Fasteners

There are more than 11,000 items of standard metric screw. Bolts, Nuts, Washers, Pins, Rings, Cotter Pins, Threaded Rods, Inserts, Eye and Square Hook Screws, Parallel Keys, Blind Rivets, Pipe Plugs and small components. The best fastening systems, exclusively in stainless steel.

Tipi di acciaio · *Steel type*

AISI	A	DIN EN	Designazione · <i>Designation</i>
303	A1	1.4305	X8CrNiS 18-9
304	A2	1.4301	X5CrNi 18-10
316	A4	1.4401	X5CrNiMo 17-12-2
420		1.4021	X20Cr 13
410	C1	1.4006	X12Cr 3

Acciai per molle (Simile A1-A2 a seconda della produzione)


Springs steels (Similar A1-A2 depending on the production)

Tutti gli articoli possono essere forniti con trattamento anti-grippante

All items can be supplied with anti-seize treatment




Viti cava esagonale (brugola) / Hexagon Socket Screws (Allen)

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa cilindrica con cava esagonale <i>Hexagon socket head cap screw</i>	*DIN 912	UNI 5931 EN ISO 4762	A2 A4	1,6 → 30	5931	
Vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale e foro da centro <i>Hexagon socket head cap screw (low head) with centre</i>	DIN 6912		A2 A4	4 → 20	6912	
Vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale <i>Hexagon socket head cap screw (low head)</i>	DIN 7984	UNI 9327	A2 A4	3 → 12	7984	
Vite Ø 8 mm a testa cilindrica con cava esagonale, zigrinate sotto testa <i>Ø 8 mm hexagon socket head cap screw, with serration</i>		DIN 912	A2	8 →	9455	
Vite autofilettante a testa cilindrica con cava esagonale <i>Tapping screws with hexagon socket head similar DIN 912</i>		DIN 912	A2 A4	4,8 → 6,3	5931	
Vite a testa bombata piana con cava esagonale <i>Hexagon socket button head screw</i>	ISO 7380		A2 A4	3 → 12	7380	
Vite a testa bombata piana con cava esagonale, flangiata <i>Hexagon socket button head screw, with flange</i>			A2	3 → 8	9335	
Vite a testa svasata piana con cava esagonale <i>Hexagon socket countersunk head screw</i>	**ISO 10642	ex UNI 5933 DIN 7991	A2 A4	3 → 24	5933	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta smussata <i>Hexagon socket screw with flat point</i>	DIN 913	UNI 5923 EN ISO 4026	A2 A4	2 → 30	5923	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta conica <i>Hexagon socket set screw with truncated con point</i>	DIN 914	UNI 5927 EN ISO 4027	A2 A4	2 → 20	5927	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta cilindrica <i>Hexagon socket set screw with dog point</i>	DIN 915	UNI 5925 EN ISO 4028	A2 A4	3 → 20	5925	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta a coppa <i>Hexagon socket set screw with cup point</i>	DIN 916	UNI 5929 EN ISO 4029	A2 A4	2 → 30	5929	


* disponibili anche resistenza 80 e totale filetto / Also available resistance 80 and full thread

** parziale filetto su richiesta / Part thread on request

Viti per legno / Wood screws





Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite testa esagonale (tirafondo) per legno <i>Hexagon head wood screw</i>	DIN 571	UNI 704	A2 A4	5 → 12	0704	
Vite a testa tonda larga con quadro sottotesta senza dado, totalmente filettata <i>Cup head square neck bolt, full thread</i>	DIN 603	UNI 5731 EN ISO 8677	A2 A4	5 → 20	5732	
Vite per legno a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	6112	
Vite per legno a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), parzialmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head wood screw, part thread</i>			A2 A4	3 → 6	9105	
Vite per legno a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	9110	
Vite per legno a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk head wood screw, full thread</i>			A2	4,5 → 6	6114	
Vite per legno a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX), totalmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) pan head wood screw, full thread</i>			A2 A4	4 → 6	9112	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), totalmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	9130	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), parzialmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread</i>			A2 A4	3 → 8	9135	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), 6 filetti e punta perforante <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread, 6 cutting ribs and drilling point</i>			A2	4 → 5	9145	
Vite per legno con anello <i>Wood screw with ring</i>			A4	6 → 10	8362	
Occhioli a vite per legno <i>Wood eye screw</i>			A2	3 → 6	0705	
Ganci a vite per legno <i>Wood hook screw</i>			A2	3,5 → 5	0706	
Rampini a vite per legno <i>Wood square hook screw</i>			A2	3 → 5	0707	
Viti per terrazze con testa svasata piana ridotta, tagliente sotto testa parziale filetto e nervature fresanti sul gambo <i>Decking screws with small countersunk head, cutting ribs and cutting groove</i>			C1	5	9800	

Viti autofilettanti / Tapping screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) pan head tapping screws, type C (with cone point)</i>	*DIN 7981 H	UNI 6954 EN ISO 7049	A2 A4	2,2 → 6,3	6954	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7981 Z	UNI 6954 EN ISO 7049	A2 A4	2,2 → 6,3	6954	
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) countersunk (flat) head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7982 H	UNI 6955 EN ISO 7050	A2 A4	2,2 → 6,3	6955	
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk (flat) head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7982 Z	UNI 6955 EN ISO 7050	A2 A4	2,2 → 6,3	6955	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7983 H	UNI 6956 EN ISO 7051	A2 A4	2,2 → 6,3	6956	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk oval head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7983 Z	UNI 6956 EN ISO 7051	A2 A4	2,2 → 6,3	6956	
Vite autofilettante a testa 1/2 tonda impronta croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) half round head tapping screw</i>				3,9 → 5,5	6958	
Vite autofilettante a testa esagonale <i>Hexagon head tapping screw</i>	DIN 7976	UNI 6949 EN ISO 1479	A2	3,5 → 8	7976	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular (TX) socket pan head tapping screw</i>		DIN 7981 UNI 6954	A2 A4	2,9 → 6,3	9477	
Vite autofilettante a testa svasata piana con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular (TX) socket flat countersunk head tapping screw</i>		DIN 7982 UNI 6955	A2 A4	2,9 → 6,3	9478	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e cava esalobata (TX) <i>Hexalobular (TX) socket oval raised countersunk head tapping screw</i>		DIN 7983 UNI 6956	A2 A4	4,2 → 5,5	9479	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX) e piolino (vite antifurto) <i>Hexalobular socket (TX) pan head tapping screw with pin (security screw)</i>		DIN 7981 UNI 6954	A2	4,2 → 4,8	9485	
Vite autofilettante a testa cilindrica con cava esagonale <i>Hexagon socket head cap, tapping screws</i>		DIN 912 UNI 5931	A2 A4	4,8 → 6,3	5931	

* disponibili anche senza punta (tipo F) o Brunito (Nerinox) / Also available with dog point (type F) or burnished (Nerinox)



Viti cava esalobata (TX) / Hexalobular socket (TX)

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa cilindrica con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) head cap screw</i>		DIN 912 EN ISO 14579	A2	6 → 8	5931	
Vite per legno a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX), totalmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) pan head wood screw, full thread</i>			A2	4 → 6	9112	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), totalmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	9130	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), parzialmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread</i>			A2 A4	3 → 8	9135	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), 6 filetti e punta perforante <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread, 6 cutting ribs and drilling point</i>			A2	4 → 5	9145	
Vite a testa cilindrica bombata e cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) pan head screw</i>		DIN 7985 UNI 7687	A2 A4	2 → 8	9460	
Vite a testa svasata piana (DIN 7991) con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head screw (DIN 7991)</i>		DIN 7991 UNI 5933	A2 A4	4 → 6	9470	
Vite a testa svasata piana (DIN 965) con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head screw (DIN 965)</i>		DIN 965 UNI 7688	A2 A4	2 → 6	9475	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (tx) <i>Hexalobular (TX) socket pan head tapping screw</i>		DIN 7981 UNI 6954	A2 A4	2,9 → 6,3	9477	
Vite autofilettante a testa svasata piana con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular (TX) socket countersunk (flat) head tapping screw</i>		DIN 7982 UNI 6955	A2 A4	2,9 → 6,3	9478	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e cava esalobata (TX) <i>Hexalobular (TX) socket oval raised countersunk head tapping screw</i>		DIN 7983 UNI 6956	A2 A4	4,2 → 5,5	9479	
Vite a testa bombata piana con cava esalobata (TX), con piolino (viti antifurto) <i>Hexalobular socket button head screw, with pin (security screw)</i>		ISO 7380	A2	4 → 6	9480	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX) e piolino (vite antifurto) <i>Hexalobular socket (TX) pan head tapping screw with pin (security screw)</i>		DIN 7981 UNI 6954	A2	4,2 → 4,8	9485	
Vite doppio filetto metrico/legno con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) dowel screw with metric and wood thread</i>			A2	6 → 8	9210	
Viti per terrazze con testa svasata piana ridotta, tagliente sotto testa parziale filetto e nervature fresanti sul gambo <i>Decking screws with small countersunk head, cutting ribs and cutting groove</i>			C1	5	9800	

Grani / Set Screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta smussata <i>Hexagon socket set screw with flat point</i>	DIN 913	UNI 5923 EN ISO 4026	A2 A4	2 → 30	5923	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta conica <i>Hexagon socket set screw with truncated con point</i>	DIN 914	UNI 5927 EN ISO 4027	A2 A4	2 → 20	5927	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta cilindrica <i>Hexagon socket set screw with dog point</i>	DIN 915	UNI 5925 EN ISO 4028	A2 A4	3 → 20	5925	
Grano con cava esagonale ed estremità con punta a coppa <i>Hexagon socket set screw with cup point</i>	DIN 916	UNI 5929 EN ISO 4029	A2 A4	2 → 30	5929	

Viti perforanti / Drilling Screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite perforante a testa esagonale con bordino e filettatura autofilettante <i>Hexagon head drilling screw with collar and tapping screw thread</i>	DIN 7504 K	UNI 8117 K EN ISO 15480	A2	3,9 → 6,3	7504 K	
Vite perforante a testa cilindrica bombata con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante <i>Cross recessed (Phillips H) pan head drilling screw with tapping screw thread</i>	DIN 7504 N	UNI 8118 N EN ISO 15481	A2	2,9 → 4,8	7504 N	
Vite perforante a testa svasata piana con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante <i>Cross recessed (Phillips H) flat countersunk head drilling screw with tapping screw thread</i>	DIN 7504 P	UNI 8119 P EN ISO 15482	A2	3,5 → 4,8	7504 P	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), 6 filetti e punta perforante <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread, 6 cutting ribs and drilling point</i>			A2	4 → 5	9145	

Viti testa esagonale / Hexagon head Screws


Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa esagonale interamente filettata <i>Hexagon screw</i>	*DIN 933	UNI 5739 EN ISO 4017	A2 A4	3 → 36	5739	
Vite a testa esagonale interamente filettata, resistenza 80 <i>Hexagon screw, tensile 80</i>	DIN 933	UNI 5739 EN ISO 4017	A4	5 → 24	5739	
Vite a testa esagono parzialmente filettata <i>Hexagon bolt</i>	DIN 931	UNI 5737 EN ISO 4014	A2 A4	5 → 36	5737	
Vite a testa esagono parzialmente filettata, resistenza 80 <i>Hexagon bolt, tensile 80</i>	DIN 931	UNI 5737 EN ISO 4014	A4	5 → 30	5737	
Vite a testa esagonale con flangia, senza zigrinatura <i>Hexagon head bolt with flange, without serration</i>	DIN 1655 EX DIN 6921	UNI 1665 EN ISO 1665	A2 A4	5 → 10	6921	
Vite autofilettante a testa esagonale <i>Hexagon head tapping screw</i>	DIN 7976	UNI 6949 EN ISO 1479	A2	3,5 → 8	7976	
Viti per legno a testa esagonale (Tirafondo) <i>Hexagon head wood screw</i>	DIN 571	UNI 704	A2 A4	5 → 12	0704	
Vite perforante a testa esagonale con bordino e filettatura autofilettante <i>Hexagon head drilling screw with collar and tapping screw thread</i>	DIN 7504 K	UNI 8117 K EN ISO 15480	A2	3,9 → 6,3	7504 K	

Viti prigioniere (prigionieri e tiranti) / Studs

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite prigioniera radice corta = 1 x Ø <i>Double end studs, metal end = 1 x Ø</i>	DIN 938		A2	16	0938	
Vite prigioniera radice corta = 1,25 x Ø <i>Double end studs, metal end = 1,25 x Ø</i>	DIN 939		A2	6 → 12	0939	

* disponibili anche produzione europea (TUV) / Also available European production (TUV)

Viti testa svasata piana / Countersunk head (flat head) screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa svasata piana con cava esagonale <i>Hexagon socket countersunk head screw</i>	***ISO 10642	ex UNI 5933 DIN 7991	A2 A4	3 → 24	5933	
Vite a testa svasata piana (DIN 7991) con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head screw (DIN 7991)</i>		DIN 7991 UNI 5933	A2 A4	4 → 6	9470	
Vite a testa svasata piana con impronta a croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) countersunk head screw</i>	DIN 965	UNI 7688 EN ISO 7046	A2 A4	1,6 → 10	7688	
Vite a testa svasata piana con impronta a croce Z (Pozidrive) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head screw</i>	DIN 965	UNI 7688 EN ISO 7046	A2 A4	2 → 8	7688	
Vite a testa svasata piana (DIN 965) con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head screw (DIN 965)</i>		DIN 965 UNI 7688	A2 A4	2 → 6	9475	
Vite a testa svasata piana con intaglio <i>Slotted pan head screw</i>	DIN 963	UNI 6109 EN ISO 2009	A2 A4	1,6 → 12	6109	
Vite per legno a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	6112	
Vite per legno a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), parzialmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head wood screw, part thread</i>			A2 A4	3 → 6	9105	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), totalmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	9130	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), parzialmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread</i>			A2 A4	3 → 8	9135	
Vite perforante a testa svasata piana con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante <i>Cross recessed (Phillips H) flat countersunk head drilling screw with tapping screw thread</i>	DIN 7504 P	UNI 8119 P EN ISO 15482	A2	3,5 → 4,8	7504 P	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), 6 filetti e punta perforante <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread, 6 cutting ribs and drilling point</i>			A2	4 → 5	9145	
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) countersunk (flat) head, tapping screw, type C (with cone point)</i>	**DIN 7982 H	UNI 6955 EN ISO 7050	A2 A4	2,2 → 6,3	6955	
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk (flat) head, tapping screw, type C (with cone point)</i>	**DIN 7982 Z	UNI 6955 EN ISO 7050	A2 A4	2,2 → 6,3	6955	
Vite autofilettante a testa svasata piana con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular (TX) socket countersunk (flat) head tapping screw</i>		DIN 7982 UNI 6955	A2 A4	2,9 → 6,3	9478	


** disponibili anche punta (tipo F) o Brinite (Nerinox) / Also available without tips (type F) or burnished (Nerinox) *** parziale filetto su richiesta / part thread on request

Viti testa svasata piana / Hexagon socket countersunk head screw


Descrizione / Description	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Viti per terrazze con testa svasata piana ridotta, tagliente sotto testa parziale filetto e nervature fresanti sul gambo <i>Decking screws with small countersunk head, cutting ribs and cutting groove</i>		C1	5	9800	

Viti
Screws

Viti testa cilindrica / Cylindrical and cheese head screws


Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa cilindrica con cava esagonale <i>Hexagon socket head cap screw</i>	*DIN 912	UNI 5931 EN ISO 4762	A2 A4	1,6 → 30	5931	
Vite a testa cilindrica bassa con intaglio <i>Slotted cheese head screw</i>	DIN 84	UNI 6107 EN ISO 1207	A2 A4	1,6 → 10	6107	
Vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale <i>Hexagon socket head cap screw (low head)</i>	DIN 7984	UNI 9327	A2 A4	3 → 12	7984	
Vite a testa cilindrica con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) head cap screw</i>		DIN 912 EN ISO 14579	A2	6 → 8	5931 TX	
Vite autofilettante a testa cilindrica con cava esagonale <i>Hexagon socket head cap, tapping screws</i>		DIN 912 UNI 5931	A2 A4	4,8 → 6,3	5931 ST	
Vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale e foro da centro <i>Hexagon socket head cap screw (low head) with centre</i>	DIN 6912		A2 A4	4 → 20	6912	
Vite Ø 8 mm a testa cilindrica con cava esagonale, zigrinate sotto testa <i>Ø 8 mm hexagon socket head cap screw, with serration</i>		DIN 912	A2	8	9455	

Viti testa cilindrica bombata / Pan head screws



Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa cilindrica bombata con intaglio <i>Slotted pan head screw</i>	DIN 85	UNI 6108 EN ISO 1580	A2 A4	2 → 8	6108	
Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) pan head screw</i>	DIN 7985	UNI 7687 EN ISO 7045	A2 A4	1,6 → 8	7687	
Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head screw</i>	DIN 7985	UNI 7687 EN ISO 7045	A2 A4	1,6 → 6	7687	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) pan head tapping screws, type C (with cone point)</i>	*DIN 7981	UNI 6954 EN ISO 7049	A2 A4	2,2 → 6,3	6954	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7981	UNI 6954 EN ISO 7049	A2 A4	2,2 → 6,3	6954	

* disponibili anche resistenza 80 e totale filetto / Also available resistance 80 and full thread

Viti testa cilindrica bombata / Pan head screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite perforante a testa cilindrica bombata con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante <i>Cross recessed (Phillips H) pan head drilling screw with tapping screw thread</i>	DIN 7504 N	UNI 8118 N EN ISO 15481	A2	2,9 → 4,8	7504 N	
Vite per legno a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	9110	
Vite per legno a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX), totalmente filettata <i>Hexalobular socket (TX) pan head wood screw, full thread</i>			A2	4 → 6	9112	
Vite a testa cilindrica bombata e cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) pan head screw</i>		DIN 7985 UNI 7687	A2 A4	2 → 8	9460	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (tx) <i>Hexalobular (TX) socket pan head tapping screw</i>		DIN 7981 UNI 6954	A2 A4	2,9 → 6,3	9477	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX) e piolino (vite antifurto) <i>Hexalobular socket (TX) pan head tapping screw with pin (security screw)</i>		DIN 7981 UNI 6954	A2	4,2 → 4,8	9485	

Viti testa svasata con calotta / Raised countersunk head (oval head) screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7983	UNI 6956 EN ISO 7051	A2 A4	2,2 → 6,3	6956	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk oval head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7983	UNI 6956 EN ISO 7051	A2 A4	2,9 → 6,3	6956	
Vite a testa svasata con calotta e impronta a croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head screw</i>	DIN 966	UNI 7689 EN ISO 7047	A2 A4	2,5 → 10	7689	
Vite a testa svasata con calotta e impronta a croce Z (Pozidrive) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk oval head screw</i>	DIN 966	UNI 7689 EN ISO 7047	A2 A4	3 → 6	7689	
Vite a testa svasata ridotta con calotta e intaglio <i>Oval slotted shallow raised countersunk head screw</i>	DIN 964	UNI 6110 EN ISO 2010	A2 A4	2 → 16	6110	
Vite per legno a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk head wood screw, full thread</i>			A2	4,5 → 6	6114	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e cava esalobata (TX) <i>Hexalobular (TX) socket oval raised countersunk head tapping screw</i>		DIN 7983 UNI 6956	A2 A4	4,2 → 5,5	9479	

* disponibili anche senza punta (tipo F) o Brunite (Nerinox) / Also available with dog point (type F) or burnished (Nerinox)


Viti doppio filetto / Dowel screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite doppio filetto metrico/legno con cava esalobata (TX) <i>Hexalobular socket (TX) dowel screw with metric and wood thread</i>			A2	6 → 8	9210	
Vite doppio filetto metrico/legno con chiave esagonale <i>Dowel screw with hexagon, metric-and wood thread</i>			A2	10 → 12	9211	
Vite doppio filetto assemblata con 3 dadi din 934, 3 rondelle din 125 e 1 guarnizione EPDM <i>Dowel screw with hexagon, 1 EPDM washer, 3 din 934 nuts, 3 din 125 washers</i>			A2	10 → 12	9215	
Vite doppio filetto assemblata con 3 dadi flangiati DIN 6923 e 1 guarnizione EPDM <i>Dowel screw with hexagon, 1 EPDM washer and 3 flange nuts</i>			A2	10 → 12	9216	

Viti impronta croce / Cross recess head screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) pan head screw</i>	DIN 7985	UNI 7687 EN ISO 7045	A2 A4	1,6 → 8	7687	
Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head screw</i>	DIN 7985	UNI 7687 EN ISO 7045	A2 A4	1,6 → 6	7687	
Vite a testa svasata piana con impronta a croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) countersunk head screw</i>	DIN 965	UNI 7688 EN ISO 7046	A2 A4	1,6 → 10	7688	
Vite a testa svasata piana con impronta a croce Z (Pozidrive) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head screw</i>	DIN 965	UNI 7688 EN ISO 7046	A2 A4	2 → 8	7688	
Vite a testa svasata con calotta e impronta a croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head screw</i>	DIN 966	UNI 7689 EN ISO 7047	A2 A4	2,5 → 10	7689	
Vite a testa svasata con calotta e impronta a croce Z (Pozidrive) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk oval head screw</i>	DIN 966	UNI 7689 EN ISO 7047	A2 A4	3 → 6	7689	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) pan head tapping screws, type C (with cone point)</i>	*DIN 7981	UNI 6954 EN ISO 7049	A2 A4	2,2 → 6,3	6954	
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7981	UNI 6954 EN ISO 7049	A2 A4	2,2 → 6,3	6954	
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) countersunk (flat) head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7982	UNI 6955 EN ISO 7050	A2 A4	2,2 → 6,3	6955	
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk (flat) head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7982	UNI 6955 EN ISO 7050	A2 A4	2,2 → 6,3	6955	

Viti impronta croce / Cross recess screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7983	UNI 6956 EN ISO 7051	A2 A4	2,2 → 6,3	6956	
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (con punta conica) <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk oval head tapping screw, type C (with cone point)</i>	*DIN 7983	UNI 6956 EN ISO 7051	A2 A4	2,9 → 6,3	6956	
Vite autofilettante a testa 1/2 tonda impronta croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) half round head tapping screw</i>				3,9 → 5,5	6958	
Vite per legno a testa svasata piana con cava esalobata (TX), 6 filetti e punta perforante <i>Hexalobular socket (TX) countersunk head wood screw, part thread, 6 cutting ribs and drilling point</i>			A2	4 → 5	9145	
Vite perforante a testa cilindrica bombata con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante <i>Cross recessed (Phillips H) pan head drilling screw with tapping screw thread</i>	DIN 7504 N	UNI 8118 N EN ISO 15481	A2	2,9 → 4,8	7504 N	
Vite perforante a testa svasata piana con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante <i>Cross recessed (Phillips H) flat countersunk head drilling screw with tapping screw thread</i>	DIN 7504 P	UNI 8119 P EN ISO 15482	A2	3,5 → 4,8	7504 P	
Vite per legno a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) pan head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	9110	
Vite per legno a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head wood screw, full thread</i>			A2 A4	3 → 6	6112	
Vite per legno a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk head wood screw, full thread</i>			A2	4,5 → 6	6114	
Vite per legno a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), parzialmente filettata <i>Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head wood screw, part thread</i>			A2 A4	3 → 6	9105	
Vite a testa mezza tonda, impronta croce H (Phillips) <i>Cross recessed H (Phillips) half round head screws</i>			A2	6	6960	

Viti con intaglio / Slotted head screws


Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa mezza tonda, con intaglio (poeliers) <i>Slotted mushroom head screws</i>			A2	3 → 8	6115	
Vite a testa cilindrica bassa con intaglio <i>Slotted cheese head screw</i>	DIN 84	UNI 6107 EN ISO 1207	A2 A4	1,6 → 10	6107	
Vite a testa cilindrica bombata con intaglio <i>Slotted pan head screw</i>	DIN 85	UNI 6108 EN ISO 1580	A2 A4	2 → 8	6108	

* disponibili anche senza punta (tipo F) o Brunite (Nerinox) / Also available with dog point (type F) or burnished (Nerinox)

Viti con intaglio / *Slotted head screws*

Descrizione / <i>Description</i>	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite a testa svasata piana con intaglio <i>Slotted pan head screw</i>	DIN 963	UNI 6109 EN ISO 2009	A2 A4	1,6 → 12	6109	
Vite a testa svasata ridotta con calotta e intaglio <i>Oval slotted shallow raised countersunk head screw</i>	DIN 964	UNI 6110 EN ISO 2010	A2 A4	2 → 16	6110	

Viti di forme diverse / Miscellaneous screws

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Vite ad alette (a galletto) tipo americano <i>Wing screw American form</i>		UNI 5449 DIN 316	A2 A4	3 → 10	5449	
Tirante ad occhio <i>Eye bolt</i>	DIN 444 B		A2 A4	10 → 20	0444	
Viti testa a martello tipo 28/15 per profili 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 e 26/18 <i>Hammer head screws type 28/15 for 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 and 26/18</i>			A2	8 → 10	9415	
Vite a golfare simile DIN 580 <i>Lifting eye bolt similar DIN 580</i>		DIN 580	A4	6 → 24	8364	

Viti
Screws



Anelli di fermo / Retaining rings

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Anello d'arresto per albero Retaining ring for shaft	DIN 471	UNI 3653 7435	AISI 420	5 → 95	3653	
Anello d'arresto per foro Retaining ring for bore	DIN 472	UNI 3654 7437	AISI 420	8 → 95	3654	
Anelli radiali Retaining washer for shaft	DIN 6799	UNI 7434	AISI 420	1,9 → 24	7434	

Barre Filettate / Threaded Rods

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Barre filettate 1mt, 2mt, 3mt Threaded rods 1mt, 2mt, 3mt	DIN 976		A2 A4	3 → 48	1000	

Copiglie / Cotter Pins




Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Copiglia Split pin (Cotter pin)	ISO 1234	EX UNI 1336 EN DIN 94	A2 A4	1 → 10	1336	
Copiglia a "R" Beta pin			A2	2 → 6	8377	
Anello copiglia Cotter rings			A2	1 → 2	8383	

Anelli · Copiglie · Barre Filettate
Rings · Cotter pins · Threaded Rods




Dadi / Nuts

Dadi esagonali / Hexagon nuts

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Dado esagonale <i>Hexagon nut</i>	DIN 934	UNI 5588 EN ISO 4032	A2 A4	1,6 → 52	5588	
Dado esagonale <i>Hexagon nut</i>	ISO 4032	DIN 934 UNI 5588	A4	6 → 12	4032	
Dado esagonale alto <i>High hexagon nuts</i>	UNI 5587	EN ISO 4033	A2 A4	3 → 30	5587	
Dado esagonale basso <i>Hexagon thin nut</i>	DIN 936	UNI 5589 EN ISO 4035	A2 A4	6 → 30	5589	
Dado esagonale basso, tipo B, con smusso <i>Hexagon thin nut, with chamfer</i>	DIN 439	EN ISO 4035	A2 A4	1,6 → 48	0439	
Dado esagonale basso autofrenante con inserto non metallico <i>Prevailing torque type hexagon thin nut, with non-metallic insert</i>	DIN 985	UNI 7474 EN ISO 10511	A2 A4	2 → 30	0985	
Dado esagonale autofrenante con inserto non metallico <i>Prevailing torque type hexagon nut, with non-metallic insert</i>	DIN 982	UNI 7473 EN ISO 7040	A2 A4	3 → 24	0982	
Dado esagonale autofrenante interamente metallico <i>Prevailing torque type all metal hexagon nut</i>	DIN 980	EN ISO 7042	A2 A4	4 → 16	0980	
Dado esagonale cieco con calotta, autofrenante con inserto non metallico <i>Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-metallic insert</i>	DIN 986		A2	4 → 12	0986	
Dado esagonale cieco con calotta sferica <i>Acorn nut (domed cup nut)</i>	DIN 1587	UNI 5721	A2 A4	3 → 24	5721	
Dado esagonale cieco <i>Cap nut</i>	DIN 917		A2	4 → 12	917	
Dado antifurto <i>Security nut</i>			A2	6 → 12	5588	
Dado esagonale con flangia zigrinata <i>Hexagon nuts with flange and serration</i>		DIN 6923	A2 A4	4 → 16	6923	
Dado esagonale a saldare <i>Hexagon weld nut</i>	DIN 929		A2 A4	3 → 16	0929	
Dado esagonale di giunzione interamente filettato <i>Hexagon coupler nuts with full length thread</i>			A2	6 → 30	9300	

Dadi
Nuts

Dadi esagonali / Hexagon nuts

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Dado esagonale altezza = 3 x Ø <i>Hexagon nuts height = 3xd</i>	DIN 6334		A2 A4	5 → 20	6334	
Dado esagonale, tipo B, altezza = 1,5 x Ø <i>Hexagon nuts, type B, height = 1,5xd</i>	DIN 6330		A2	8 → 20	6330	

Dadi autofrenanti / Prevailing torque type nuts


Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Dado esagonale basso autofrenante con inserto non metallico <i>Prevailing torque type hexagon thin nut, with non-metallic insert</i>	DIN 985	UNI 7474 EN ISO 10511	A2 A4	2 → 30	0985	
Dado esagonale autofrenante con inserto non metallico <i>Prevailing torque type hexagon nut, with non-metallic insert</i>	DIN 982	UNI 7473 EN ISO 7040	A2 A4	3 → 24	0982	
Dado esagonale autofrenante interamente metallico <i>Prevailing torque type all metal hexagon nut</i>	DIN 980	EN ISO 7042	A2 A4	4 → 16	0980	
Dado esagonale cieco con calotta, autofrenante con inserto non metallico <i>Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-metallic insert</i>	DIN 986		A2	4 → 12	0986	
Dado esagonale con flangia zigrinata <i>Hexagon nuts with flange and serration</i>		DIN 6923	A2 A4	4 → 12	6923	

Dadi a saldare / Weld nuts

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Dado quadro a saldare <i>Square weld nut</i>	DIN 928		A2 A4	6 → 10	0928	
Dado esagonale a saldare <i>Hexagon weld nut</i>	DIN 929		A2 A4	3 → 16	0929	

Dadi / Nuts

Dadi di giunzione / Coupler nuts

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	∅ mm	Cod. Art.	
Dadi cilindrici di giunzione totalmente filettati <i>Round coupling nuts with full lenght thread</i>			A2	6 → 20	9290	
Dado esagonale di giunzione interamente filettato <i>Hexagon coupler nuts with full length thread</i>			A2 A4	6 → 20	9300	

Dadi quadri / Square nuts

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	∅ mm	Cod. Art.	
Dado quadro a saldare <i>Square weld nut</i>	DIN 928		A2 A4	6 → 10	0928	
Dado quadro <i>Square nut</i>	DIN 557	UNI 5597	A2 A4	5 → 12	0557	
Dado quadro basso <i>Square nut without chamfer</i>	DIN 562	UNI 5596	A2	3 → 8	0562	

Dadi antifurto / Security nuts

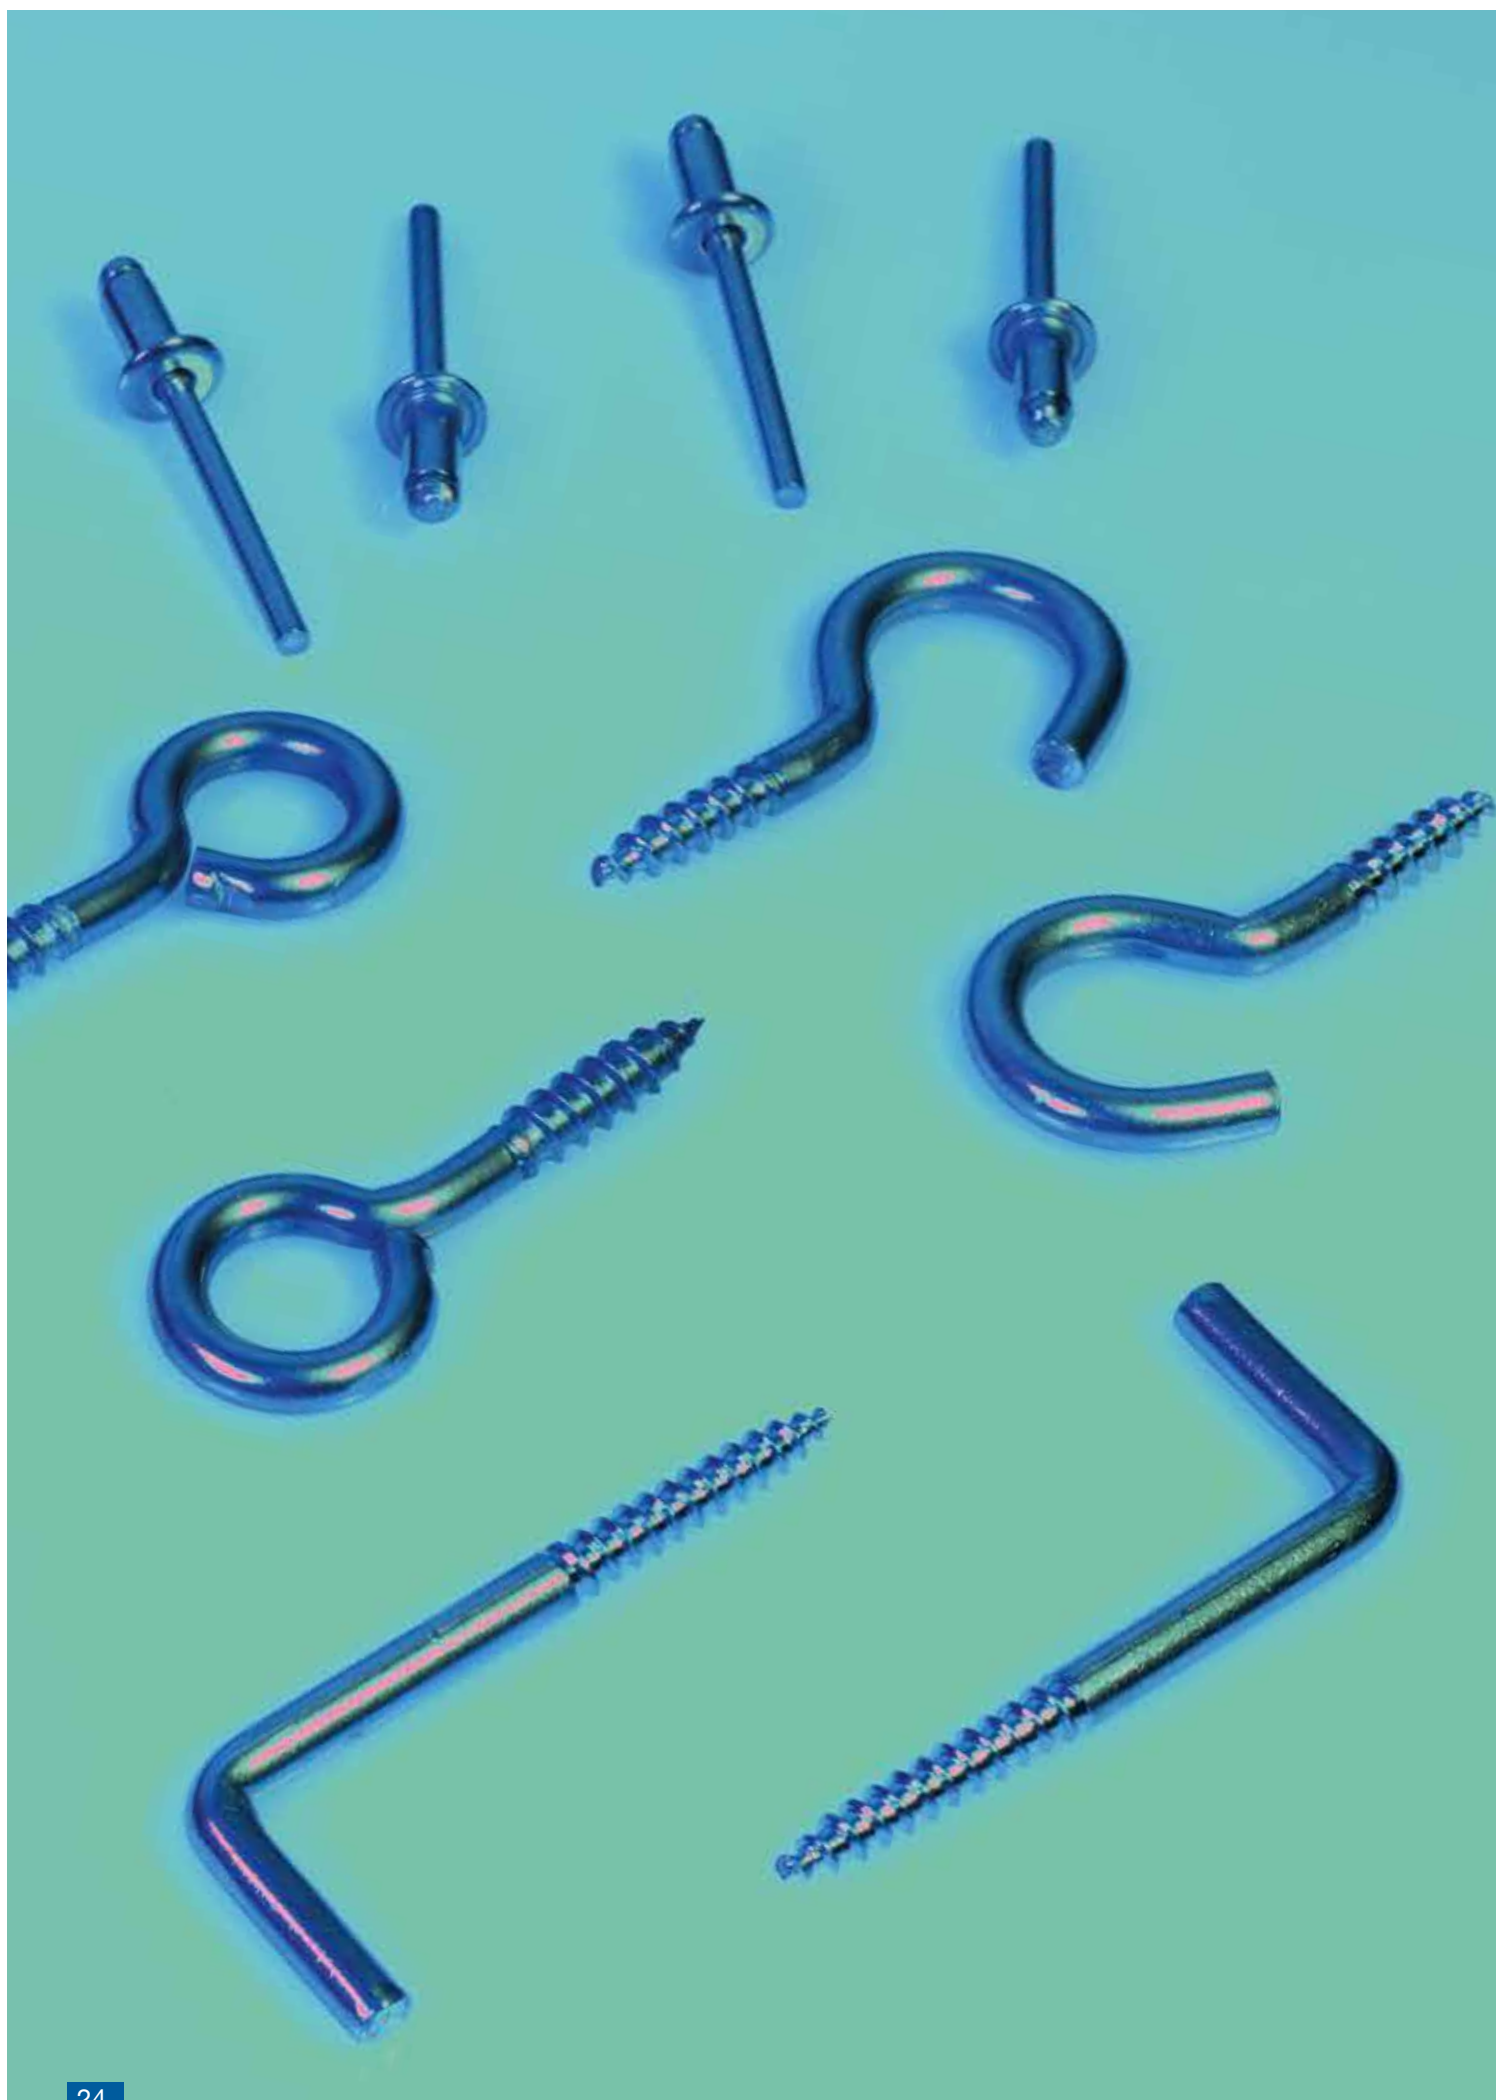
Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	∅ mm	Cod. Art.	
Dado antifurto <i>Security nut</i>			A2	6 → 12	5588	

Ghiere / Round nuts

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	∅ mm	Cod. Art.	
Ghiera cilindrica zigrinata con colletto alto <i>Knurled nut with collar</i>	DIN 466		A2	8	0466	

Di forma diversa / Miscellaneous nuts

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	∅ mm	Cod. Art.	
Dado a Golfare forgiato DIN 582 <i>Lifting Eye nut DIN 582, aisi 304 / A2</i>	DIN 582		A2	8	0582	
Dado ad alette (galletto) tipo Americano <i>Wing nut American form</i>		UNI 5448 DIN 315	A2 A4	3 → 16	5448	
Dado a Golfare simile DIN 582 <i>Lifting eye nut similar DIN 582</i>		DIN 582	A4	6 → 24	8268	



Linguette / Parallel keys

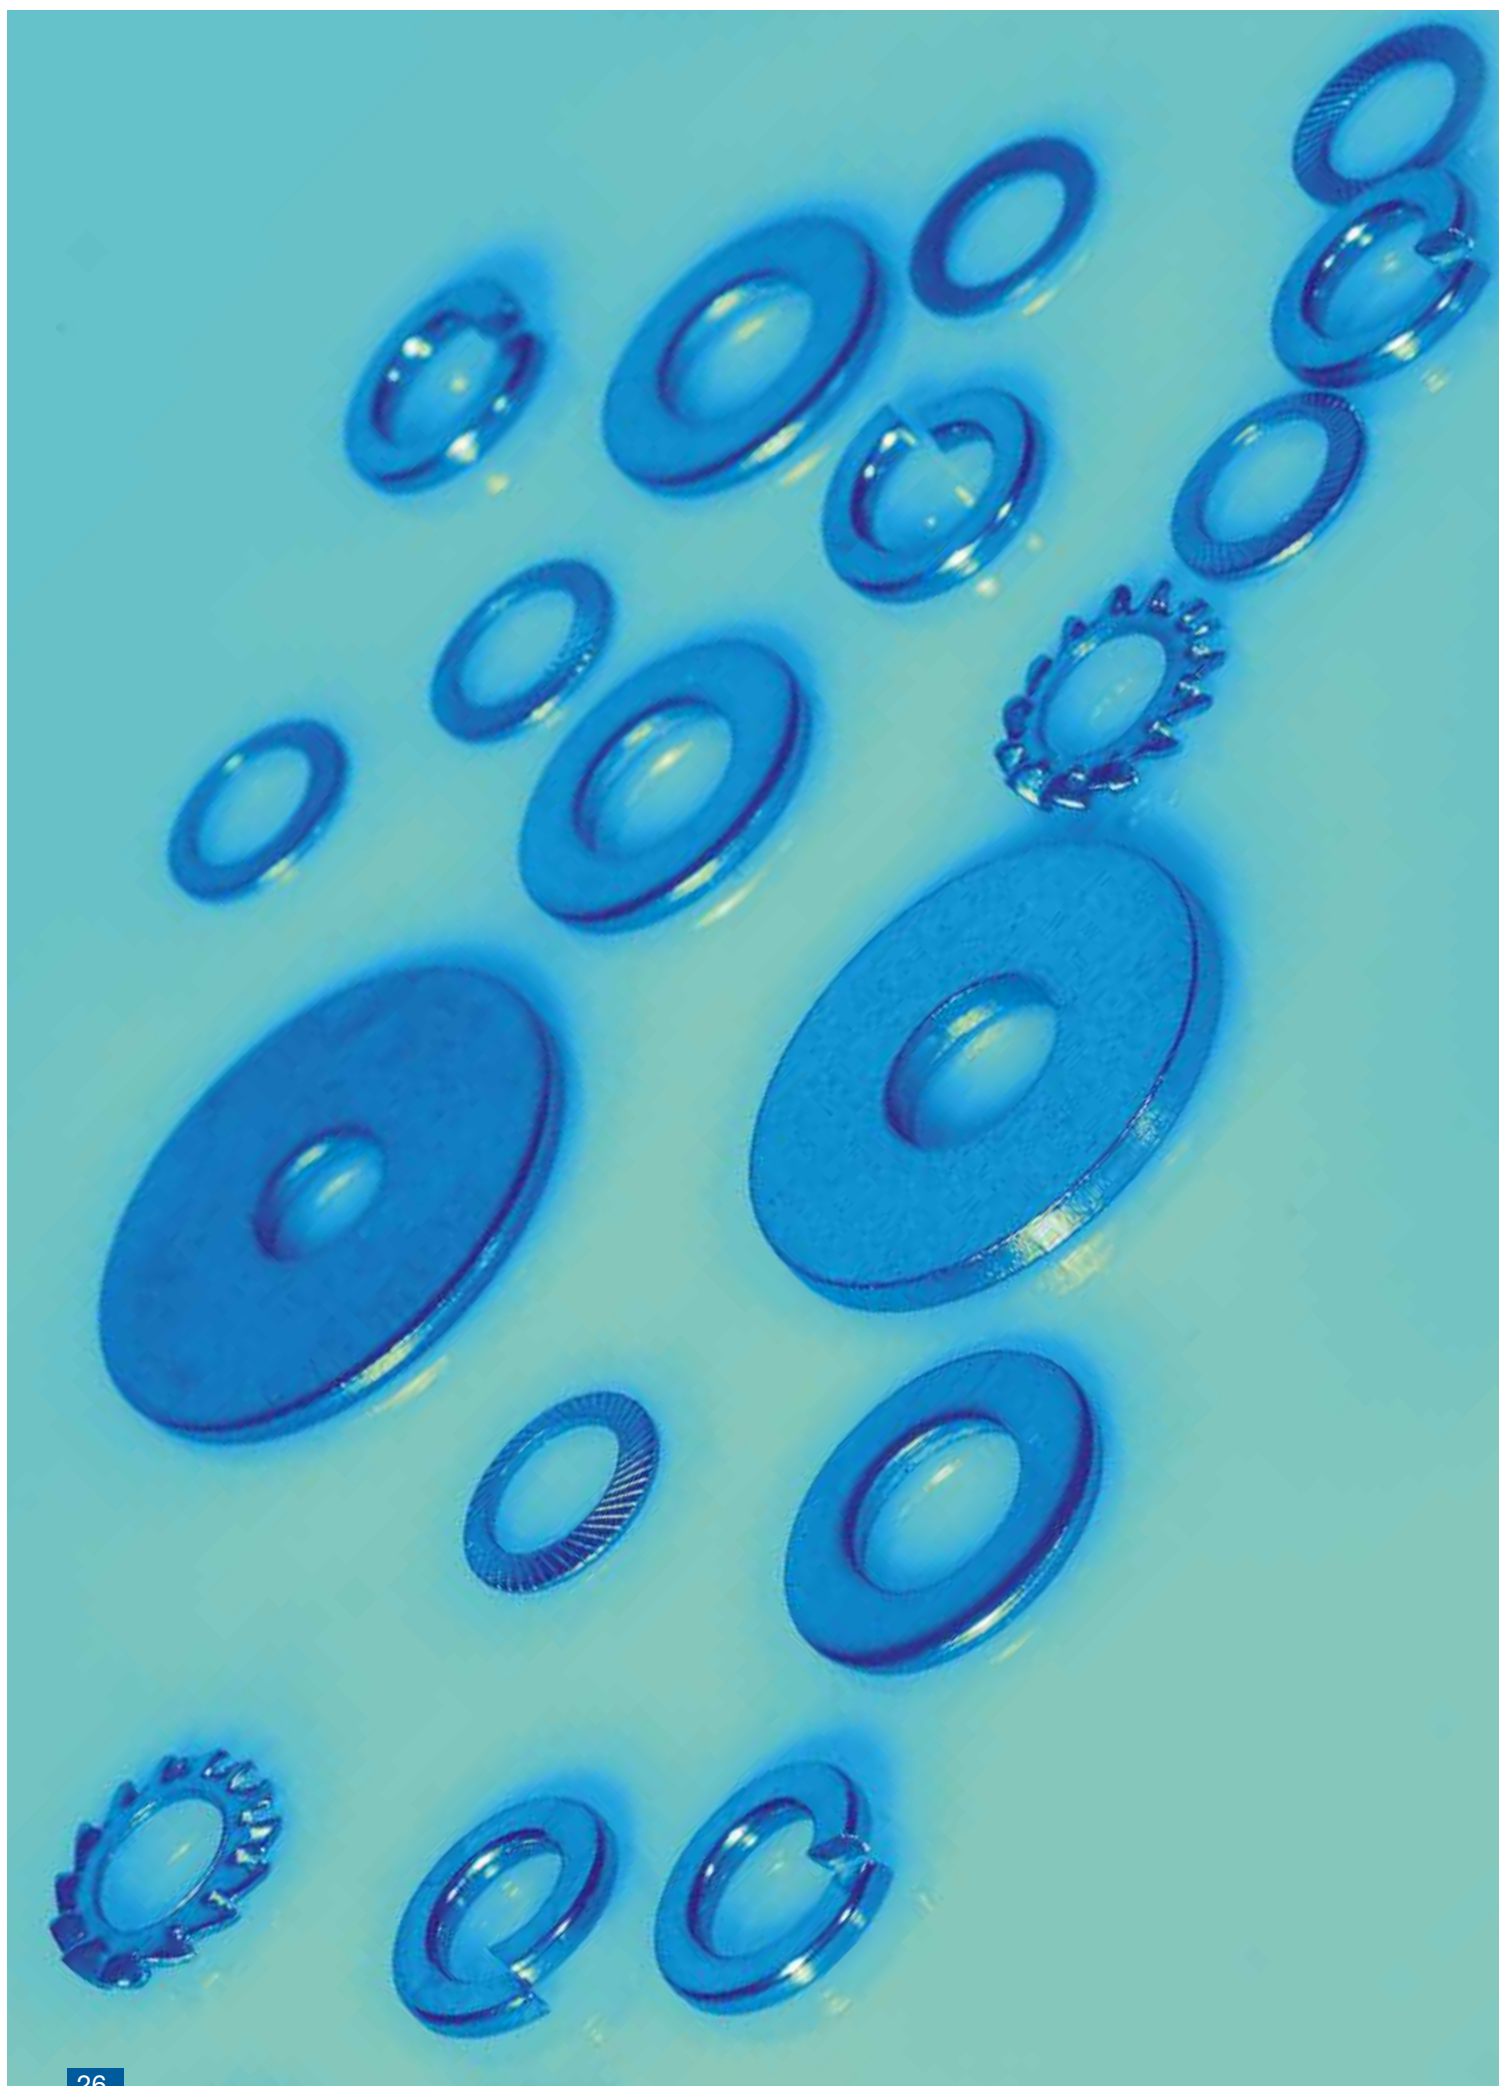
Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Linguetta tipo A <i>Parallel key type A</i>	DIN 6885	UNI 6604	A4	4 → 14	6604	

Ganci e Rampini / Hook screws

Descrizione / <i>Description</i>	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Occhioli a vite per legno <i>Wood eye screw</i>			A2	3 → 6	0705	
Ganci a vite per legno <i>Wood hook screw</i>			A2	3,5 → 5	0706	
Rampini a vite per legno <i>Wood square hook screw</i>			A2	3 → 5	0707	

Rivetti / Blind rivet

[illegible]



Rondelle / Washers

Rondelle piane / Plain washers

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	for ø mm	Cod. Art.	
Rondella piana tipo A senza smusso <i>Plain washer type A without chamfer</i>	DIN 125 A	UNI 6592 EN ISO 7089	A2 A4	1,6 → 48	6592	
Rondella piana tipo A senza smusso Durezza HV 200 <i>Plain washer type A without chamfer hardness HV 200</i>	IM 7089	UNI 6592 DIN 125-A	A4	4 → 20	7089	
Rondella piana con Ø est. 3 o 4 volte il foro centrale <i>Plain washer with outside diameter 3x or 4x nominal thread diameter</i>	DIN 9021	UNI 6593 EN ISO 7093	A2 A4	3 → 25	1733	
Rondella piana per vite testa cilindrica con cava esagonale <i>Plain washer for hexagon socket head cap screw</i>	DIN 433	UNI 6592 EN ISO 7092	A2 A4	2 → 20	0433	
Rondella piana per costruzioni in legno <i>Plain washer for wood constructions</i>	DIN 440 R	ISO 7094	A2 A4	5 → 12	0440	
Rondella piana (Anello) di spessoramento (rasamento) <i>Shim and supporting ring</i>	DIN 988		A2	8	0988	
Rondella piana per dispositivi di serraggio pesanti <i>Plain washers for bolts with heavy type spring pins</i>	DIN 7349		A2 A4	3 → 24	7349	
Rondella piana <i>Plain washer</i>			A2	6	9240	
Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 Z <i>Plain washer according to NFE 25-514 Z</i>		NFE 25-514 Z	A2 A4	3 → 24	9245	
Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 M <i>Plain washer according to NFE 25-514 M</i>		NFE 25-514 M	A2 A4	3 → 24	9246	
Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 L <i>Plain washer according to NFE 25-514 L</i>		NFE 25-514 L	A2 A4	3 → 24	9247	
Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 LL <i>Plain washer according to NFE 25-514 LL</i>		NFE 25-514 LL	A2 A4	3 → 20	9248	

Rondelle elastiche / Spring washers

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	for ø mm	Cod. Art.	
Rondella elastica aperta (grower) tipo B <i>Spring lock washer with square ends</i>	DIN 127	UNI 1751 B	A2 A4	2 → 36	1751	
Rondella elastica aperta (grower) per viti testa cilindrica <i>Spring lock washer with square ends (grower) for cheese head screws</i>	DIN 7980		A2 A4	3 → 30	7980	
Rondella elastica aperta, tipo A curvata <i>Curved spring lock washer, type A</i>	DIN 128	UNI 8839	A2 A4	3 → 24	0128	
Rondella elastica tipo A curva <i>Curved spring washer (Type A)</i>	DIN 137 A	UNI 8840	A2 A4	2 → 16	0137 A	
Rondella elastica tipo B ondulata <i>Wave spring washer (Type B)</i>	DIN 137 B	UNI 8840	A2 A4	2 → 16	0137 B	
Rondella elastica conica <i>Conical spring washer</i>	DIN 6796		A2 A4	2 → 16	6796	
Rondelle contact secondo normativa NFE 25-511 <i>Contact washers according to NFE 25-511</i>		NFE 25-511	A2	4 → 14	1739	

Rondelle / Washers

Rondelle dentellate / Lock Washers

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	for ø mm	Cod. Art.	
Rondella a ventaglio esterno <i>Serreted lock washer external teeth</i>	DIN 6798 AZ	UNI 8842 A	A2 A4	3 → 28	3703 A	
Rondella a ventaglio interno <i>Serrated lock washer internal teeth</i>	DIN 6798 IZ	UNI 8842 J	A2 A4	2 → 30	3703 J	
Rondella svasata a ventaglio esterno <i>Coutersunk serrated external toothed lock washer</i>	DIN 6798 AZV	UNI 8842 V	A2	4	3703 V	
Rondella dentellata esterna <i>Lock washer external teeth</i>	DIN 6797 AZ	UNI 8841 A	A2	2 → 30	6797 A	
Rondella dentellata interna <i>Lock washer internal teeth</i>	DIN 6797 IZ	UNI 8841 J	A2	2 → 27	6797 J	

Rondelle di sicurezza / Safety washers

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	ø mm	Cod. Art.	
Rondella di bloccaggio dentellata conica Tipo "S" <i>Locking washers Type "S"</i>			A2	3 → 24	1738	
Rondelle contact secondo normativa NFE 25-511 <i>Contact washers according to NFE 25-511</i>		NFE 25-511	A2	4 → 14	1739	
Rondelle autofrenanti <i>Locking washer</i>	DIN 25201		A4	10 → 16	25201	

Orli sotto-vite / Finishing washers

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	ø mm	Cod. Art.	
Orli sottovite ricavati dal pieno <i>Finishing washers solid metal</i>			A4	3 → 10	9255	

Rondelle EPDM / EPDM Washers



Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	ø mm	Cod. Art.	
Guarnizione EPDM per vite doppio filetto <i>EPDM sealings for dowel screws</i>			EPDM	10 → 12	9218	
Rondella guarnizione con EPDM <i>Sealing washers with EPDM</i>			A2 EPDM	5,2 → 6,8	9260	



Tasselli (ancoranti) / Wedge anchor

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Tassello-Ancorante AISI 304 <i>Wedge anchor AISI 304</i>			A2	6 → 16	9362	
Tasselli-Ancoranti AISI 316 ETA Opt. 1 Marcati IM (INOXMARE), con certificazione tecnica Europea (ETA), per cemento fessurato e non fessurato <i>Wedge anchor AISI 316 ETA OPT. 1 Branded IM (INOXMARE) with European Technical Approval for cracked and non-cracked concrete.</i>	cert. ETA Opt. 1		A4	8 → 16	9372	

Spine / Pins

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	Ø mm	Cod. Art.	
Spina conica <i>Taper pin</i>	DIN 1	UNI 7283 EN ISO 2339	A1	4 → 6	7283	
Spina cilindrica m6 <i>Parallel pin m6</i>	DIN 7	UNI 1707 EN ISO 2338	A1 A4	1 → 20	1707	
Spina elastica con fenditura <i>Spring-type straight pin, slotted</i>	ISO 8752	UNI 6873 DIN 1481	acciai per molle steels spring	1,5 → 12	6873	
Spina elastica a spirale <i>Spring-type straight pin, coiled</i>	DIN 7343	UNI 6875 EN ISO 8750	A2	1,5 → 3	7343	

Tappi filettati / Screw plugs

Descrizione / Description	Norm	Similar Norm	Material	"	Cod. Art.	
Tappo impronta brugola e filetto Gas conico <i>Hexagon socket pipe plugs with conical pipe thread</i>	DIN 906 G		A4	1/4" → 3/8"	0906	
Tappo impronta brugola con collare e filetto Gas cilindrico <i>Hexagon socket screw plugs with collar and cylindrical pipe thread</i>	DIN 908 G		A4	1/8"	0908	

EASIER

FASTER

CHEAPER

BUY NOW

**WEB SHOP
INOXMARE.COM**



Via Pomposa 51/i
47924 Rimini
Italy

Tel. +39 0541 794444
Fax +39 0541 794490

www.inoxmare.com
info@inoxmare.com