


COMPACT

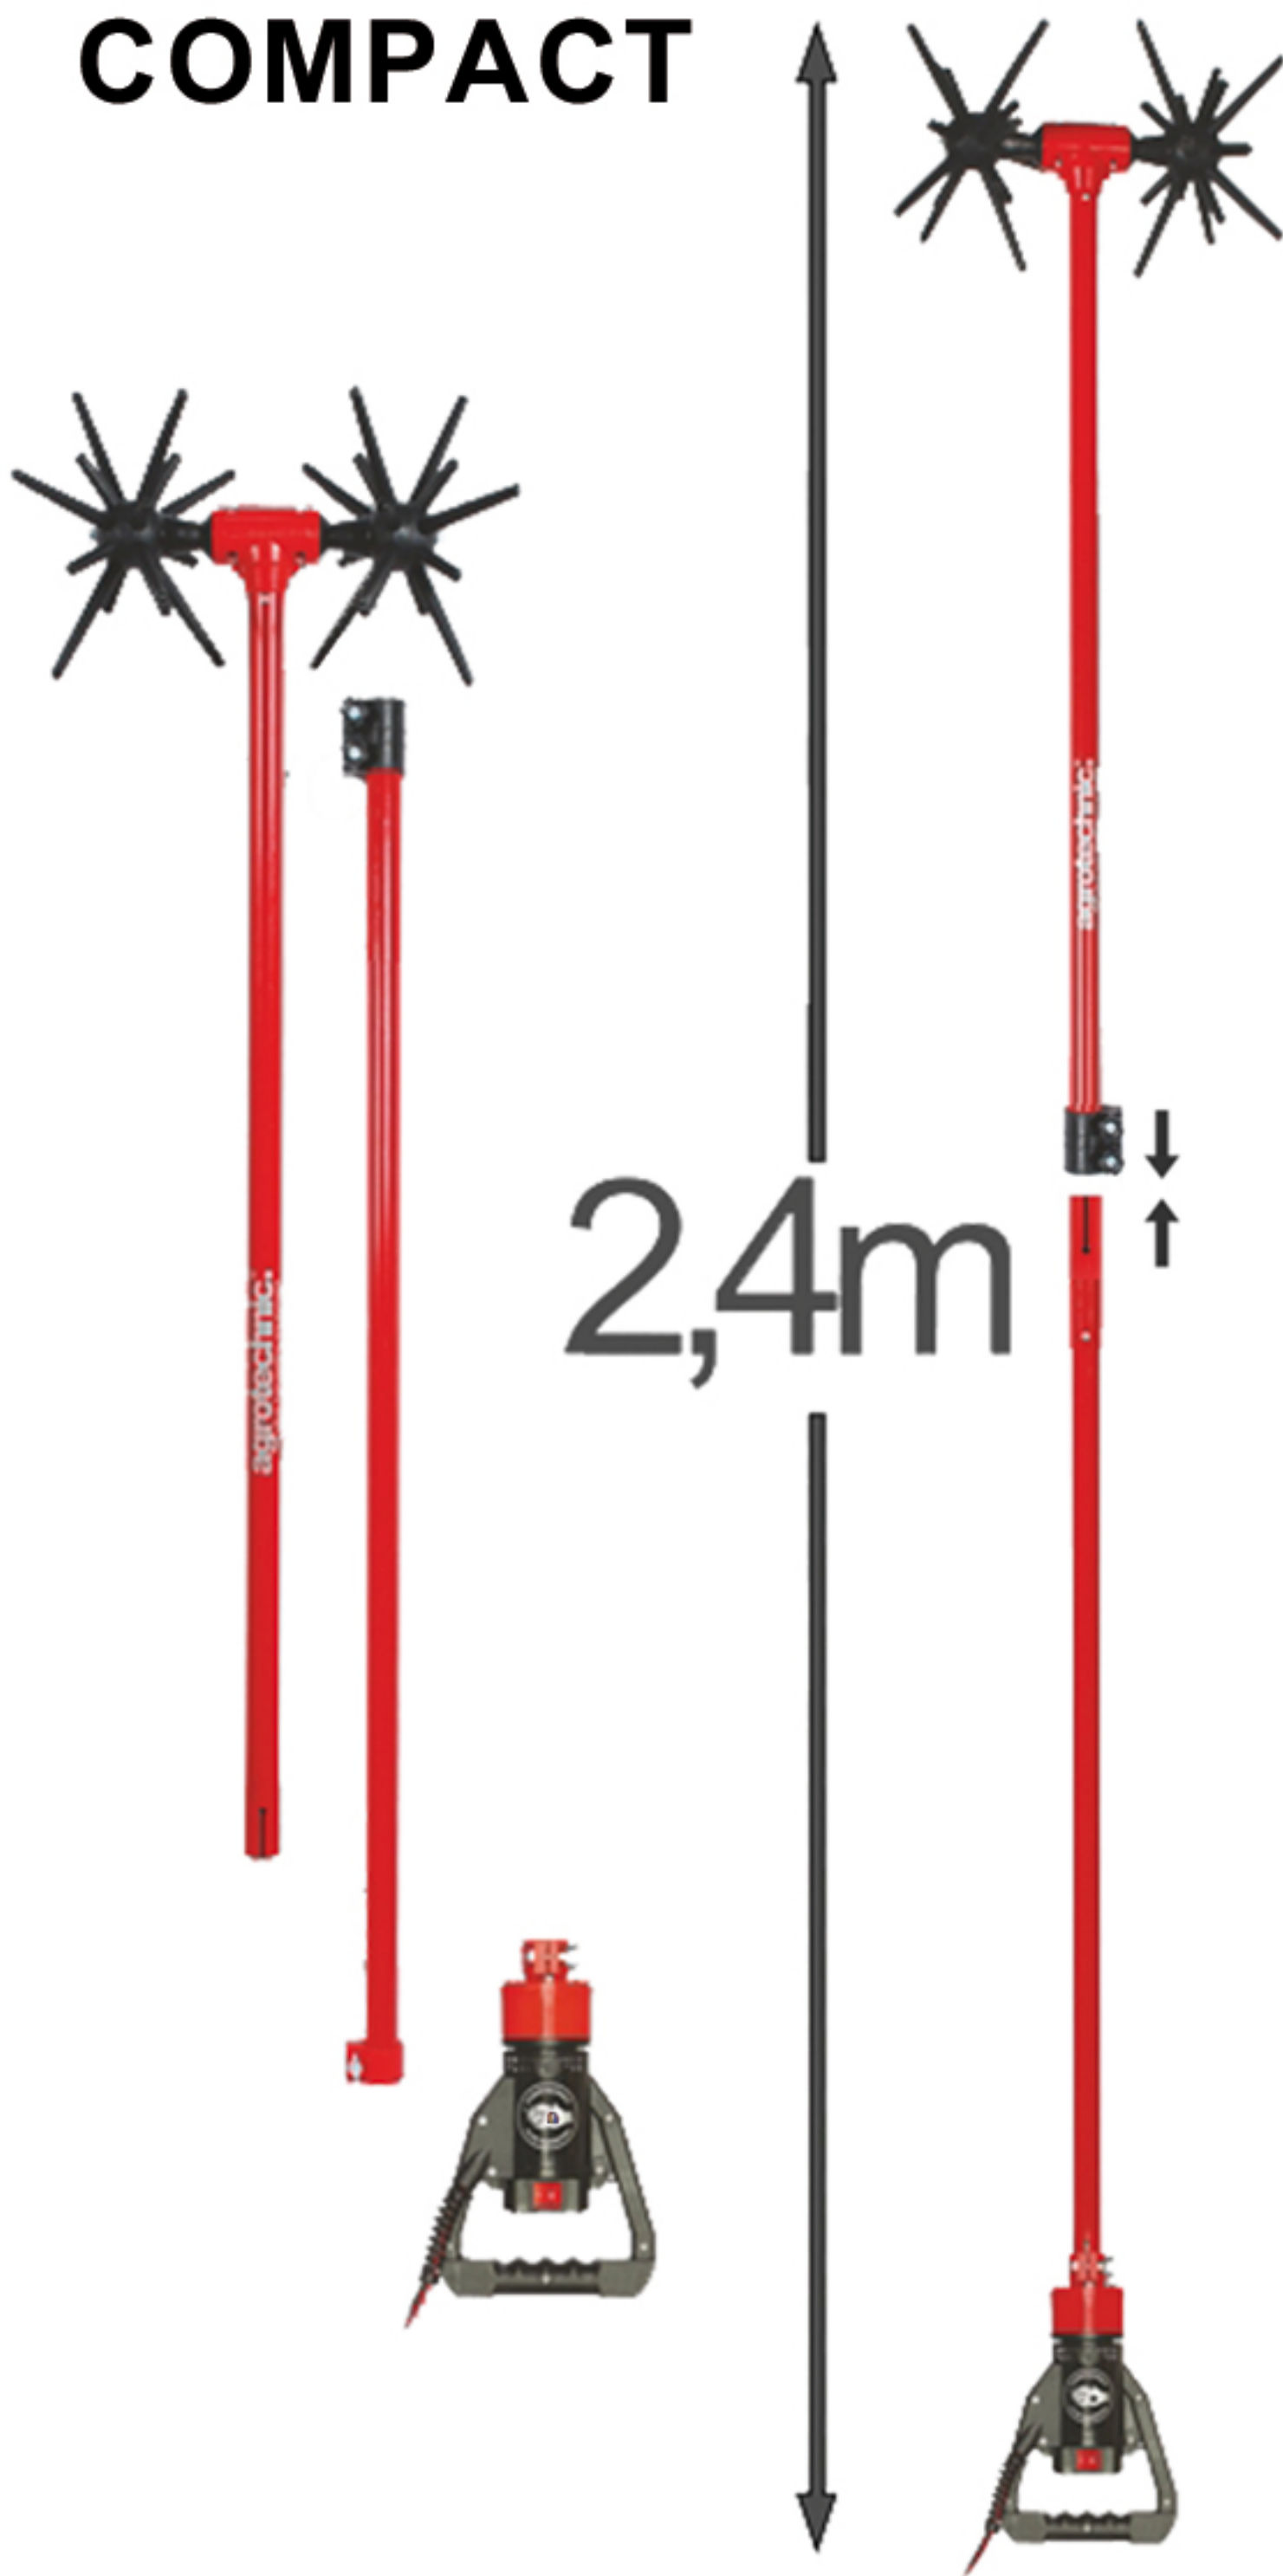

agrotechnic italia
...olive in movimento!!!

La **COMPACT**,
si differenzia dalle altre cogliolive
in quanto è **MODULABILE** in altezza
da 1.40 m a 3.40 m (*prolunga opzionale*)

Con il movimento roto-vibatorio
delle sfere termoplastiche garantisce
un'ottima resa e un raccolto pulito
salvaguardando l'operatore non
trasmettendo vibrazioni o rinculi.

Rivenditore di zona:



AGROTECHNIC ITALIA S.r.l.

Str. Riello 20 - 01100 Viterbo

Tel.: +39.0761.39.90.08

Fax: +39.0761.27.46.23

E-mail info@agrotechnic.it

Web: www.agrotechnic.it

Agrotechnic Italia S.r.l. dal 1997

pionieri nel settore della raccolta meccanizzata delle olive.

La nostra filosofia segue la regola delle 3 E

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA

Eccellenza acquisita grazie ai 25.000 clienti che ogni anno adoperano le nostre cogli olive.

Prodotti che rispondono alle aspettative dei più esigenti con i seguenti punti di forza:

Elevata **Potenza**, grazie al motore di 200W ed al movimento roto-vibatorio che le rende rapide, con un risultato di raccolta sopra alla media;
La **Forza** affidabile degli elementi elettromeccanici;
La **Bellezza** nella loro linea semplice ed elegante;
L' **Ergonomicità** di bilanciamento e versatilità di utilizzo.

Diamo **più valore aggiunto**, offrendo

- assistenza tecnica
- magazzino ricambi
- consegne celeri
- assistenza customer care

Questo è stato possibile grazie a tutti coloro che hanno

CREDUTO, CREDONO E CONTINUERANNO A CREDERE IN NOI.

Il Team Agrotechnic



Rivenditore di zona:



AGROTECHNIC ITALIA S.r.l.

Str. Riello 20

01100 Viterbo

Tel.: +39.0761.39.90.08

Fax: +39.0761.27.46.23

E-mail info@agrotechnic.it

Web: www.agrotechnic.it

Shop: shop.agrotechnic.it



Agrotechnic italia



***Cogliolive
eletromeccaniche***

...con i piedi a terra!!



Batterie
Energizer/Faal
60-70-75-80-100 A 12V

Trasformatore

Trasformatore di rete 220V / 12-14-16 V
regolatore giri - protezione salvavita
singola o doppia uscita (in base al modello)



X.Power

Motore Agrotechnic 4T
Alternatore Bosh 12/24 V dc
Tensione 12-14-16-18 V dc
Regolatore giri Agrotechnic
alimenta 2 cogliolive

Subaru 220/12v


Potenza 6CV
Alternatore da 55 A
Tensione 220V ac - 12V dc
Eroga fino a 1.2 Kw
alimenta simultaneamente 3 cogliolive



Prolunghe

50cm/100cm
Fissa - c/trasmissione

Macchine cogliolive

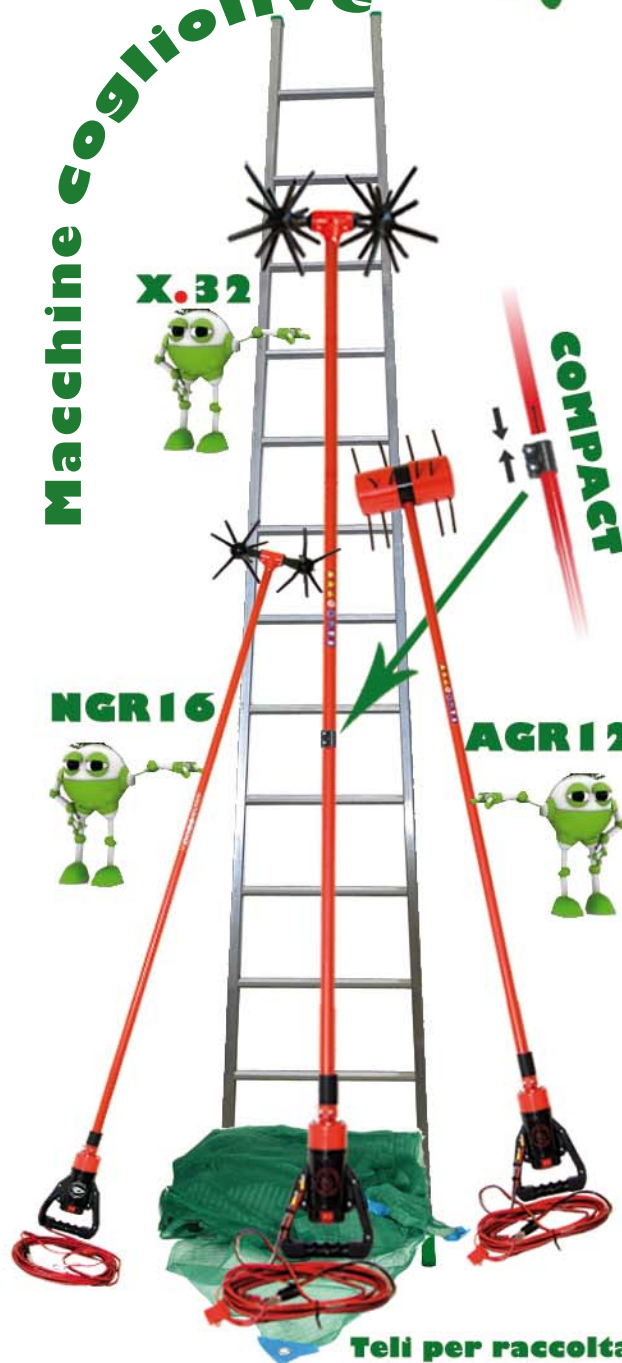

Le nostre Cogliolive sono dotate di un motore elettrico da 12V 200W, con il cavo in rame ricotto da 8mt e morsetti a coccodrillo per l'uso della batteria o, come optional, cavo da 14MT per l'utilizzo con il generatore.

La struttura è in alluminio e le spazzole sono realizzate con materiale termoplastico che permettono di raccogliere il frutto senza arrecare danni alla pianta.

Hanno un perfetto bilanciamento e grazie al motore in basso si ha un'ottima mobilità "in testa".

La lunghezza standard è di 2,4 MT e con l'aggiunta della prolunga si arriva a 3,4 MT.

NGR16 - X.32 con il movimento roto-vibratorio delle sfere termoplastiche garantiscono un'ottima resa e un raccolto pulito salvaguardando l'operatore non trasmettendo vibrazioni e rinculi.

Ideali per tutte le cultivar di bassa/media durezza al distacco.

La **NGR16** ha 16 dita che permettono di entrare anche nelle chiome molto folte, assorbe 8/Ah, per garantire 5 ore di lavoro pieno necessita di una batteria da 60Ah, resa stimata 130/140kg/h;

La **X.32** ha 32 dita ideale per piante ben potate assorbe 10Ah, per 5 ore di lavoro pieno necessita di una batteria da 80Ah, resa stimata 150/180kg/h;

AGR12 La progenitrice di tutte le macchine, utilizza delle spazzole rotanti sulle quali sono interconnessi degli stick plastici che ruotando a 737Rpm, distaccano le olive più tenaci, tipo, Canino, Olivastra, ecc.

Consumo medio 6Ah, resa stimata 130/160 Kg/h.

Macchina molto apprezzata per rapidità di raccolta ed ergonomicità.

Agevolatori elettromeccanici che eliminano l'uso delle scale adatti a tutti, donne, giovani e meno giovani ma soprattutto

A TE CHE NON HAI TEMPO DA PERDERE!!!