



www.stucchi.net



ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA



Stucchi 1950



www.stucchi.net



ST-ART C5/C10


Unita` carrellata per aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura.

TIPOLOGIA	aspiratore carrellato
APPLICAZIONE	fumi di saldatura
INGOMBRO	756 x 615 x 1069 (2760 con braccio)
PESO	140 Kg

ST-ART C5/C10

DATI TECNICI

POTENZA MOTORE	1.5 Hp (1.1 kW)
Nr. GIRI	2800
TENSIONE	400 v / 50 Hz / 3 Ph
ASSORBIMENTO	2,3 Amp
PORTATA ARIA NOMINALE	1450 m³/h
BRACCIO MONTATO	Ø 150 mm - L. 3 m
RUMOROSITA`	72 dB(A)
ALIMENTAZIONE	3 Ph + N + T

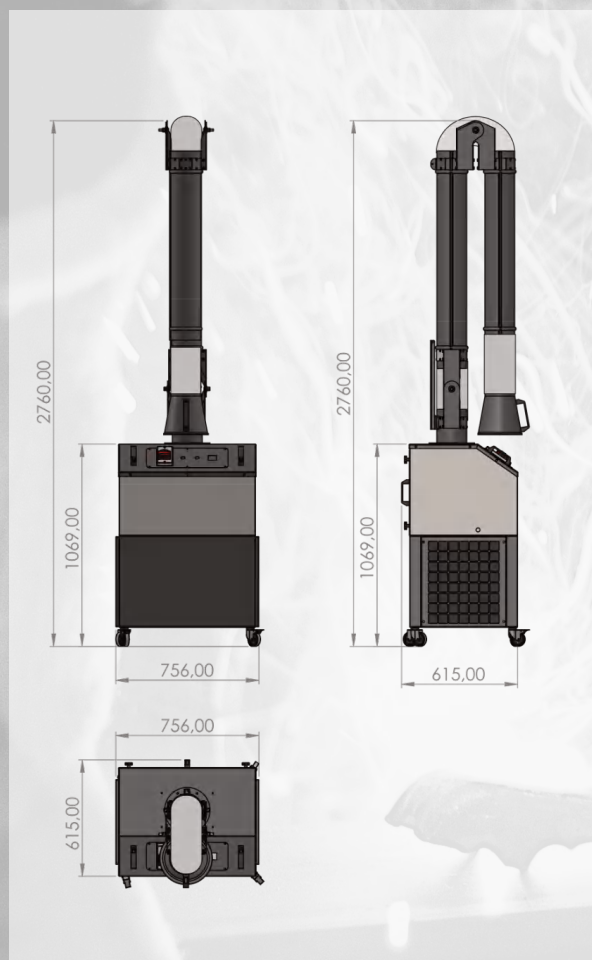

BRACCIO ASPIRANTE DA 3 M.
DI LUNGHEZZA

QUADRO COMANDI CON
CONTATORE E SPIE DI
SEGNALAZIONE


MANIGLIE DI
MOVIMENTAZIONE
MACCHINA

SISTEMA DI FILTRAZIONE
COMPRESIVO DI
CARBONE ATTIVO



ST-ART C5/CIO

DATI FILTRO

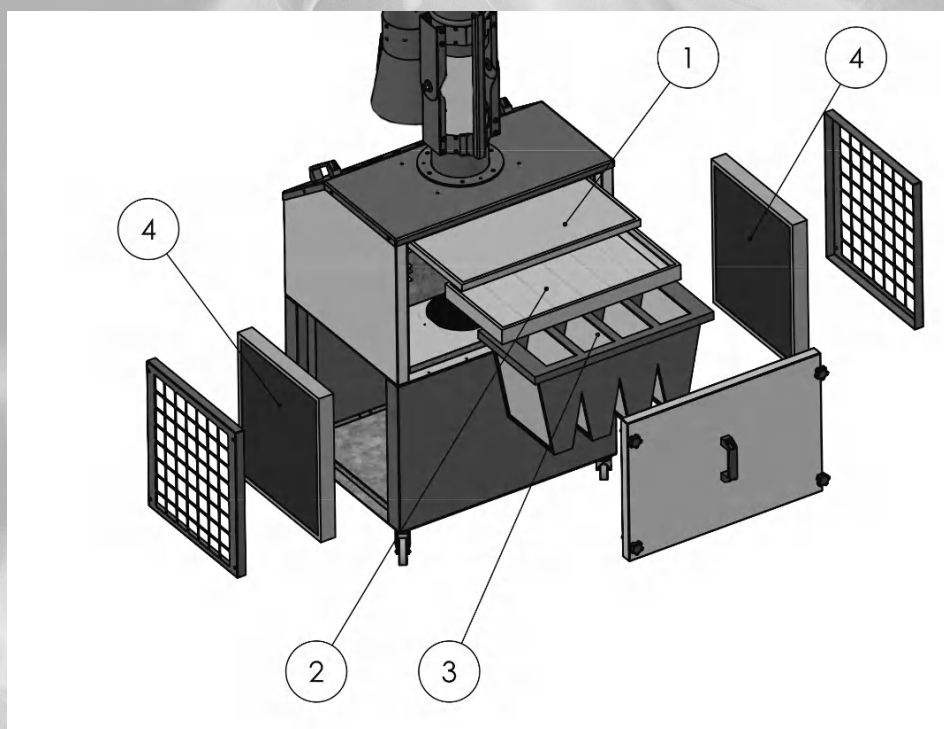

	ST-ART-C5	Rif. disegno	Nr. Pezzi	Codice
Prefiltro 1	Filtro in maglia d'acciaio (G2 - EN779)	1	1	PRE-MA-01
Prefiltro 2	Filtro ondulato (G4 - EN779)	2	1	PRE-M5-01
Filtro	Filtro a tasca (F9 - EN779)	3	1	FT-287-F9
Filtro CA	Filtro a carboni attivi (2 celle, 5 Kg in totale)	4	2	FCA-001

	ST-ART-CIO	Rif. disegno	Nr. Pezzi	Codice
Prefiltro 1	Filtro in maglia d'acciaio (G2 - EN779)	1	1	PRE-MA-01
Prefiltro 2	Filtro ondulato (G4 - EN779)	2	1	PRE-M5-01
Filtro	Filtro a tasca (F9 - EN779)	3	1	FT-287-F9
Filtro CA	Filtro a carboni attivi (2 celle, 10 Kg in totale)	4	2	FCA-002



www.stucchi.net



ST-Action C5/C10


Unita` carrellata per aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura.

TIPOLOGIA	aspiratore carrellato
APPLICAZIONE	fumi di saldatura
INGOMBRO	777 x 578 x 720 (2411 con braccio)
PESO	120 Kg

ST-Action C5/C10

DATI TECNICI


POTENZA MOTORE	1.5 Hp (1.1 kW)
Nr. GIRI	2800
TENSIONE	400 v / 50 Hz / 3 Ph
ASSORBIMENTO	2,3 Amp
PORTATA ARIA NOMINALE	1450 m³/h
BRACCIO MONTATO	Ø 150 mm - L. 3 m
RUMOROSITA`	73 dB(A)
ALIMENTAZIONE	3 Ph + N + T

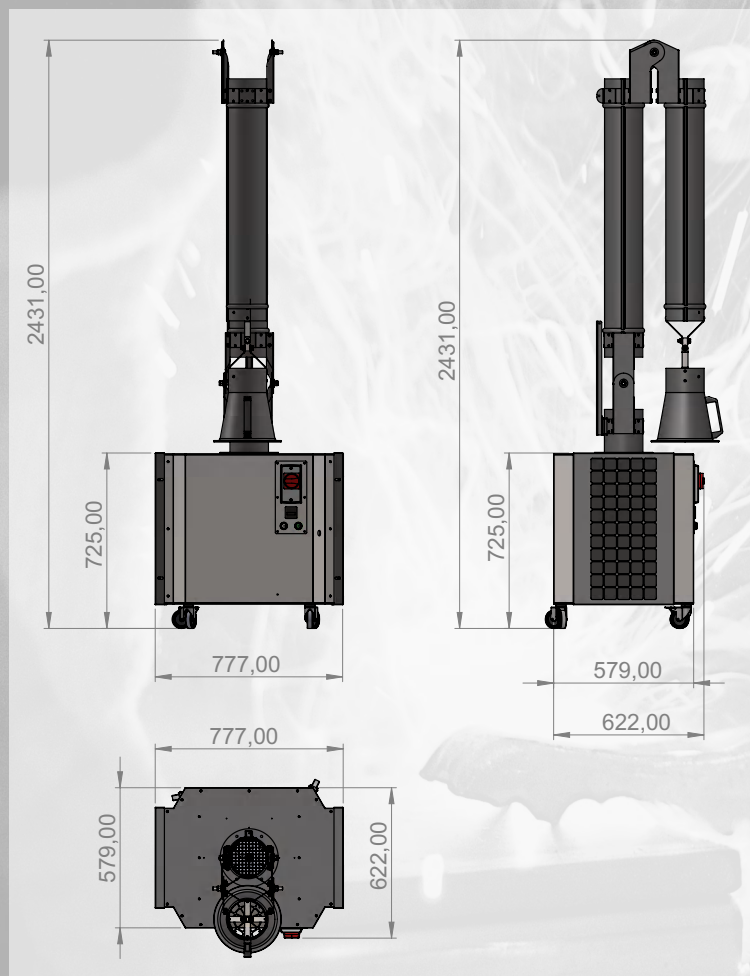

BRACCIO ASPIRANTE DA 3 M.
DI LUNGHEZZA


QUADRO COMANDI CON
CONTATORE E SPIE DI
SEGNALAZIONE

SISTEMA DI FILTRAZIONE
COMPRESIVO DI
CARBONE ATTIVO
(5/10 kg)

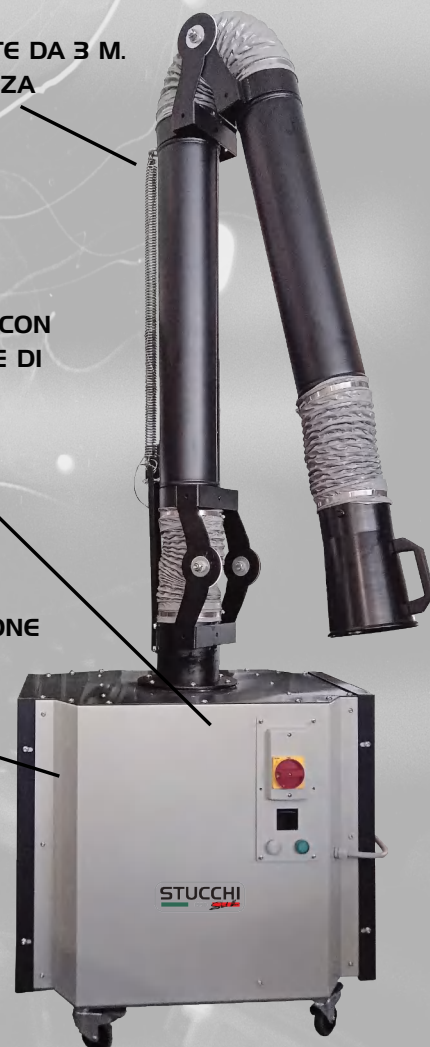


ST-Action C5/C10

DATI FILTRO

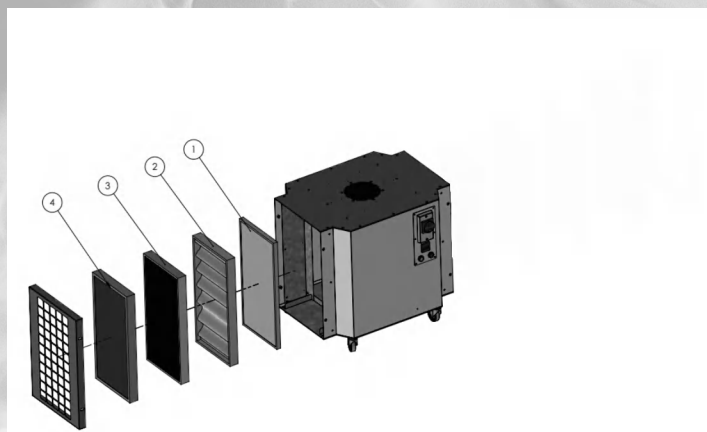

	ST-Action C5	Rif. disegno	Nr. Pezzi	Codice
Prefiltro 1	Filtro in maglia d'acciaio (G2)	1	1	PRE-MA-03
Prefiltro 2	Filtro ondulato (G4)	2	1	PRE-G4-02
Filtro	Filtro plissettato (F9)	3	1	FP-001-F9
Filtro CA (5 kg)	Filtro a carboni attivi	4	1	FCA-004

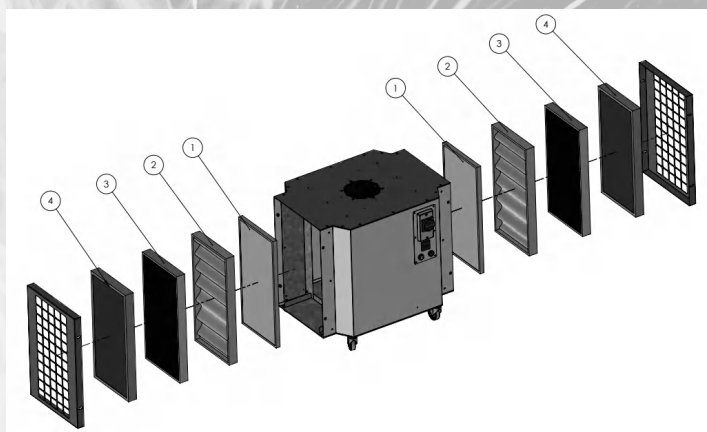

	ST-Action C10	Rif. disegno	Nr. Pezzi	Codice
Prefiltro 1	Filtro in maglia d'acciaio (G2)	1	2	PRE-MA-03
Prefiltro 2	Filtro ondulato (G4)	2	2	PRE-G4-02
Filtro	Filtro plissettato (F9)	3	2	FP-001-F9
Filtro CA (10 kg)	Filtro a carboni attivi	4	2	FCA-004



www.stucchi.net

STUCCHI 1950 S.r.l.

Sede Legale: Via Arcisate, 15 – 20157 Milano

Sede Operativa: Via M.te Bisbino, 24 – 20021
Baranzate (MI)

Tel +39 02/36538904 | Fax +39 02/39292706

www.stucchi.net | info@stucchi.net

Facebook - LinkedIn: Stucchi 1950



Stucchi 1950